


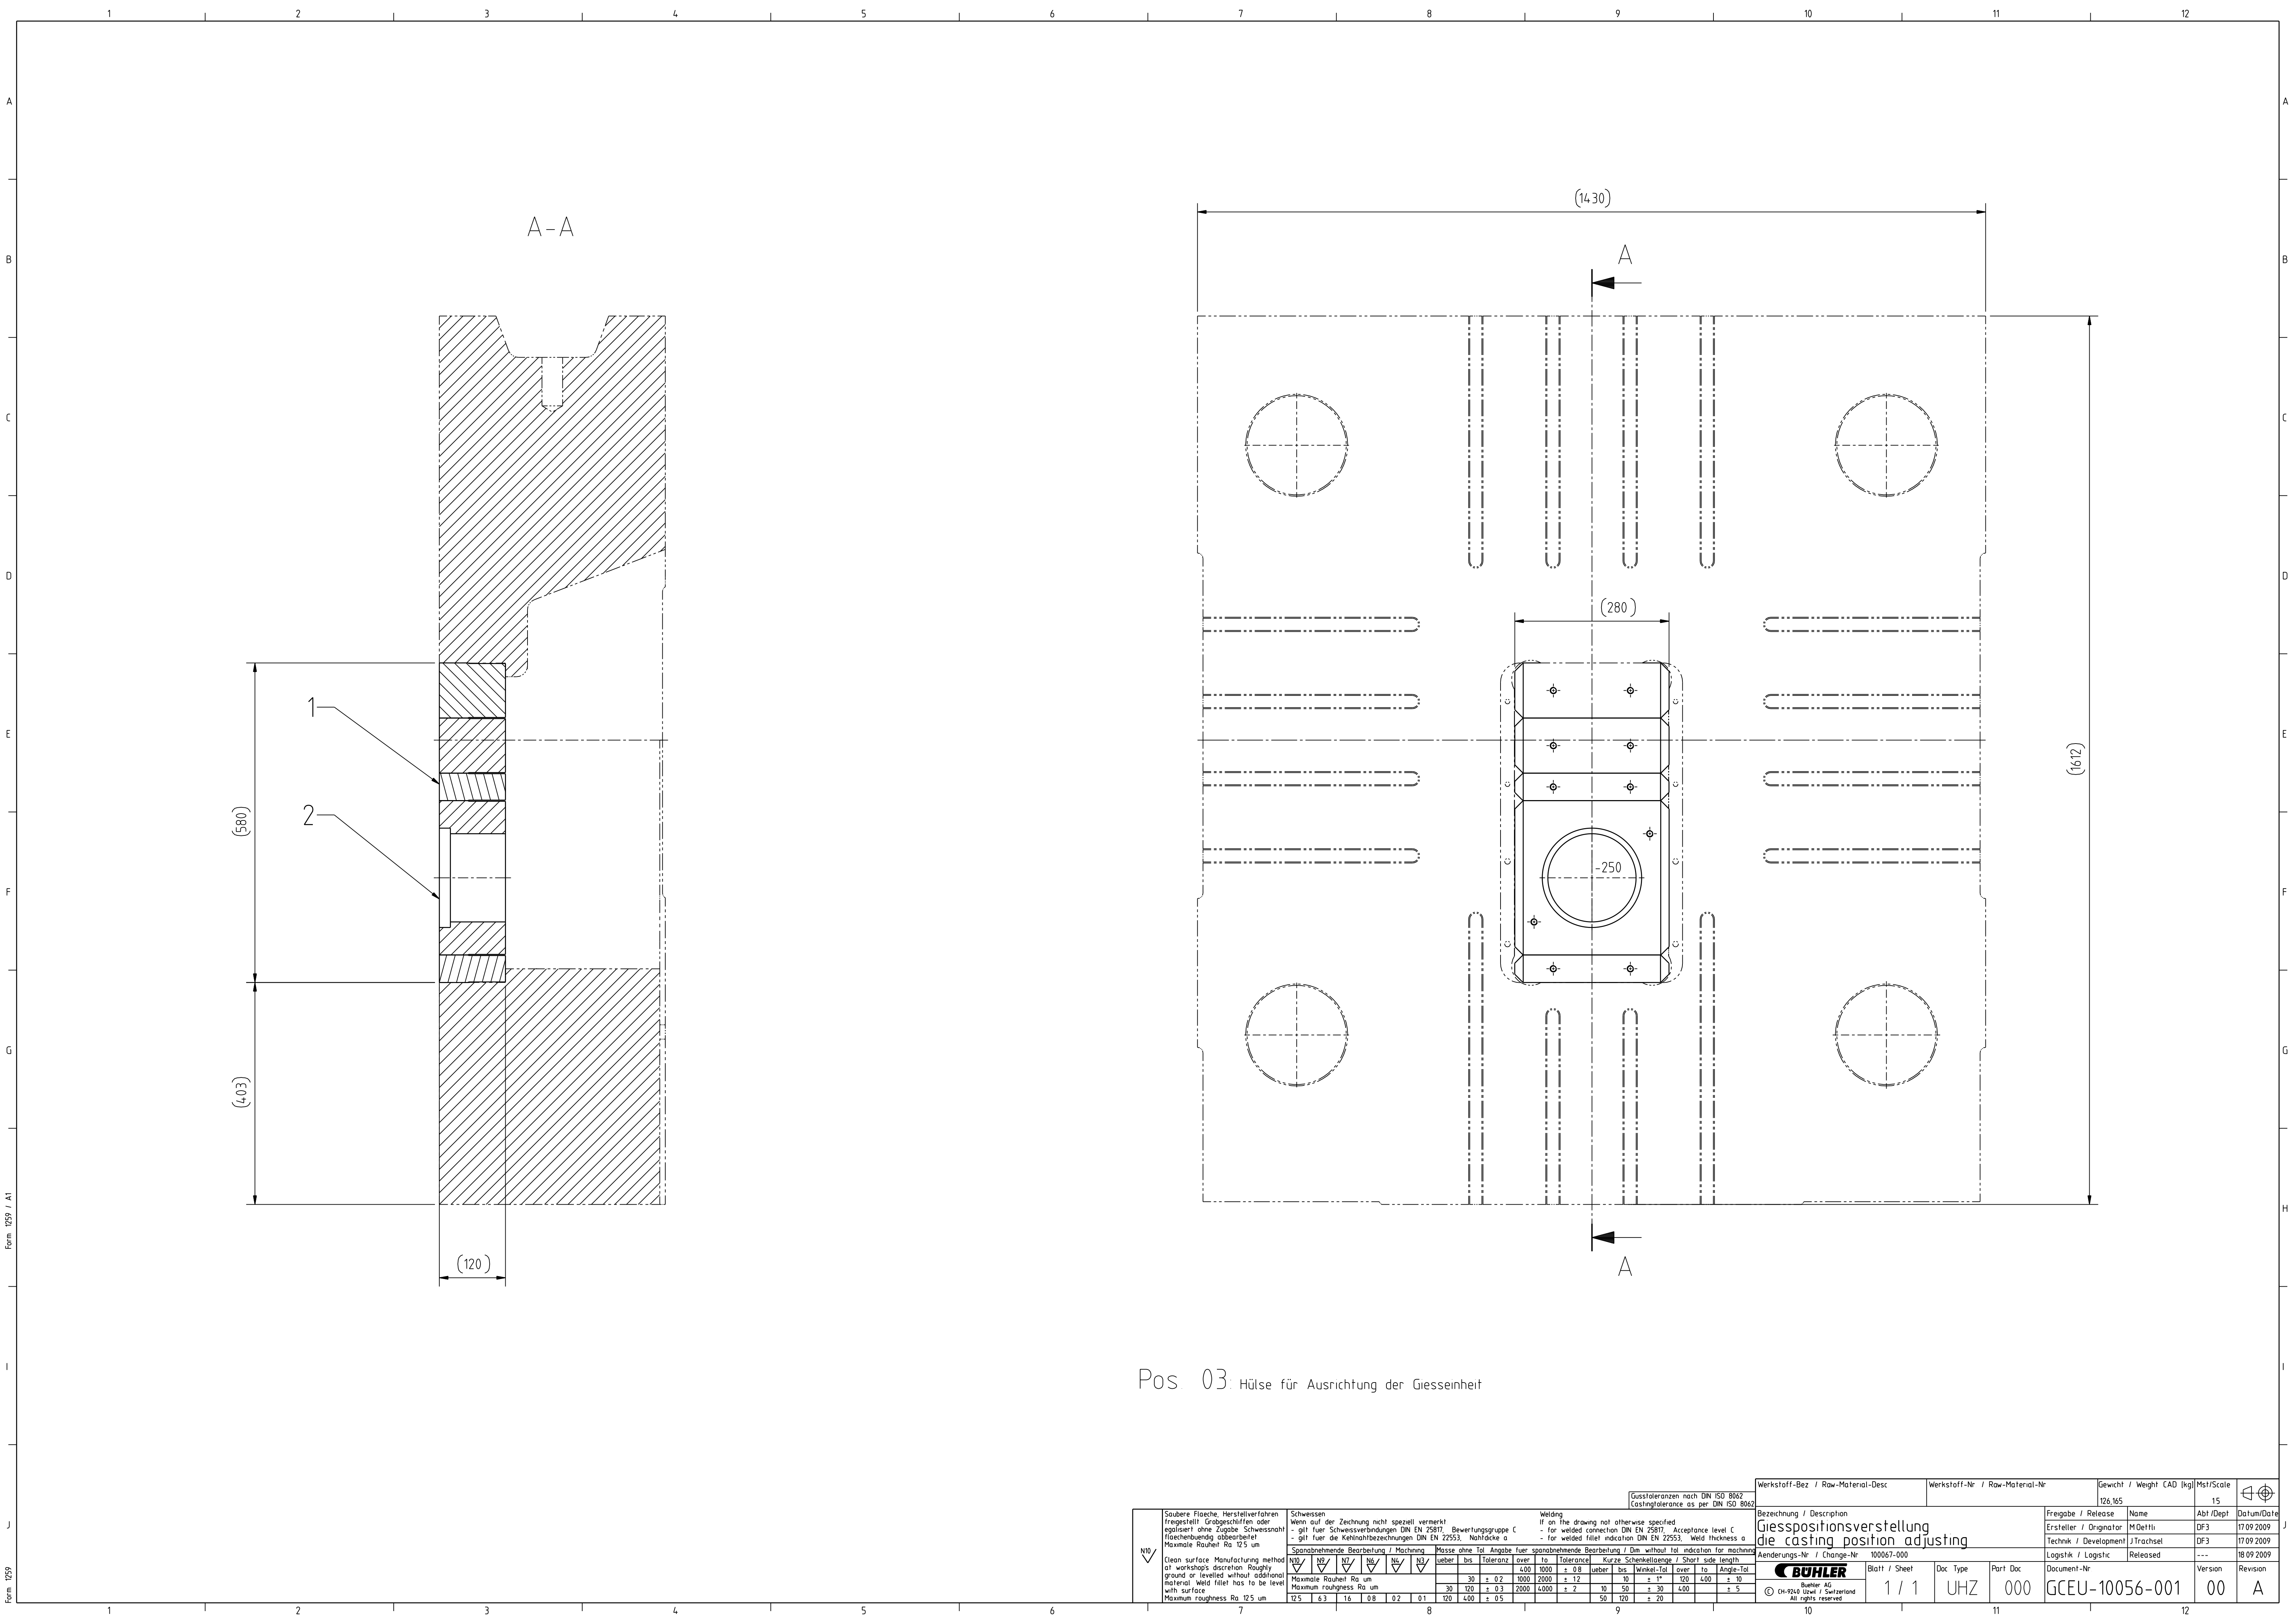

Pos 03 Hülse für Ausrichtung der Giesseinheit

												Gusstoleranzen nach DIN ISO 8062 Casting tolerance as per DIN ISO 8062				Werkstoff-Bez. / Raw-Material-Desc				Werkstoff-Nr. / Raw-Material-Nr				Gewicht / Weight CAD [kg]		Mst/Scale																																													
												126,165														15																																													
N10 ✓	Saubere Fläche, Herstellverfahren freigestellt, Grabgeschliffen oder egalisiert ohne Zugabe Schweißnaht, Flächenbündung abgearbeitet, Maximale Rauheit Ra 125 um												Schweißen Wenn auf der Zeichnung nicht speziell vermerkt: - gilt fuer Schweißverbindungen DIN EN 25817, Bewertungsgruppe C - gilt fuer die Kehlnahtbezeichnungen DIN EN 22553, Nahtdicke a												Welding If on the drawing not otherwise specified: - for welded connection DIN EN 25817, Acceptance level C - for welded fillet indication DIN EN 22553, Weld thickness a												Bezeichnung / Description Giessereipositionsverstellung die casting position adjusting												Freigabe / Release Ersteller / Originator Technik / Development Logistik / Logistic Released				Name M.Dettli J.Trachsel		Abt./Dept DF3 DF3		Datum/Date 17.09.2009 17.09.2009														
	Spanabnehmende Bearbeitung / Machining												Masse ohne Tol. Angabe fuer spanabnehmende Bearbeitung / Dim without tol. indication for machining												Aenderungs-Nr. / Change-Nr												100067-000																																		
	Clean surface, Manufacturing method at workshop's discretion, Roughly ground or levelled without additional material, Weld fillet has to be level with surface, Maximum roughness Ra 125 um																																Blatt / Sheet				Doc. Type		Part Doc		Document-Nr		Version		Revision																										
													N10 N7 N7 N6 N6 N3 ueber bis Toleranz ober to Toleranz unter bis Winkel-Tol. ober to Winkel-Tol. unter to Angle-Tol.												1000 1000 ± 0.8 ueber bis 1000 2000 ± 12 10 50 ± 1* 120 400 ± 10 2000 4000 ± 2 10 50 30 400 ± 5												1 / 1												UHZ				000		GCEU-10056-001		00		A												
													125 63 16 0.8 0.2 0.1 120 400 ± 0.5												50 120 ± 20																																														
7												8												9												10												11												12											