


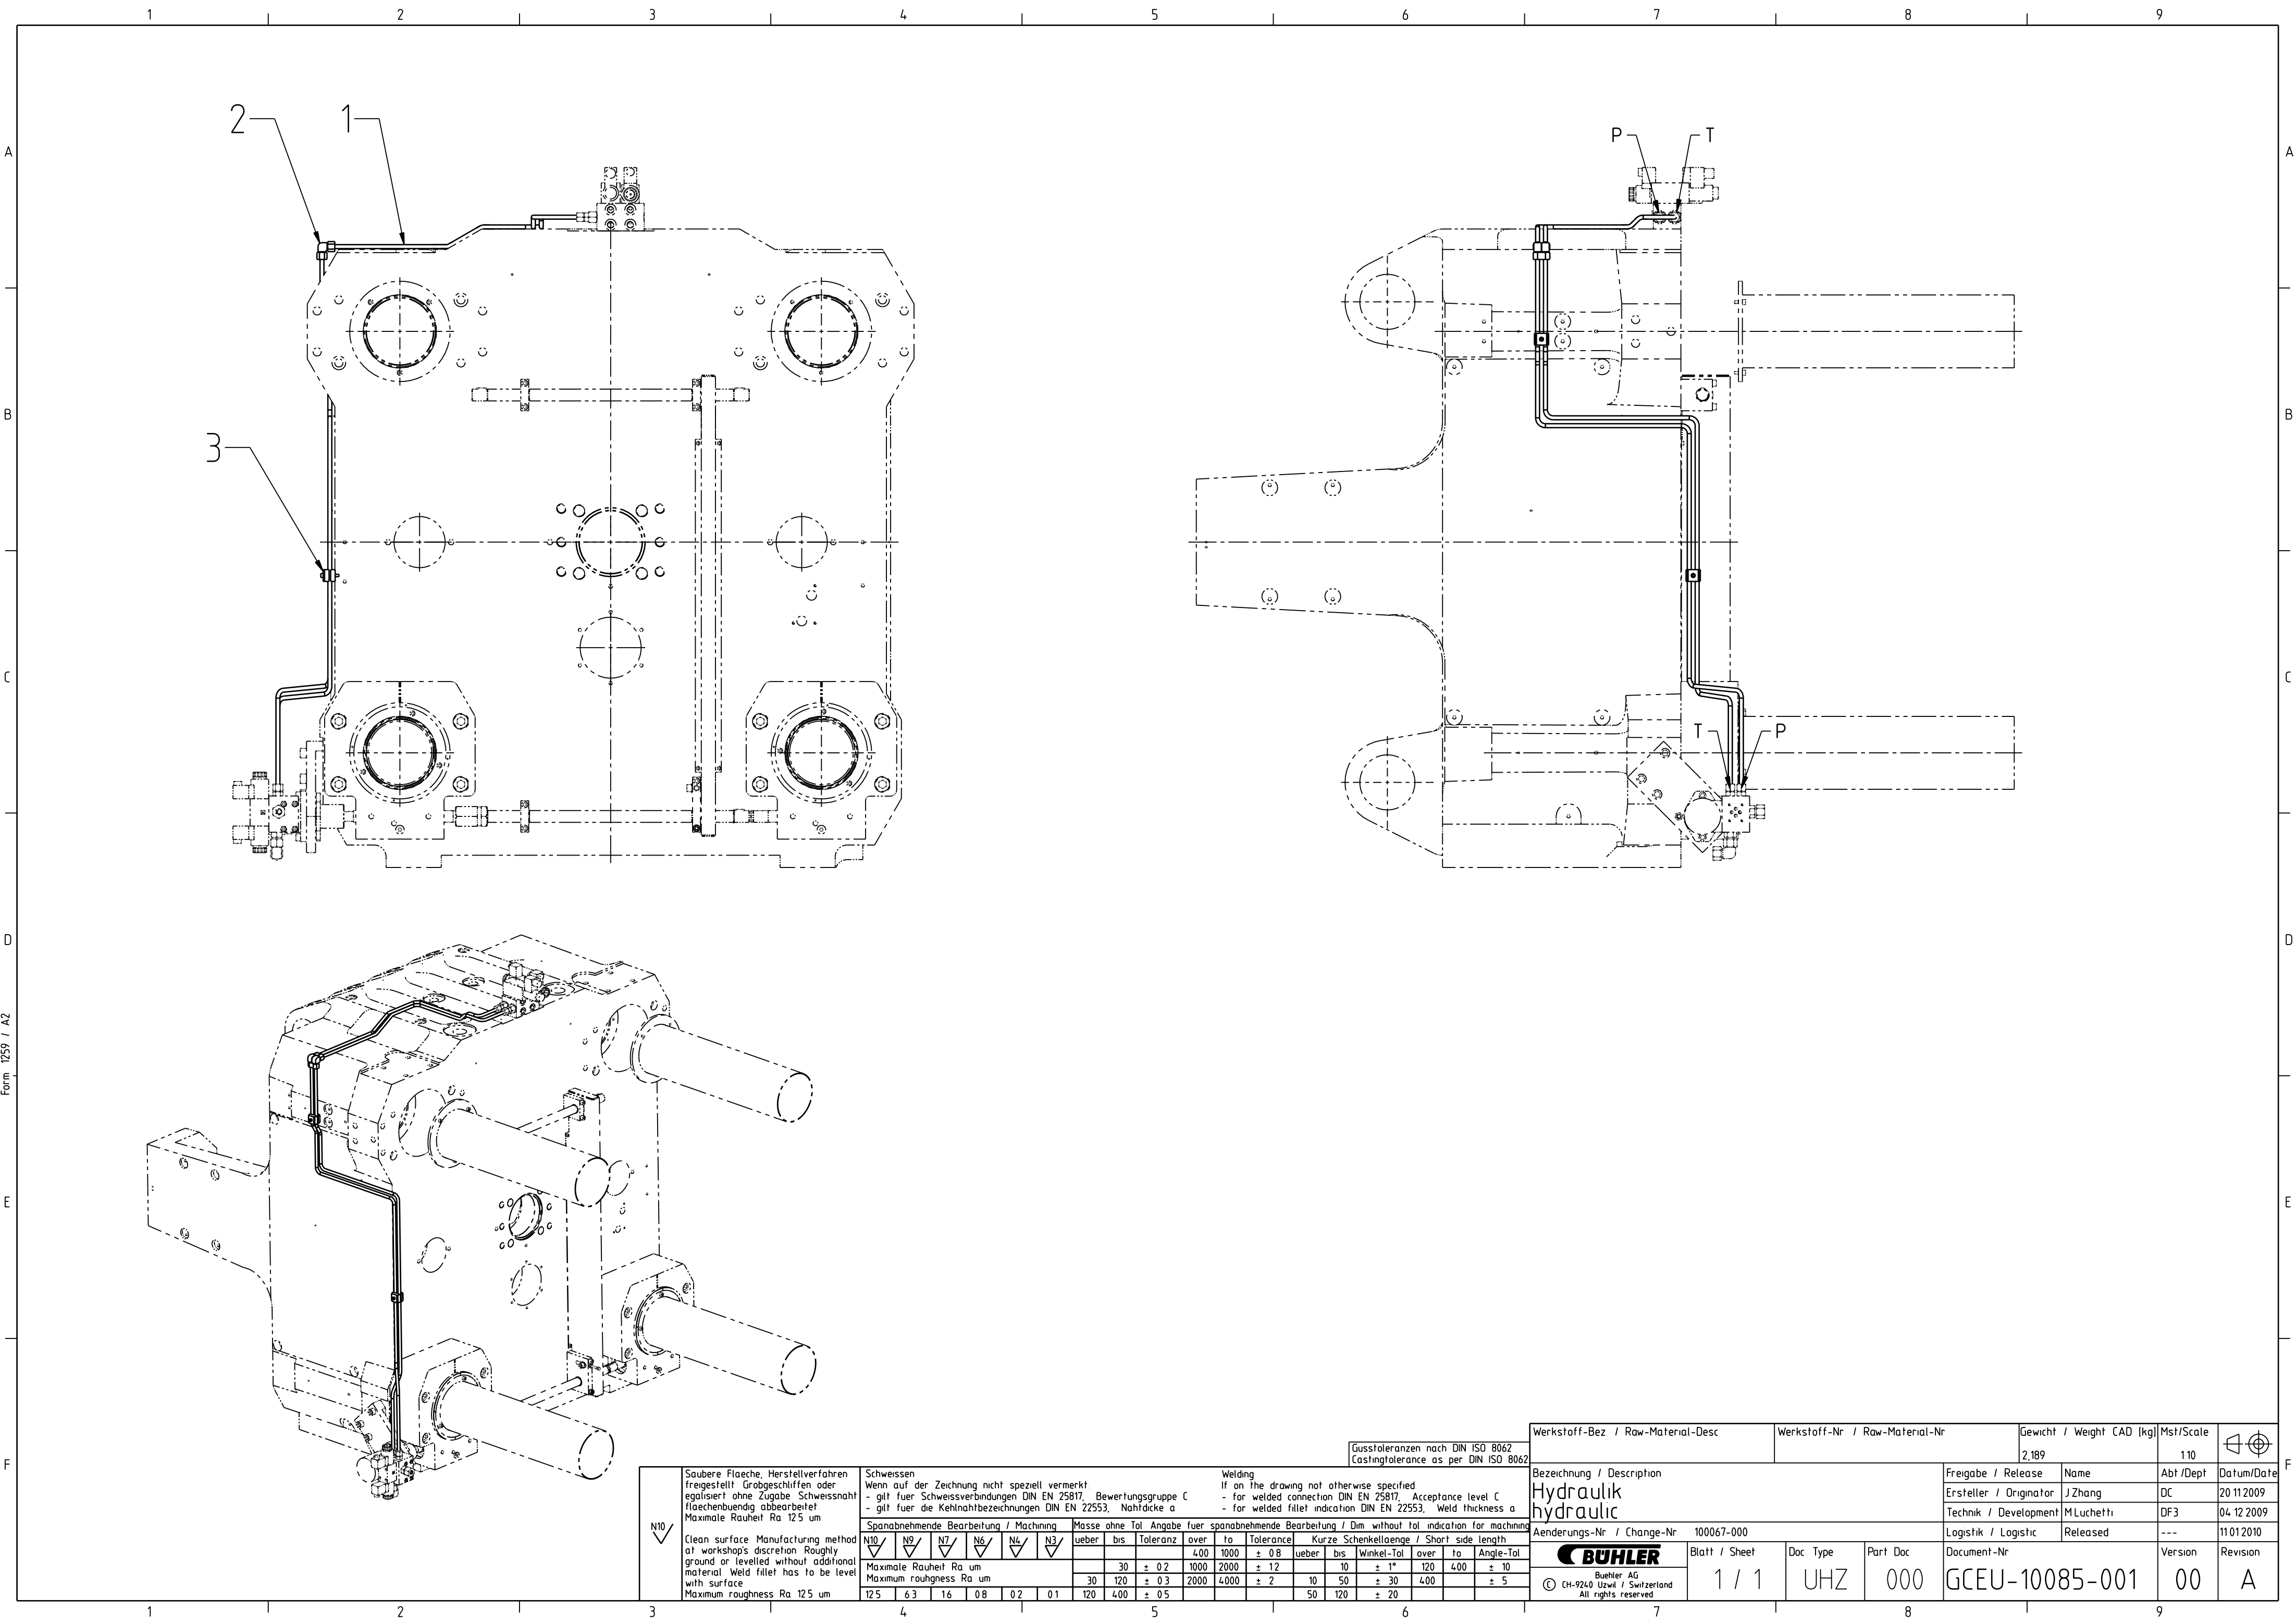

A
B
C
D
E
F

A
B
C
D
E
F

N10
✓

Saubere Fläche, Herstellverfahren freigestellt
freigestellt
Grobgeschliffen oder egalisiert ohne Zugabe
Schweißnaht flächenbündig abgearbeitet
Maximale Rauheit Ra 125 um
Clean surface Manufacturing method at workshop's discretion
Roughly ground or levelled without additional material
Weld fillet has to be level with surface
Maximum roughness Ra 125 um

Schweißen Wenn auf der Zeichnung nicht speziell vermerkt - gilt fuer Schweißverbindungen DIN EN 25817, Bewertungsgruppe C - gilt fuer die Kehlnahtbezeichnungen DIN EN 22553, Nahtdicke a										Welding If on the drawing not otherwise specified - for welded connection DIN EN 25817, Acceptance level C - for welded fillet indication DIN EN 22553, Weld thickness a											
Spanabnehmende Bearbeitung / Machining										Spanabnehmende Bearbeitung / Dim. without tol. indication for machining											
N10	N9	N7	N6	N4	N3	ueber		bis	Toleranz	over	to	Tolerance	Kürze Schenkellänge / Short side length		ueber	bis	Winkel-Tol.	over	to	Angle-Tol.	
✓	✓	✓	✓	✓	✓				30	± 0.2	1000	2000	± 12	10	± 1°	120	400	± 10			
Maximale Rauheit Ra um										Maximum roughness Ra um											
125	63	16	0.8	0.2	0.1				30	± 0.3	2000	4000	± 2	10	± 30	400		± 5			