


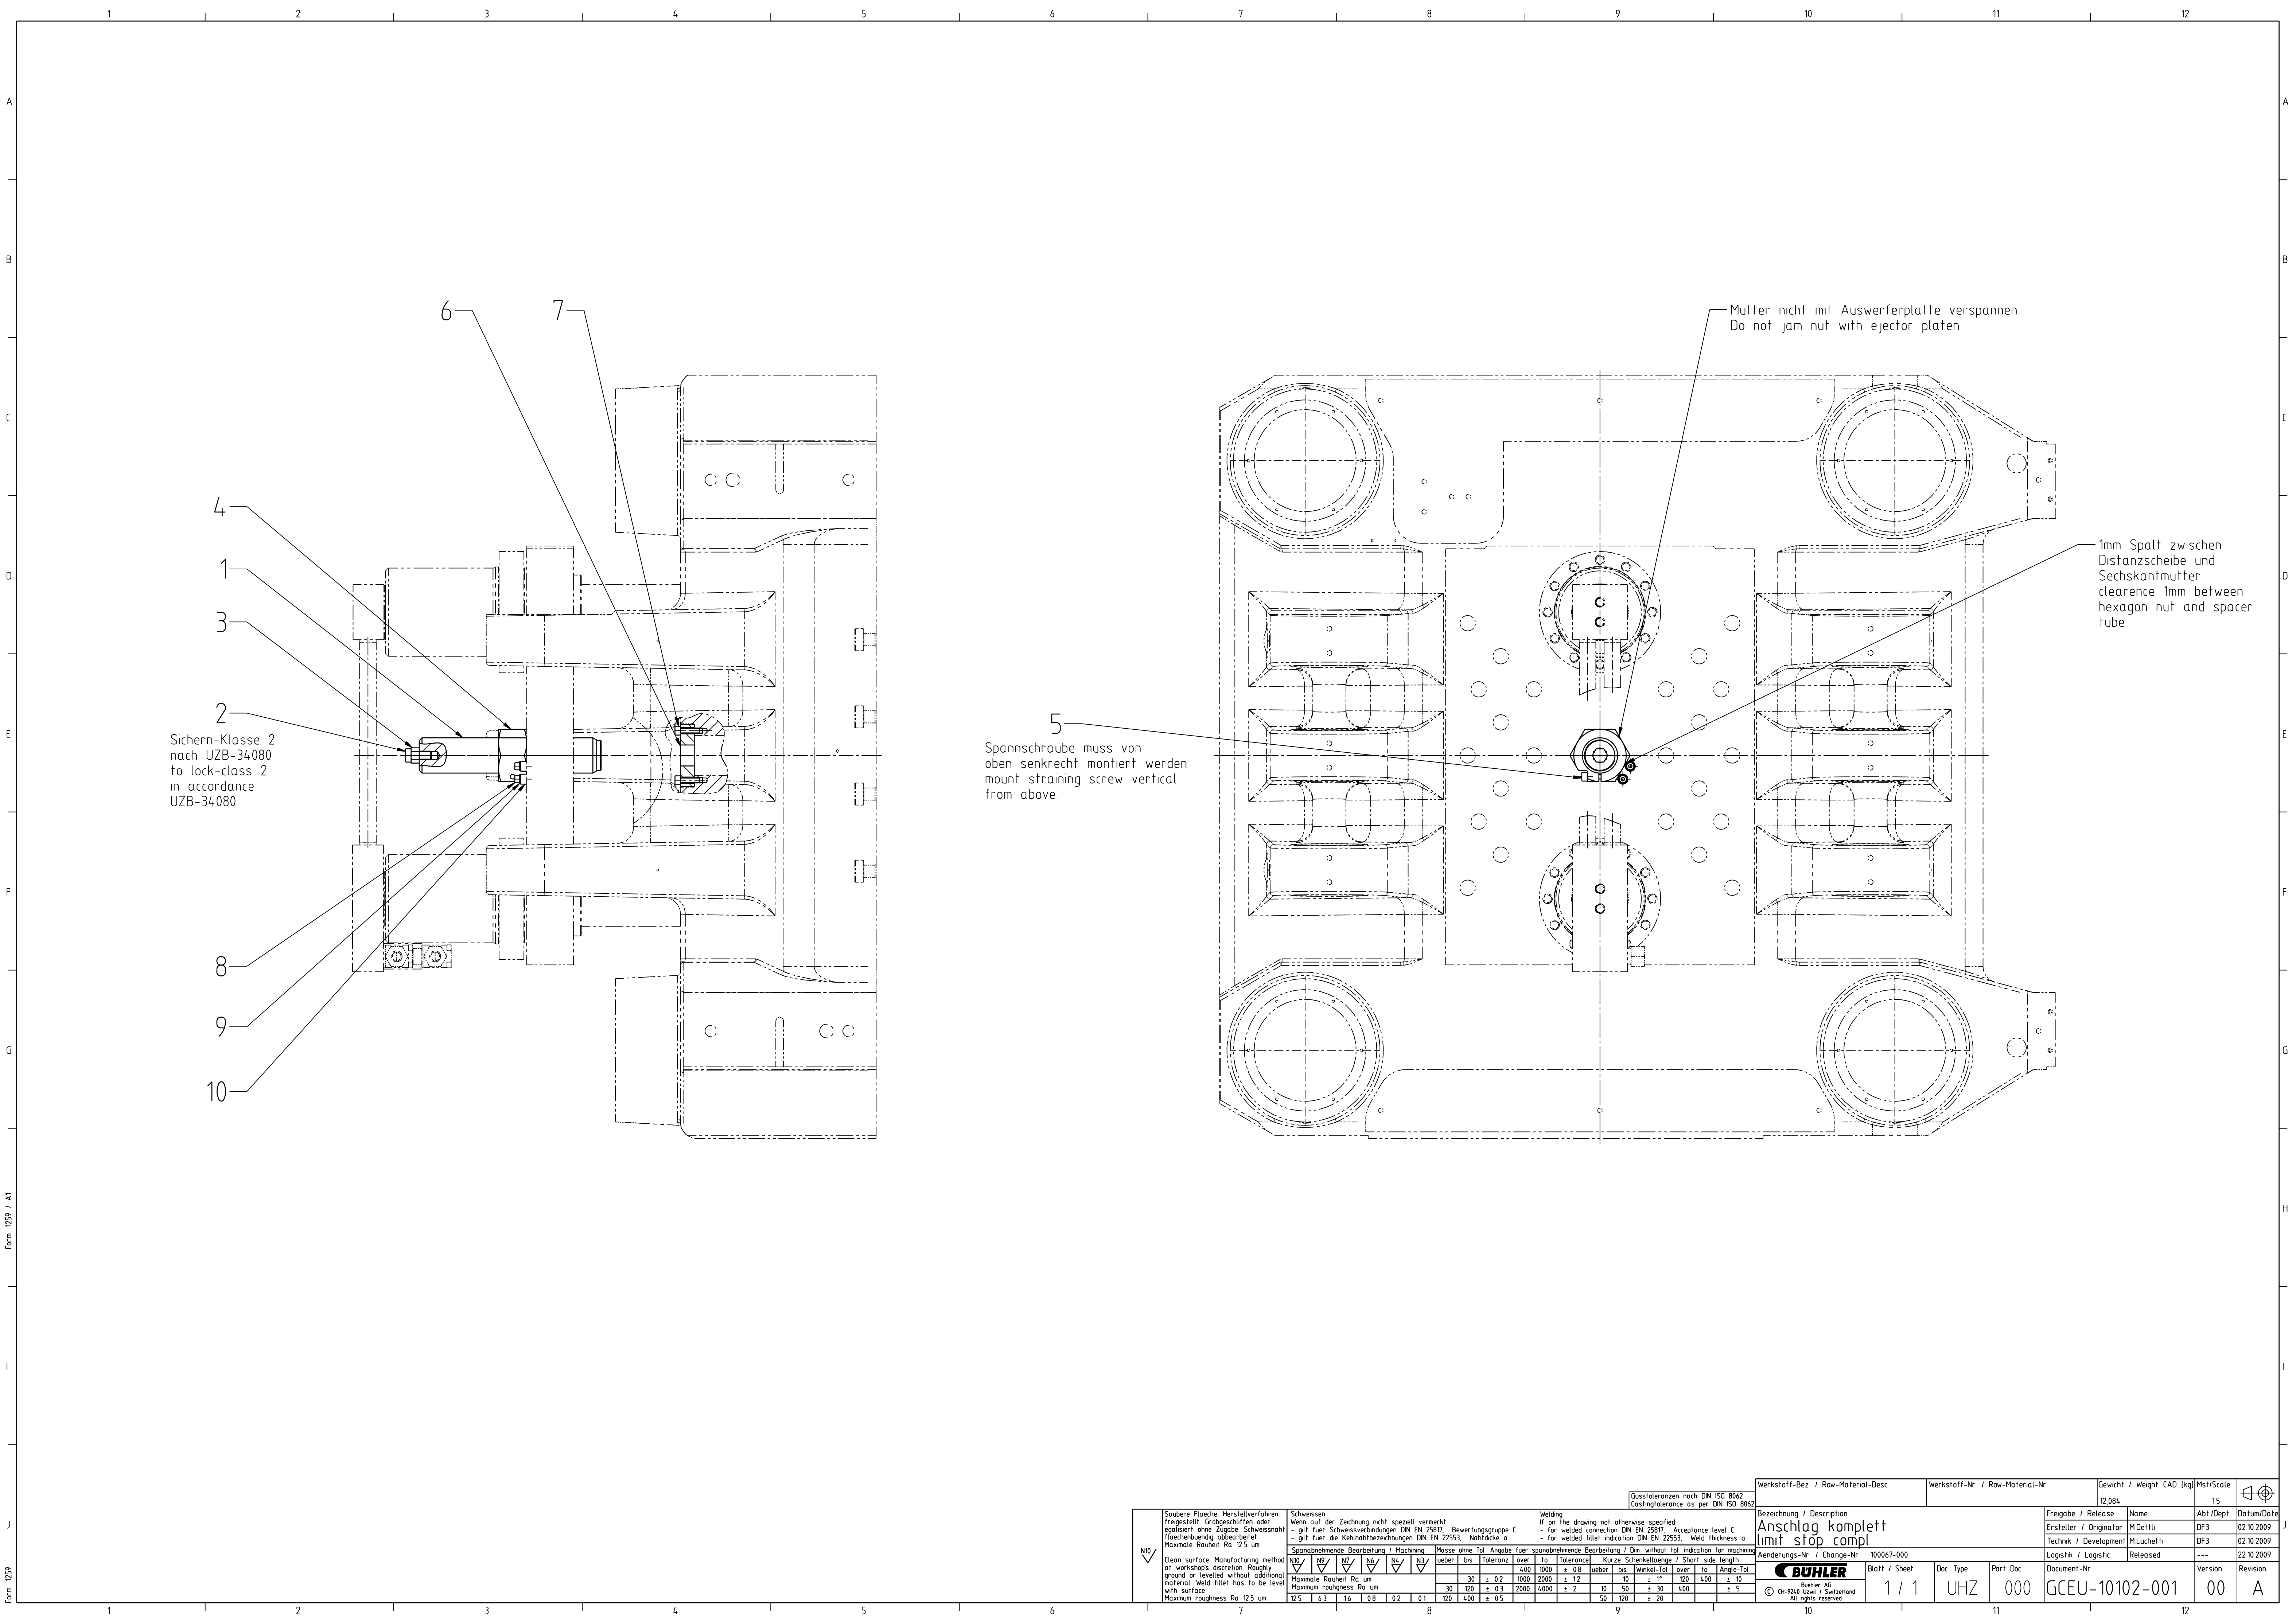

Sichern-Klasse 2
nach UZB-34080
to lock-class 2
in accordance
UZB-34080

Spannschraube muss von
oben senkrecht montiert werden
mount straining screw vertical
from above

Mutter nicht mit Auswerferplatte verspannen
Do not jam nut with ejector platen

1mm Spalt zwischen
Distanzscheibe und
Sechskantmutter
clearance 1mm between
hexagon nut and spacer
tube

										Gusstoleranzen nach DIN ISO 8062 (Lastingolerance as per DIN ISO 8062)		Werkstoff-Bez. / Raw-Material-Desc		Werkstoff-Nr. / Raw-Material-Nr		Gewicht / Weight CAD [kg]		Mst/Scale											
																12,084													
N10 ✓	Saubere Fläche, Herstellverfahren freigestellt, Grabgeschliffen oder egalisiert ohne Zugabe, Schweißnahtflächenbündig abgearbeitet Maximale Rauheit Ra 125 µm										Bezeichnung / Description Anschlag komplett limit stop compl										Freigabe / Release		Name		Abt./Dept		Datum/Date		
	Clean surface, Manufacturing method at workshop's discretion. Roughly ground or levelled without additional material. Weld fillet has to be level with surface Maximum roughness Ra 125 µm										Aenderungs-Nr. / Change-Nr 100067-000										Ersteller / Originator		M.Oetli		DF3		02.10.2009		
	Wenn auf der Zeichnung nicht speziell vermerkt: - gilt fuer Schweißverbindungen DIN EN 25817, Bewertungsgruppe C - gilt fuer die Kehlnahtbezeichnungen DIN EN 22553, Nahtdicke a										Technik / Development										Logistik / Logstic		Released		---		22.10.2009		
	Spanabnehmende Bearbeitung / Machining										Kurze Schenkellänge / Short side length										Document-Nr		Version		Revision				
	N10 N10 N10 N10 N10 N10 N10 N10 N10 N10 über bis Toleranz over to Tolerance										Bühler BUHLER CH-9200 Uster / Switzerland All rights reserved										Blatt / Sheet		Dat. Type		Part Doc		Document-Nr		
30 ± 0,2 400 1000 2000 ± 12 10 ± 1* 12000 ± 10										1 / 1										UHZ		000		GCEU-10102-001		00		A	
30 ± 0,2 400 1000 2000 ± 2 10 ± 5 50 ± 30 120 ± 20																													
12,5 6,3 1,6 0,8 0,2 0,1																													
2 3 4 5 6 7 8 9 10																													