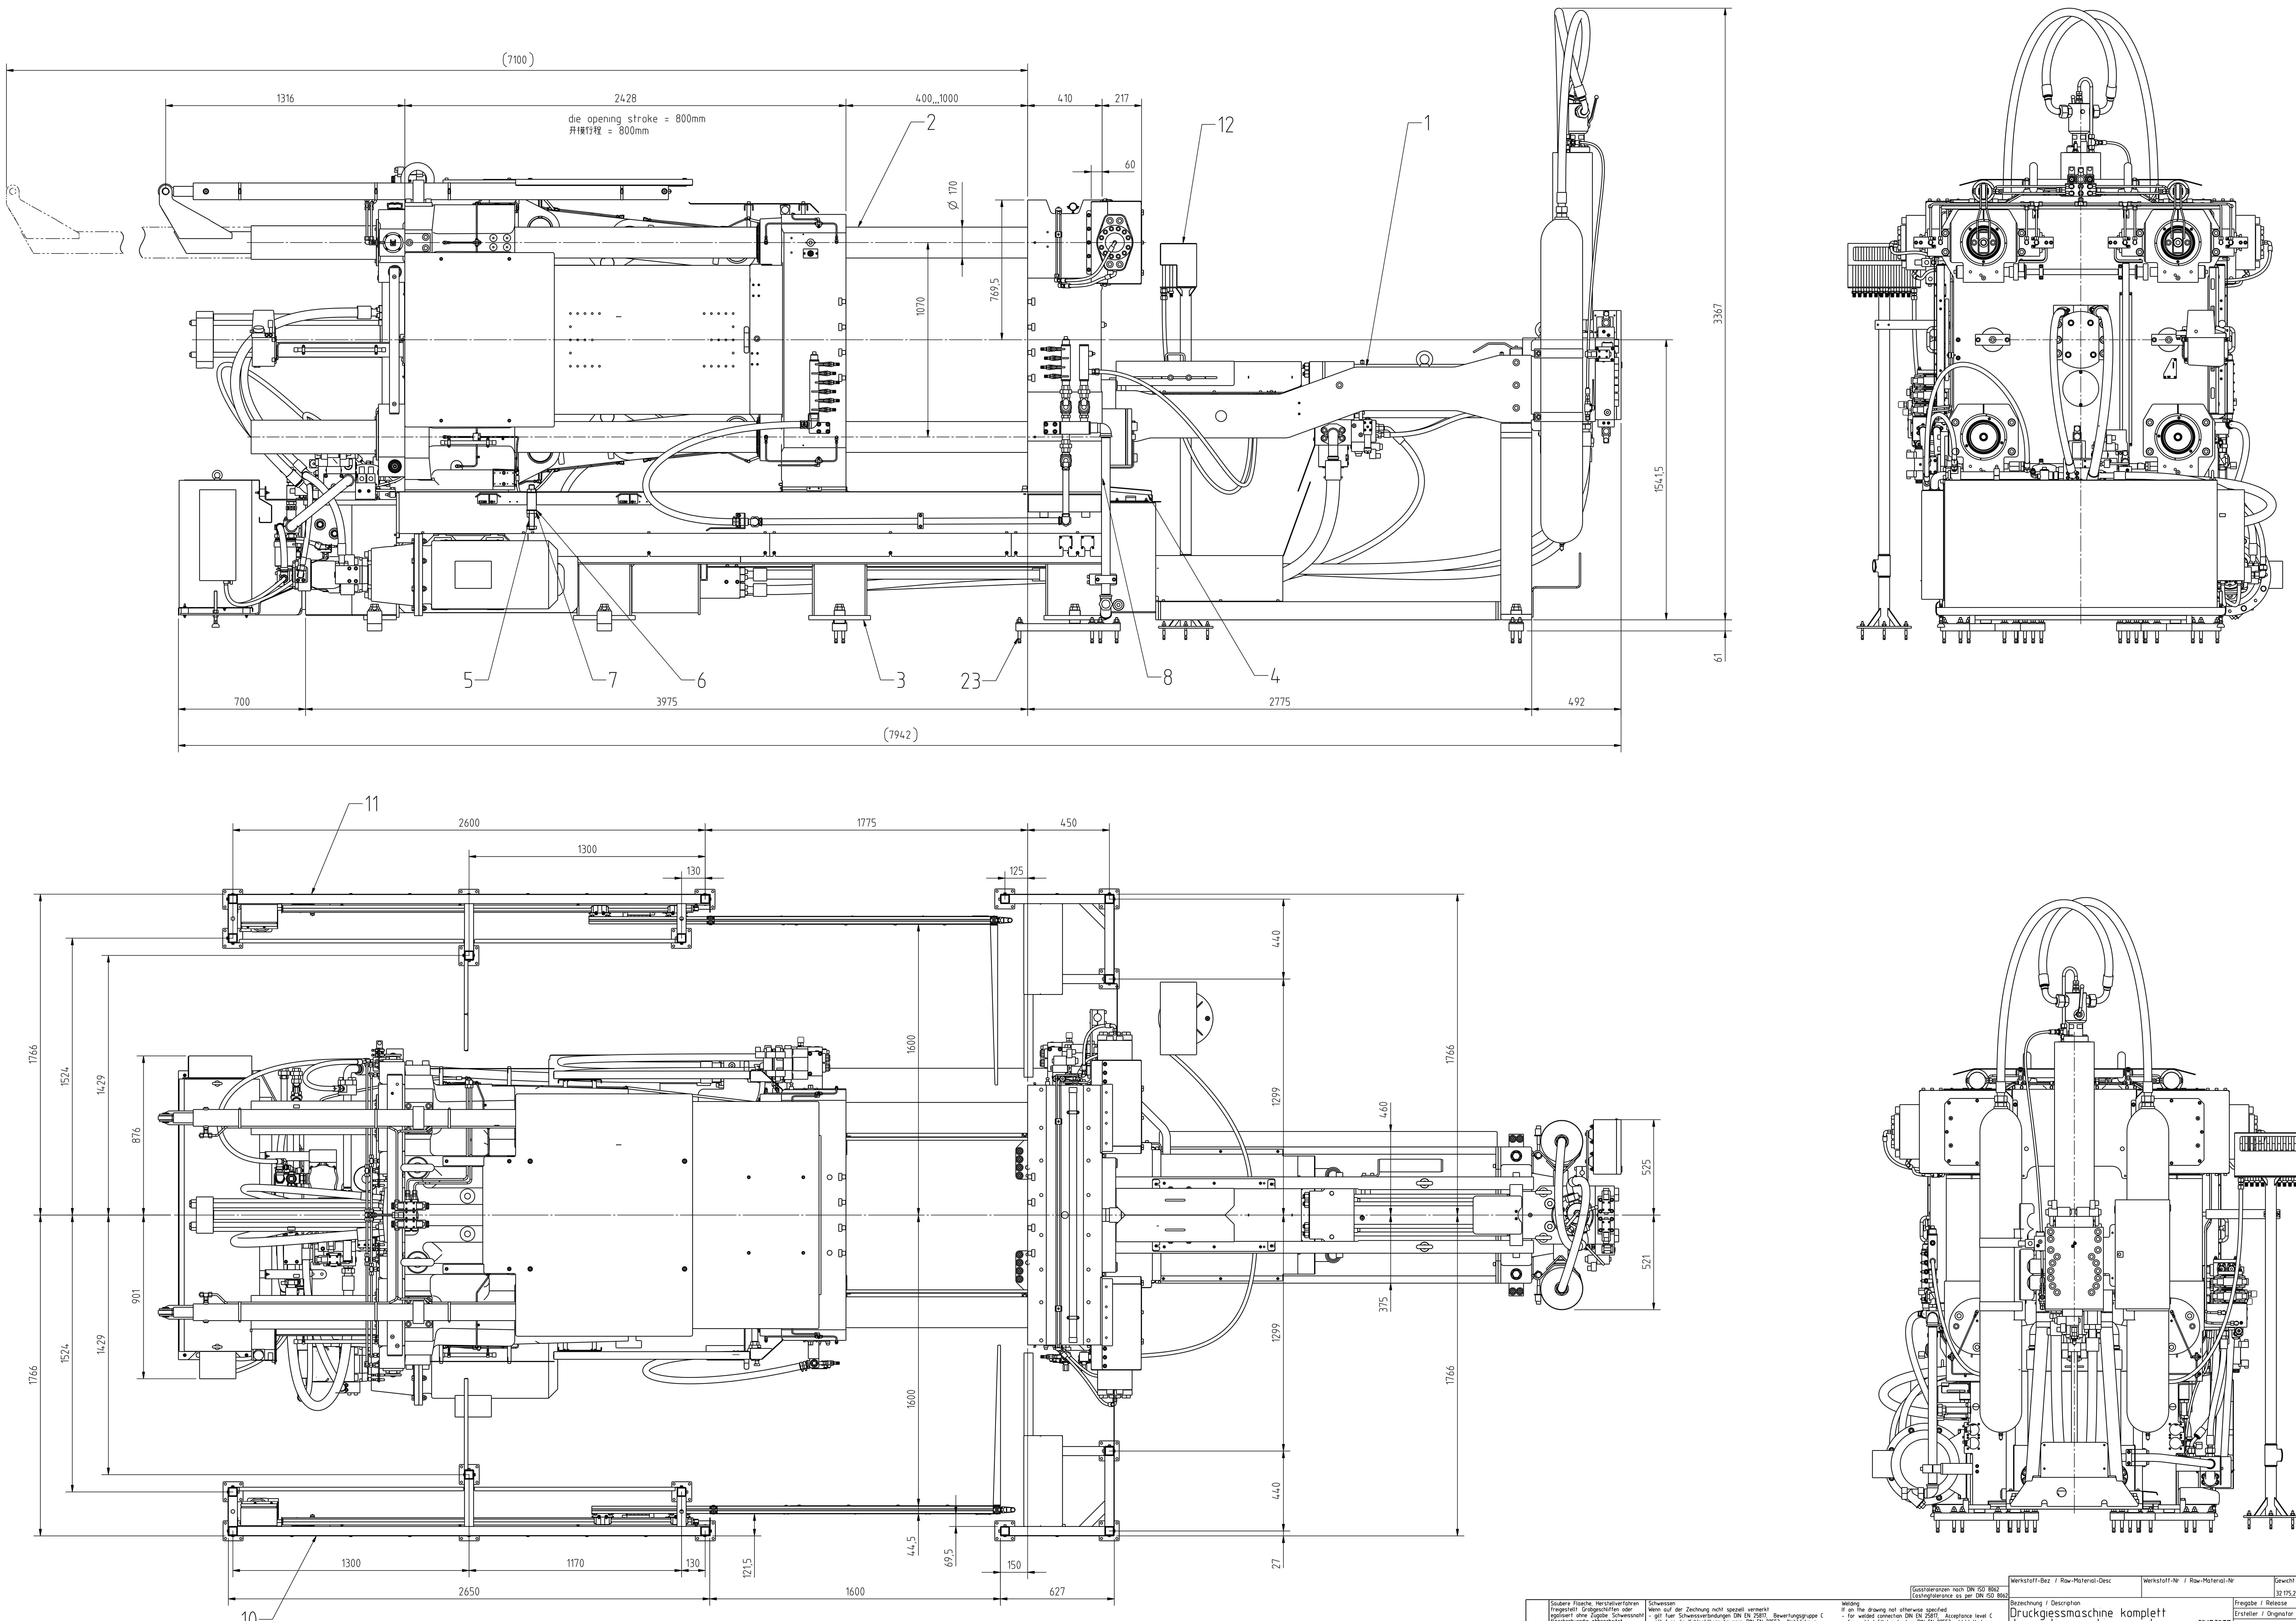


Ecoline 84

N10	Saubere Flaeche, Herstellverfahren freigestellt Grobgeschliffen oder egalisiert ohne Zugabe Schweissnaht flaechenbuendig abbearbeitet Maximale Rauheit Ra 12.5 um Clean surface Manufacturing method at workshop's discretion Roughly ground or levelled without additional material Weld fillet has to be level with surface Maximum roughness Ra 12.5 um

Schweissen
Wenn auf der Zeichnung nicht speziell vermerkt
- gilt fuer Schweissverbindungen DIN EN 25817, Bewertungsgruppe C
- gilt fuer die Kehlnahtbezeichnungen DIN EN 22553, Nahtdicke a

Welding
If on the drawing not otherwise specified
- for welded connection DIN EN 25817, Acceptance level C
- for welded fillet indication DIN EN 22553, Weld thickness a

Gusstoleranzen nach DIN ISO 8062
Castingtolerance as per DIN ISO 8062

Spanabnehmende Bearbeitung / Machining					
N10	N9	N7	N6	N4	N3
Maximale Rauheit Ra um Maximum rouhgness Ra um					
12.5	6.3	1.6	0.8	0.2	0.1

Masse ohne Tol Angabe fuer spanabnehmende Bearbeitung / Dim without tol indication for machining											
ueber	bis	Toleranz	over	to	Tolerance	Kurze Schenkellaenge / Short side length					
			400	1000	± 0.8	ueber	bis	Winkel-Tol	over	to	Angle-Tol
	30	± 0.2	1000	2000	± 1.2		10	± 1°	120	400	± 10'
30	120	± 0.3	2000	4000	± 2	10	50	± 30'	400		± 5'
120	400	± 0.5				50	120	± 20'			

Werkstoff-Bez / Raw-Material-Desc	Werkstoff-Nr / Raw-Material-Nr	Gewicht / Weight CAD [kg]	Mst/Scale
		32 175.288	1:10

Bezeichnung / Description
Druckgiessmaschine komplett
die casting machine compl
装机装配


Freigabe / Release	Name	Abt /Dept	Datum/Date
Ersteller / Originator	C Bonagura	DF3	28.05.2013
Technik / Development	M Manser	DF3	29.05.2013
Logistik / Logistic	Released	---	18.06.2013

Aenderungs-Nr / Change-Nr 100067-003

BÜHLER
Buehler AG
© CH-9240 Uzwil / Switzerland
All rights reserved

Blatt / Sheet	Doc Type	Part Doc	Document-Nr	Version	Revision
1 / 2	UHZ	000	GCEU-10104-001	02	C

Form 1259 / A0

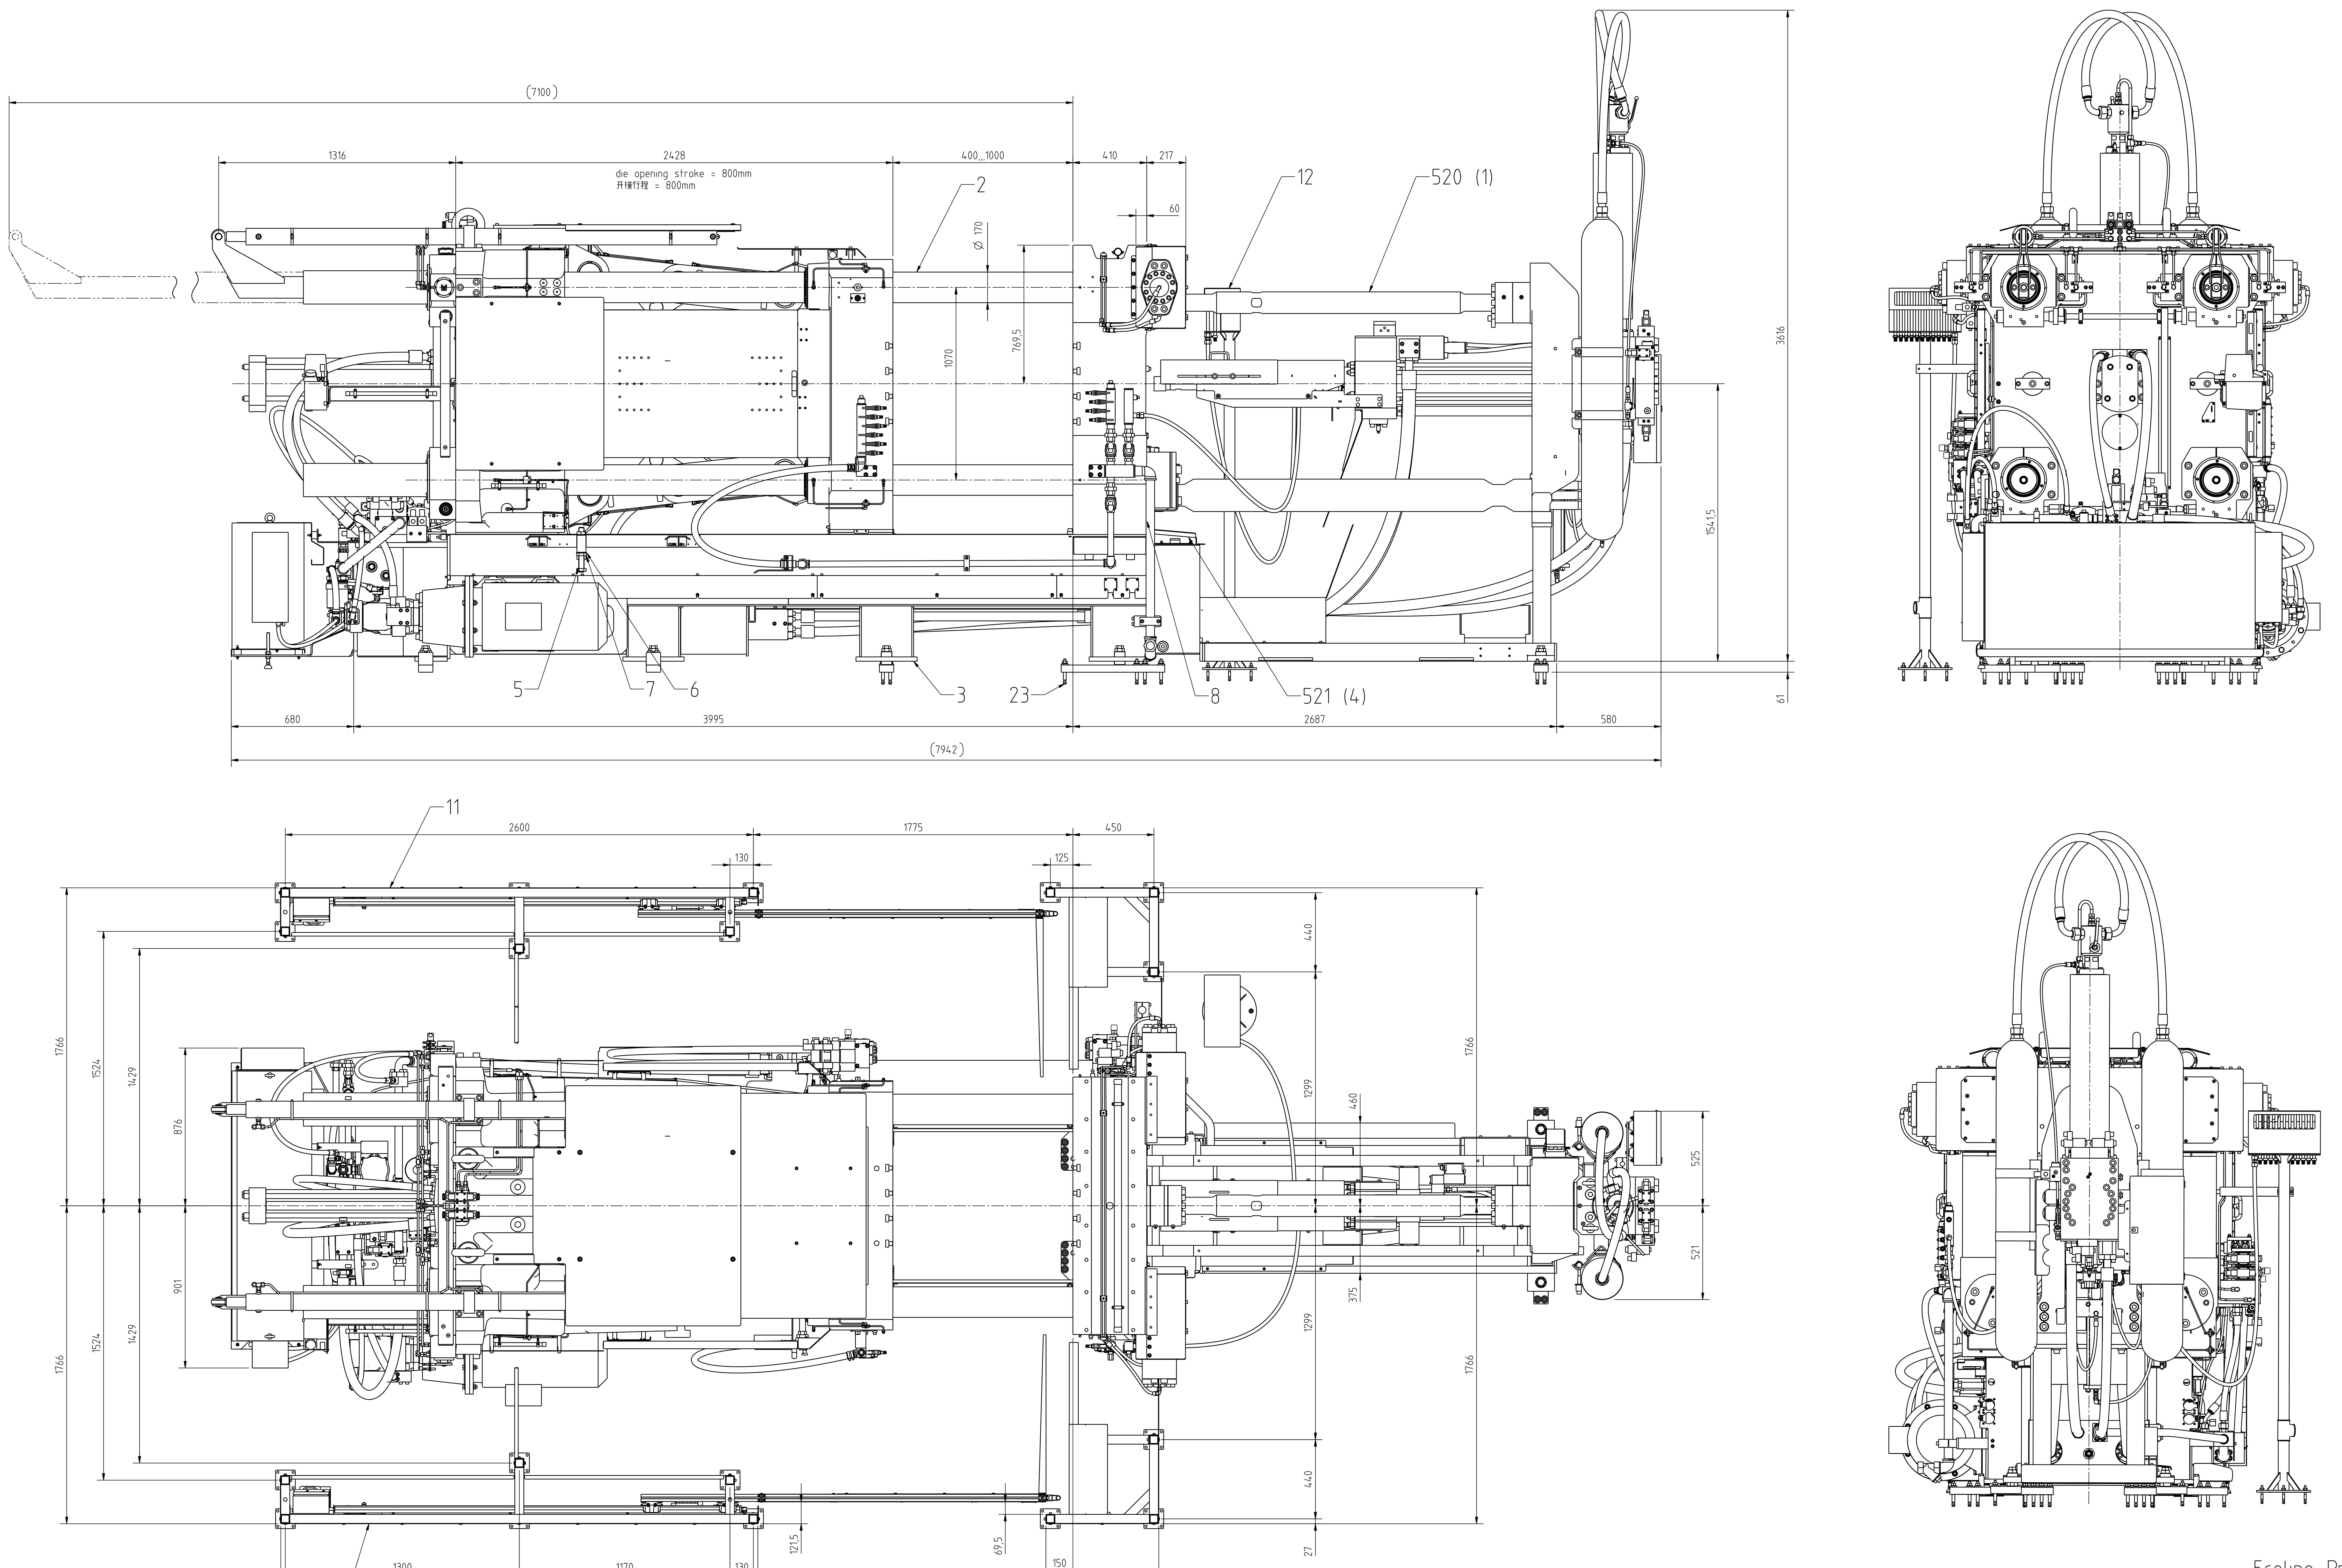

Ecoline Pro 84

Werkstoff-Bez / Raw-Material-Desc	Werkstoff-Nr / Raw-Material-Nr	Gewicht / Weight CAD [kg]	Mst/Scale
		32 175,288	1:1

Gusstoleranzen nach DIN ISO 8062
Castingtolerance as per DIN ISO 8062

N10 Saubere Flaeche, Herstellverfahren freigestellt Grobgeschliffen oder egalisiert ohne Zugabe Schweissnaht flaechenbuendig abbearbeitet Maximale Rauheit Ra 12 5 um

Clean surface Manufacturing method at workshop's discretion Roughly ground or levelled without additional material Weld fillet has to be level with surface Maximum roughness Ra 12 5 um

Schweissen
Wenn auf der Zeichnung nicht speziell vermerkt
- gilt fuer Schweissverbindungen DIN EN 25817, Bewertungsgruppe C
- gilt fuer die Kehlnahtbezeichnungen DIN EN 22553, Nahtdicke a

Welding
If on the drawing not otherwise specified
- for welded connection DIN EN 25817, Acceptance level C
- for welded fillet indication DIN EN 22553, Weld thickness a

Spanabnehmende Bearbeitung / Machining

N10	N9	N7	N6	N4	N3
Maximale Rauheit Ra um					
Maximum rouhgness Ra um					
12 5	6 3	1 6	0 8	0 2	0 1

Masse ohne Tol. Angabe fuer spanabnehmende Bearbeitung / Dim. without tol. indication for machining

ueber	bis	Toleranz	over	to	Tolerance
			400	1000	± 0 8
	30	± 0 2	1000	2000	± 1 2
30	120	± 0 3	2000	4000	± 2
120	400	± 0 5			

Kurze Schenkellaenge / Short side length

ueber	bis	Winkel-Tol	over	to	Angle-Tol
	10	± 1°	120	400	± 10'
10	50	± 30'	400		± 5'
50	120	± 20'			

Bezeichnung / Description
Druckgiessmaschine komplett
die casting machine compl

	Name	Abt /Dept	Datum/Date
Freigabe / Release	Name	Abt /Dept	Datum/Date
Ersteller / Originator	C Bonagura	DF3	28 05 2013
Technik / Development	M Manser	DF3	29 05 2013
Logistik / Logistic	Released	---	18 06 2013

Aenderungs-Nr / Change-Nr 100067-003

BÜHLER	Blatt / Sheet	Doc Type	Part Doc	Document-Nr	Version	Revision
Buehler AG CH-9240 Uzwil / Switzerland	2 / 2	UHZ	000	GCEU-10104-001	02	C

© All rights reserved

Form 1259 / A0