

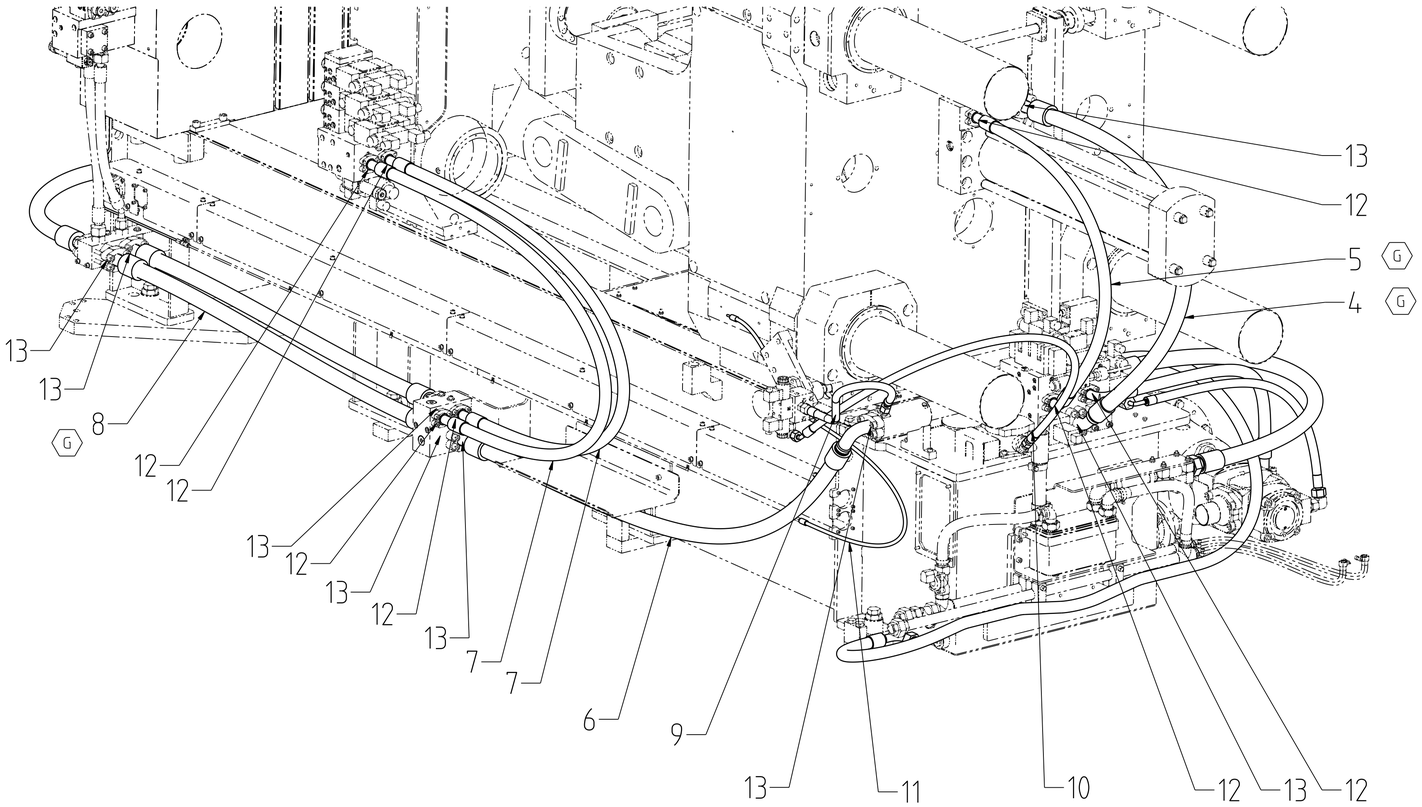


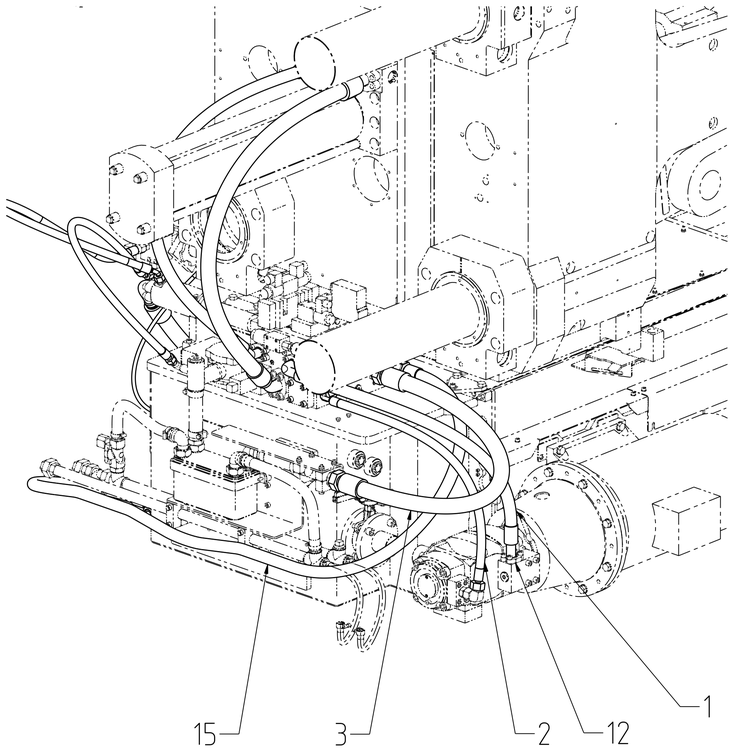

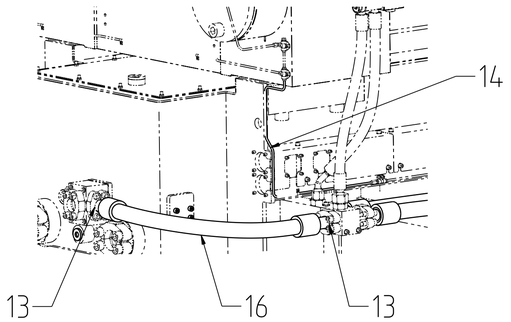

Gusstoleranzen nach DIN ISO 8062
Castingtolerance as per DIN ISO 8062

N10

Saubere Flaeche, Herstellverfahren freigestellt Grobgeschliffen oder egalisiert ohne Zugabe Schweissnaht flaechenbuendig abbearbeitet
Maximale Rauheit Ra 12.5 um

Clean surface Manufacturing method at workshop's discretion Roughly ground or levelled without additional material Weld fillet has to be level with surface
Maximum roughness Ra 12.5 um

Schweissen
Wenn auf der Zeichnung nicht speziell vermerkt
- gilt fuer Schweissverbindungen DIN EN 25817, Bewertungsgruppe C
- gilt fuer die Kehlnahtbezeichnungen DIN EN 22553, Nahtdicke a

Welding
If on the drawing not otherwise specified
- for welded connection DIN EN 25817, Acceptance level C
- for welded fillet indication DIN EN 22553, Weld thickness a

Spanabnehmende Bearbeitung / Machining

N10	N9	N7	N6	N4	N3
Maximale Rauheit Ra um					
Maximum roughness Ra um					
12.5	6.3	1.6	0.8	0.2	0.1

Masse ohne Tol Angabe fuer spanabnehmende Bearbeitung / Dim without tol indication for machining

ueber	bis	Toleranz
	30	± 0.2
30	120	± 0.3
120	400	± 0.5

over	to	Tolerance
	400	± 0.8
400	1000	± 1.2
1000	2000	± 2
2000	4000	± 2

Kurze Schenkellaenge / Short side length

ueber	bis	Winkel-Tol
	10	± 1°
10	50	± 30
50	120	± 20

over	to	Angle-Tol
120	400	± 10
400		± 5

Werkstoff-Bez / Raw-Material-Desc	Werkstoff-Nr / Raw-Material-Nr	Gewicht / Weight CAD [kg]	Mst/Scale
		166.176	1:10

Bezeichnung / Description
Hydraulik komplett
hydraulic compl

Aenderungs-Nr / Change-Nr 100067-007

	Name	Abt/Dept	Datum/Date
Freigabe / Release			
Ersteller / Originator	K.Lei	DC	24.12.2013
Technik / Development	M.Manser	DF3	29.01.2014
Logistik / Logistic	Released	---	11.02.2014

BÜHLER

Buehler AG
© CH-9240 Uzwil / Switzerland
All rights reserved

Blatt / Sheet	Doc Type	Part Doc	Document-Nr	Version	Revision
1 / 1	UHZ	000	GCEU-10162-001	06	G

Form 1259 / A1
Form 1259