




N10
✓
Saubere Fläche, Herstellverfahren freigestellt
freigestellt
Grobgeschliffen oder egalisiert ohne Zugabe
Schweißnaht flächenbündig abgearbeitet
Maximale Rauheit Ra 125 µm
Clean surface Manufacturing method at workshop's discretion
Roughly ground or levelled without additional material
Weld fillet has to be level with surface
Maximum roughness Ra 125 µm

Schweißen Wenn auf der Zeichnung nicht speziell vermerkt: - gilt fuer Schweißverbindungen DIN EN 25817, Bewertungsgruppe C - gilt fuer die Kehlnahtbezeichnungen DIN EN 22553, Nahtdicke a		Welding If on the drawing not otherwise specified: - for welded connection DIN EN 25817, Acceptance level C - for welded fillet indication DIN EN 22553, Weld thickness a	
Spanabnehmende Bearbeitung / Machining		Masse ohne Tol. Angabe fuer spanabnehmende Bearbeitung / Dim. without tol. indication for machining	
N10	N0	N7	N6
✓	✓	✓	✓
N4	N3		
✓	✓		
Maximale Rauheit Ra um		Tolerance	
Maximum roughness Ra um		Kurve / Winkel-Tol.	
125		ueber bis	
63		Toleranz	
16		over to	
08		Tolerance	
02		ueber bis	
01		Winkel-Tol.	
		over to	
		Angle-Tol.	
		± 10	
		± 5	

Werkstoff-Bez. / Raw-Material-Desc		Werkstoff-Nr. / Raw-Material-Nr		Gewicht / Weight CAD [kg]		Mst/Scale	
				21,066		15	
Bezeichnung / Description				Freigabe / Release		Abt./Dept	Datum/Date
Türe komplett				Ersteller / Originator		DC	28.11.2013
door compl				Technik / Development		DF3	23.01.2014
Aenderungs-Nr. / Change-Nr. 100067-001				Logistik / Logistic		---	26.01.2014
				Blatt / Sheet		Doc. Type	Part Doc
Buhler AG				1 / 1		UHZ	000
© CH-9240 Uzwil / Switzerland				GCEU-10212-001		01	B
All rights reserved							

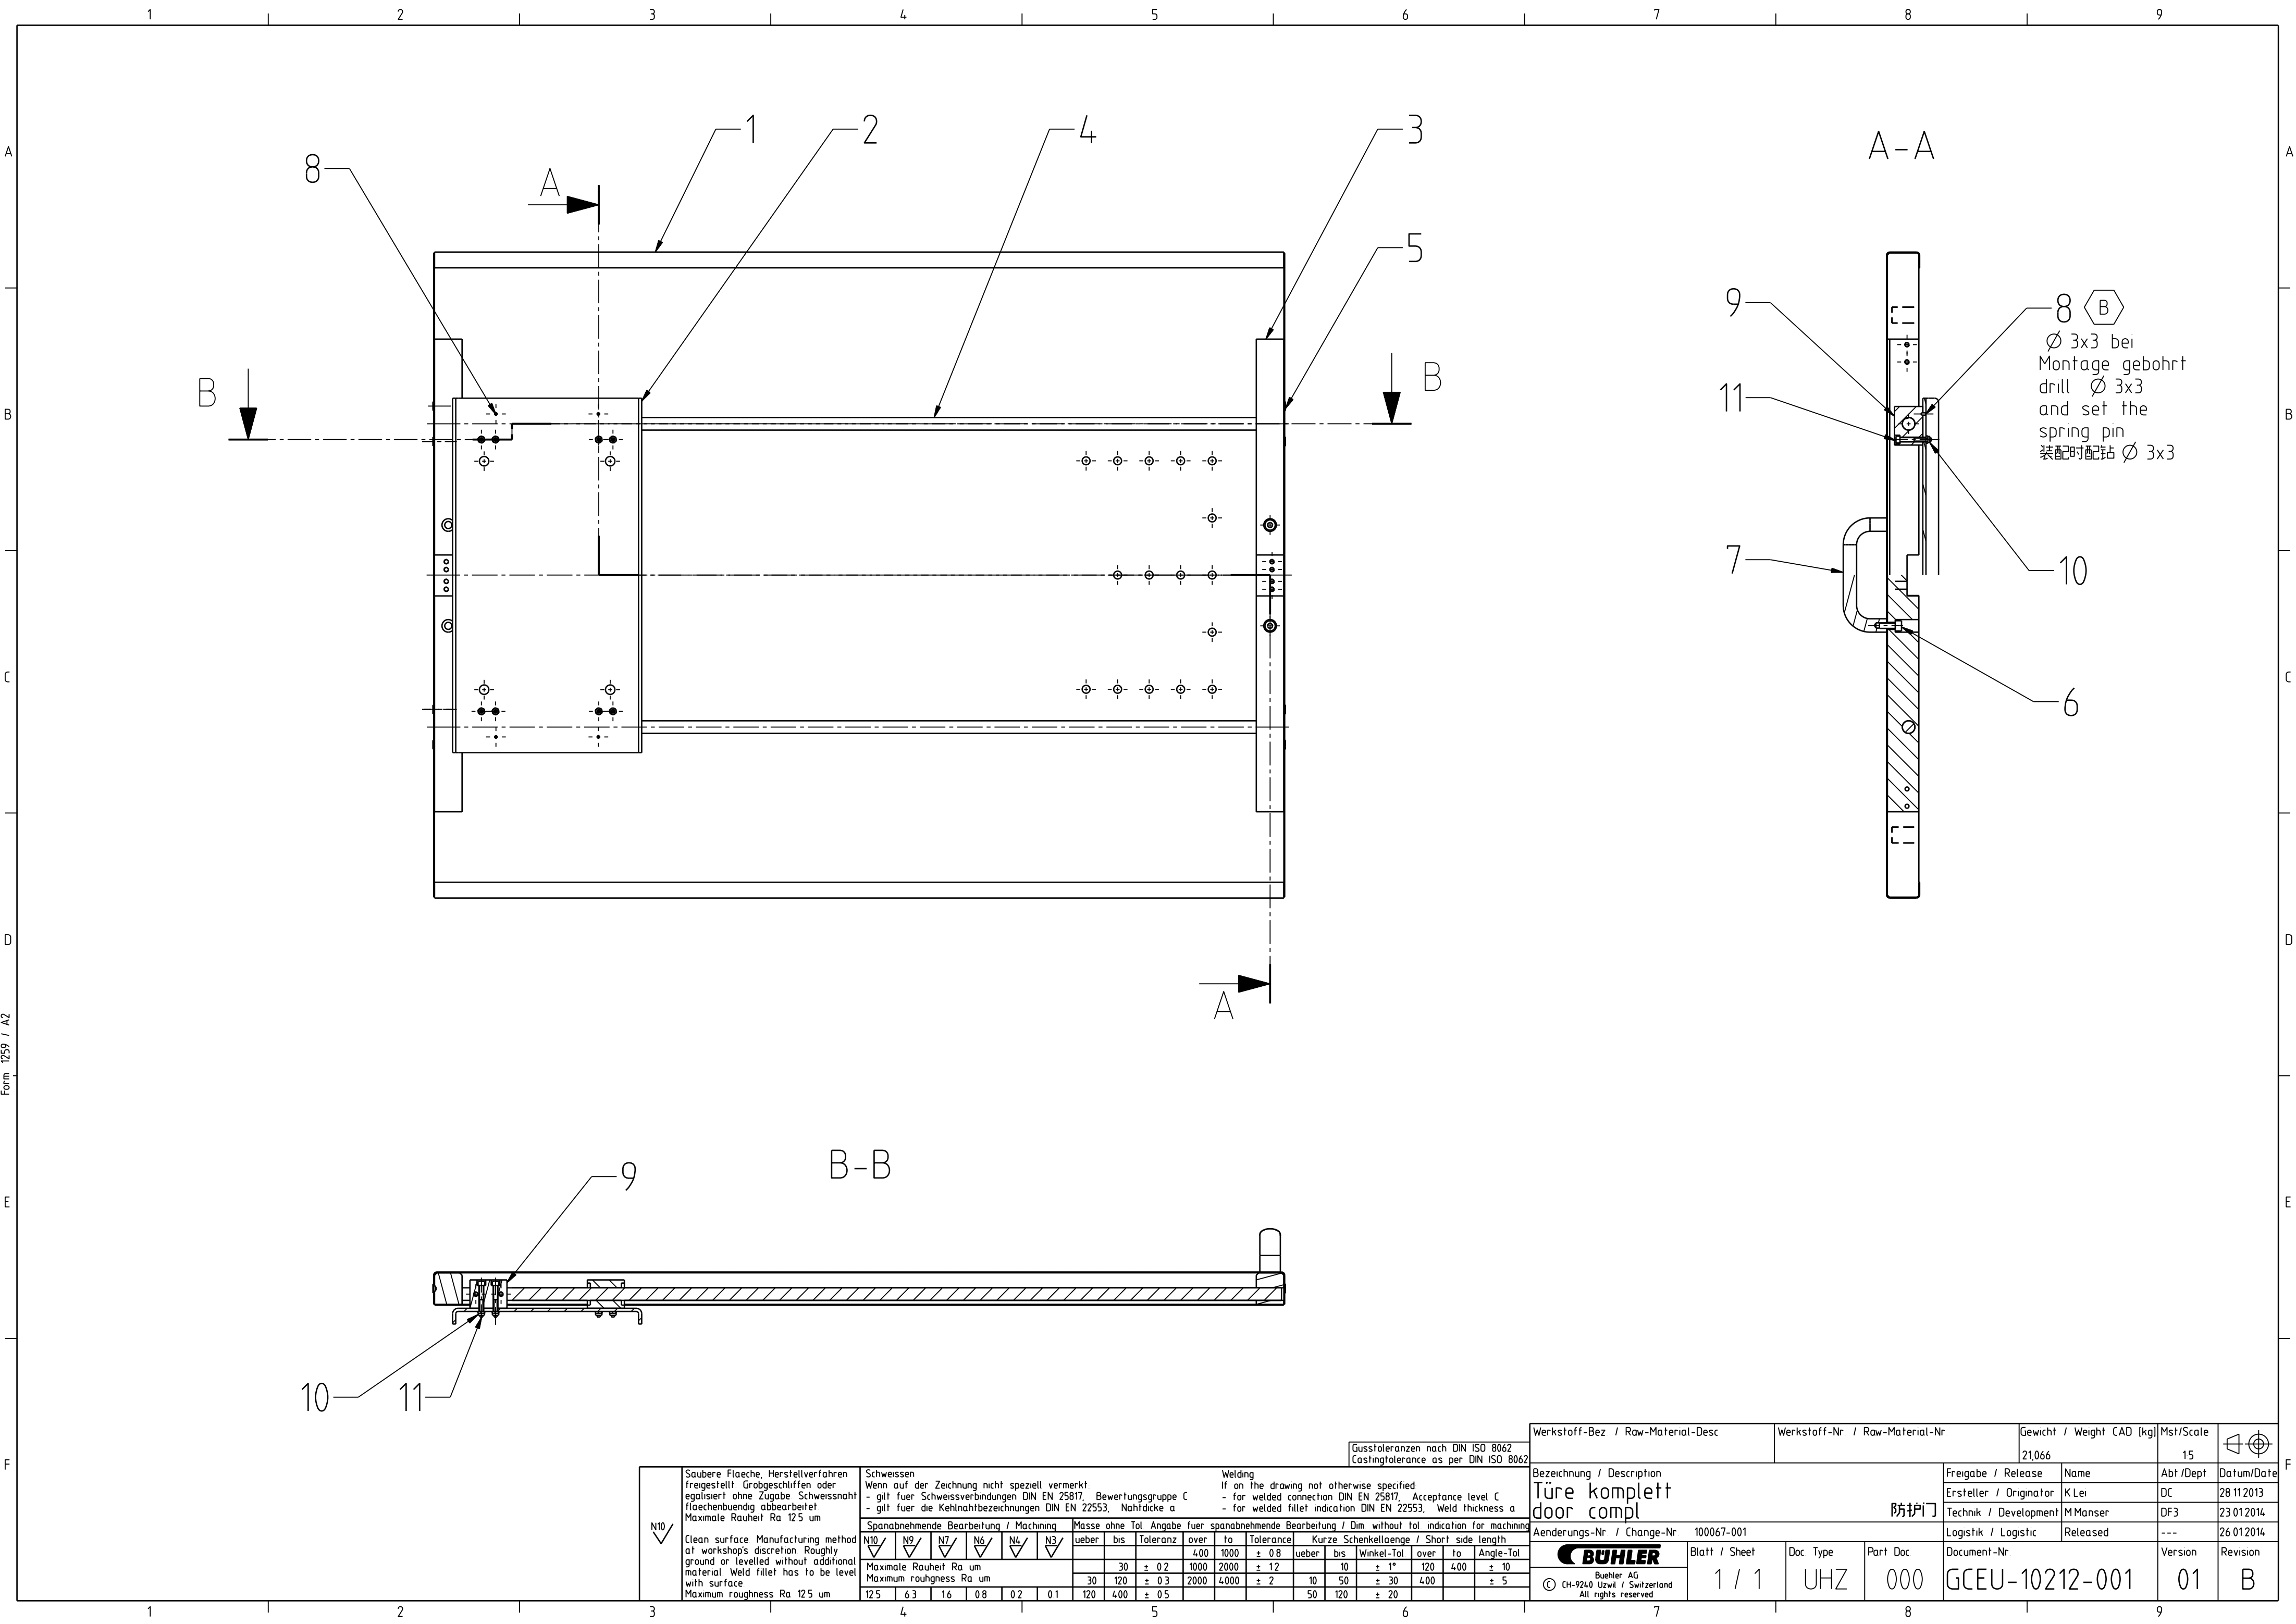

BUHLER
Bühler AG
CH-9240 Uzwil / Switzerland
All rights reserved