


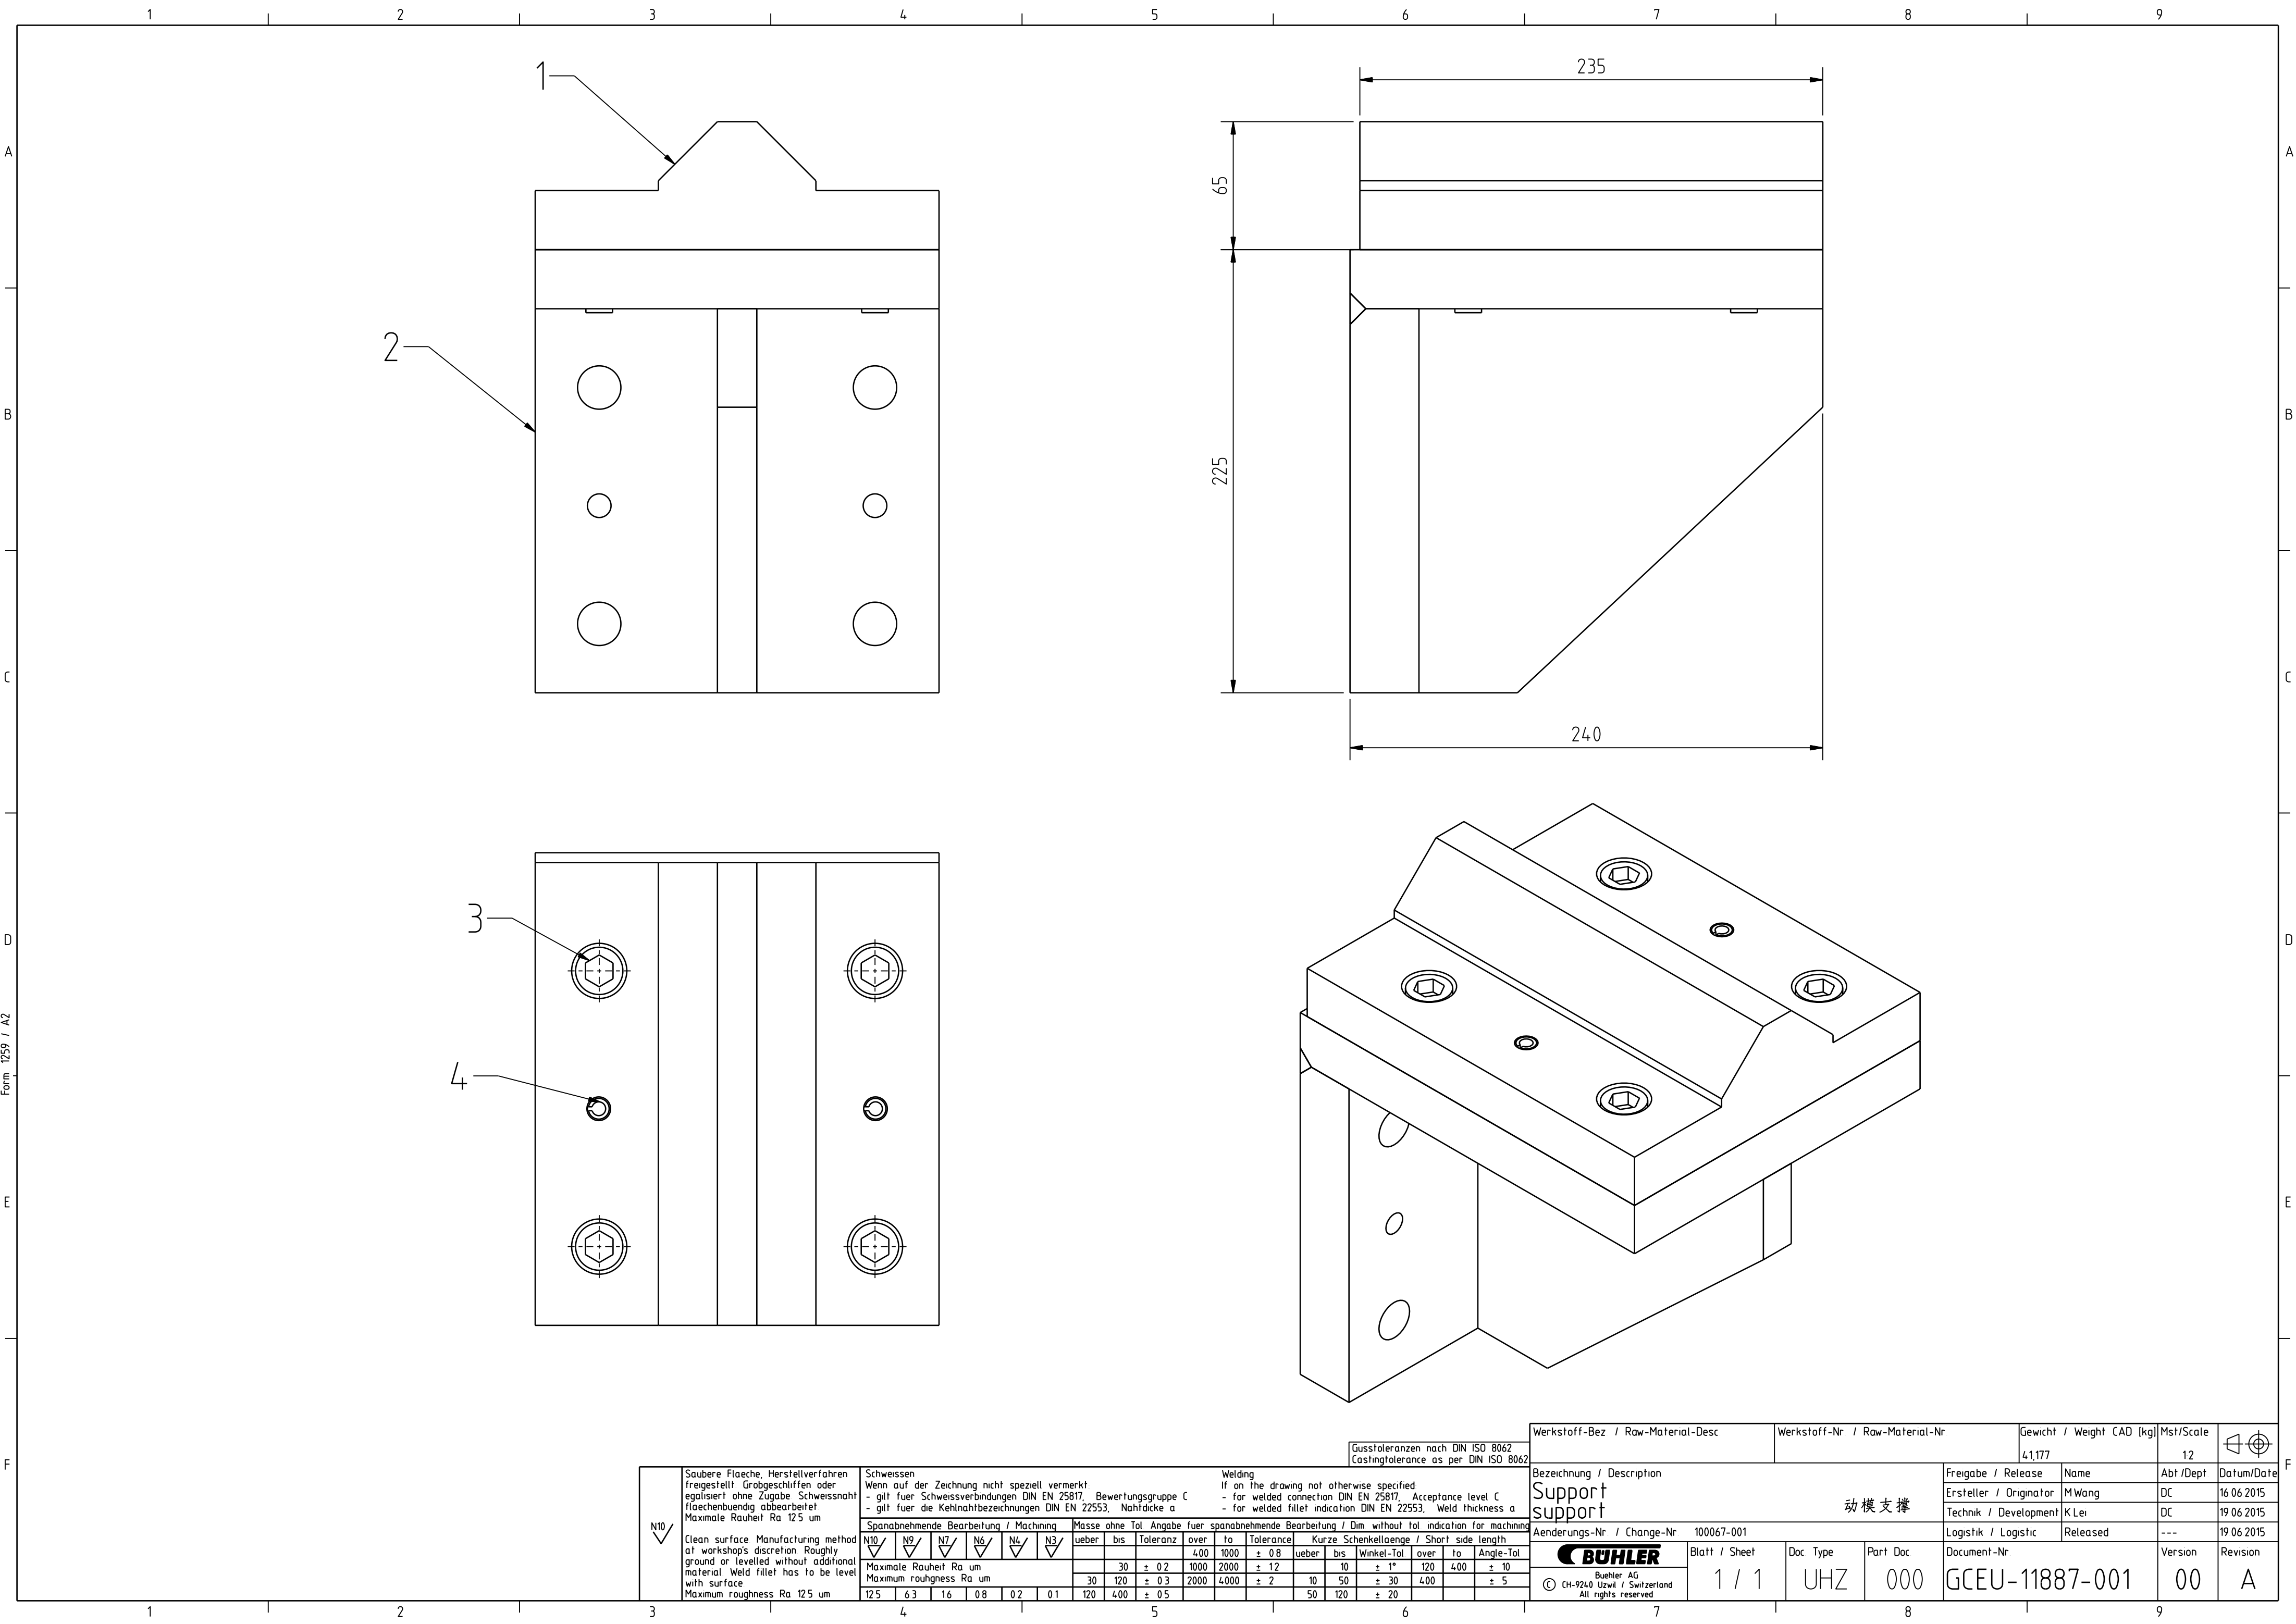

N10 ✓
Saubere Fläche, Herstellverfahren freigestellt
freigestellt
Grobgeschliffen oder egalisiert ohne Zugabe
Schweissnaht
flächenbündig abgearbeitet
Maximale Rauheit Ra 125 µm

Schweißen Wenn auf der Zeichnung nicht speziell vermerkt: - gilt fuer Schweissverbindungen DIN EN 25817, Bewertungsgruppe C - gilt fuer die Kehlnahtbezeichnungen DIN EN 22553, Nahtdicke a										Welding If on the drawing not otherwise specified: - for welded connection DIN EN 25817, Acceptance level C - for welded fillet indication DIN EN 22553, Weld thickness a										
Spanabnehmende Bearbeitung / Machining										Masse ohne Tol. Angabe fuer spanabnehmende Bearbeitung / Dim. without tol. indication for machining										
N10 ▽	N9 ▽	N7 ▽	N6 ▽	N4 ▽	N3 ▽	ueber		bis	Toleranz	over	to	Tolerance	Kurze Schenkellaenge / Short side length		ueber	bis	Winkel-Tol.	over	to	Angle-Tol.
Maximale Rauheit Ra um Maximum roughness Ra um						30		± 0.2	1000	2000	± 0.8		10		± 1°	120	400	± 10		
						30		120	± 0.3	2000	4000	± 2		10		50	± 30	400	± 5	
125	63	16	0.8	0.2	0.1	120		400	± 0.5				50		120	± 20				

Werkstoff-Bez. / Raw-Material-Desc		Werkstoff-Nr. / Raw-Material-Nr		Gewicht / Weight CAD [kg]		Mst/Scale					
				41,177		12					
Bezeichnung / Description				Freigabe / Release		Abt /Dept		Datum/Date			
Support support 动模支撑				Ersteller / Originator		M.Wang		DC	16.06.2015		
				Technik / Development		K.Lei		DC	19.06.2015		
Aenderungs-Nr. / Change-Nr. 100067-001				Logistik / Logistic		Released		---	19.06.2015		
		Blatt / Sheet		Doc. Type		Part Doc		Document-Nr		Version	Revision
© Buehler AG CH-9240 Uzwil / Switzerland All rights reserved		1 / 1		UHZ		000		GCEU-11887-001		00	A