
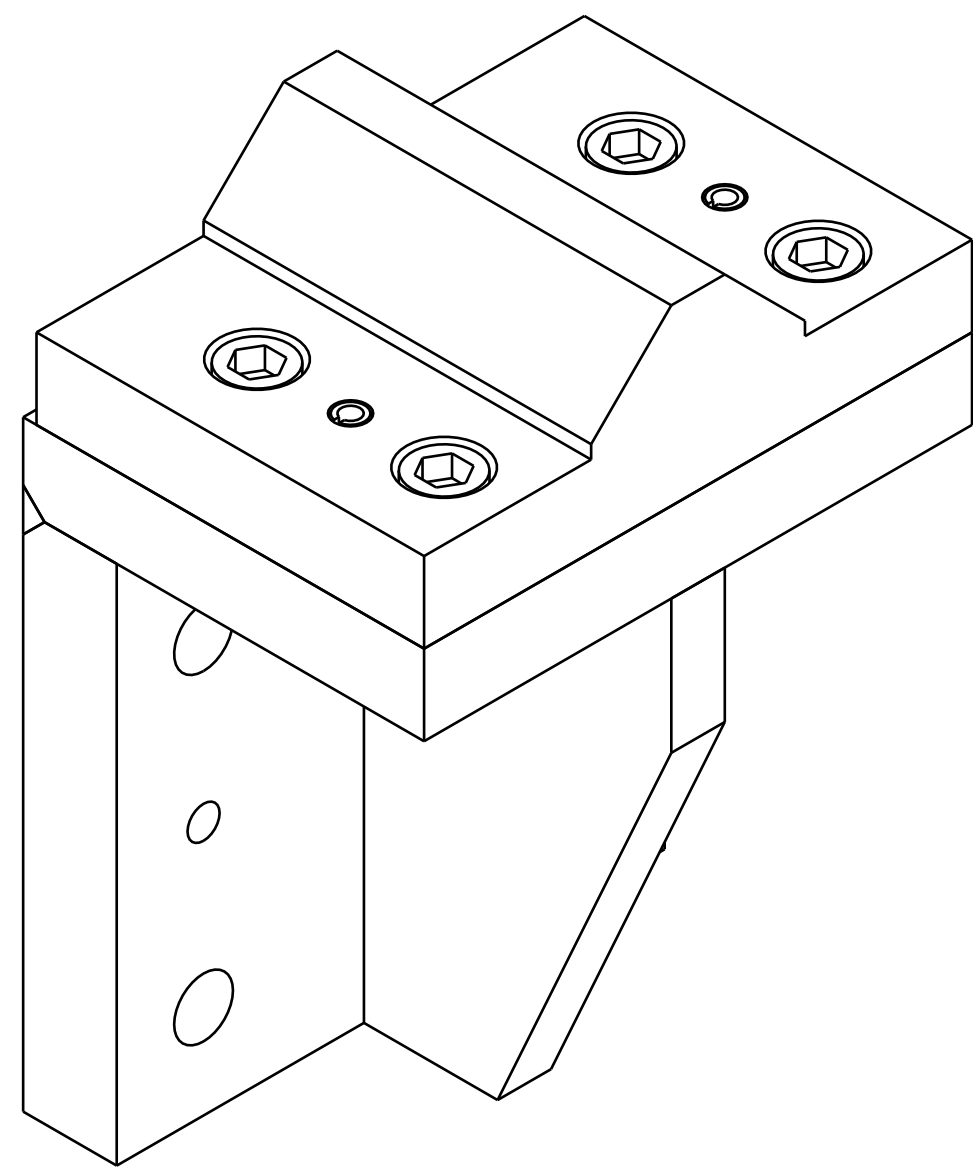


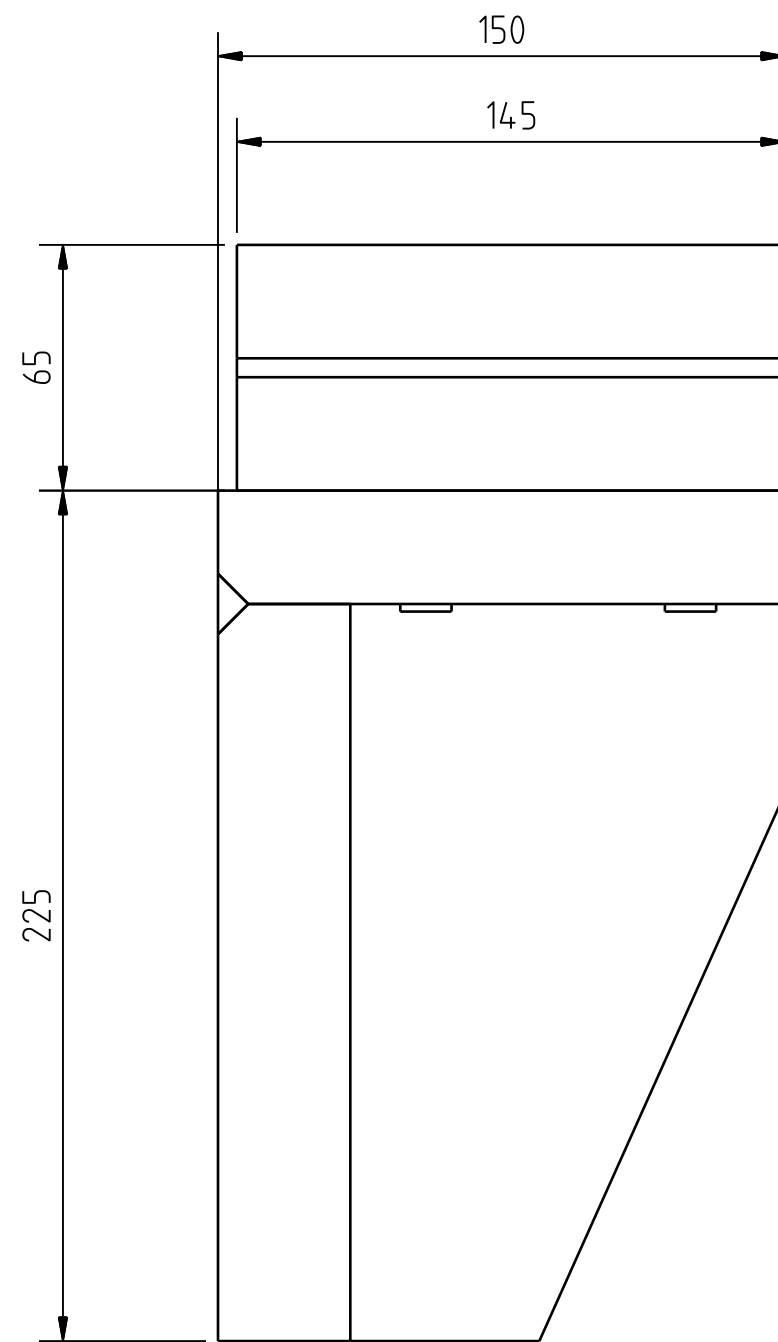

										Gusstoleranzen nach DIN ISO 8062 Castingtolerance as per DIN ISO 8062										Werkstoff-Bez / Raw-Material-Desc										Werkstoff-Nr / Raw-Material-Nr										Gewicht / Weight CAD [kg] 30,740										Mst/Scale 12																																																																															
N10 Saubere Fläche, Herstellverfahren freigestellt Grabschliffen oder egalisiert ohne Zugabe Schweissnaht flächenbündig abgearbeitet Maximale Rauheit Ra 125 um Clean surface. Manufacturing method at workshop's discretion Roughly ground or levelled without additional material Weld fillet has to be level with surface Maximum roughness Ra 125 um										Schweißen Wenn auf der Zeichnung nicht speziell vermerkt - gilt fuer Schweißverbindungen DIN EN 25817, Bewertungsgruppe C - gilt fuer die Kehlnahtbezeichnungen DIN EN 22553, Nahtdicke a										Welding If on the drawing not otherwise specified - for welded connection DIN EN 25817, Acceptance level C - for welded fillet indication DIN EN 22553, Weld thickness a										Bezeichnung / Description Support support 定模支撐										Freigabe / Release Name Abt /Dept Datum/Date Ersteller / Originator MWang DC 16 06 2015 Technik / Development K Lei DC 19 06 2015										Aenderungs-Nr / Change-Nr 100067-001										Logistik / Logistic Released --- 23 06 2015										Blatt / Sheet 1 / 1										Doc Type UHZ										Part Doc 000										Document-Nr GCEU-11890-001										Version 00										Revision A									
3										4										5										6										7										8										9																																																																					