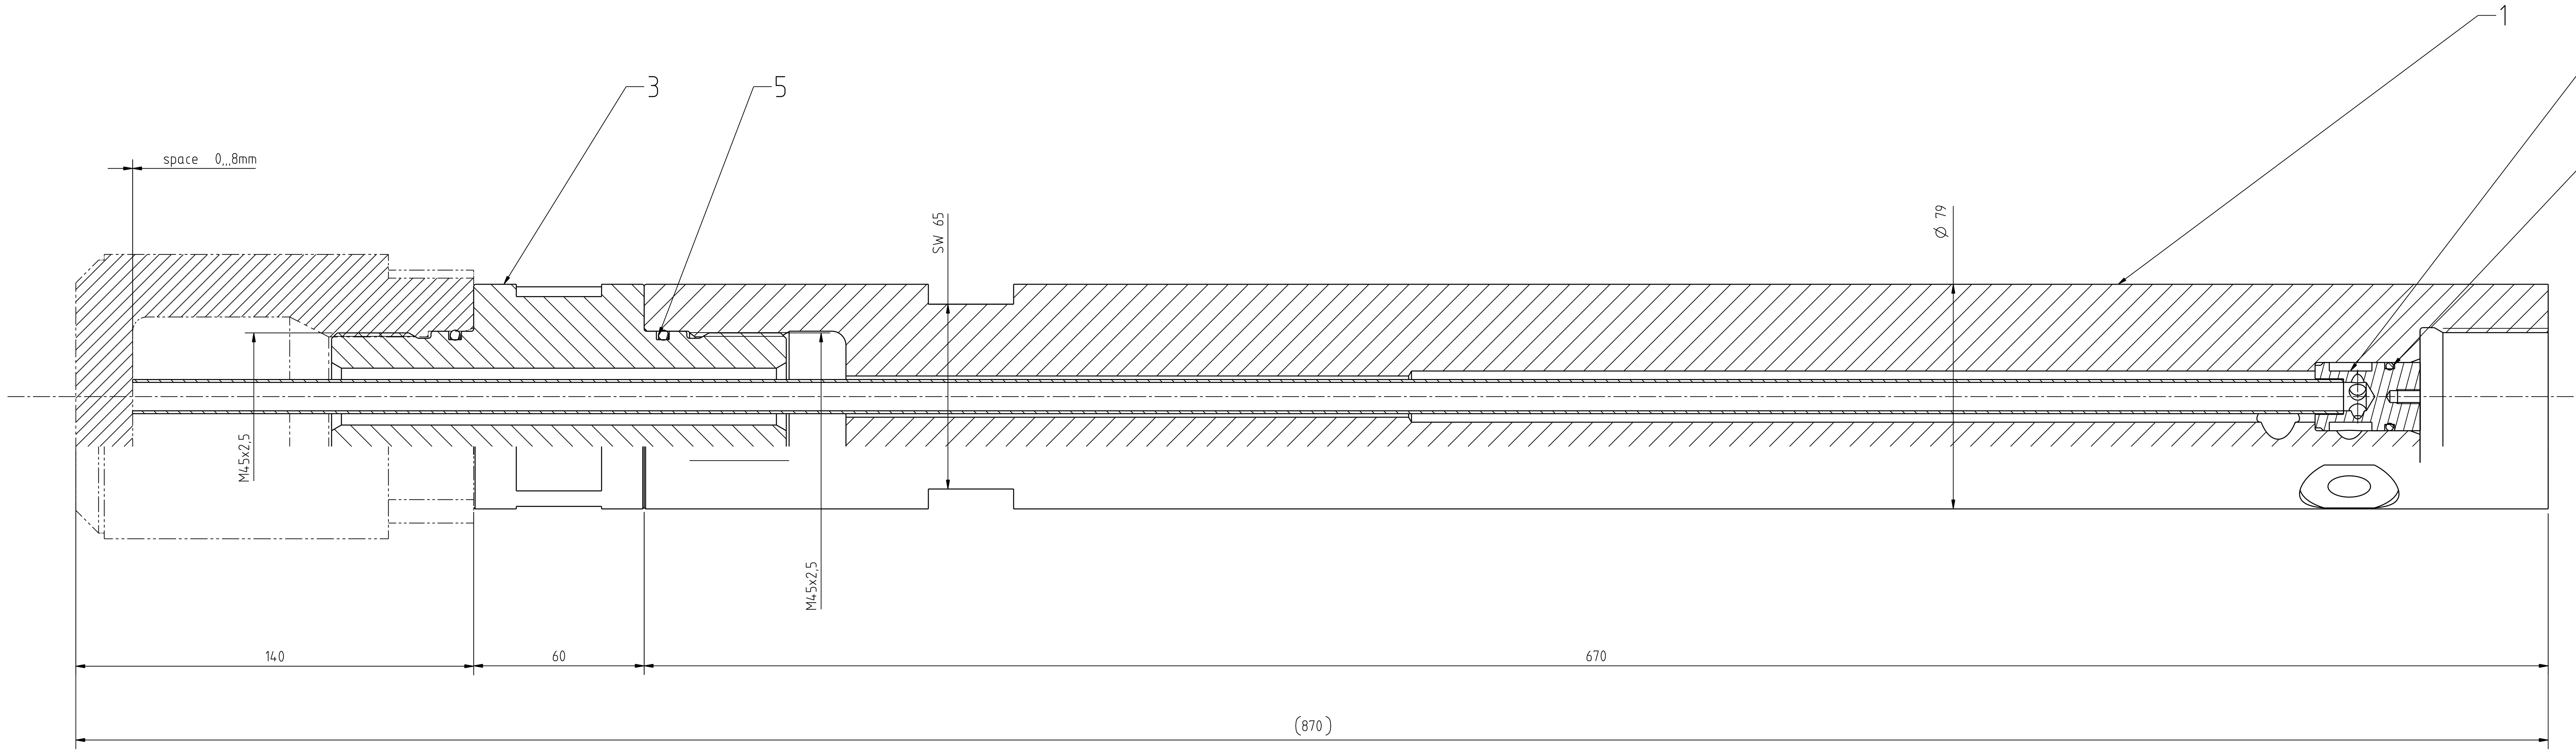


N10

Saubere Flaeche, Herstellverfahren freigestellt. Grobgeschliffen oder egalisiert ohne Zugabe. Schweissnaht flaechenbuendig abbearbeitet. Maximale Rauheit Ra 12,5 um

Clean surface. Manufacturing method at workshop's discretion. Roughly ground or levelled without additional material. Weld fillet has to be level with surface. Maximum roughness Ra 12,5 um

Schweissen
Wenn auf der Zeichnung nicht speziell vermerkt
- gilt fuer Schweissverbindungen DIN EN 25817, Bewertungsgruppe C
- gilt fuer die Kehlnahtbezeichnungen DIN EN 22553, Nahtdicke a

Welding
If on the drawing not otherwise specified
- for welded connection DIN EN 25817, Acceptance level C
- for welded fillet indication DIN EN 22553, Weld thickness a

Gusstoleranzen nach DIN ISO 8062
Castingtolerance as per DIN ISO 8062

Spanabnehmende Bearbeitung / Machining					
N10	N9	N7	N6	N4	N3
Maximale Rauheit Ra um / Maximum rouhgness Ra um					
12,5	6,3	1,6	0,8	0,2	0,1

Masse ohne Tol. Angabe fuer spanabnehmende Bearbeitung / Dim. without tol. indication for machining					
ueber	bis	Toleranz	over	to	Tolerance
			400	1000	± 0,8
	30	± 0,2	1000	2000	± 1,2
30	120	± 0,3	2000	4000	± 2
120	400	± 0,5			

Kurze Schenkellaenge / Short side length					
ueber	bis	Winkel-Tol	over	to	Angle-Tol
	10	± 1°	120	400	± 10
10	50	± 30	400		± 5
50	120	± 20			

Werkstoff-Bez / Raw-Material-Desc	Werkstoff-Nr / Raw-Material-Nr	Gewicht / Weight CAD [kg]	Mst/Scale
		28,831	1:1

Bezeichnung / Description
Giesskolbenstange komplett
plunger rod compl
锤柄装配图

Freigabe / Release	Name	Abt /Dept	Datum/Date
Ersteller / Originator	M.Wang	DC	16.06.2015
Technik / Development	K.Lei	DC	19.06.2015
Logistik / Logistic	Released	---	23.06.2015

Aenderungs-Nr / Change-Nr 100067-001

BÜHLER
© Buehler AG CH-9240 Uzwil / Switzerland All rights reserved

Blatt / Sheet	Doc Type	Part Doc	Document-Nr	Version	Revision
1 / 1	UHZ	000	GCEU-11934-001	00	A

Form 1259 / A0