

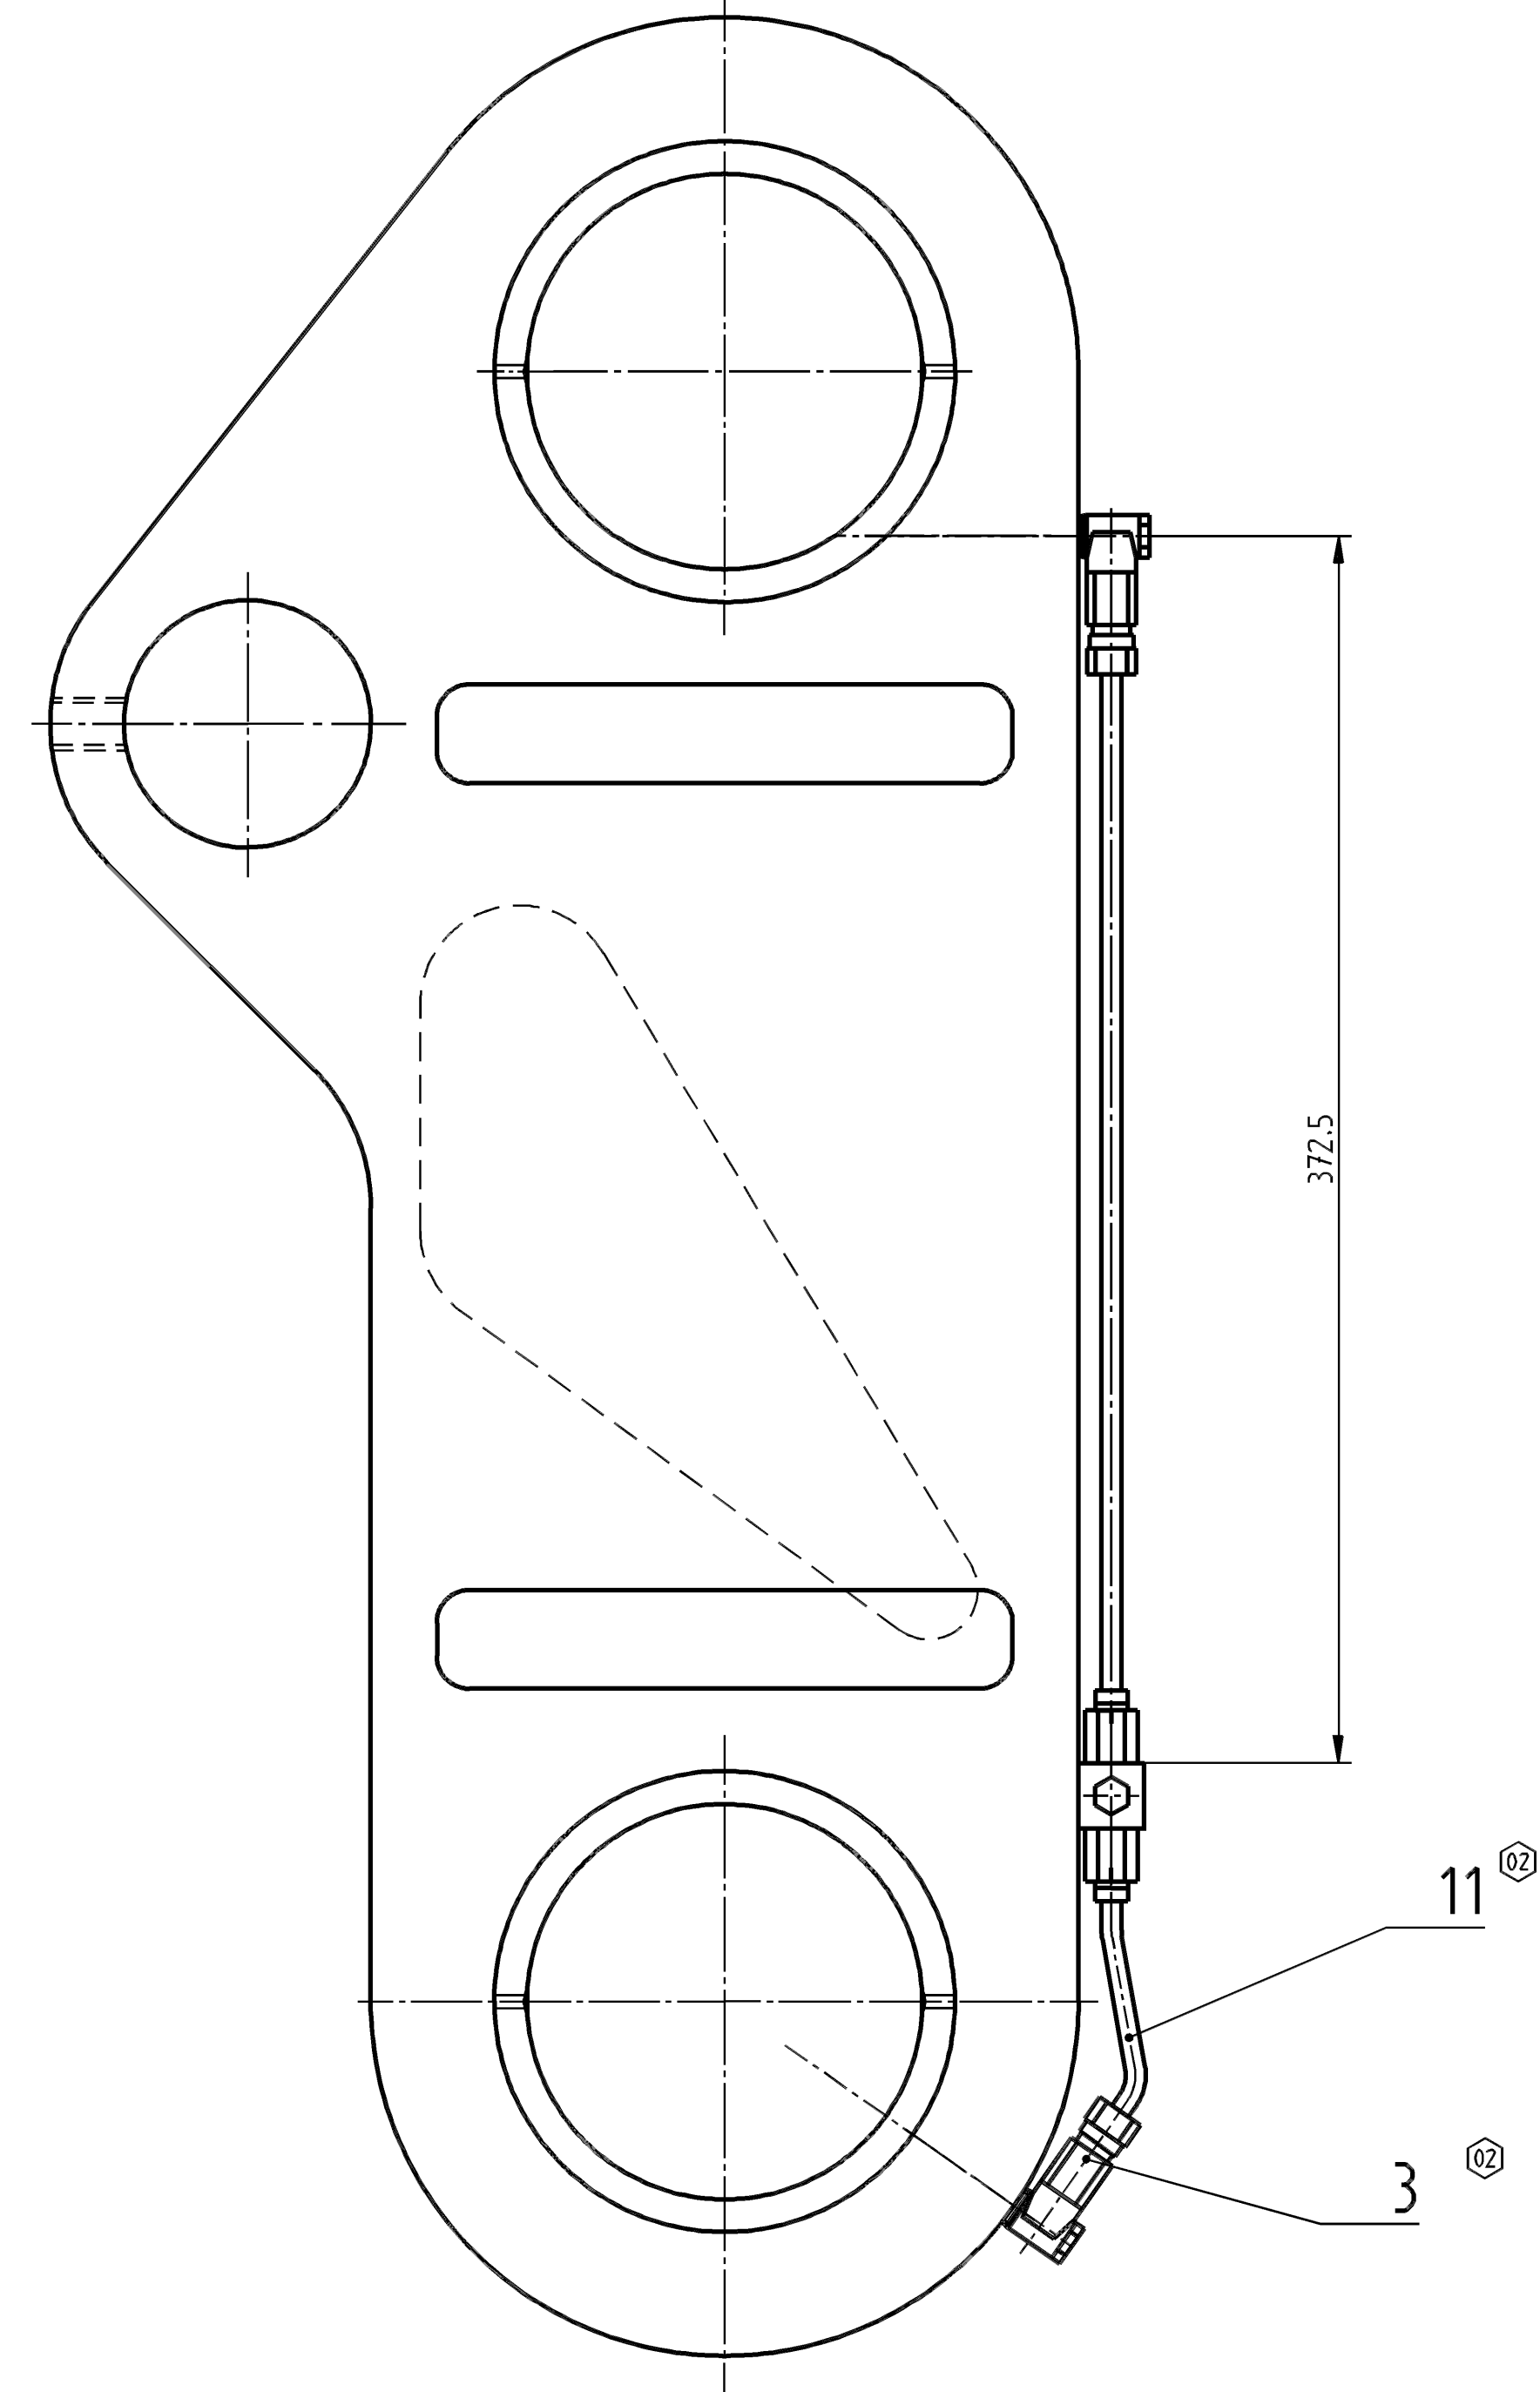


Büchsen auf -196°
abkühlen

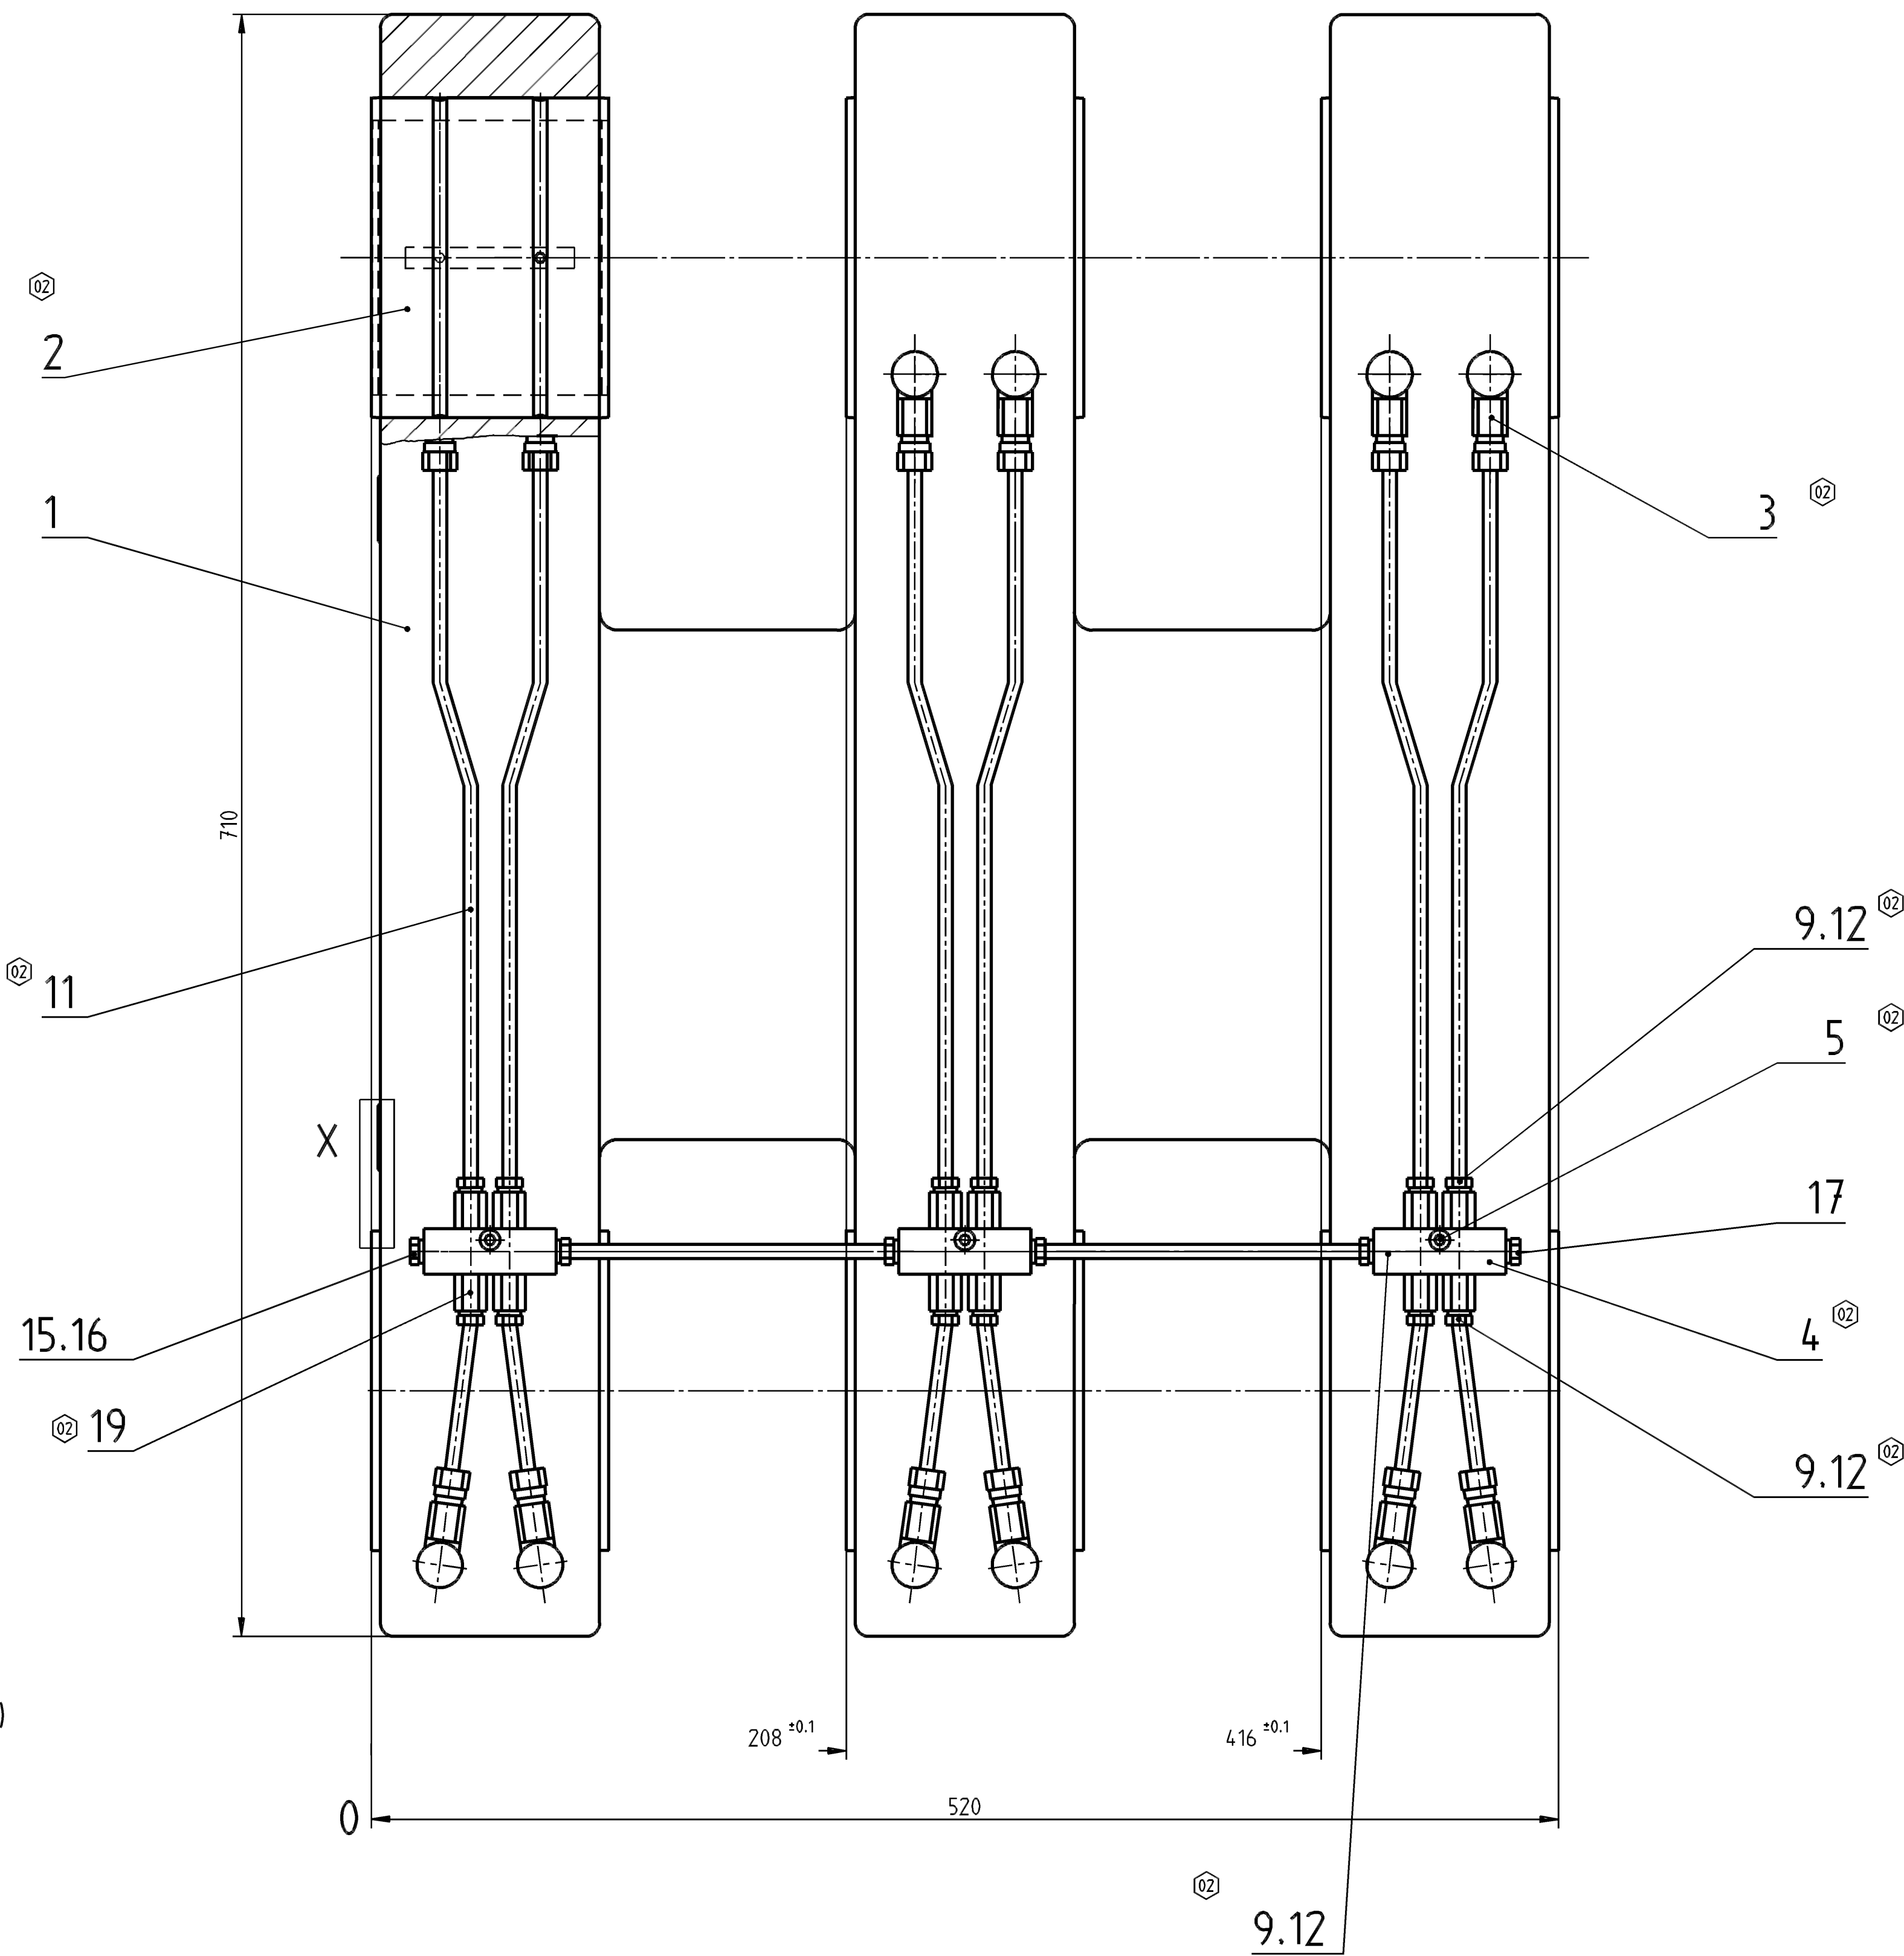

Detail X (M 1:1)

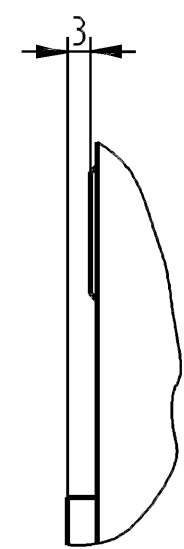

Saubere Fläche, Herstellverfahren freigestellt, Größgeschliffen oder egalisiert ohne Zugabe, Schwerefahrflächenebendigkeit, Oberflächengüte, Normale Rauheit Ra 12,5 µm		Spanabnehmende Bearbeitung		Massen ohne Toleranzangaben für spanabnehmende Bearbeitung									
NiV	NiV	NiV	NiV	NiV	NiV	über	bis	Toleranz	über	bis	Toleranz	kurze Schenkellänge	kurze Schenkellänge
12,5	6,3	1,6	0,8	0,2	0,1	30	120	± 0,3	1000	2000	± 1,2	10	50
12,5	6,3	1,6	0,8	0,2	0,1	120	400	± 0,5	2000	4000	± 2	50	120
												Winkel-Tol.	Winkel-Tol.
												über	bis
												400	170
												± 10°	± 10°
												± 5°	± 5°

Maschinen- Fachgebiet Projektgruppe		DRUCKGIESSMASCHINE		Zugehörige Zeichnungen		GKS_81004 / GKU_81004	
Gegenstand Produktgruppe		GELENK KURZ KOMPL.		Stückvergleiche		GK0_82002	
Merkmal:		Zylinderplatte komplett		Name		Abteilung	
Erstellt durch		Erstellt für		Datum		Index	
1:2		1:1		GKU -82002		02	
BRVKO		BRVKO		BRVKO		BRVKO	