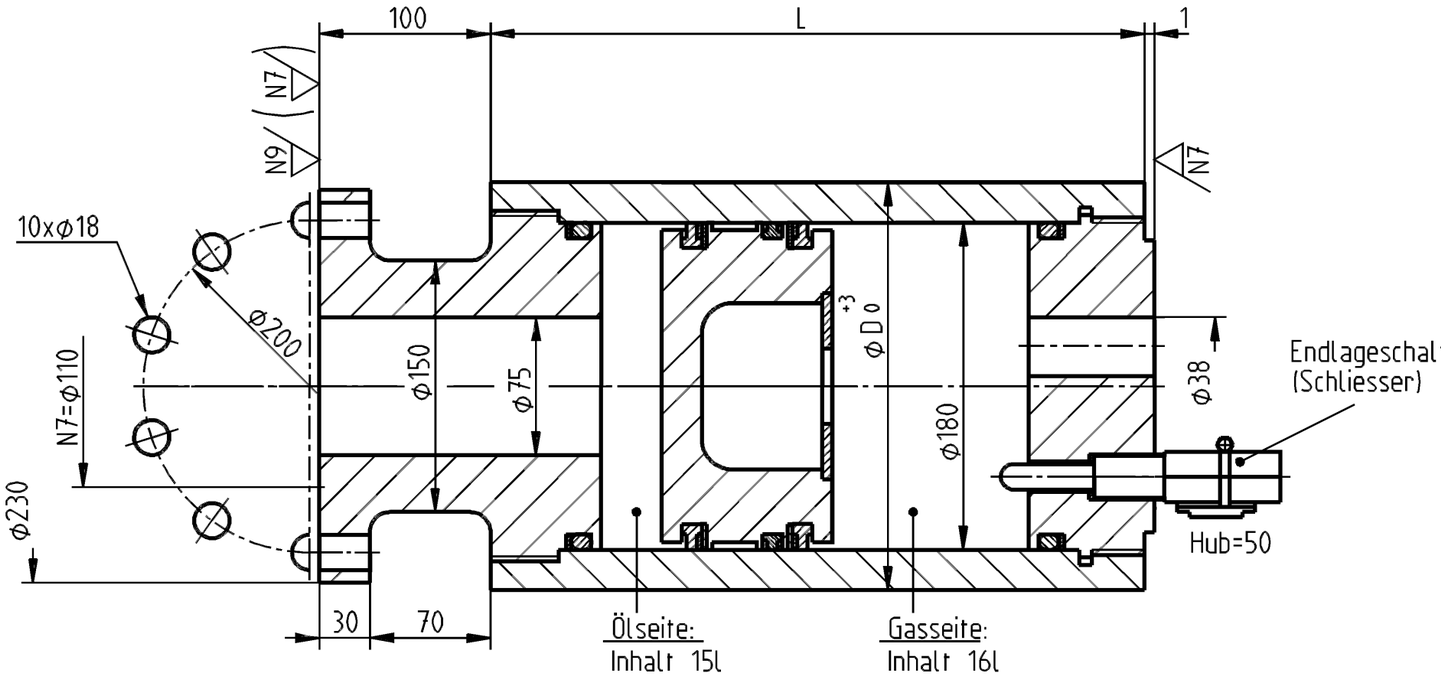
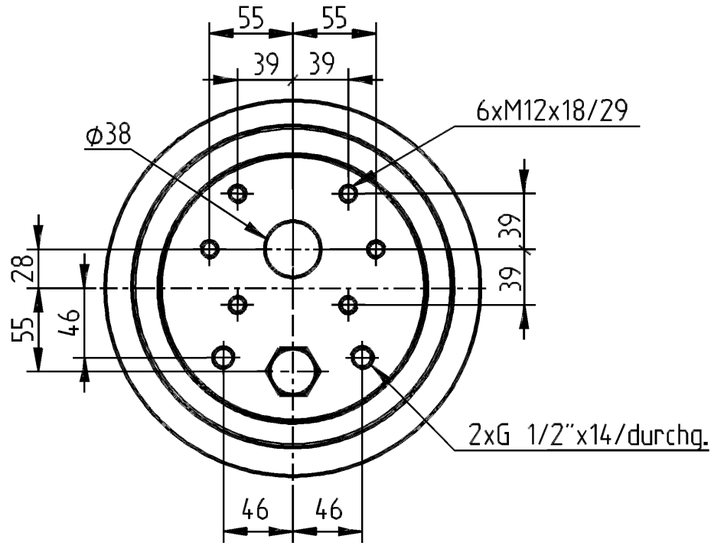



## Ersatzteilliste

| Gegenstand | Stk | Teile Nr. GBU |
|---|---|---|
| Kolben φ180 ID-Nr. 54687 (mit Dichtungen) | 01 | GNS-95024-01 |
| Dichtungssatz ID-Nr. 2010973<br>2 Stk. Aussendichtung kompl. mit Stuetzring PTFE<br>1 Stk. Mitteldichtung kompl.<br>2 Stk. O-Ring<br>1 Stk. Dichtring WD-G3/4"<br>2 Stk. Stuetzring POM | 01 | UXS-23041-171 |
| (10) Endlageschaltung ID-Nr. 4202012087 für AK...-375-18/0/S/1 (Schliesser) | 01 | GNS-95024-48 |
| (10) Endlageschaltung ID-Nr. 4202019413 für UAK...-55-18/0/S/1 (Schliesser) | 01 | GNS-95024-11 |
| Magnetschalter (Schliesser) | 01 | UNE-26305-003 |
| Montagehülse BSD D180 | 01 | GNS-50173-01 |

Lieferant:
Bolenz+Schäfer.BRD

Auf dem BSD-Typenschild ist die Bühler Zeichnungsnummer mit Pos. ( je nach Abnahmeprüfung ) einzuschlagen.

(10) Euro-Abnahme:
CE nach RL97/23/EG

| Pos. | Gegenstand | Abnahmeprüfung | Abnahme Betr.Druck | L | D | Rohdimension od.Modeli-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Kolbenspeicher UAK 15-55-18/0/S/1 | sep.Bestellangabe | 375 | 950 | 225 | fertig v.ausw. |
| 14 | Kolbenspeicher UAK 15-55-18/0/S/1 | ASME/U-Stamp/CNR | 375 | 950 | 225 | fertig v.ausw. |
| 13 | Kolbenspeicher UAK 15-55-18/0/S/1 | JIS/Japan | 375 | 950 | 225 | fertig v.ausw. |
| 12 | Kolbenspeicher AK 15-375-18/0/S/1 | OBA/China | 375 | 920 | 217 | fertig v.ausw. |
| 11 | | | | | | |
| 10 | Kolbenspeicher AK 15-375-18/0/S/1 | TTL-Helsinki | 375 | 920 | 217 | fertig v.ausw. |
| 09 | Kolbenspeicher UAK 15-55-18/0/S/1 | SA/Schweden | 375 | 950 | 225 | fertig v.ausw. |
| 08 | Kolbenspeicher AK 15-375-18/0/S/1 | Apragaz | 375 | 920 | 217 | fertig v.ausw. |
| 07 | Kolbenspeicher AK 15-375-18/0/S/1 | Stoomwezen | 375 | 920 | 217 | fertig v.ausw. |
| 06 | | | | | | |
| 05 | Kolbenspeicher AK 15-375-18/0/S/1 | D.R.I.R. | 275 | 920 | 217 | fertig v.ausw. |
| 04 | Kolbenspeicher AK 15-375-18/0/S/1 | BS-Lloyd's | 375 | 920 | 217 | fertig v.ausw. |
| 03 | Kolbenspeicher AK 15-375-18/0/S/1 | TüV-Wien | 375 | 920 | 217 | fertig v.ausw. |
| 02 | Kolbenspeicher AK 15-375-18/0/S/1 | TüV-BRD | 375 | 920 | 217 | fertig v.ausw. |
| 01 | Kolbenspeicher AK 15-375-18/0/S/1 | Euro-Abnahme | 375 | 915 | 217 | fertig v.ausw. |

Schweissen
Wenn auf der Zeichnung nicht speziell vermerkt:
- gilt fuer Schweissverbindungen DIN EN 25817. Bewertungsgruppe C
- gilt fuer die Kehlnahtbezeichnungen DIN EN 22553. Nahtdicke a

N10 Saubere Flaeche. Herstellverfahren freigestellt. Grobgeschliffen oder egalisiert ohne Zugabe. Schweissnaht flaechenbuendig abbearbeitet. Maximale Rauheit Ra 12.5 um

Spanabnehmende Bearbeitung

| N10 | N9 | N7 | N6 | N4 | N3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Maximale Rauheit Ra um | | | | | |
| 12.5 | 6.3 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 0.1 |

Masse ohne Toleranzangabe fuer spanabnehmende Bearbeitung

| ueber | bis | Toleranz |
|---|---|---|
| | 30 | ± 0.2 |
| 30 | 120 | ± 0.3 |
| 120 | 400 | ± 0.5 |
| 400 | 1000 | ± 0.8 |
| 1000 | 2000 | ± 1.2 |
| 2000 | 4000 | ± 2 |

| Kurze Schenkellaenge ueber | bis | Winkel-Tol. |
|---|---|---|
| | 10 | ± 1° |
| 10 | 50 | ± 30' |
| 50 | 120 | ± 20' |

| Kurze Schenkellaenge ueber | bis | Winkel-Tol. |
|---|---|---|
| 120 | 400 | ± 10' |
| 400 | | ± 5' |

Maschinentyp / Fachgebiet / Projekttyp: VERSCHLEISSTEILE

Gegenstand / Produktgruppe: **KOLBENSPEICHER 15L/375BAR**

Merkmal: mit Flansch fuer Blockaufbau

Zugehörige Zeichnungen: GKS_95012
Stückvergleich: GNS-40335

| | Name | Abteilung | Datum |
|---|---|---|---|
| Gezeichnet | M.S | DT-53 | 28.09.94 |
| Geprüft | Wagner | DF3 | 20.06.05 |
| Herstellbarkeit i.o | Meyer-Scherer | MLSM5 | 30.06.05 |
| letzte Änderung | Romero | DF3 | 13.02.04 |

BÜHLER

© Bühler AG
CH-9240 Uzwil / Schweiz

Ersetzt durch:
Ersatz für:

Massstab: 8

Chiffre: GNS
Nummer: -40336
Index: 10

BRVKO

Form. 1259

CAD DIN A3