


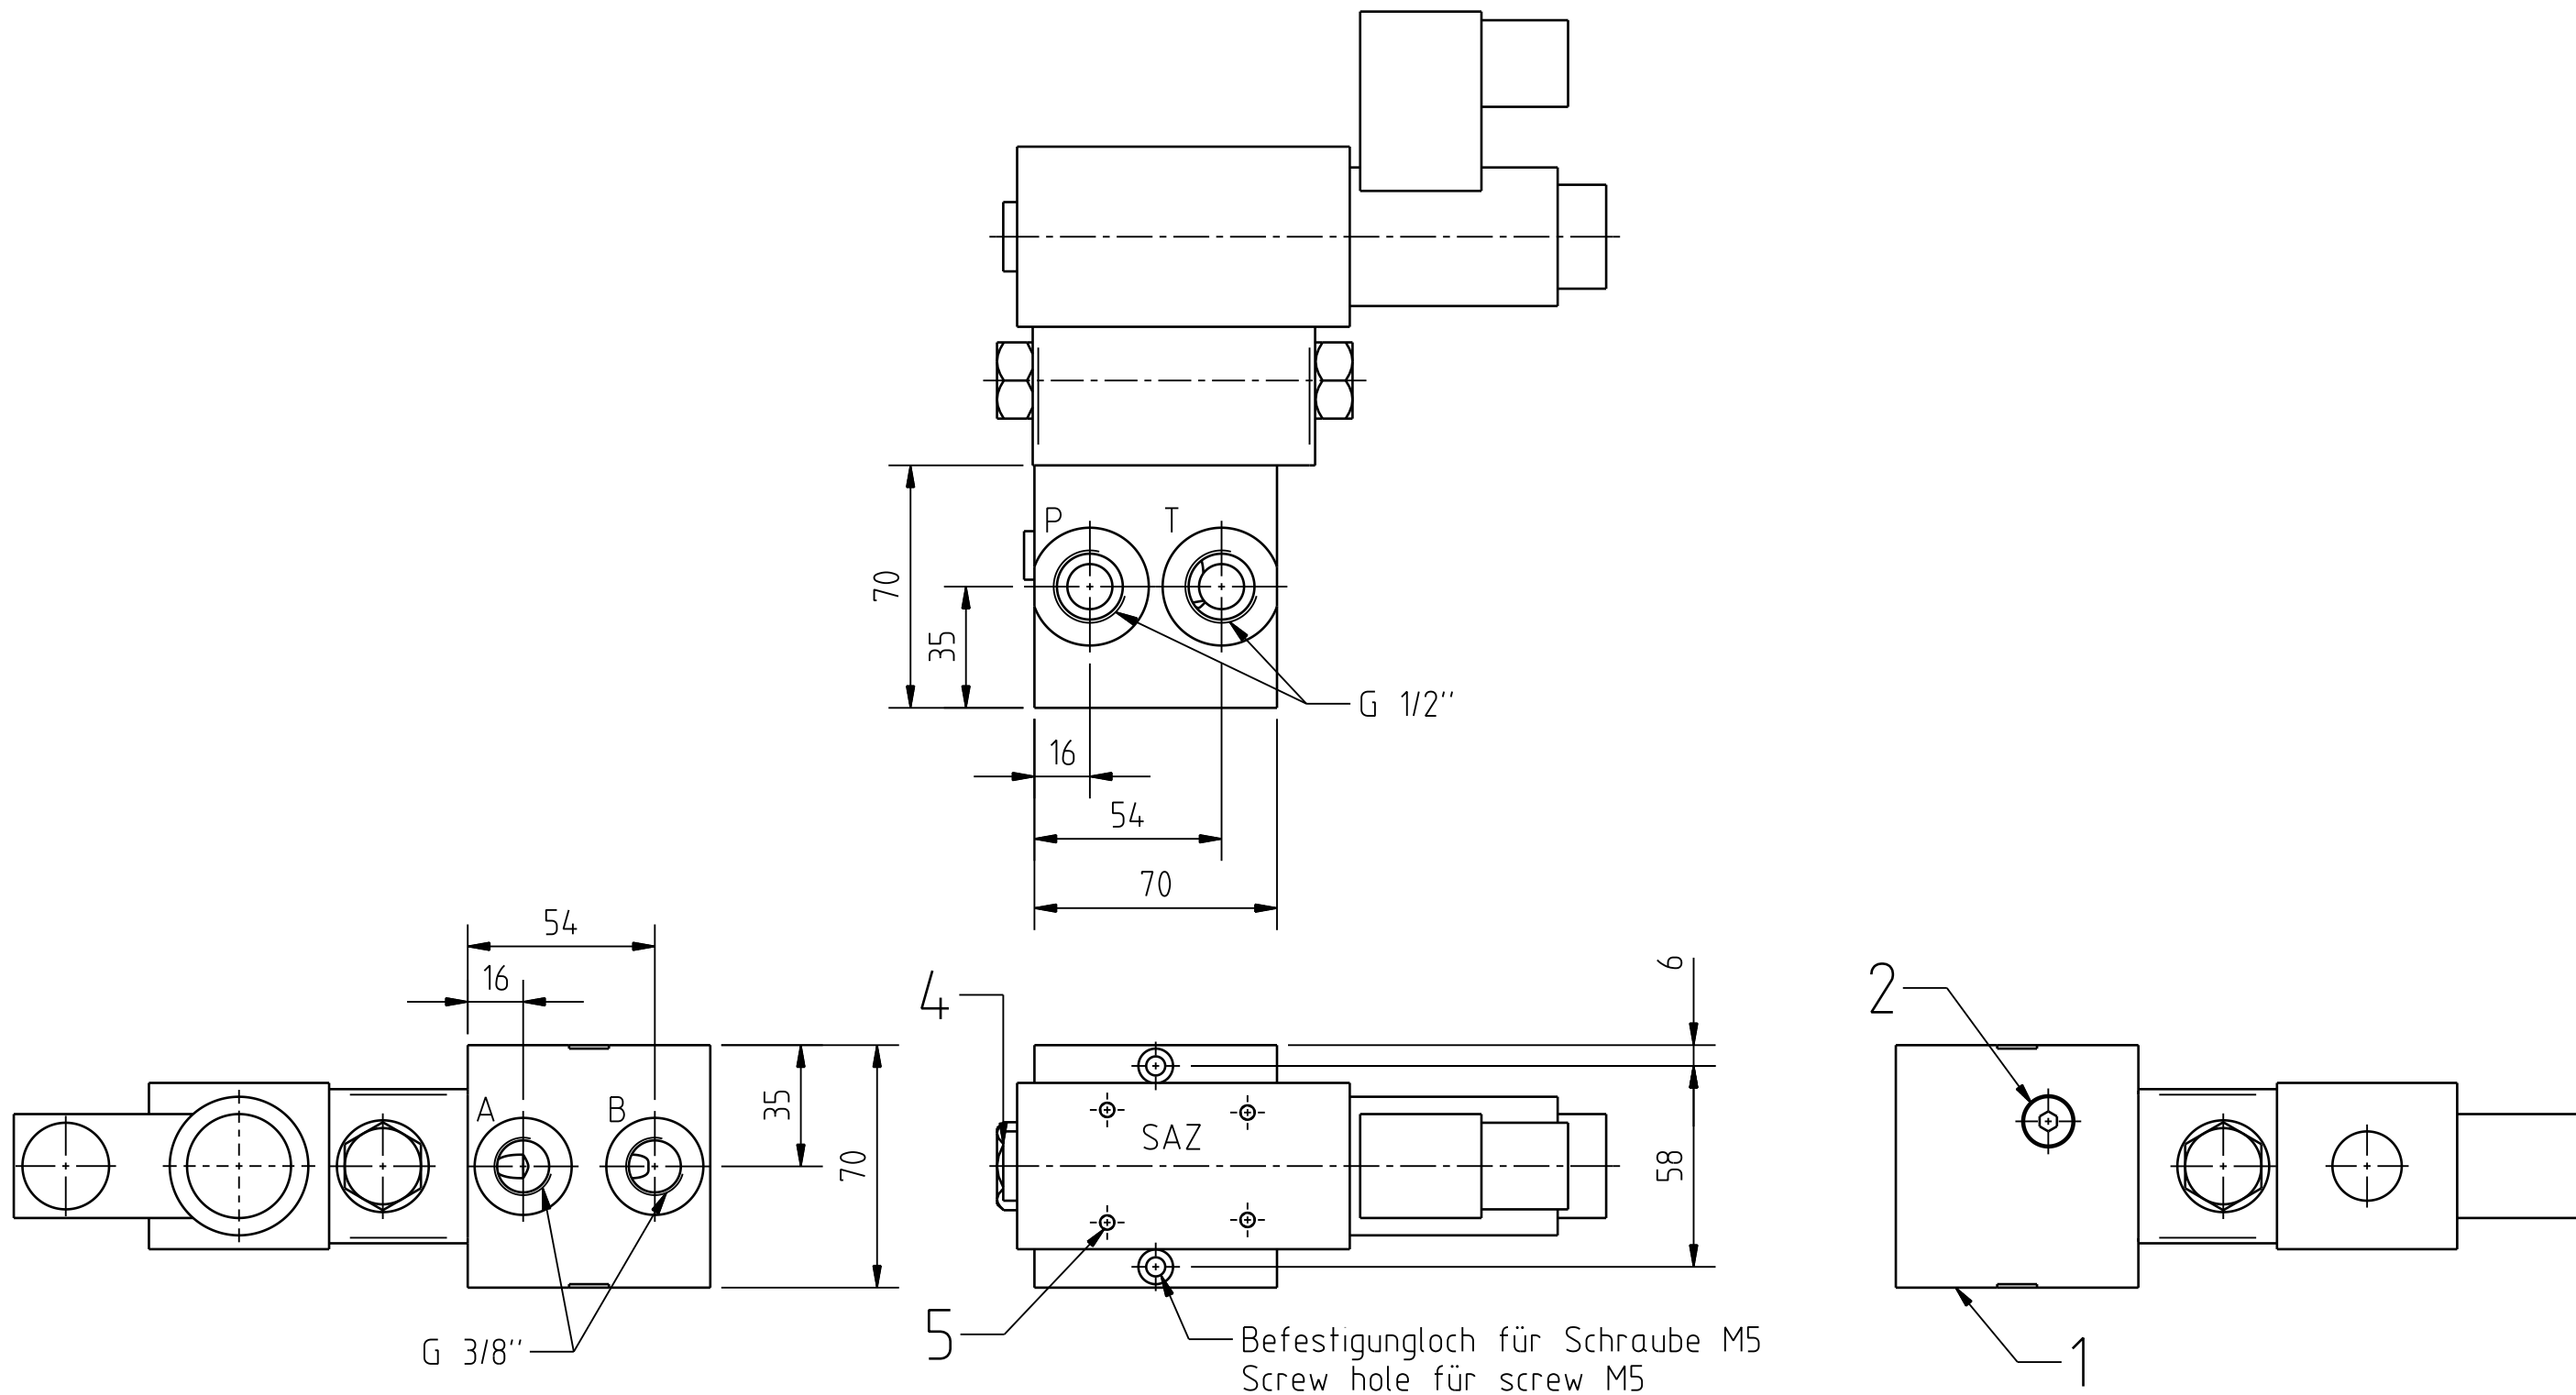

															Gusstoleranzen nach DIN ISO 8062 Castingtolerance as per DIN ISO 8062				Werkstoff-Bez / Raw-Material-Desc				Werkstoff-Nr / Raw-Material-Nr				Gewicht / Weight CAD [kg] 4,330		Mst/Scale 12			
N10 ✓	Saubere Fläche, Herstellverfahren freigestellt. Grobgeschliffen oder egalisiert ohne Zugabe. Schweissnaht flächenbündig abgearbeitet. Maximale Rauheit Ra 125 um Clean surface Manufacturing method at workshop's discretion. Roughly ground or levelled without additional material. Weld fillet has to be level with surface. Maximum roughness Ra 125 um										Schweissen Wenn auf der Zeichnung nicht speziell vermerkt: - gilt fuer Schweissverbindungen DIN EN 25817, Bewertungsgruppe C - gilt fuer die Kehlnahtbezeichnungen DIN EN 22553, Nahtdicke a Welding If on the drawing not otherwise specified: - for welded connection DIN EN 25817, Acceptance level C - for welded fillet indication DIN EN 22553, Weld thickness a										Bezeichnung / Description Steuerblock control block				Freigabe / Release		Name		Abt /Dept		Datum/Date	
																									Ersteller / Originator		N Meyer		DF3		14.07.2009	
																									Technik / Development		J Trachsel		DF3		14.07.2009	
																									Logistik / Logistic		Released		---		15.07.2009	
															Aenderungs-Nr / Change-Nr 100041-000				Blatt / Sheet		Doc Type		Part Doc		Document-Nr		Version		Revision			
															 © Buehler AG CH-9240 Uzwil / Switzerland All rights reserved				1 / 1		UHZ		000		GNS -10031-001		00		A			