


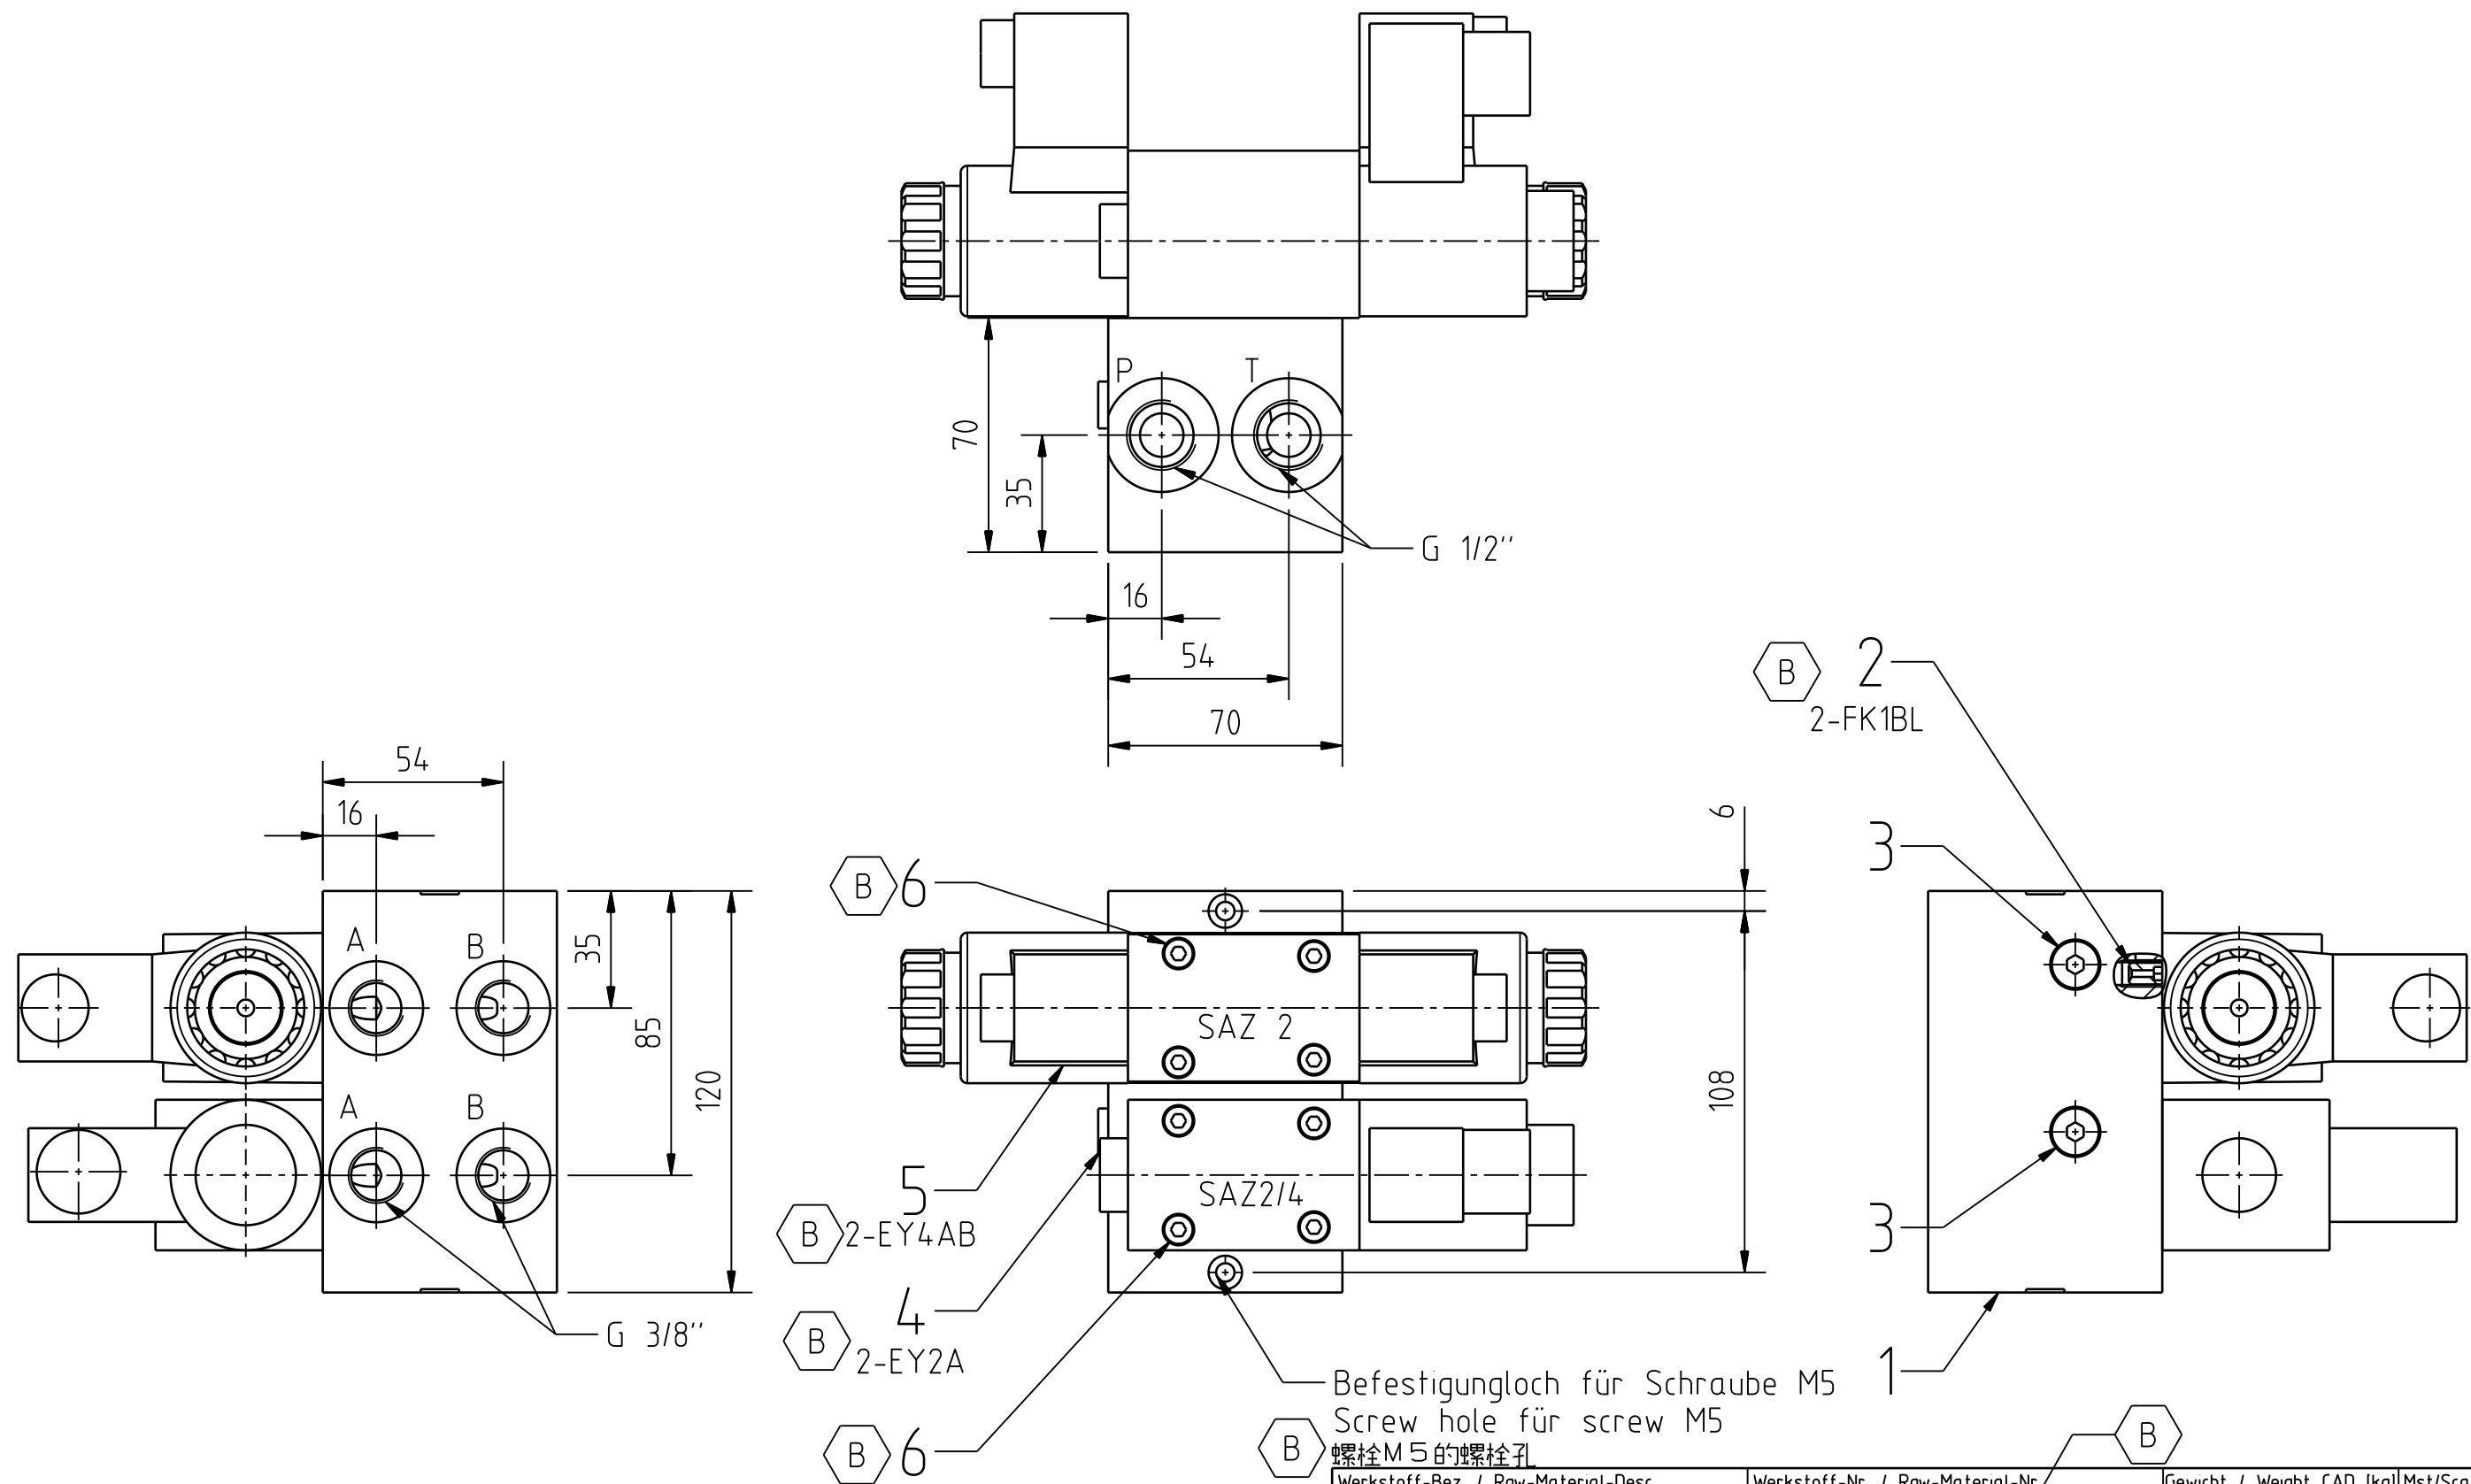

Gusstoleranzen nach DIN ISO 8062
Casting tolerance as per DIN ISO 8062

Werkstoff-Bez / Raw-Material-Desc		Werkstoff-Nr / Raw-Material-Nr		Gewicht / Weight CAD [kg]		Mst/Scale		
				7,177		12		
Bezeichnung / Description				Freigabe / Release	Name	Abt /Dept	Datum/Date	
Steuerblock control block				Ersteller / Originator	K Lei	DC	05 09 2012	
				Technik / Development	M Manser	DF3	25 05 2013	
Aenderungs-Nr / Change-Nr 100041-001				Logistik / Logistic	Released	---	08 06 2013	
		Blatt / Sheet	Doc Type	Part Doc	Document-Nr		Version	Revision
Buehler AG CH-9240 Uzwil / Switzerland All rights reserved		1 / 1	UHZ	000	GNS -10047-001		01	B

N10 ✓	Saubere Fläche, Herstellverfahren freigestellt. Grobgeschliffen oder egalisiert ohne Zugabe. Schweißnaht flächenbündig abgearbeitet. Maximale Rauheit Ra 125 µm Clean surface. Manufacturing method at workshop's discretion. Roughly ground or levelled without additional material. Weld fillet has to be level with surface. Maximum roughness Ra 125 µm	Schweißen Wenn auf der Zeichnung nicht speziell vermerkt: - gilt fuer Schweissverbindungen DIN EN 25817, Bewertungsgruppe C - gilt fuer die Kehlnahtbezeichnungen DIN EN 22553, Nahtdicke a										Welding If on the drawing not otherwise specified: - for welded connection DIN EN 25817, Acceptance level C - for welded fillet indication DIN EN 22553, Weld thickness a									
		Spanabnehmende Bearbeitung / Machining										Masse ohne Tol. Angabe fuer spanabnehmende Bearbeitung / Dim without tol. indication for machining									
		N10	N9	N7	N6	N4	N3	ueber	bis	Toleranz	over	to	Tolerance	Kurze Schenkellaenge / Short side length							
		▽	▽	▽	▽	▽	▽				400	1000	± 0.8	ueber	bis	Winkel-Tol	over	to	Angle-Tol		
		Maximale Rauheit Ra µm							30	± 0.2	1000	2000	± 12		10	± 1°	120	400	± 10		
		Maximum roughness Ra µm						30	120	± 0.3	2000	4000	± 2	10	50	± 30	400		± 5		
		125	63	16	08	02	01	120	400	± 0.5				50	120	± 20					