
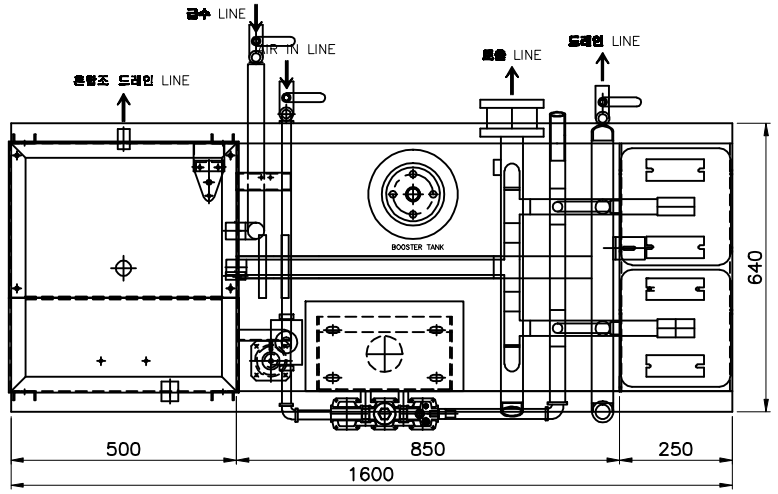
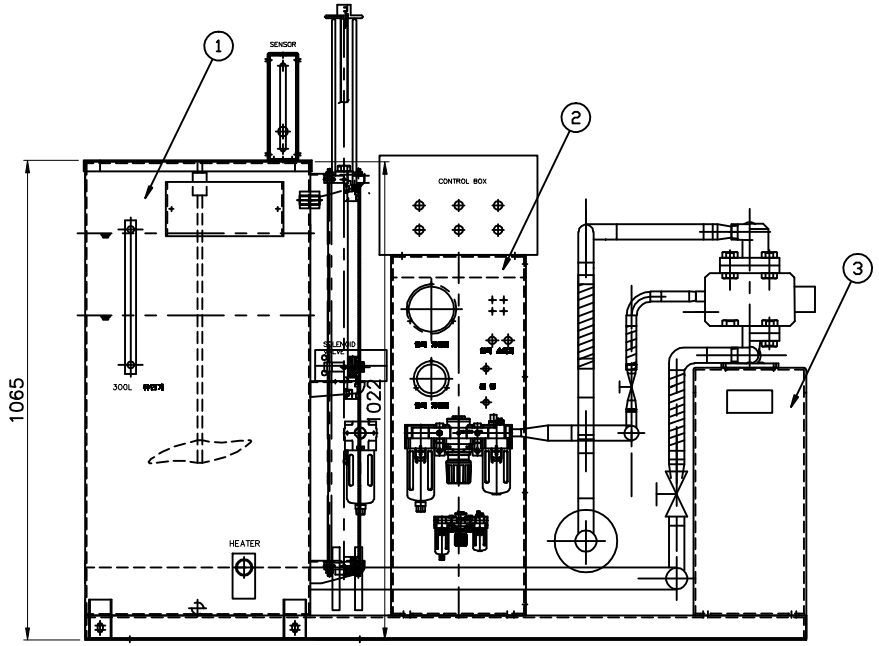



## BASIC SPECIFICATION

1. TANK 용량 : 200L
2. 혼합액 1회 차지량 : 50L
3. 혼합비 : (이형제:물) 1: 50~200
4. 토출능력 : 60L/MIN (MAX)
5. 사용공기압력 : 4~6kg/$cm^2$
6. 급수압력 : 0.5~2kg/$cm^2$
7. 전원 : 220V
8. 배관 : 20A, 25A

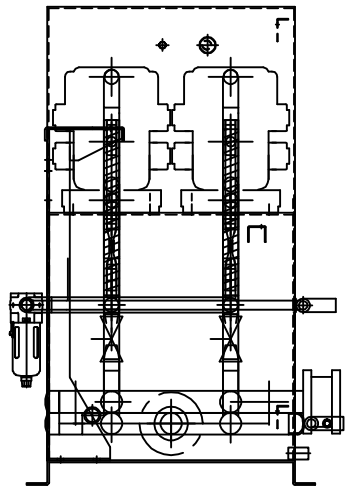

| NO | PART NAME | STANDARD | MATERIAL | Q'TY | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| DRA | DES | CHE | APP | SCALE | 품 명 | DAMP - 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K.D.W | | | | 1/11 | TITLE | |

주식회사 대한기연 DAEHAN ENGINEERING CO.,LTD

| ORDERER | |
|---|---|
| DRG NO | DH845(0)000-000 |
| REF DRG | DATE 2012.09.26 |

A3 (297X420)