

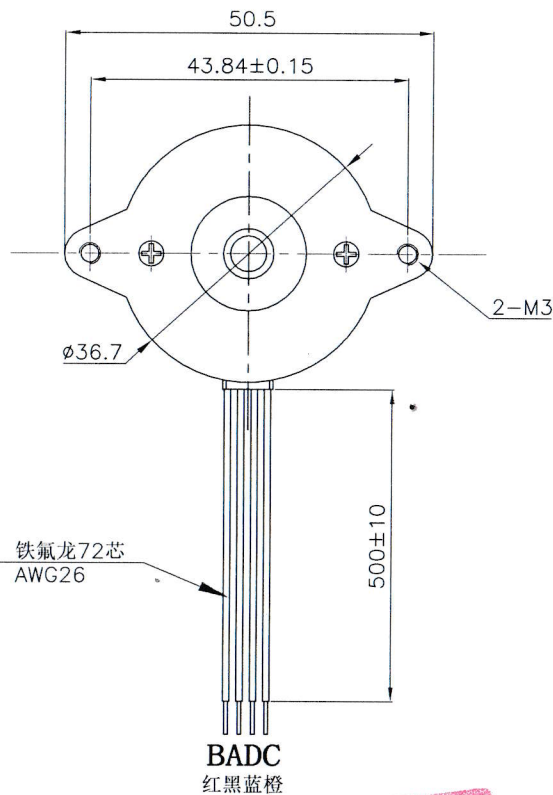


未标注公差按IT14	
基本尺寸/mm	公差值
0-3	0.25
3-6	0.3
6-10	0.36
10-18	0.43
18-30	0.52
30-50	0.62

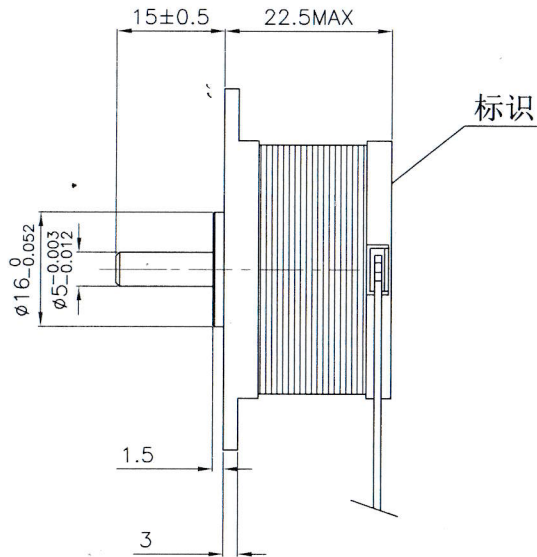

标注内容:
RB STEP MOTOR
14HYTF5203Z-15-500
LOT NO. 生产日期

电气原理图

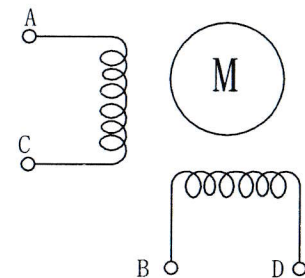

磁体耐温150℃
油脂耐温200℃

特 性	规 格	特 性	规 格
相 数	2	步 距 角	0.9° ± 0.09°
额定电压	DC 13.5 V	额定电流	DC 0.5A / 相
相电阻 (20℃)	27 × (1 ± 10%) Ω / 相	相电感 (1KHz)	30 × (1 ± 20%) mH / 相
保持转矩	≥ 140 mN.m	定位转矩	15 mN.m REF.
转向 (轴伸向看)	A-AB-B-顺时针	最大空载起动频率	≥ 1300 PPS
最大空载运行频率	≥ 1600 PPS	绝缘电阻	≥ 100 MΩ (DC 500V)
电气强度	AC600V/1mA/1S	绝缘等级	F 级
转动惯量	23.87 g.cm²	质 量	0.11 Kg REF.

更改标记		处 数	更改后内容	更改提出	审 核	批 准	日期
RB®		视图	比例	电机型号		5030000285	
陈伟昕		比例	1:1	14HYTF5203Z-15-500		客户确认并回传	
设计	审核	批准	日期	版次	图号	RB1.001.R278.1405-81	页次