派勤介绍
INTRODUCE.PIESIA

深圳市派勤电子技术有限公司**成立于2009年**，是致力于各类**工控主板**和**整机**、计算机及相关产品的**研发、生产、销售**及**售后服务**为一体的国家级高新技术企业。产品广泛应用于**工业自动化、通讯设备、电力设备、网络安全、智慧交通、视频监控、医疗保健、自助终端、存储设备、数字标牌、车载电脑、3C应用**等诸多领域。

场地及团队

公司自有厂房8000多平方米，
公司现有员工180余人，其中研发团队40余名。

配套及设备

从产品开发设计、供应链管理、来料管控、制程管控、产品交付到售后服务。可生产工业主机、平板电脑、电脑主板等约3万台/月。配备有**X-RAY检测仪，AOI、SPI检测设备**以及**产品老化、高低温、振动、跌落、二次元、拔插寿命、按键寿命、4G/5G**等检测设备。

OEM/ODM 服务

可为客户提供相关产品的**研发设计**及**代加工**服务。

16年+的 OEM/ODM

OEM/ODM 定制化服务

工业主板 / 迷你PC等 制造商
多行业应用（多样选择、灵活搭配）、**多元化应用**（一机纵横、家商两用）
多样化样化（高效交互、跨设备协同）

01	02	03	04	05
主板定制 Motherboard Customization	**机箱定制** Chassis Customization	**包装定制** Packaging Customization	**LOGO定制** LOGO Customization	**方案定制** Solution Customization

技术+销售组合，随时可沟通研发、生产、销售和售后服务为一体

目 录
TABLE OF CONTENT

1、ITX 主板 01

2、Z–3.5 寸主板 07

3、2.5 / 3.5 寸主板 11

4、NUC / NANO 主板 15

5、网安主板/核心主板/工业母板 22

6、嵌入式 主机 28

7、NUC 主机 36

8、网安 主机 39

9、上架机箱/工业平板 42

10、OPS 商显 46

11、LIVE 49

12、一体机 50

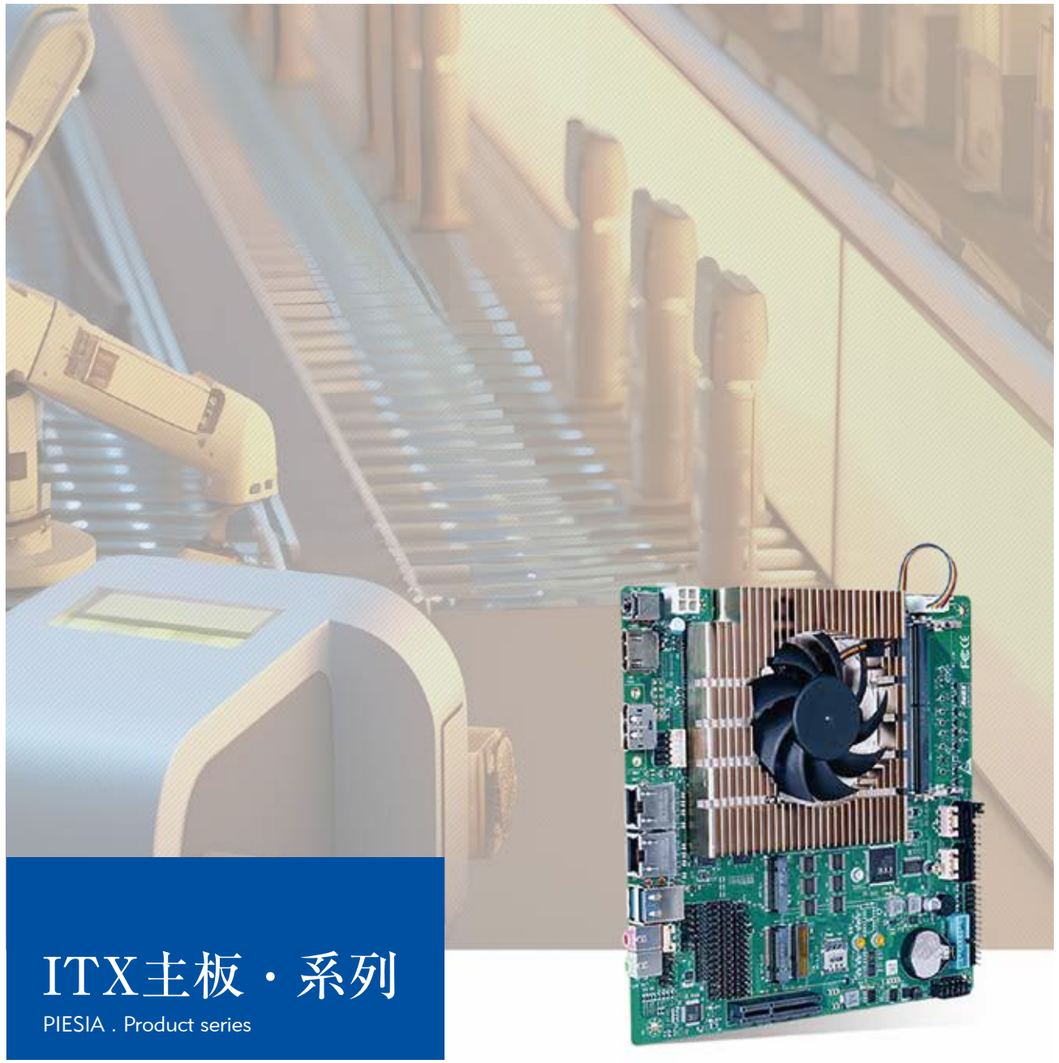

ITX主板 · 系列
PIESIA . Product series

多样选择 灵活搭配

ITX主板 应用

工业控制、电视柜、家庭影院、电脑、智能家居等。小型化设备、高度集成小型计算机系统

ITX主板 概述

主板组织结构紧凑和适合小型控制台，其低功耗和散热良好性能
在 HTPC、SFF 游戏主机、便携式工作站、小型服务器、嵌入式系统以及 DIY 极限装机等领域
支持 WIFI / 4G / 5G / 蓝牙扩展

型号 : TMI800B

CPU	支持 Intel Core Ultra 系列
内 存	2*DDR5 SO-DIMM，最大支持 96GB
存 储	1*M.2 SSD，2*SATA3.0
接 口	HDMI、VGA / COM (DB9) (二选一)、4*USB、1*LANN AUDIO
电 源	DC 12-19V
尺 寸	170x170 mm

主要应用行业 :

商显、工业控制等

型号 : TMI600B

CPU	支持 Intel Alder Lake 系列
内 存	2*DDR4 SO-DIMM，最大支持 64GB
存 储	1*M.2 2280 , 1*SATA
接 口	HDMI, VGA / COM (DB9) (二选一)，LVDS/eDP，AUDIO TPM2.0（可选）
电 源	DC 12V-19V
尺 寸	170x170 mm

主要应用行业 :

商显、工业控制等

型号 : TMIA70B

CPU	支持 AMD Ryzen 5 / Ryzen 7 (Phoenix) 系列
内 存	2*DDR5 SO-DIMM，最大支持 96GB
存 储	1*M.2 SSD，2*SATA3.0
接 口	LAN, HD, COM / VGA，4*USB，AUDIO
电 源	DC 12-19V
尺 寸	170x170 mm

主要应用行业 :

商显、工业控制等

型号 : TOP800B

CPU	支持 Intel Core Ultra 系列
内 存	2*DDR5 SO-DIMM，最大支持 96GB
存 储	1*M.2 SSD，2*SATA3.0
接 口	HDMI，DP / VGA，LVDS / eDP，10*USB，6*COM 2*LAN，TPM2.0（可选），AUDIO
电 源	DC 12-19V
尺 寸	170x170 mm

主要应用行业 :

商显、工业控制等

型号 : TOP642C

CPU	支持 Intel Elkhart Lake 系列
内 存	2*DDR4 SO-DIMM，最大支持 32GB
存 储	EMMC，2*SATA3.0（1*mSATA，1*SATA3.0）
接 口	HDMI，VGA/DP，LVDS / eDP，6*USB 2* LAN，AUDIO，6*COM TPM2.0（可选）
电 源	DC 12V
尺 寸	170x170 mm

主要应用行业 :

商显、工业控制等

型号 : TOP600B

CPU	支持 Intel 12~13th -U/-P 系列
内 存	2*DDR5 SO-DIMM，最大支持 64GB
存 储	1*M.2 SSD，2*SATA3.0
接 口	HDMI，DP / VGA，LVDS / eDP，6*USB，6*COM 2* LAN，TPM2.0（可选），AUDIO
电 源	DC 12V
尺 寸	170x170 mm

主要应用行业 :

自助机、工业控制、商显等

型号 : TOP500B

CPU	支持 Intel 11th Tiger Lake-U 系列
内 存	2*DDR4 SO-DIMM，最大支持 64GB
存 储	1*M.2 SSD，2*SATA3.0
接 口	HDMI，VGA，LVDS / eDP，8*USB，6*COM
	2* LAN，TPM2.0（可选），AUDIO
电 源	DC 12-19V
尺 寸	170x170 mm

主要应用行业：

商显、工业控制等

型号 : TOP310B/TOP410B

CPU	支持 Intel 8th Whiskey Lake-U 系列
	支持 Intel 10th Comet Lake-U 系列
内 存	2*DDR4 SO-DIMM，最大支持 64GB
存 储	EMMC，2*SATA3.0（1*mSATA，1*SATA3.0）
接 口	HDMI，VGA，LVDS / eDP，6*USB，6*COM
	2* LAN，TPM2.0（可选），AUDIO
电 源	DC 12V
尺 寸	170x170 mm

主要应用行业：

商显、工业控制等

型号 : TOP30D

CPU	支持 Intel Alder Lake-N 系列
内 存	1*DDR4 SO-DIMM，最大支持 16GB
存 储	1*M.2 SSD，SATA3.0
接 口	HDMI，DP / VGA，LVDS / eDP，6*USB，6*COM
	2* LAN，TPM2.0（可选），AUDIO
电 源	DC 12V
尺 寸	170x170 mm

主要应用行业：

商显、工业控制等

型号 : TOP25D

CPU	支持 Intel Gemini Lake/ Lake-R 系列
内 存	1*DDR4 SO-DIMM，最大支持 32GB
存 储	1*mSATA，2*SATA 3.0
接 口	VGA ，LVDS / eDP，4*USB，6*COM，2* LAN
	支持LPT，PS2，TPM2.0（可选），AUDIO
电 源	DC 12V
尺 寸	170x170 mm

主要应用行业：

自助机、工业控制、商显等

型号 : TOP19C

CPU	支持 Intel Baytrail-I/D/M 系列
内 存	1*DDR3 SO-DIMM，最大支持 16GB
存 储	1*mSATA，1*SATA2.0
接 口	HDMI，VGA，LVDS / eDP，6*USB，5*COM，LAN，AUDIO
电 源	ATX 220V
尺 寸	170x170 mm

主要应用行业：

数据存储、工业控制等

型号 : NAS-H670

CPU	支持 Intel Core 12~14 th-S 系列
内 存	2*DDR5 SO-DIMM，最大支持 64GB
存 储	3*M.2 2280 SSD，8*SATA 3.0，支持RAID 0/1/5/10
接 口	HDMI，DP，9*USB，AUDIO
	2*LAN，TPM2.0（可选）
电 源	ATX 24+8 Pin
尺 寸	170x170 mm

主要应用行业：

数据存储、工业控制等

型号：ITX660B

CPU	支持 Intel Core 12~14 th-S 系列
内 存	2*DDR5 SO-DIMM，最大支持 64GB
存 储	1*M.2 SSD，4*SATA3.0
接 口	HDMI，DP，VGA，6*USB，6*COM TPM2.0（可选），2*LAN，AUDIO
电 源	ATX 24+4 Pin
尺 寸	170x170 mm

主要应用行业：

自助机、工业控制、商显等

型号：ITX610B

CPU	支持 Intel 12~13th Alder Lake-S/ Raptor Lake-s 系列
内 存	2*DDR5 SO-DIMM，最大支持 64GB
存 储	1*M.2 SSD，2*SATA3.0
接 口	2*HDMI，2*DP，LVDS/eDP，8*USB，4*COM 2*LAN，TPM2.0（可选），AUDIO
电 源	DC 12-24V，120W
尺 寸	170x170 mm

主要应用行业：

自助机、工业控制、商显等

型号：ITXD20B

CPU	飞腾 D2000/8 标准版，2.3GHz，X100，4GB LPDDR4 显存
内 存	2*DDR4 SO-DIMM 最大支持 64GB
存 储	1*mSATA，1*SATA 3.0
接 口	HDMI、VGA，LVDS/eDP，8*USB 6*COM，2*LAN，AUDIO
电 源	DC 12V，100-200W
尺 寸	170x170 mm

主要应用行业：

自助机、工业控制、商显等

Z-3.5寸主板·系列

PIESIA . Product series

多接口智能控制

Z-3.5寸主板 应用

工业领域、智能交通、医疗设备、智能家居、无人机等

Z-3.5寸主板 概述

多扩展接口，可根据不同需求进行定制，满足特定应用功能需求 通常注重低功耗设计，提高设备的高效性能
支持WIFI / 4G / 5G / 蓝牙扩展

型号 : AD600Z3AW

CPU	支持 Intel 12~13th -U/-P 系列
内 存	2*DDR5 SO-DIMM 最大支持 64GB
存 储	1*M.2 SSD，1*SATA3.0
接 口	DP，HDMI，eDP/LVDS，7*USB，6*COM 2*LAN，支持CAN，LPT，TPM2.0（可选） AUDIO
电 源	DC 9-36V
尺 寸	155x117 mm

搭配机箱： Q-BOX-E7

主要应用行业：

工业控制、系统工业电脑等

型号 : GN41Z3A

CPU	支持 Intel Gemini Lake/Gemini Lake-R 系列
内 存	1*DDR4 SO-DIMM，最大支持 8GB
存 储	1*mSATA（or EMMC），1*SATA3.0
接 口	HDMI、VGA，LVDS/eDP，8*USB，6*COM 2*LAN，支持PS2，支持触摸屏, AUDIO
电 源	DC 9-36V
尺 寸	155x117 mm

搭配机箱： Q-BOX-E8

主要应用行业：

工业控制、系统工业电脑等

型号 : AP42Z3A

CPU	支持 Intel Apollo lake 系列
内 存	1*on-board DDR4，最大可扩展至 8GB
存 储	1*mSATA（or EMMC），1*SATA3.0
接 口	HDMI，VGA，LVDS/eDP，10*USB，6*COM 2*LAN, AUDIO
电 源	DC 9-36V
尺 寸	155x117 mm

搭配机箱： Q-BOX-E7, 支持LPT，支持触摸屏

主要应用行业：

工业控制、系统工业电脑等

型号 : KU250Z3AW

CPU	支持 Intel 7 th Kaby lake-U 系列
内 存	1*on-board DDR4，最大可扩展至 16GB
存 储	1*mSATA，EMMC，1*SATA3.0
接 口	HDMI，VGA，LVDS/eDP，10*USB，6*COM 2*LAN，支持PS2，支持触摸屏, AUDIO
电 源	DC 9-36V
尺 寸	155x117 mm

搭配机箱： Q-BOX-E8

主要应用行业：

工业控制、系统工业电脑等

型号 : BT203

CPU	支持 Intel Baytrail-I/D/M 系列
内 存	1*DDR3 on-board，最大支持 8GB
存 储	EMMC，1*mSATA，2*SATA2.0
接 口	HDMI，VGA，LVDS，10*USB，6*COM 2*LAN, AUDIO
电 源	DC 12V
尺 寸	155x117 mm

搭配机箱： Q-BOX-3 / 平板电脑, 支持4G，支持触摸屏

主要应用行业：

工业控制、系统工业电脑等

型号 : TL500Z3AW

CPU	支持 Intel 11th Tiger lake-U 系列
内 存	1* DDR4 SO-DIMM, 最大支持 48GB
存 储	1*M.2 SSD，1*SATA3.0
接 口	HDMI，LVDS/eDP，MiniDP，8*USB，6*COM 2* LAN，AUDIO 支持CAN，LPT，TPM2.0（可选）
电 源	DC 9-36V
尺 寸	155x117 mm

搭配机箱： Q-BOX-E7

主要应用行业：

工业控制、系统工业电脑等

型号 : WU410Z3AW

CPU	支持 Intel 10th Comet Lake-U 系列
内 存	1* DDR4 SO-DIMM, 最大支持 48GB
存 储	1*M.2 2242 SSD，1*SATA3.0
接 口	HDMI，LVDS/eDP，MiniDP，8*USB，6*COM 2*LAN， AUDIO TPM2.0（可选）
电 源	DC 9-36V
尺 寸	155x117 mm

搭配机箱： Q-BOX-E7, 支持LPT，PS2

主要应用行业：

软路由、工业控制、云终端等

2.5/3.5寸主板 · 系列

PIESIA . Product series

微型 指挥中心

2.5/3.5寸主板 应用

2.5寸主板: 人工智能、物联网、新兴技术应用、 工业控制系统及医疗设备等

3.5寸主板: 工业自动化设备，如物流设备控制、 工厂机器人控制等，小型电脑设备或特定应用

2.5/3.5寸主板 概述

2.5寸主板: 紧凑型设备，如笔记本电脑和嵌入式系统，因其小巧、轻便且易于安装

3.5寸主板: 多扩展接口，可根据不同需求进行定制

支持WIFI / 4G / 5G / 蓝牙扩展

型号 : AD742A

CPU	支持 Intel Alder Lake-N 系列
内 存	1*on-board LPDDR5，最大支持 16GB
存 储	1*M.2 2242 SSD，1*SATA3.0
接 口	HDMI，LVDS / eDP，4*USB，2*COM，LAN TPM2.0（可选），AUDIO
电 源	DC 12V
尺 寸	100x72 mm

搭配机箱： Q-BOX-S5

主要应用行业：

工业控制、系统工业电脑等

型号 : FTEQ20A

CPU	飞腾腾珑 E2000Q 4 系列
内 存	板贴 LPDDR4 4G / 8G (国产颗粒)
存 储	1*M.2 M-Key 2242
接 口	HDMI, 2*USB, Audio, LAN
电 源	DC 12V
尺 寸	100x72 mm

主要应用行业：

工业控制、系统工业电脑等

型号 : PDM-5110

CPU	支持 Intel Alder Lake-N / Twin Lake-N 系列
内 存	LPDDR5，最大支持 16GB
存 储	1*M.2 M-Key 2240 (NVMe & SATA3.0)
接 口	MINI-DP, HDMI, TYPE-C, 2*LAN, 2*USB
电 源	DC 12-24V
尺 寸	100x72 mm

主要应用行业：

工业控制、系统工业电脑等

型号 : UT1002AW

CPU	支持 Intel Core Ultra 系列
内 存	1*on-board LPDDR5，最大支持 16GB
存 储	1*M.2 SSD
接 口	HDMI，LVDS，4*USB，2*COM，LAN，AUDIO TPM2.0（可选）
电 源	DC 12V
尺 寸	100x72 mm

主要应用行业：

工业控制、系统工业电脑等

型号 : AD743AW

CPU	支持 Intel 12 th Alder Lake-N 系列
内 存	1*DDR5 SO-DIMM，最大支持 16GB
存 储	1*M.2 SSD，1*SATA3.0
接 口	HDMI，LVDS / eDP，DP，4*USB，6*COM，AUDIO 3* LAN，TPM2.0（可选）
电 源	DC 9-36V
尺 寸	146x102 mm

主要应用行业：

工业控制、系统工业电脑等

型号 : EL643AW

CPU	支持 Intel Elkhart Lake 系列
内 存	2*DDR4 SO-DIMM, 最大支持 32GB
存 储	1*M.2 SSD，1*SATA3.0
接 口	HDMI，DP，LVDS / eDP，10*USB，6*COM LAN，TPM2.0（可选）
电 源	DC 9-36V
尺 寸	146x102 mm

搭配机箱： Q-BOX-E7

主要应用行业：

工业控制、系统工业电脑等

型号 : RP7003AW

CPU	支持 Intel Core 12 th/13 th-U/-P 系列
内 存	2*DDR5 SO-DIMM, 最大支持 64GB
存 储	1*M.2 SSD，1*SATA3.0
接 口	HDMI，DP，LVDS / eDP，Type-C（支持DP），AUDIO
	6*USB，6*COM，2*LAN，TPM2.0（可选）
电 源	DC 9-36V
尺 寸	146x102 mm

主要应用行业：

工业控制、系统工业电脑等

型号 : UT1003AW

CPU	支持 Intel core Ultra-U/H 系列
内 存	2*DDR5 SO-DIMM，最大支持 96GB
存 储	1*M.2 SSD，1*SATA3.0
接 口	HDMI，LVDS / eDP，DP，Type-C (支持DP)
	8*USB，6*COM，LAN，TPM2.0（可选）, AUDIO
电 源	DC 9-36V
尺 寸	146x102 mm

搭配机箱： Q-BOX-E10

主要应用行业：

工业控制、系统工业电脑等

NUC
NANO主板 · 系列

PIESIA . Product series

无‘线’可能 从‘芯’开始

NUC / NANO主板 应用

NUC 主板: 家庭、办公、娱乐、嵌入式系统【工业 控制、智能家居】专业应用等

NANO主板: 自动化、医疗设备、安全设备等特殊 应用

NUC / NANO主板 概述

NUC 主板: 小巧体积、强大性能、丰富接口配置、高效、低功耗

NANO主板: 适合在受限的物理空间环境

支持WIFI / 4G / 5G / 蓝牙扩展

型号 : AD600CA

CPU	支持 Intel Alder Lake -U / -P 系列
内 存	2*DDR5 SO-DIMM，最大支持 64GB
存 储	1*M.2 SSD，1*SATA3.0
接 口	2*HDMI，2*Type-C（支持DP），5*USB，COM, AUDIO 1*LAN（可选单双），TPM2.0（可选）
电 源	DC 12-19V
尺 寸	100x100 mm

搭配机箱： U-BOX-M3

主要应用行业：

NUC 主机、机器人控制、云终端等

型号 : TL500CA

CPU	支持 Intel 11th Tiger Lake-U 系列
内 存	2*DDR4 SO-DIMM 最大支持 64GB
存 储	1*M.2 2242 SSD，1*SATA3.0
接 口	HDMI，MiniDP，5*USB，1*COM, AUDIO 2*LAN，TPM2.0（可选）
电 源	DC 12-19V
尺 寸	100x100 mm

搭配机箱： U-BOX-M1 / U-BOX-M2 / U-BOX-T1

主要应用行业：

NUC 主机、机器人控制、云终端等

型号 : HK800CA

CPU	支持 AMD Ryzen AI 300 系列
内 存	2* DDR5 SO-DIMM，最大支持 64GB
存 储	M.2 M-Key 2280
接 口	2*USB，2*HDMI，2*Type-C, 2*LAN, AUDIO
电 源	DC 12-19V，90W
尺 寸	100x100 mm

主要应用行业：

NUC 主机、机器人控制、云终端等

型号 : UT100CA

CPU	支持 Intel Core Ultra 系列
内 存	2*DDR5 SO-DIMM，最大支持 96GB
存 储	1*M.2 SSD，1*SATA3.0
接 口	2*HDMI，2*Type-C（支持DP），4*USB，1*COM 2* LAN，TPM2.0（可选），AUDIO
电 源	DC 12-19V
尺 寸	100x100 mm

主要应用行业：

NUC 主机、机器人控制、云终端等

型号 : PX700CA

CPU	支持 AMD RYZEN 6000 / 7000 系列
内 存	2*DDR5 SO-DIMM，最大支持 64GB
存 储	1*M.2 SSD，1*SATA3.0
接 口	HDMI，Type-C（支持DP），4*USB，COM 2*LAN，TPM2.0（可选）
电 源	DC 12-19V，90W
尺 寸	100x100 mm

搭配机箱： U-BOX-M5

主要应用行业：

NUC 主机、机器人控制、云终端等

型号 : AD600NA6L

CPU	支持 Intel 12 th/13 th -U / -P 系列
内 存	2*DDR5 SO-DIMM，最大支持 64GB
存 储	2*M.2 SSD，1*SATA3.0
接 口	HDMI，DP，Type-C（支持DP），5*USB，1*LAN 6*LAN，TF卡，TPM2.0（可选）
电 源	DC 12-19V
尺 寸	120x120 mm

搭配机箱： N-BOX-S5

主要应用行业：

软路由、工业控制、云终端等

型号 : AD600NA

CPU	支持 Intel Alder Lake -U / -P 系列
内 存	2*DDR5 SO-DIMM，最大支持 64GB
存 储	2*M.2 SSD，1*SATA3.0
接 口	2*HDMI，DP，Type-C（支持DP），6*USB，COM 1*LAN（可选单双），TPM2.0（可选），AUDIO
电 源	DC 12-19V
尺 寸	120x120 mm

搭配机箱： N-BOX-M1

主要应用行业：

软路由、机器人控制、云终端等

型号 : AD30NU

CPU	支持 intel Alder Lake 系列
内 存	DDR4 SO-DIMM，最大支持 16GB
存 储	1*M.2 Key-M 2280，1*SATA3.0
接 口	Type-C，HDMI，4*USB，2*LAN，2*COM，DP
电 源	DC 12-19V
尺 寸	120x120 mm

主要应用行业：

软路由、工业控制、云终端等

型号 : AD30NA6L

CPU	支持 Intel Alder Lake-N 系列
内 存	1*DDR5 SO-DIMM，最大支持 16GB
存 储	1*M.2 SSD，1*SATA3.0
接 口	HDMI2.0，5*USB，2*COM，1*LAN 6* LAN（支持POE） TPM2.0（可选）
电 源	DC 12-19V
尺 寸	120x120 mm

主要应用行业：

软路由、机器人控制、云终端等

型号 : GN41NA/EL64NA

CPU	支持 Intel Elkhart Lake 系列 支持 Intel Gemini Lake / Lake-R 系列
内 存	1*DDR4 SO-DIMM，最大支持 8GB
存 储	EMMC，1*mSATA，1*SATA3.0
接 口	6*COM，6*USB，2*LAN TPM2.0（可选），AUDIO
电 源	DC 12-19V
尺 寸	120x120 mm

搭配机箱： N-BOX-TA / N-BOX-T5

主要应用行业：

软路由、工业控制、云终端等

型号 : AD30NA4L

CPU	支持 Intel Alder Lake-N 系列
内 存	1*DDR5 SO-DIMM，最大支持 16GB
存 储	1*M.2 SSD，1*SATA3.0
接 口	HDMI，DP，Type-C（支持DP），TF卡 1*LAN，4*LAN（可选POE）
电 源	DC 12V
尺 寸	120x120 mm

主要应用行业：

软路由、机器人控制、云终端等

型号 : NM41NE4L

CPU	支持 Intel Gemini Lake / Lake-R 系列
内 存	1*DDR4 SO-DIMM，最大支持 8GB
存 储	1*mSATA，eMMC，1*SATA3.0
接 口	HDMI，2*USB，1*Console，4* LAN TPM2.0（可选）
电 源	DC 12-19V
尺 寸	120x120 mm

搭配机箱： N-BOX-J3 / N-BOX-T8

主要应用行业：

软路由、工业控制、云终端等

型号：NM19NA4L

CPU	支持 Intel Bay Trail Celeron 系列
内 存	1*DDR3 SO-DIMM，最大支持 8GB
存 储	1*mSATA，eMMC，1*SATA2.0
接 口	VGA，HDMI，2*USB 4*LAN
电 源	DC 12-19V
尺 寸	120x120 mm

搭配机箱： N-BOX-J2 / N-BOX-T9

主要应用行业：

软路由、工业控制、云终端等

型号：PNM-5210

CPU	支持 Intel Twin Lake 系列
内 存	1*DDR5 SO-DIMM，最大支持 16GB
存 储	M-Key 2280, SATA3.0
接 口	4*LAN, RJ45 console, 4*USB, HDMI Type-C, SIM卡
电 源	DC 9-36V
尺 寸	120x120 mm

主要应用行业：

软路由、工业控制、云终端等

型号：TL500NA6L

CPU	支持 Intel 11th Tiger Lake-U 系列
内 存	2*DDR4 SO-DIMM，最大支持 64GB
存 储	1*M.2 SSD，1*SATA3.0
接 口	HDMI，6*USB，LAN（Console） 6*LAN，TPM2.0（可选）
电 源	DC 12-19V
尺 寸	120x120 mm

搭配机箱： N-BOX-S2 / N-BOX-S3

主要应用行业：

软路由、机器人控制、云终端等

型号：UT100NA6L

CPU	支持 Intel Core Ultra 系列
内 存	2*DDR5 SO-DIMM，最大支持 96GB
存 储	1*M.2 SSD，1*SATA3.0
接 口	HDMI，DP，Type-C（支持DP），5*USB，TF卡 6*LAN，TPM2.0（可选）
电 源	DC 12-19V
尺 寸	120x120 mm

主要应用行业：

软路由、工业控制、云终端等

型号：UT100NU

CPU	支持 Intel core Ultra 系列
内 存	2*DDR5 SO-DIMM，最大支持 96GB
存 储	1*M.2 SSD，1*SATA3.0
接 口	Type-C, 4*USB, HDMI, DP
电 源	DC 12-19V
尺 寸	120x120 mm

主要应用行业：

软路由、工业控制、云终端等

网安主板/核心主板
工业母板 · 系列

PIESIA . Product series

指挥控制 系统计算

网安主板/核心主板/工业母板 应用

网安主板: 工业设备、GPS 导航、污水在线监测企业、工业控制
核心主板: 电子设备中，单片机及嵌入式开发平台
工业母板: 工业制造、自动化、医疗及能源等领域

网安主板/核心主板/工业母板 概述

网安主板: 高性能处理器和加密模块，提供强大数据处理和安全防护功能
核心主板: 系统计算和控制功能，高性能处理器
工业母板: 高稳定性、可靠性和耐用性，以满足工 业环境中特殊
支持WIFI / 4G / 5G / 蓝牙扩展

型号 : AD610C8L

CPU	支持 Intel 12~14th 系列
内 存	2*DDR5 SO-DIMM，最大支持 96GB (W680 支持 ECC)
存 储	M.2 M-Key 2280，SATA3.0
接 口	8*LAN，2*USB，2*HDMI，COM，4*SFP 1*PCIE_8X
电 源	ATX24+8PIN
尺 寸	255X210 mm

主要应用行业 :
网络安全、软路由等

型号 : AD610C6L

CPU	支持 Intel12～13th i3/i5/i7/i9/ Pentium / Celeron 系列
内 存	2*DDR4 SO-DIMM，最大支持 64GB
存 储	4*SATA3.0，1*CF卡 (可选)
接 口	HDMI，4*USB，2*COM，LAN (console) ， 6* LAN (2 group Bypass) 4*10Gbps SFP，TPM2.0 (可选)
电 源	ATX 24+8 Pin, 300W
尺 寸	255x210 mm

搭配机箱: FA-6106S

主要应用行业 :
网络安全、软路由等

型号 : EL64B6L

CPU	支持 Intel Elkhart Lake 系列
内 存	2*DDR4 SO-DIMM，最大支持 64GB
存 储	1*M.2 SSD，1*SATA3.0 / CF卡
接 口	HDMI，VGA，LAN (console) ，2*USB TPM2.0 (可选) ，6*LAN (2 group Bypass) 2*SFP
电 源	DC 9-36V
尺 寸	170x210 mm

搭配机箱: FA-64U6E

主要应用行业 :
网络安全、软路由等

型号：SK110C6L

CPU	支持 Intel / Pentium / Celeron 6~9th 系列
内 存	2*DDR4 SO-DIMM，最大支持 64GB
存 储	CF卡，mSATA，2*SATA3.0
接 口	VGA，2*USB，2*COM，LAN（console），PS/2 6*LAN（2 Group Bypass ），4*SFP，PCIe 8X
电 源	ATX 220V
尺 寸	255x210 mm

搭配机箱： FA-1106S

主要应用行业：

网络安全、智慧安防等

型号：TOP50B6L

CPU	支持 Intel 11th Tiger Lake-U 系列
内 存	1*DDR5 SO-DIMM，最大支持 64GB
存 储	1*M.2 SSD，1*SATA 3.0 / CF卡
接 口	VGA，LAN（console），6*USB PCIe3.0 x8 6* LAN（2 group Bypass optional）
电 源	DC 9-36V
尺 寸	170x170 mm

搭配机箱： FA-50U6T / FA-50U12T

主要应用行业：

网络安全、软路由等

型号：TOP19B6L

CPU	支持 Intel Bay Trail Celeron 系列
内 存	1*DDR4 SO-DIMM，最大支持 32GB
存 储	1*SATA2.0，mSATA
接 口	LAN（Console），4*USB 6*LAN (2 Group Bypass optional)
电 源	DC 12V，支持 ATX 4pin
尺 寸	170x170 mm

搭配机箱： FA-19U6J

主要应用行业：

网络安全、软路由等

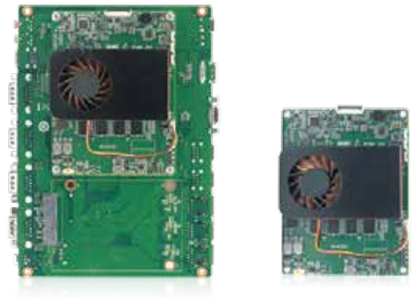

型号：AD600CM/TL500CM/TL500CM-IOA

CPU	主板支持 Intel 11th Tiger Lake Celeron,Core i3/i5/i7 系列 核心板支持 Intel 12th Alder Lake -P / -U / -H 系列
内 存	1*DDR4 SO-DIMM
存 储	1*M.2 SSD，1*mSATA，1*SATA (2.5')
接 口	HDMI，VGA，eDP，7*USB，7*COM 3*LAN
电 源	DC 9-36V
尺 寸	AD600CM/TL500CM 核心板：125x95 mm TL500CM-IOA 扩展板：210x150 mm

搭配机箱： Q-BOX-K1

主要应用行业：

机器人控制器、工业控制、深度开发等

型号：EL64EA

CPU	支持 Intel Elkhart Lake 系列
内 存	2*DDR4 SO-DIMM，最大支持 32GB
存 储	~
接 口	12*USB，AUDIO，HDMI，DP
电 源	DC 12-19V
尺 寸	240 x 240 mm

主要应用行业：

机器人控制器、工业控制、深度开发等

型号：GN41EA/GN41EA-IOAL

CPU	支持 Intel Gemini Lake/Gemini Lake-R 系列
内 存	1*DDR4 Onboard，最大支持 8GB
存 储	2*SATA3.0（核心板 4*SATA3.0）
接 口	2*DP，HDMI，VGA，LVDS/eDP，LPT，SPI LPC，5*COM，LAN，TPM2.0（可选）
电 源	ATX 24+4Pin
尺 寸	GN41EA 核心板：95x95 mm GN41EA-IOA 扩展板：244x244 mm

主要应用行业：

机器人控制器、工业控制、深度开发等

型号 : UT100EAW

CPU	支持 Intel Core Meteor Lake 系列
内 存	2*SO-DIMM DDR5，最大支持 96GB
存 储	~
接 口	HDMI，12*USB，LAN，DP
电 源	DC 12-19V
尺 寸	240x240 mm

主要应用行业：

机器人控制器、工业控制、深度开发等

型号 : PIMB-H610C

CPU	支持 Intel 12～13 th-S 系列
内 存	4*DDR4 U-DIMM，最大支持 128GB
存 储	1*M.2 SSD，4*SATA3.0
接 口	HDMI，DP，VGA，LVDS/EDP，10*COM，16*USB 2*LAN，TPM2.0（可选），AUDIO 1*PCIe 5.0 x16，1*PCIe 5.0 x4，2*PCI
电 源	ATX 24+8 Pin
尺 寸	244x244 mm

搭配机箱： STX-04

主要应用行业：

工业控制、4U 机箱等

型号 : PIM-3110

CPU	支持 Intel Core 6~9th 系列
内 存	4*DDR4 SO-DIMM，最大支持 128GB
存 储	1*MPCIE (SATA & PCIE 可选)
接 口	1*DVI-D, 8*USB, 2*LAN, HD, DP, COM AUDIO
电 源	DC 12V
尺 寸	240x240 mm

主要应用行业：

机器人控制器、工业控制、深度开发等

型号 : PIMB-Q670C

CPU	支持 Intel 12～13th i3/i5/i7/i9/ Pentium / Celeron 系列
内 存	4*DD5 U-DIMM，最大支持 128GB
存 储	1*M.2 SSD，4*SATA3.0（支持RAIDO）
接 口	HDMI，DP，VGA，12*USB、6*COM、1*PS2, AUDIO 3* LAN，2*PCIe x16，3*PCIe x4，PCIe x1 1*PCI ，TPM2.0（可选）
电 源	ATX 24+8 Pin
尺 寸	305x244 mm

搭配机箱： STX-04

主要应用行业：

工业控制、4U 机箱等

型号 : PIMB-B850 (B650)

CPU	支持 AMD Ryzen系列
内 存	4*DDR4 SO-DIMM，最大支持 128GB
存 储	1*MPCIE(SATA & PCIE 可选)
接 口	DP, 2*HDMI, ALC897, 6*LAN(I226V), 10*COM 8*USB3, 3*USB2, AUDIO
电 源	DC 12V
尺 寸	244x244 mm

主要应用行业：

机器人控制器、工业控制、深度开发等

型号 : PIMB-Q370C

CPU	支持 Intel LGA1511 8～9th 系列
内 存	4*DDR4 U-DIMM，最大支持 128GB
存 储	1*M.2 SSD，4*SATA3.0
接 口	HDMI、DP、VGA、LVDS/EDP，6*COM，1*CAN 3*LAN，TPM2.0（可选），6*USB，AUDIO PCIe x16，2*PCIe x4，PCIe x2，PCIe x1，2*PCI
电 源	ATX 24+8 Pin
尺 寸	205x244 mm

搭配机箱： STX-04

主要应用行业：

工业控制、4U 机箱等

嵌入式主机 · 系列

PIESIA . Product series

智能控制 轻巧便携

嵌入式主机 应用

广泛应用于智能家居、智能机器人、工业自动化等。通过特定功能接口与外围交互设备链接

嵌入式主机 概述

具有体积小、功耗低、专业性强及可靠性高，可扩展性
全金属外壳封闭设计，无风扇设计
配备可靠电源，诊断功能和故障可以自行复位。 专注于特定的应用行业
支持WIFI / 4G / 5G / 蓝牙扩展

型号 : N-BOX-S9

材 质	铝型材机身，无风扇设计
CPU	支持 Intel core Ultra 系列
内 存	2*SO-DIMM DDR5 , 最大支持 96GB
存 储	1*M.2 Key-M 2280
接 口	Type-C, 4*USB, HDMI, DP, 2*LAN 2*COM
电 源	DC 12-19V, 120W
尺 寸	176x128x55 mm

主要应用行业 :

工业控制、系统工业电脑等

搭配: UT100NU 主板

型号 : N-BOX-S8

材 质	铝型材机身，无风扇设计
CPU	支持 Intel Alder Lake 系列
内 存	DDR4 SO-DIMM，最大支持 16GB
存 储	1*M.2 Key-M 2280
接 口	Type-C，HDMI，4*USB，2*LAN 2*COM，DP
电 源	DC 12-19V
尺 寸	176x128x55 mm

主要应用行业 :

工业控制、系统工业电脑等

搭配: AD30NU 主板

型号 : N-BOX-S7

材 质	铝型材机身，无风扇设计
CPU	支持 Intel Alder Lake-N 系列
内 存	1*DDR5 SO-DIMM，最大支持 32GB
存 储	1*M.2 M-Key 2280, SATA3.0
接 口	2*USB、2*USB、TF 卡, HDMI+DP Type-C, 4*LAN
电 源	DC 12V, 36W
尺 寸	220x123x80 mm

主要应用行业 :

工业控制、系统工业电脑等

搭配: AD30NA4L 主板

型号 : N-BOX-S6

材 质	铝型材机身，无风扇设计
CPU	支持 Intel Alder Lake-N 系列
内 存	1*DDR5 SO-DIMM， 最大支持 16GB
存 储	1*M.2 M-KEY 2280，1*SATA3.0
接 口	DP，HDMI，3*LAN，6*USB，6*COM AUDIO
电 源	DC 9-36V
尺 寸	124x220x78.5 mm

主要应用行业：

网络安全、工业控制、机器视觉等

搭配： AD743AW主板

型号 : N-BOX-S3

材 质	全铝机身，无风扇散热
CPU	支持 Intel Alder Lake-N 系列 支持 Intel core 11th Tiger Lake-U 系列
内 存	1*DDR5 SO-DIMM，最大支持 16GB
存 储	1*M.2 2280，1*SATA3.0
接 口	6*LAN，COM（RJ45 Console） 4*USB，HDMI
电 源	DC 12-19V
尺 寸	178x121x55 mm

主要应用行业：

软路由、网络安全等

搭配： TL500NA6L / AD30NA6L 等主板

型号 : N-BOX-S5F

材 质	铝型材机身，无排线设计
CPU	支持 Intel Core 12～13th-U/-P 系列 支持 Intel Core Ultra 系列
内 存	2*DDR5 SO-DIMM，最大支持 96GB
存 储	1*SATA3.0，2*M.2 M-Key 2280
接 口	DC JACK，6*LAN，HDMI，DP，4*USB TF卡，Type-C(USB+DP), CONSOLE
电 源	DC 12-19V
尺 寸	216x120x67.5 mm

主要应用行业：

网络安全、工业控制、机器视觉等

搭配： AD600NA6L / UT100NA6L 等主板

型号 : N-BOX-J7

材 质	铝型材机身，无风扇无排线设计
CPU	支持 Intel Alder Lake-N 系列
内 存	1*DDR5 SO-DIMM，最大支持 16GB
存 储	M.2 M-Key 2280(NVMe PCIe3.0 x2 协议)，SATA3.0
接 口	DC JACK，4*LAN，HDMI，DP，4*USB Type-C(USB+DP)，CONSOLE
电 源	DC 12V
尺 寸	134x126x41 mm

主要应用行业：

网络安全、工业控制、机器视觉等

搭配： AD30NA4L 主板

型号 : N-BOX-S5

材 质	铝型材机身，无风扇无排线设计
CPU	支持 Intel Core 12～13 th-U/-P 系列 支持 Intel Core Ultra 系列
内 存	2*DDR5 SO-DIMM，最大支持 64 / 96GB
存 储	1*M.2 M-Key 2280，1*SATA3.0
接 口	DC JACK，6*LAN，HDMI，DP，4*USB, AUDIO TF 卡，Type-C(USB+DP)，1*CONSOLE
电 源	DC 12-19V
尺 寸	216x123.6x67.5 mm

主要应用行业：

网络安全、工业控制、机器视觉等

搭配： AD600NA6L / UT100NA6L 等主板

型号 : N-BOX-J6

材 质	铝型材机身，无风扇无排线设计
CPU	支持 Baytrail-I/D/M 系列
内 存	1*DDR3 SO-DIMM，最大支持 8GB
存 储	mSATA，板载 eMMC，1*SATA2.0
接 口	HDMI，2*USB, 6*LAN COM RS232（RJ45 接口）
电 源	DC 12-19V
尺 寸	134x126x40.6 mm

主要应用行业：

软路由、工业控制、云终端等

搭配： BT19NA6L 主板

型号 : N-BOX-T5

材 质	全铝机身，无风扇散热
CPU	支持 Intel Elkhart Lake 系列
	支持 Intel Gemini Lake / Gemini Lake-R 系列
内 存	1*DDR4 SO-DIMM，最大支持 32GB
存 储	1*SATA3.0, 1*M.2 2280 M-Key, 支持eMMC
	可选 32/64/128GB，2.5 寸 HDD，板载eMMC，mSATA
接 口	HDMI，VGA，6*COM，2*LAN，6*USB
电 源	DC 12V
尺 寸	134x126x47 mm

根据匹配主板和I/O接口不同，有T1/2/3…/9

主要应用行业：

软路由、机器人、云终端等

搭配： EL64NA / GN41NA 等主板

型号 : N-BOX-TA

材 质	全铝机身，无风扇散热
CPU	支持 Intel Gemini Lake / Gemini Lake-R 系列
内 存	DDR4 SO-DIMM，最大支持 8GB
存 储	2.5 寸硬盘, 板载 eMMC, mSATA
接 口	HDMI, VGA, 2*COM, 2*LAN, 2*USB
电 源	DC 12-19V
尺 寸	132.2x134x45.3 mm

主要应用行业：

云终端、工业控制等

搭配： GN41NA 主板

型号 : Q-BOX-S5

材 质	铝型材机身，无风扇设计
CPU	支持 Intel Alder Lake-N 系列
内 存	支持 LPDDR5，最大支持 16GB
存 储	M-Key 2242，PCIe3.0 2x 协议
接 口	HDMI，2*USB，LAN
	2*COM，AUDIO，2*ANT
电 源	DC 12V
尺 寸	146x100x50 mm

主要应用行业：

工业控制、系统工业电脑等

搭配： AD742A主板

型号 : Q-BOX-S3

材 质	铝型材机身，无风扇无排线设计
CPU	支持 12 th Alder Lake-U/-P，13 th Raptor Lake-U/-P 系列
内 存	2*DDR5 SO-DIMM，最大支持 64GB
存 储	2*SATA3.0，1*M.2 2280
接 口	HDMI，VGA，6*COM，2*LAN，6*USB，GPIO, AUDIO
电 源	DC 12V
尺 寸	236x185x85 mm

主要应用行业：

工业控制、数据采集等

搭配： TOP500B / TOP310B / TOP410B 等主板



型号 : Q-BOX-E10

材 质	铝制外壳，无风扇，无线材设计
CPU	支持 Intel core Ultra-U/H 系列
内 存	2*DDR5 SO-DIMM，最大支持 96GB
存 储	SATA3.0, M.2 M-Key 2280 二选一
接 口	2*LAN，HDMI，DP，Type-C（DP+USB）
	6*USB，5*COM，AUDIO
电 源	DC 9-36V
尺 寸	174x129x86 mm

主要应用行业：

工业控制、系统工业电脑等

搭配： UT1003AW / RP7003AW / AD600Z3AW等主板

型号 : Q-BOX-E9

材 质	铝型材机身，无风扇设计
CPU	支持 Intel Elkhart Lake 系列
内 存	2*DDR4 SO-DIMM，最大支持 32GB
存 储	M-Key 2280，SATA3.0
接 口	HDMI , DP , 2*LAN , 8*USB , 6*COM , 8*GPIO，AUDIO
	1*2PIN凤凰端子电源口 , 1*4PIN凤凰端子远程开关
电 源	DC 9-36V
尺 寸	127.66x209.4x70.6 mm

主要应用行业：

工业控制、数据采集等

搭配： EL643AW 主板

型号 : Q-BOX-E7

材 质	铝型材机身，无风扇无排线设计
CPU	支持 Intel Core 6th Skylake-U/7th Kaby Lake-U 系列
	支持 Intel Core 8th Whiskey Lake-U/10th Comet Lake-U 系列
	支持 Intel Core 11th Tiger Lake-U 系列
内 存	支持 1* DDR4 SO-DIMM 内存槽扩展
存 储	1*M.2 M-KEY 2242, 1*SATA3.0
接 口	6*COM, 2*LAN, 8*USB, HDMI, MiniDP, GPIO，AUDIO
电 源	DC 9-36V
尺 寸	209x122x70.6 mm

主要应用行业 :

工业控制、数据采集等

搭配： EL643AW / WU310Z3A / KU250Z3E / TL500Z3AW 等主板

型号 : Q-BOX-3

材 质	铝型材机身，无风扇无排线设计
CPU	支持 Intel Atom 系列
	支持 Intel Core 4th Haswell -U 单芯片
内 存	支持 DDR Ⅲ 内存颗粒，最大支持 8G
	可添加1条插槽，最大扩展 8GB
存 储	1*MSATA，1*2.5 寸 HDD
接 口	VGA, HDMI, 2*LAN, 4*USB, 6*COM，AUDIO
电 源	DC 12V
尺 寸	185x194x64 mm

主要应用行业 :

工业控制、数据采集等

搭配： HU803 / BT203 等主板

型号 : Q-BOX-K1

材 质	铝型材机身，无风扇无排线设计
CPU	支持 Intel 11th Tiger Lake 系列
	支持 Intel 12 th Alder Lake-P/-U/-H 系列
内 存	支持 DDR4 内存颗粒，最大支持 16GB
	1*DDR4 SO-DIMM，最大支持 32GB
存 储	1*M.2 M-KEY 2280，1*SATA, 1*mSATA
接 口	VGA, HDMI, 3*LAN, 4*COM, 6*USB，AUDIO
电 源	DC 9-36V
尺 寸	300x156x78 mm

主要应用行业 :

基站、工业控制、智慧城市等

搭配： TL500CM / AD600CM 核心板+TL500CM-IOA 扩展板

型号 : Q-BOX-A3

材 质	铝制外壳
CPU	支持 Intel 6~9th -S 系列
内 存	2*DDR4 SO-DIMM，最大支持 64GB
存 储	1*M.2 2280, 2*SATA3.0, SATA
接 口	2*HDMI, 2*DP, 2*扩展位, 2*LAN，6*COM
	8*USB，GPIO，AUDIO
电 源	DC 12-36V
尺 寸	277x188x264 mm

主要应用行业 :

机器视觉、工业控制等

搭配： MV100B 主板

型号 : Q-BOX-I1

材 质	铝型材机身，无风扇无排线设计
CPU	支持 Intel Core 6th Skylake-U/ 7th Kaby lake-U 系列
	支持 Intel Core 8th Kaby lake R-U 系列
内 存	2*DDR4 SO-DIMM，最大支持 32GB
存 储	2*SATA3.0，1*mSATA
接 口	三种 PCIe_4X 扩展卡可选，2*PCI 全高扩展位
	2*LAN，HDMI，VGA，2*COM，6*USB
	1*凤凰端子电源接口，PS/2，2*天线, AUDIO
电 源	DC 9-36V
尺 寸	120x197x212.5 mm

主要应用行业 :

工业控制、系统工业电脑等

搭配： TOP100B / TOP200B / TOP300C 等主板

型号 : Q-BOX-A1 四扩展位多串口板

材 质	铝制外壳
CPU	支持 Intel LGA1700 12～14th -S 系列
内 存	2*DDR5 SO-DIMM，最大支持 64GB
存 储	M.2 2280，1*2.5" HDD
接 口	2*HDMI, 2*DP, 4*扩展位，M.2 E-Key, M.2 B-key
	2*LAN，6*COM，8*USB，GPIO，AUDIO
电 源	DC 12-36V
尺 寸	262x264x228 mm

主要应用行业 :

机器视觉、工业控制等

搭配： MV600B 主板

NUC 主机 · 系列

PIESIA . Product series

一机纵横 家商两用

NUC主机 应用

商务办公、教育演示、家庭娱乐、工业应用等。小巧体积及强大性能在商用行业中也广泛应用

NUC主机 概述

体积非常小、高性能、低功耗、多接口

支持WIFI / 4G / 5G / 蓝牙扩展

型号 : C-BOX-M2/M4

材 质	金属机身，塑胶顶盖
CPU	支持 Intel Jasper Lake 系列
	支持 Intel Alder Lake-N 系列
内 存	支持 LPDDR4x / LPDDR5x内存颗粒，最大支持 16GB
存 储	1*M.2 M-Key 2242
接 口	LAN, 2*HDMI, 4*USB3.0, AUDIO，Type-C(PD)
	TF(C-BOX-M2)，Type-C(USB/DP) (C-BOX-M4)
电 源	DC 12V
尺 寸	75x75x52 mm

主要应用行业 :

商务办公、视听娱乐、网络控制终端等

型号 : C-BOX-M1/M3

材 质	金属机身，塑胶顶盖
CPU	支持 Intel Jasper Lake 系列
	支持 Intel Alder Lake-N 系列
内 存	支持 LPDDR4x / LPDDR5x内存颗粒，最大支持 16GB
存 储	1*M.2 M-Key 2242
接 口	HDMI, 4*LAN, Type-C (PD), Type-C(USB/DP)
	TF(C-BOX-M1)，AUDIO (C-BOX-M3)
电 源	PD 12V / PD 12-20V
尺 寸	75x75x52 mm

主要应用行业 :

个人主机、网络控制终端等

型号 : U-BOX-M5

材 质	金属机身，铜制风扇散热器
CPU	支持 Intel Core Ultra 系列
	支持 AMD RAZEN 6000 / 7000 系列
内 存	2*DDR5 SO-DIMM，最大支持 96 / 64GB
存 储	M-Key 2280
接 口	TPM2.0, 2*RTL8125GB, 2*HDMI
	2*Type-C (USB+DP), 4*USB
电 源	DC 12-19V
尺 寸	114.5x114.5x54.1 mm

主要应用行业 :

商务办公、影音娱乐、网络控制终端等

搭配： UT100CA / PX700CA 等主板

型号 : U-BOX-M3

材 质	金属机身
CPU	支持 Intel Core 12th Intel Alder Lake-U / -P 系列
内 存	2*DDR5 SO-DIMM，最大支持 64GB
存 储	1*M.2 M-KEY 2280，1*SATA3.0
接 口	2*HDMI，2*Type-C，LAN 3*USB (双网卡则少1*USB3.2) 2*USB，1*RS232, AUDIO
电 源	DC12-19V
尺 寸	114.5x114.5x53 mm

主要应用行业 :

商务办公、影音娱乐、网络控制终端等

搭配： AD600CA 主板

型号 : U-BOX-M2

材 质	金属机身，铜制风扇散热器
CPU	支持 Intel Core 8th Whiskey Lake-U 系列 支持 Intel Core 10th Comet Lake-U 系列 支持 Intel Core 11th Tiger Lake-U 系列
内 存	2*DDR4 SO-DIMM，最大支持 64GB
存 储	Key-M M.2，2.5 寸 HDD
接 口	HDMI，MiniDP，MiniPCIe（PCIe、USB2.0协议） 2*LAN，4*USB，Type-C，AUDIO，TPM2.0
电 源	DC 12-19V
尺 寸	181x152x115 mm

主要应用行业 :

商务办公、影音娱乐、网络控制终端等

搭配： TL500CA 主板

型号 : N-BOX-M1

材 质	金属机身
CPU	支持 Intel Core 12～13th-U /- P 系列
内 存	2*DDR5 SO-DIMM，最大支持 64GB
存 储	2*M.2 M-Key 2280
接 口	TPM2.0，2*M.2（WIFI/4G/5G），LAN (单双可选) 2*HDMI，DP，Type-C（USB3.2+DP）, AUDIO
电 源	DC 12-19V
尺 寸	138x128x54 mm

主要应用行业 :

网络控制终端、个人主机等

搭配： AD600NA 主板

网安主机 · 系列

PIESIA . Product series

智能防护 守护数据

网安主机 应用

企业内网、数据中心、云计算平台等。通过部署网 安主机，可以有效提升网络安全防护能力，防止 数据泄露、DDoS 攻击

网安主机 概述

监控和防御网络攻击，保护网络系统的安全。它包括入侵检测、漏洞扫描、恶意软件检测等功能，能够实时监测网络

支持WIFI / 4G / 5G / 蓝牙扩展

型号 : FA-6706S-2UM

材 质	马钢钣金材质
CPU	支持 Intel 12～13th i3~i9/ Pentium / Celeron 系列
内 存	2*DDR4 SO-DIMM, 最大支持 64GB
存 储	M.2 2280, 4*SATA3.0
	预留 4*3.5 寸 SATA
接 口	2*USB3.2, 6*LAN, 1*RJ45 Console
	1*HDMI
电 源	1U ATX 24+8 Pin
尺 寸	525x486x 89mm

主要应用行业：

智慧教育、智能监控、数据安全等

产品图片：以实物为准，**搭配**：AD6106CL 主板

型号 : FA-6106S

材 质	马钢钣金材质
CPU	支持 Intel 12～13th Pentium/Celeron 系列
内 存	2*DDR4 SO-DIMM, 最大支持 64GB
存 储	1*M.2 M-Key 2280, 3*SATA3.0，1*SATA3.0 / CF可选
接 口	PCIe_8X，6*RJ45，4*SFP，2*USB
	COM (RJ45 Console)，航嘉工业冗余
电 源	1U ATX 24+8 Pin
尺 寸	486x411x44 mm

主要应用行业：

网络安全、软路由等

搭配：AD610C6L 主板

型号 : FA-6706S

材 质	马钢钣金材质
CPU	支持 Intel 12～13th Pentium / Celeron 系列
内 存	2*DDR4 SO-DIMM, 最大支持 64GB
存 储	1*M.2 M-Key 2280, 3*SATA3.0
	1*SATA3.0 / CF 可选
接 口	HDMI, RJ45 Console, 2*USB3.2
	6*LAN, 4光口
电 源	ATX
尺 寸	525x486x 89mm

主要应用行业：

智慧教育、智能监控、数据安全等

搭配：AD610C6L 主板

型号 : FA-50U6T/FA-50U12T

材 质	马钢钣金材质
CPU	支持 Intel 11th Tiger Lake-U 系列
内 存	支持内存颗粒, 最大支持 16G
存 储	1*DDR4 SO-DIMM，最大支持 48GB
	1*M.2 M-Key 2280, 2*SATA3.0
接 口	VGA, RJ45, 2*USB, 6*LAN（FA-50U6T）
	VGA, HDMI, 2*RJ45, 4*USB, 12*LAN(FA-50U12T)
电 源	明纬LRS-200, 24V, 200W 冗余双电源AC 100-240V输入
尺 寸	486x411x45 mm

主要应用行业：

网络安全、软路由等

搭配：TOP50B6L 主板

型号 : FA-64U6E

材 质	马钢钣金材质
CPU	支持 Intel Elkhart Lake 系列
内 存	2*DDR4 SO-DIMM，最大支持 64GB
存 储	M.2 2280，SATA3.0 / CF 卡二选一
接 口	HDMI，VGA，CONSOLE、2*USB、6*LAN
	敲落孔可选：2*SFP，PCIe 扩展卡
电 源	ATX
尺 寸	480x370x44.5 mm

主要应用行业：

网络安全、软路由等

搭配：EL64B6L 主板

型号 : FA-19U6J

材 质	马钢钣金材质
CPU	支持 Intel Core 11thTiger Lake-U 系列
	支持 Intel Baytrail 系列
内 存	支持颗粒（4/8/16GB），1*SO-DIMM，最大支持 48GB
存 储	1*M.2 Key-M，支持 2242 和 2280, 2*SATA3.0
接 口	6*LAN，2*USB，COM（RJ45 Console），VGA
电 源	DC 12V
尺 寸	480x200x45 mm

主要应用行业：

网络安全、软路由等

搭配：TOP50A6L / TOP19B6 等主板

型号 : FA-1106S

材 质	马钢钣金材质
CPU	支持 Intel 6～7th Pentium / Celeron 系列
内 存	2*DDR4 SO-DIMM，最大支持 64GB
存 储	可搭配 3.5寸 / 2.5 寸 HDD，CF 卡，mSATA 1*mSATA, 2*SATA, 1*CF
接 口	VGA, 6*LAN, 4*光口, 4*USB, RJ45 Console
电 源	ATX
尺 寸	486x411x44 mm

主要应用行业：

网络安全、软路由等

搭配： AD610C6L / SK110C6L 主板

上架机箱
工业平板 · 系列

PIESIA . Product series

触摸开始 手指零距离

上架机箱/工业平板 应用

上架机箱: 工业自动化控制、数据中心和机房、服 务器和存储设备和其他需要可靠、稳定性应用行业

工业平板: 各种工业场景，如生产线控制、汽车生 产线控制等，支 持多种接口和模块扩展

上架机箱/工业平板 概述

上架机箱: 标准化设计、可扩展性、集中管理，其设计符合工业标准便于集中管理及维护

工业平板: 恶劣环境中运行，高对比度显示技术， 多点触控、手写笔输入和手套操作。采用铝镁合金压铸成型

支持WIFI / 4G / 5G / 蓝牙扩展

型号 : STX-06

材 质	马钢，表面喷涂砂纹，工业灰
主 板	兼容 17x17cm 系列主板，标准挡板
存 储	1*2.5 寸硬盘位
接 口	8*DB9，2*半高扩展位，1*4Pin 凤凰端子，2*USB
电 源	ATX
尺 寸	236x323x89.6 mm

主要应用行业 :

工业主机、商显等

型号 : STX-04

材 质	马钢高级无花镀锌板
CPU	支持 Intel 6～9th 系列
内 存	4*DDR4，最大支持 64GB
存 储	5*SATA3.0，1*M.2 M-Key 2280
接 口	VGA, HDMI, DP, DVI, 6*USB, 3*LAN, AUDIO, DB9 COM
电 源	ATX
尺 寸	482x450x178 mm

主要应用行业 :

工业主机、服务器等

搭配： PIMB-Q170C 等主板

型号 : PPC-215A-C

材 质	全金属银色外壳，无风扇设计
CPU	支持 intel Core 6～11th 和赛扬 系列
内 存	最大支持 64G（根据 CPU 而选）
存 储	SSD 32G 以上可选，可加 2.5 寸 SATA 硬盘
接 口	2*LAN, 6*USB, AUDIO, VGA, HDMI, 6*COM, 8*GPIO
电 源	DC12V
安 装	嵌入式和VESA壁挂式
尺 寸	540x336x71 mm

主要应用行业 :

工业控制、户外显示等

型号 : PPC-156A-C

材 质	全金属银色外壳，无风扇设计
CPU	支持 intel Core 6～11th 和赛扬 系列
内 存	最大支持 64G（根据 CPU 而选）
存 储	SSD 32G 以上可选，可加 2.5 寸 SATA 硬盘
接 口	2*LAN, 6*USB, AUDIO, VGA, HDMI, 6*COM, 8*GPIO
电 源	DC 12V
安 装	嵌入式和VESA壁挂式
尺 寸	410x260x69 mm

主要应用行业 :

工业控制、户外显示等

型号 : PPC-150A-C

材 质	全金属银色外壳，无风扇设计
CPU	支持 intel Core 6～11th 和赛扬 系列
内 存	最大支持 64G（根据 CPU 而选）
存 储	SSD 32G 以上可选，可加 2.5 寸 SATA 硬盘
接 口	2*LAN, 6*USB, AUDIO, VGA, HDMI, 6*COM, 8*GPIO
电 源	DC 12V
安 装	嵌入式和VESA壁挂式
尺 寸	370x294x71.6 mm

主要应用行业 :

工业控制、户外显示等

型号 : PPC-101A-C

材 质	全金属银色外壳，无风扇设计
CPU	支持 intel Core 6～11th 和赛扬 系列
内 存	最大支持 48G（根据 CPU 而选）
存 储	SSD 32G 以上可选
接 口	2*LAN, 4*USB, AUDIO, MINI DP, HDMI, 4*COM, 8*GPIO
电 源	DC 9～36V
安 装	嵌入式和VESA壁挂式
尺 寸	276x188x63.6 mm

主要应用行业 :

工业控制、户外显示等

OPS商显 · 系列

PIESIA . Product series

交互应用 触控一体机

OPS商显 应用

电教平台、交互式应用、数字媒体、自助终端、远程会议等，外围设备进行连接及交互应用，支持多屏显示

OPS商显 概述

小巧轻便多功能、低功耗高效率、开放式模块化、易于安装维护

国际标准尺寸: 180*119*30mm, 通常称为欧规， **国内标准尺寸**: 180*195*30/42mm

支持WIFI / 蓝牙扩展

型号 : S30-72

材 质	冷轧钢表面镀锌
CPU	支持 Intel Core 12～13th -U / -P 系列
内 存	2*DDR4 SO-DIMM，最大支持 64GB
存 储	1*M.2 Key-M 2280，1*SATA3.0
接 口	6*USB, Type-C, HDMI, DP，LAN AUDIO
电 源	DC 12-19V

国内标准尺寸: 180x195x42 mm

搭配: OPS600D 等主板

主要应用行业 :

数字媒体、教育平台、远程会议、KTV 等

型号 : S20-72

材 质	冷轧钢表面镀锌
CPU	支持 Intel Core 12～13th -U / -P 系列
内 存	2*DDR4 SO-DIMM，最大支持 64GB
存 储	1*M.2 Key-M 2280，1*SATA3.0
接 口	6*USB, Type-C, HDMI, DP，LAN AUDIO
电 源	DC 12-19V

国内标准尺寸: 180x195x30 mm

搭配: OPS600D 等主板

主要应用行业 :

数字媒体、教育平台、远程会议、KTV 等

型号 : OPS111S

材 质	冷轧钢表面镀锌
CPU	支持 Intel Core 14th Intel Ultra 系列
内 存	2*DDR5 SO-DIMM，最大支持 96GB
存 储	2*M.2 M-Key 2280 (PCIe4.0_4X)， 1*SATA3.0
接 口	HDMI、DP、LAN、4*USB COM、AUDIO
电 源	DC 12-19V, 120W

国内标准尺寸: 180x220x42 mm

搭配: OPS800D 等主板

主要应用行业 :

数字媒体、教育平台、远程会议、KTV 等

型号 : OPS186U/196U

OPS186U: **搭配：** OP600C 等 165x114mm 尺寸主板

CPU	支持 Intel Core 12～13 th-U / -P 系列
内 存	1*DDR4 SO-DIMM，最大支持 32GB
存 储	1*M.2 M-Key 2280，1*SATA3.0
接 口	HDMI，Mini DP, LAN, 4*USB, AUDIO，Type-C

OPS196U: **搭配：** OPS800C 等 165x114mm 尺寸主板

CPU	支持 Intel Core Ultra 系列
内 存	2*DDR5 SO-DIMM，最大支持 96GB
存 储	1*M.2 M-Key 2280 / SATA3.0 可选
接 口	DP, HDMI，LAN, 4*USB，Type-C, AUDIO

国际标准尺寸： 180x119x30 mm

主要应用行业 :

数字媒体、教育平台、远程会议、KTV 等

型号 : OPS121S

材 质	冷轧钢表面镀锌
CPU	支持 Intel Core 12～13th-U / -P 系列
内 存	2*DDR4 SO-DIMM，最大支持 64GB
存 储	2*M.2 M-Key 2280 (PCIe4.0_4X)， 1*SATA3.0
接 口	HDMI, MiniDP, Type-C (USB3.0+DP), AUDIO 4*USB, 单双网卡可选（单网卡多2*USB）
电 源	DC 12-19V

国内标准尺寸： 180x195x42 mm

搭配： OPS600B 等主板

主要应用行业 :

数字媒体、教育平台、远程会议、KTV 等

型号 : OPS120S

材 质	冷轧钢表面镀锌
CPU	支持 Intel Core 12～13th-U / -P 系列
内 存	2*DDR4 SO-DIMM，最大支持 64GB
存 储	2*M.2 M-Key 2280 (PCIe4.0_4X)， 1*SATA3.0
接 口	HDMI, MiniDP, Type-C (USB3.0+DP), AUDIO 4*USB, 单双网卡可选（单网卡多2*USB）
电 源	DC 12-19V

国内标准尺寸： 180x195x30 mm

搭配： OPS600B 等主板

主要应用行业 :

数字媒体、教育平台、远程会议、KTV 等

LIVE · 系列

PIESIA . PRODUCT SERIES

应用行业：

电商直播、教育/培训

企业发布会（多机位切换）

商显显示等 多路信号输入与切换

型号：LIVE-A1

15.6 寸 1920x1080

10 点电容式触摸

90 ° 旋转

支持 WIFI / 4G / 5G / 蓝牙扩展

CPU — 支持 Intel 12～13th -U / -P 系列

内存 — 2*DDR5 SO-DIMM
最大支持 64GB

接口 — 2*LAN，2*HDMI，5*USB，OUT
Type-C (USB+DP)，Audio

尺寸 — 产品尺寸： 20x26x45 cm
包装尺寸： 23x32x55 cm

多屏连接
2台设备配对

Mic Audio　USB　HDMI　LAN　Type-C

一体机 · 系列

PIESIA . PRODUCT SERIES

应用行业：

日常办公、家庭娱乐

教育场景、轻度创意工作等

型号 : P20-73

CPU	支持 Intel Core Ultra 系列
内 存	2*DDR5 SO-DIMM，最大支持 96GB
存 储	256G / 512G / 1TB 可选
接 口	6*USB, LAN, VGA / COM 可选, HDMI，Audio
电 源	DC 12-19V
尺 寸	550x160x420 mm

显示屏:

23.8 英寸 16:9 LED 背光宽屏

搭配： TMI800B 主板

型号 : P20-72

CPU	支持 Intel Alder Lake 系列
内 存	2*DDR4 SO-DIMM，最大支持 64GB
存 储	256G / 512G / 1TB 可选
接 口	6*USB, LAN, VGA / COM 可选, HDMI，Audio
电 源	DC 12-19V
尺 寸	550x160x420 mm

显示屏:

23.8 英寸 16:9 LED 背光宽屏

搭配： TMI600B 主板

派勤电子 PIESIA 派勤电子

核心硬件的持续进化

Continuous evolution of core hardware

1、主板设计与功能的整合

2、连接性与扩展性的变化

3、更快、连接更便利和散热更高效的基石平台