DNS hébergeur

TP du Module 06 – Le service DNS

Avant de démarrer ce TP, il convient d'avoir suivi les vidéos du module 6 et d'avoir réalisé le précédent TP.

Durée estimée
1 à 2 heures


Énoncé

Prérequis :


- Avoir réalisé le TP précédent du Module 05.
- Mettre en place la VM SRV-2K19-DNS-TP14.ova mise à disposition.
- Identifiant : Administrator - Mot de passe : Pa$$w0rd


Configuration du serveur DNS hébergeur

- Installez le service DNS sur la machine virtuelle ou est hébergé le service DHCP.

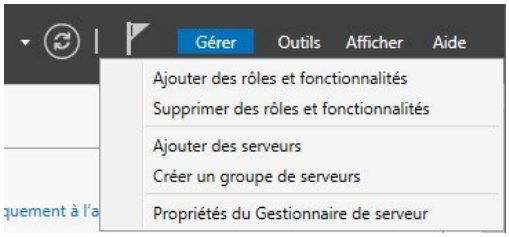


© ENI – Tous droits réservés

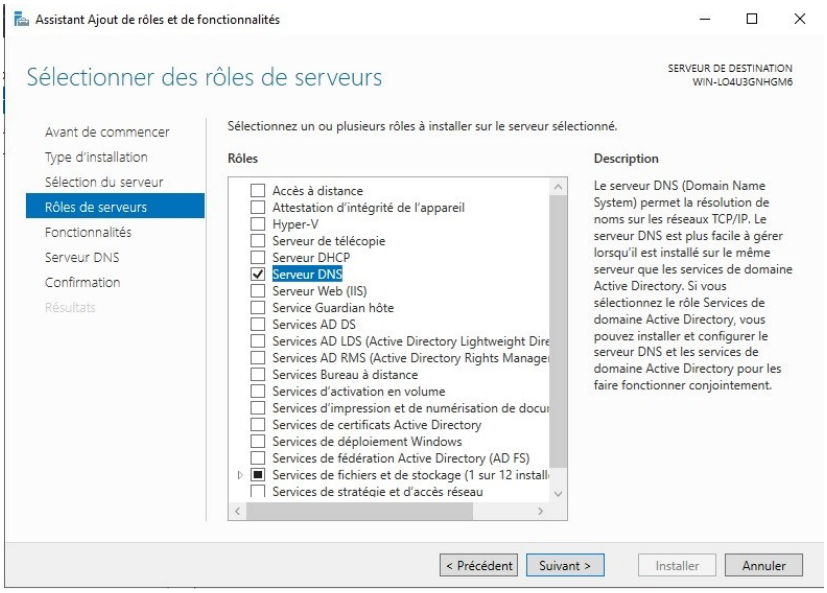

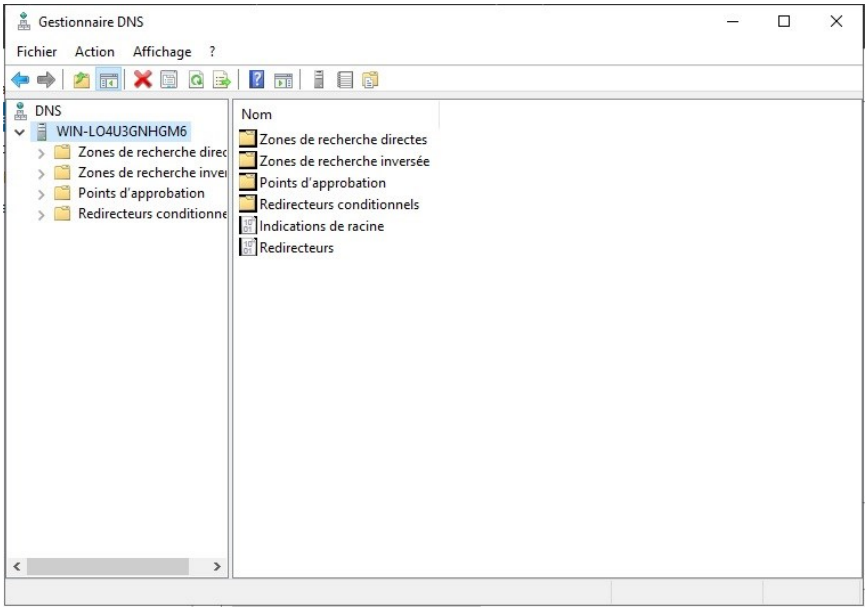


- Sur ce serveur, créez les zones pour les besoins suivants :
  - Résolution directe pour un domaine **infraXX.net** (ou **XX** = vos initiales).

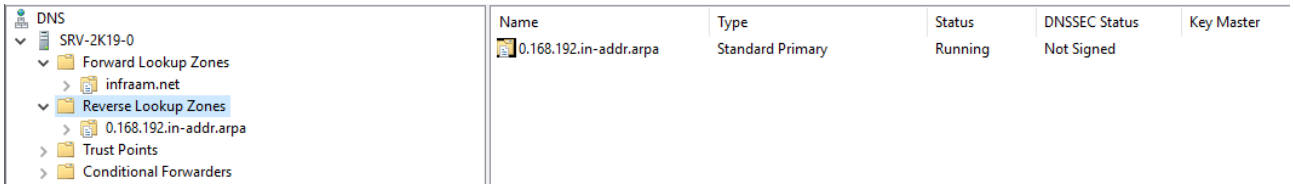

  - Résolution inverse pour votre réseau VmNet10.
  - Création de l'ensemble des enregistrements permettant la résolution des noms et adresses IP de vos serveurs.

© ENI – Tous droits réservés

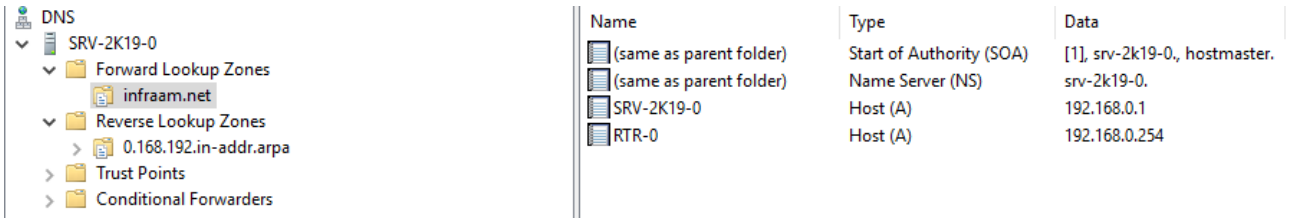

- Testez et validez le bon fonctionnement depuis votre serveur :
  - nslookup -q=soa <votre domaine>
  - nslookup -q=ns <votre domaine>

```
PS C:\Users\Administrator> nslookup -q=soa infraam.net
Server:  localhost
Address:  127.0.0.1

infraam.net
        primary name server = srv-2k19-0
        responsible mail addr = hostmaster
        serial  = 3
        refresh = 900 (15 mins)
        retry   = 600 (10 mins)
        expire  = 86400 (1 day)
        default TTL = 3600 (1 hour)
PS C:\Users\Administrator> nslookup -q=ns infraam.net
Server:  localhost
Address:  127.0.0.1

infraam.net     nameserver = srv-2k19-0
```

Paramétrage du client


- Revoir la configuration automatique des paramètres DNS sur les clients :
  - Configurez le 2e serveur DNS comme serveur DNS préféré.

```
Connection-specific DNS Suffix  . :
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
Physical Address. . . . . . . . . : 00-0C-29-58-23-69
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::f900:f490:9abf:665c%9(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.100(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.254
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 100666409
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-28-46-66-B1-00-0C-29-58-23-69
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.51
```

  - Configurer le suffixe DNS relatif à votre domaine.

```
Primary Dns Suffix  . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : infraam.net
```


© ENI – Tous droits réservés

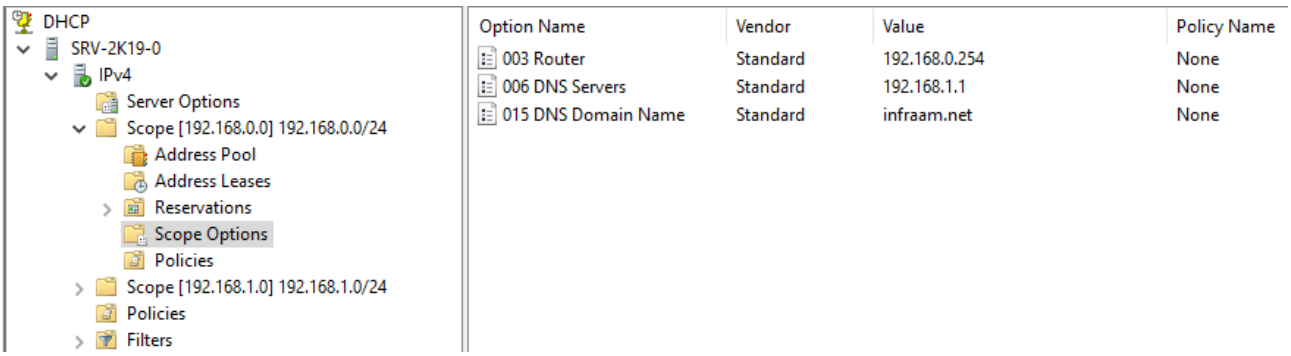

- Testez et validez le bon fonctionnement de la résolution de vos domaines depuis le poste client.
    - En utilisant le FQDN

```
PS C:\Users\Administrator> nslookup srv-2K19-1.infraam.net
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
Server:  UnKnown
Address:  192.168.0.51

Name:    srv-2K19-1.infraam.net
Address:  192.168.1.51
```

    - En utilisant le nom d'hôte uniquement


```
PS C:\Users\Administrator> nslookup srv-2K19-1
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
Server:  UnKnown
Address:  192.168.0.51

Name:    srv-2K19-1.infraam.net
Address:  192.168.1.51
```



© ENI – Tous droits réservés

Chaîne de résolution :

- Configurez le 2e serveur DNS pour faire appel uniquement à votre 1er serveur DNS pour la résolution des noms DNS extérieurs.

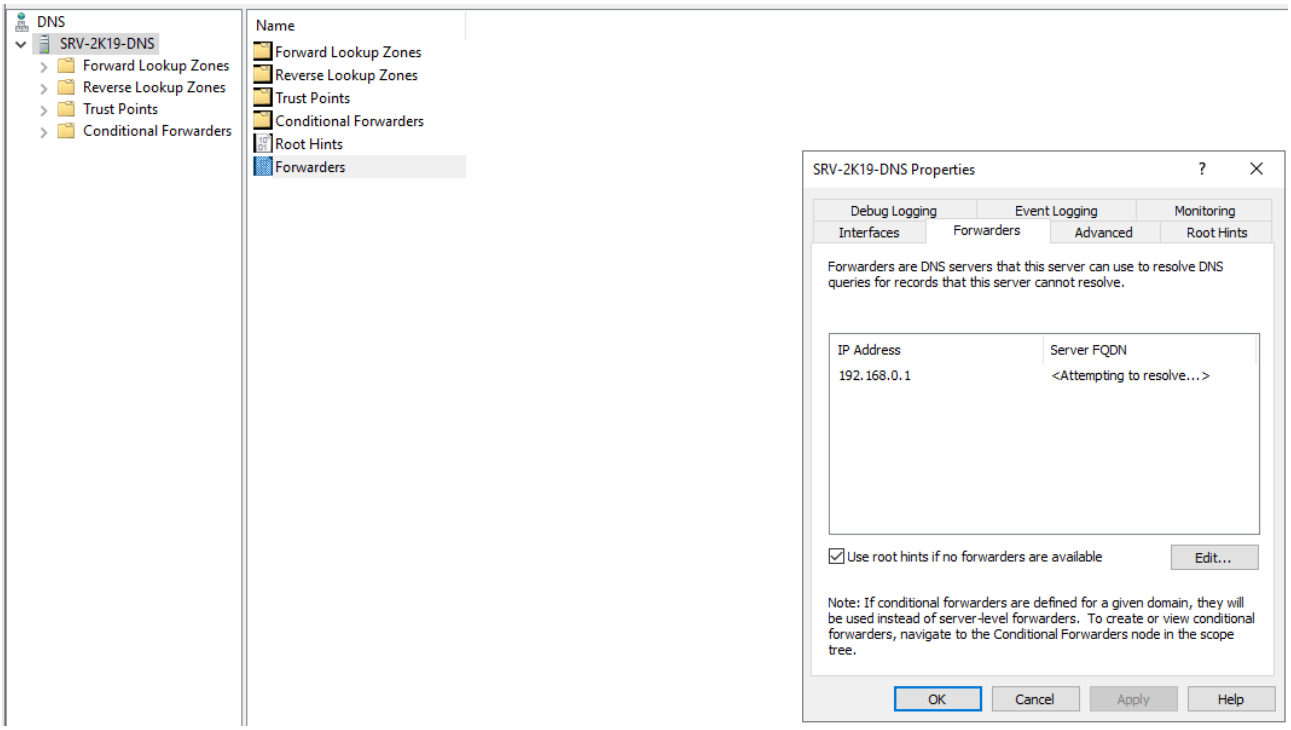

- Configurez votre 2e serveur DNS pour permettre la résolution du domaine DNS mis à disposition «infraXX.net » .

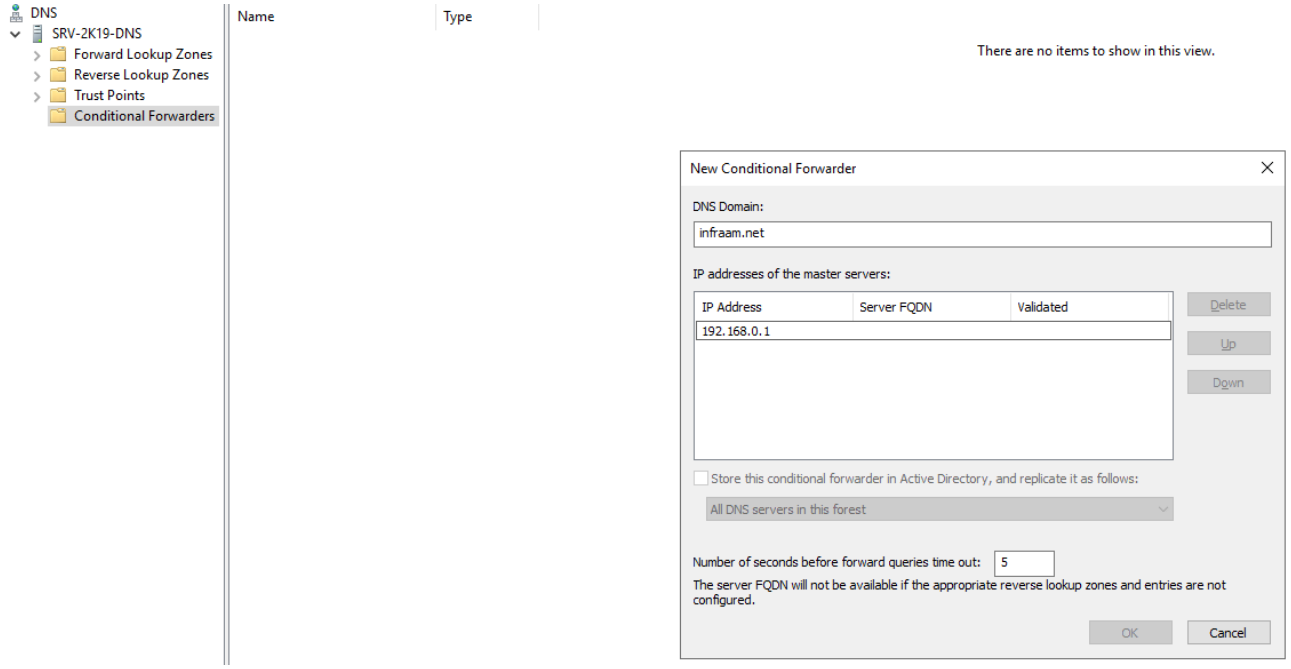

© ENI – Tous droits réservés

- Testez et validez le bon fonctionnement de la résolution depuis le client.
    - Vers vos domaines DNS ?

□ Oui

    - Vers les domaines DNS fournis ?

□ Oui

    - Vers les domaines DNS publics ?

□ Oui

© ENI – Tous droits réservés