Disponibilité du service DHCP

TP du Module 05 – Le service DHCP

Avant de démarrer ce TP, il convient d'avoir suivi les vidéos du module 5 et terminé le TP précédent.

Durée estimée
1 à 2 heures


Énoncé

Prérequis :


- Avoir réalisé le TP précédent du Module 05.


Définition des paramètres :

- Définir le plan d'adressage et les paramètres pour :
  - Fournir à vos postes clients des adresses IP dans votre réseau VmNet10.

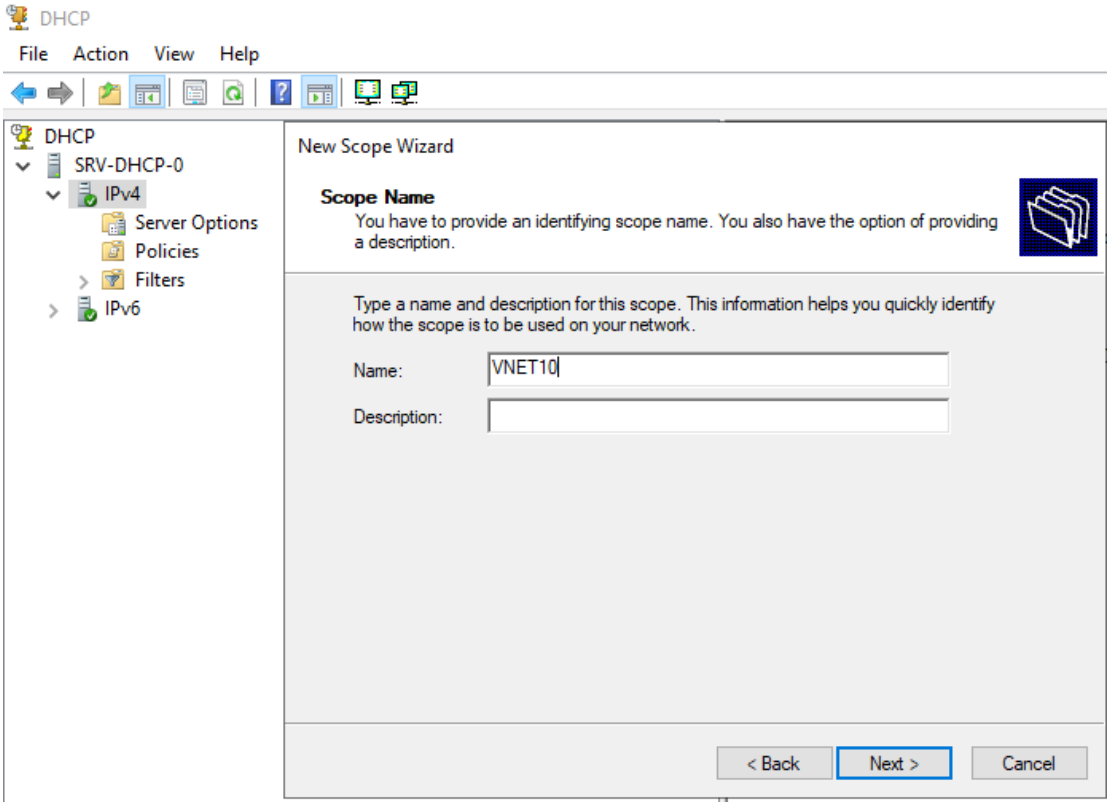



© ENI – Tous droits réservés

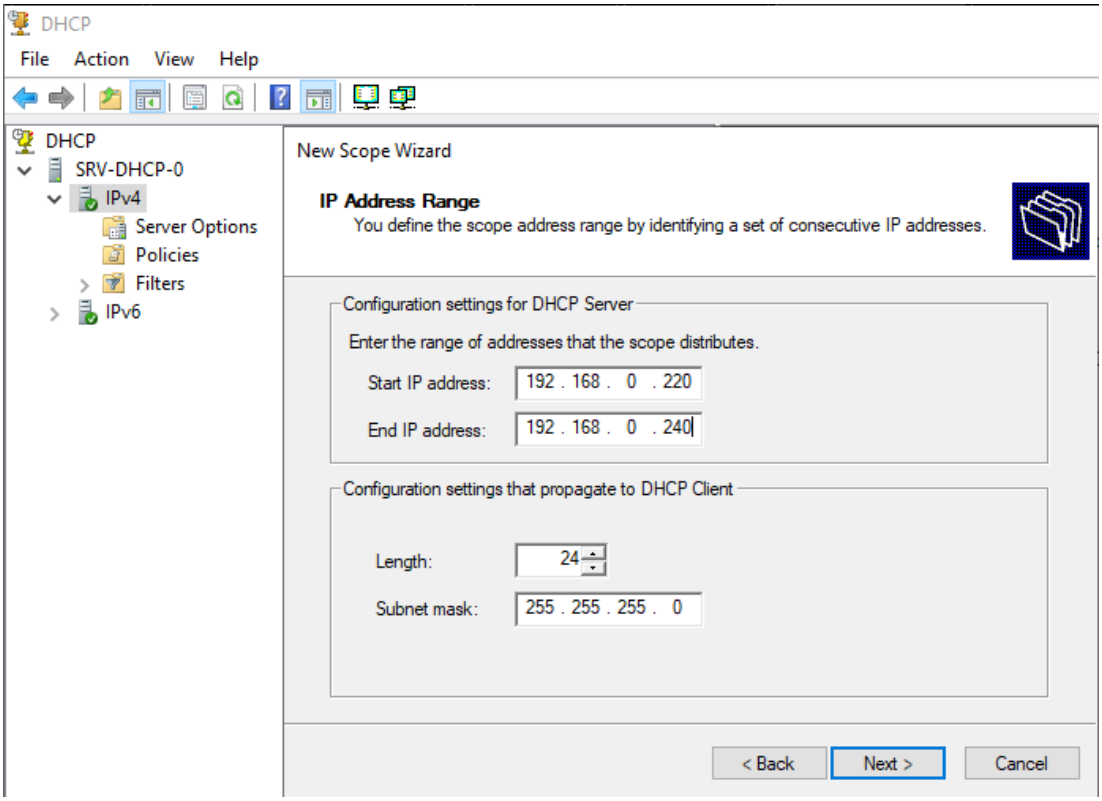

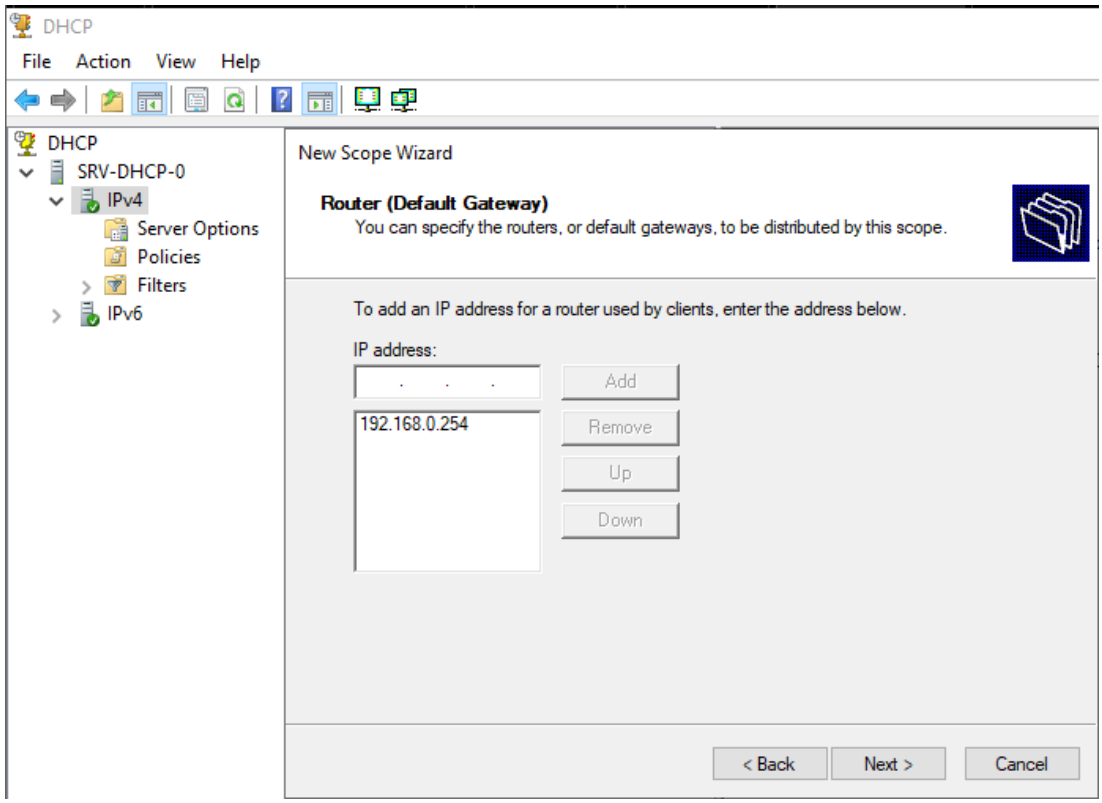

© ENI – Tous droits réservés

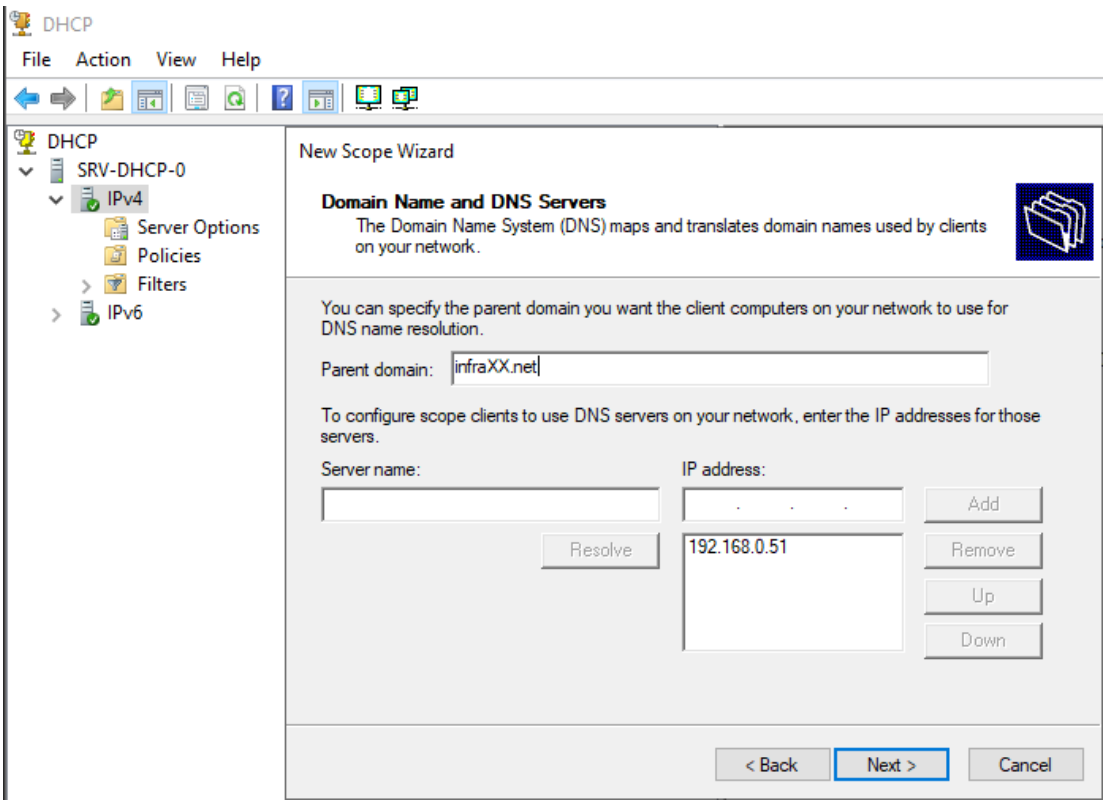


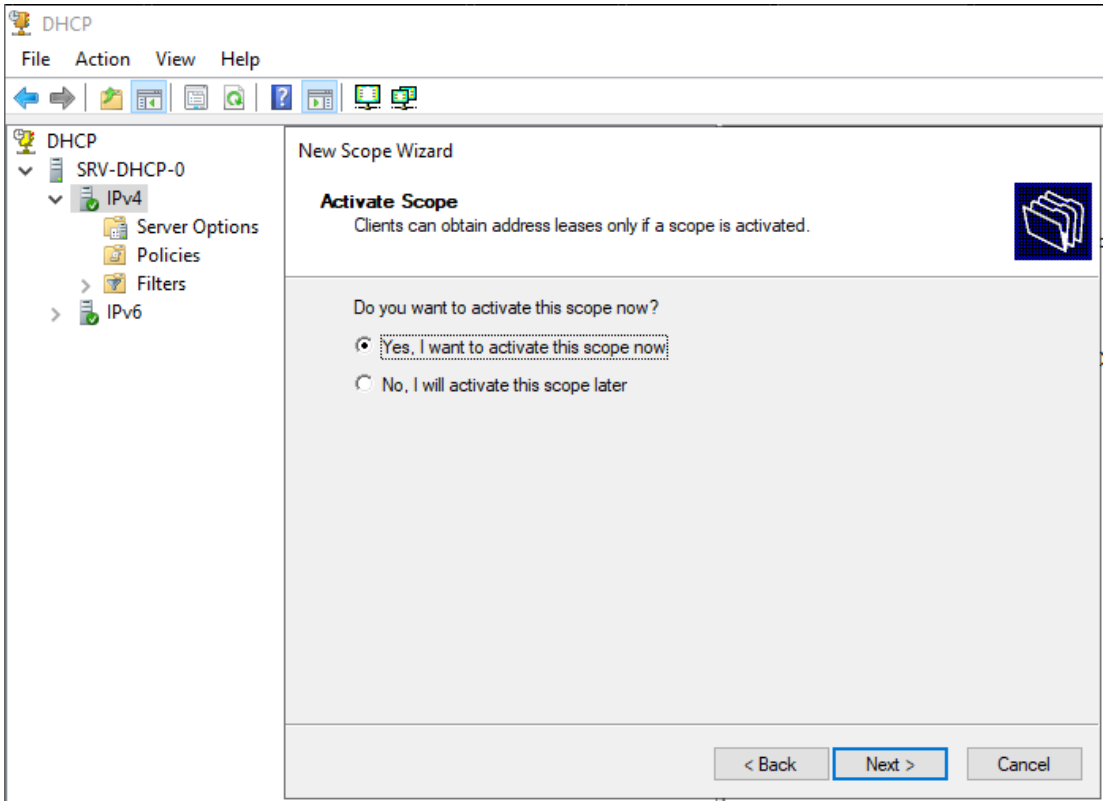


- Permettre au serveur du réseau 192.168.1.0/24 de fournir les adresses IP de votre réseau en cas de défaillance de votre serveur.
- Utiliser la fonction FailOver


© ENI – Tous droits réservés

Il faut utiliser la fonction Failover pour partager la zone créée sur le premier serveur DHCP vers le serveur DHCP du second réseau.

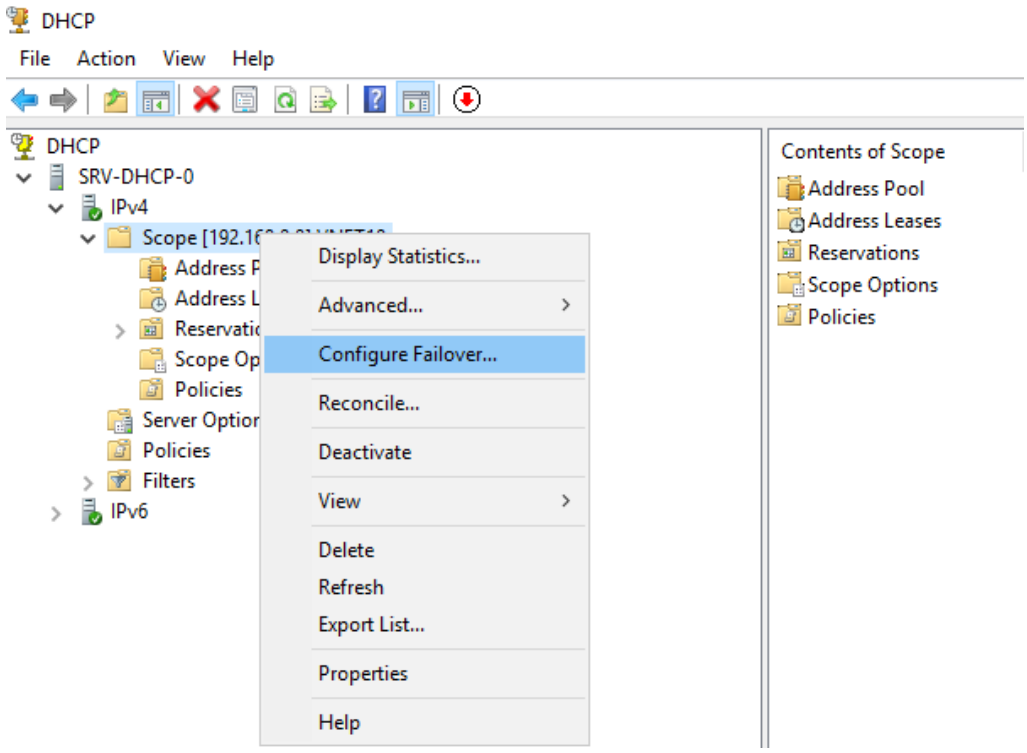


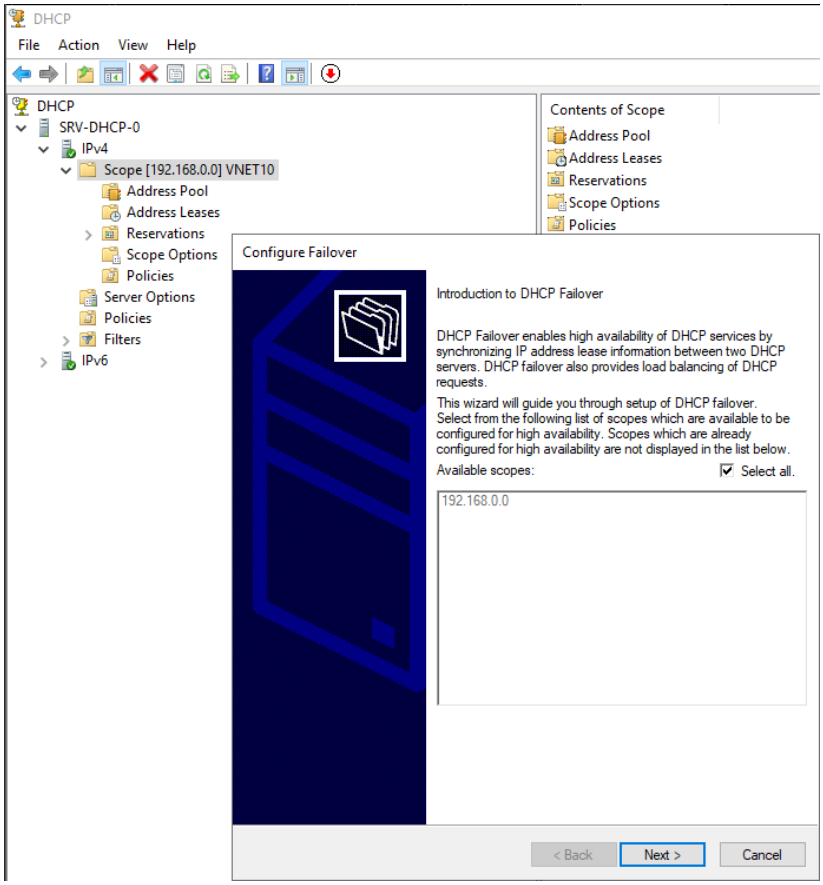


© ENI – Tous droits réservés

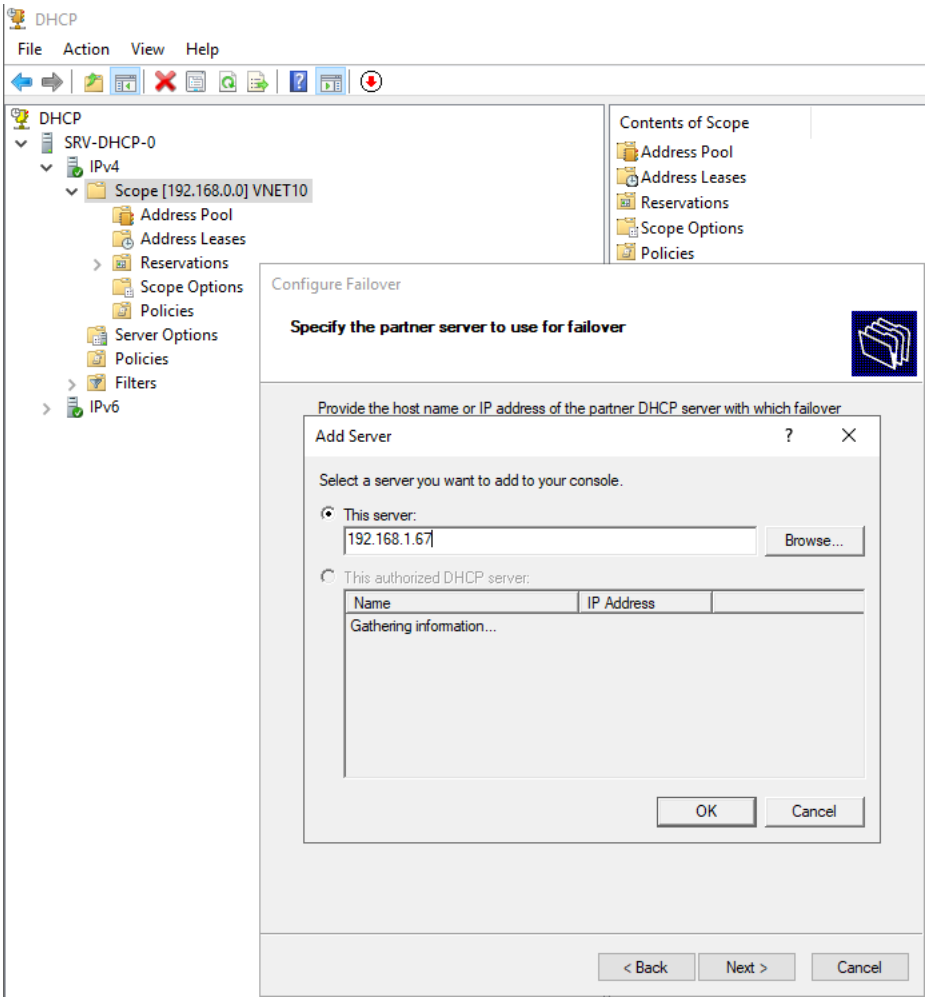


© ENI – Tous droits réservés

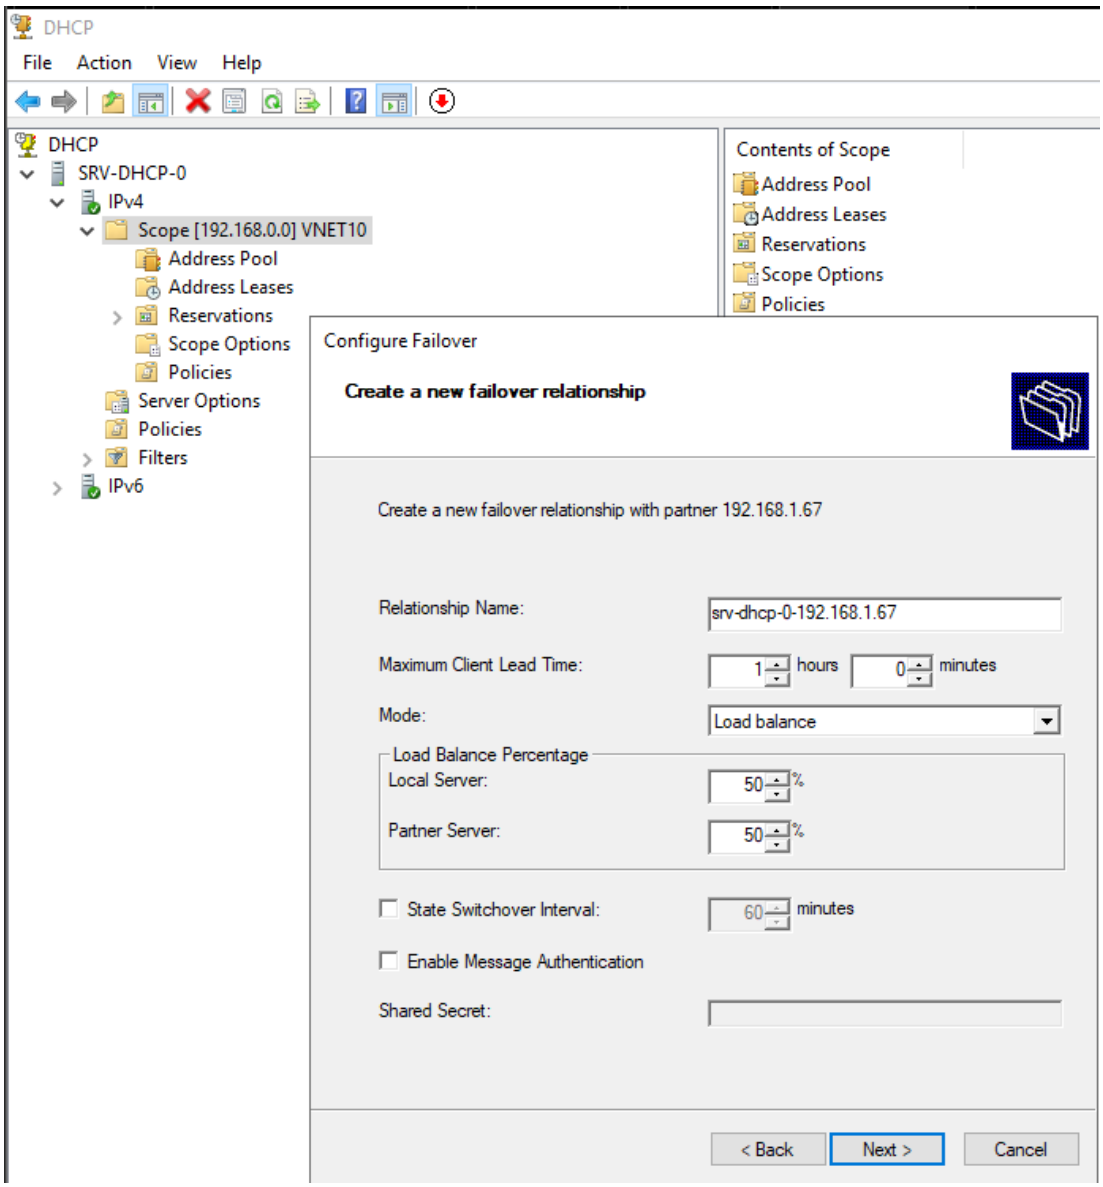

© ENI – Tous droits réservés

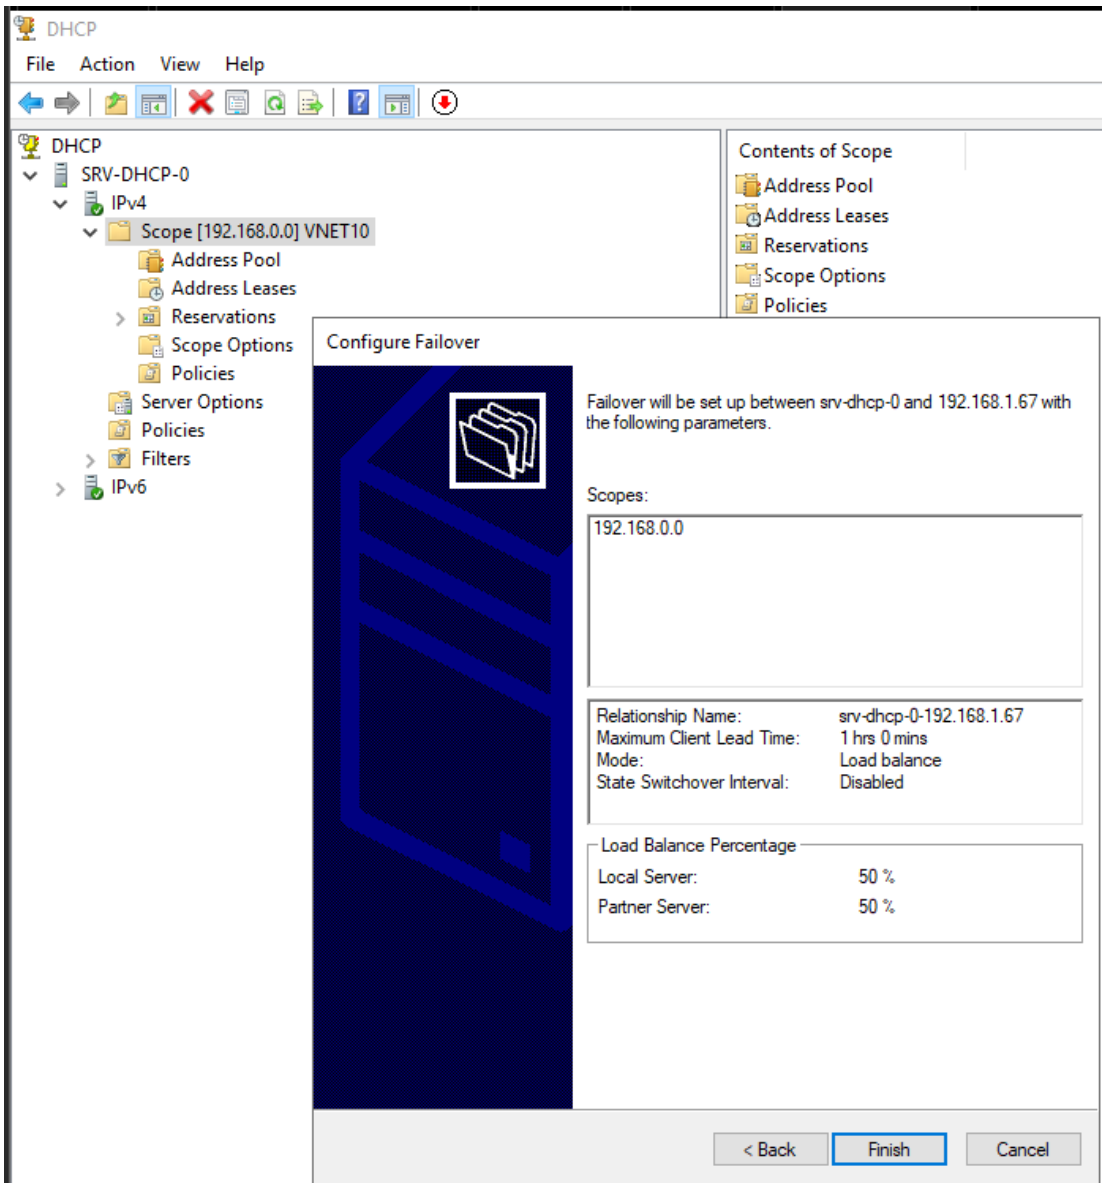

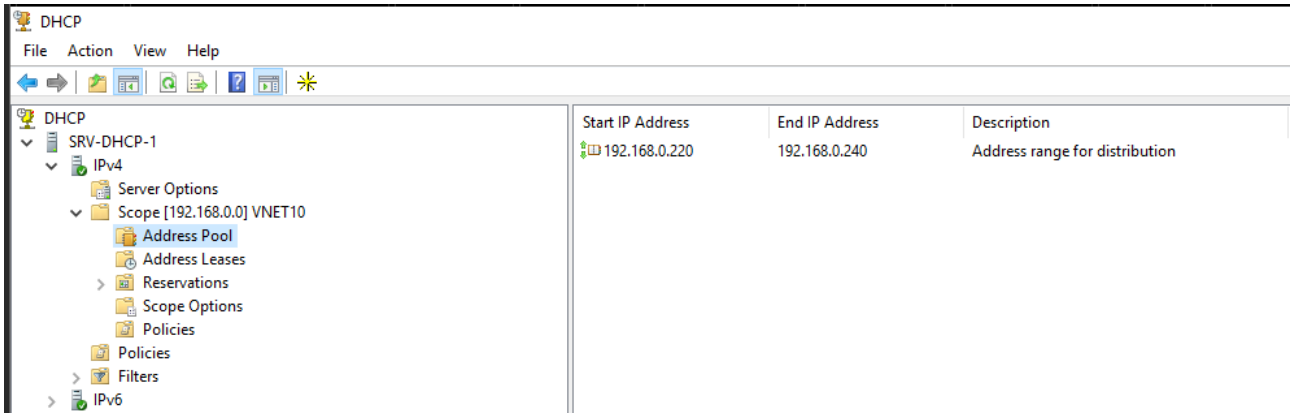


<u>Configuration pour les clients du 1er réseau:</u>


- Configurer les plages adaptées sur les deux serveurs DHCP.

Il faut suivre la procédure indiquée sur la première phase du TP pour créer les plages DHCP.

© ENI – Tous droits réservés

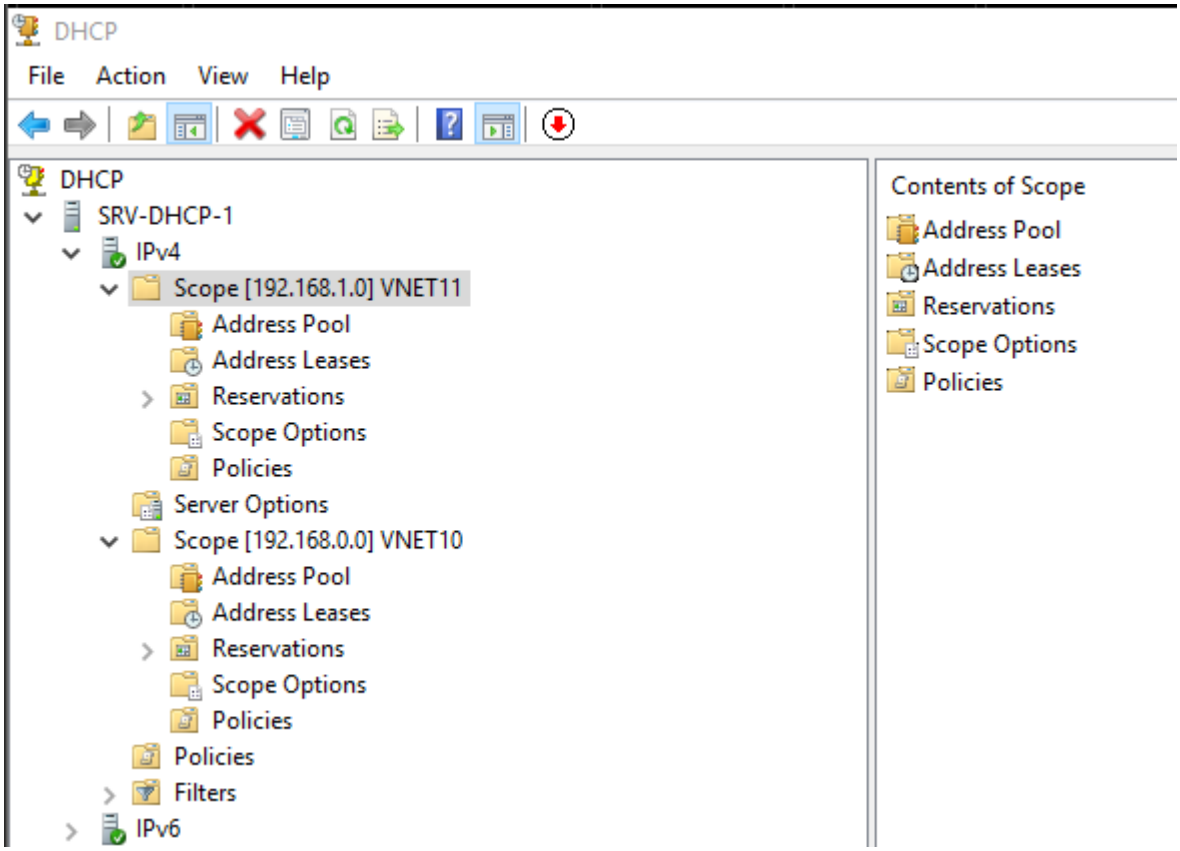

- Configurer le relais DHCP sur le routeur adapté.

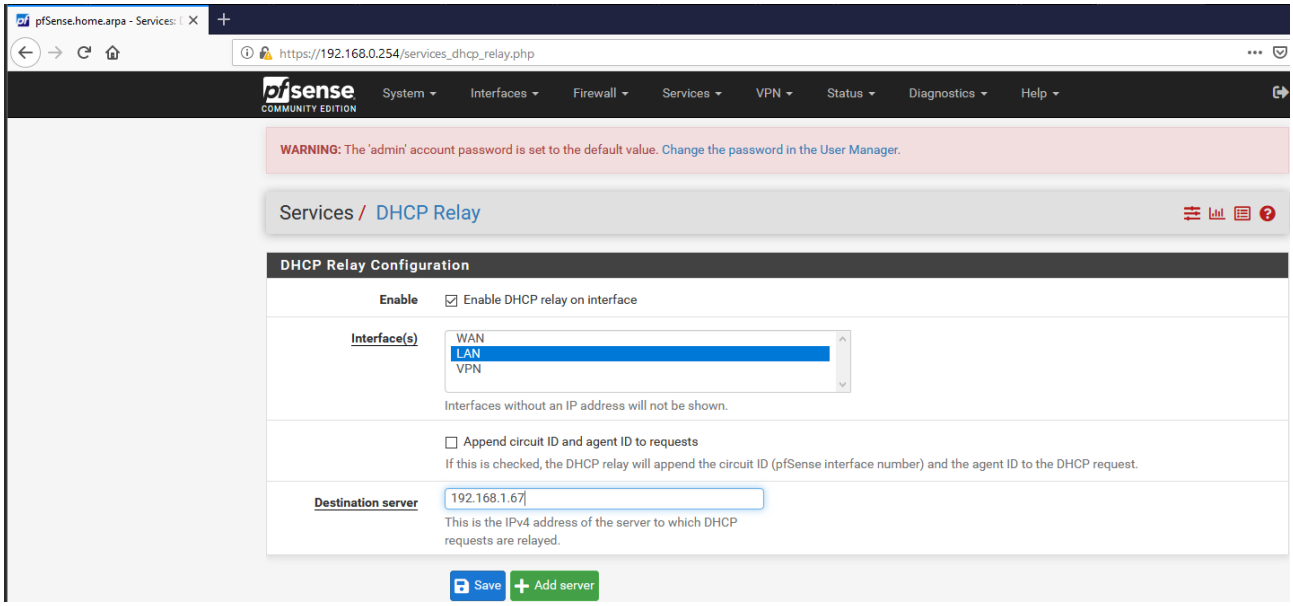

- Tester le bon fonctionnement.
  - Si le serveur DHCP du 1er réseau est arrêté.

Le relai DHCP du réseau VNET10 doit renvoyer les requêtes sur le serveur DHCP du réseau vnet11.

  - Si le serveur DHCP du 1er réseau est relancé.

Le relai DHCP du réseau VNET11 doit renvoyer les requêtes sur le serveur DHCP du réseau


© ENI – Tous droits réservés

vnet10.


- Vérifier la connectivité avec le réseau VmNet10 du VmNet11.

Configuration pour les clients du 2ème réseau :

- Configurer les plages adaptées sur les deux serveurs DHCP.

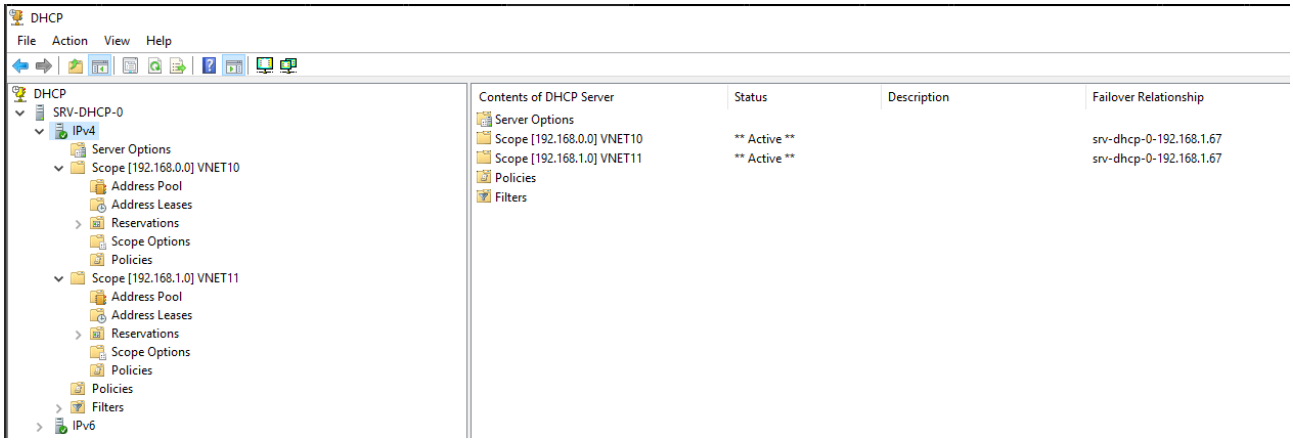

- Configurer le relais DHCP sur le routeur adapté.

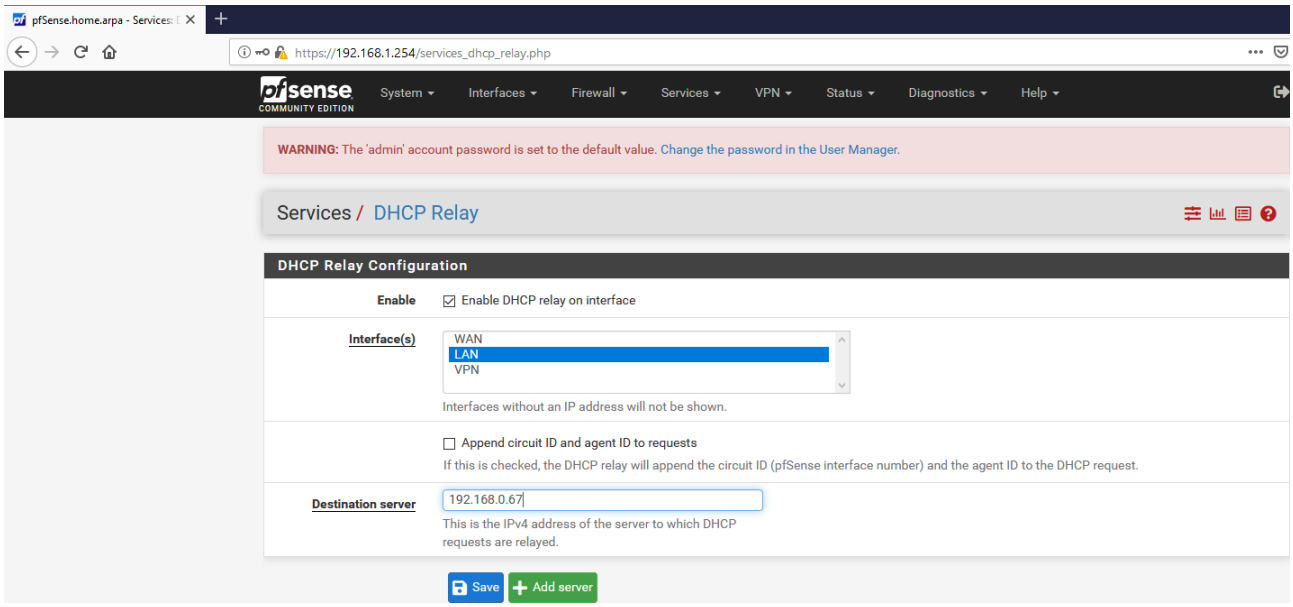

- Tester le bon fonctionnement.
  - Si le serveur DHCP du 2ème réseau est arrêté.

Le relai DHCP du réseau VNET10 doit renvoyer les requêtes sur le serveur DHCP du réseau vnet11.

  - Si le serveur DHCP du 2ème réseau est relancé.

Le relai DHCP du réseau VNET11 doit renvoyer les requêtes sur le serveur DHCP du réseau vnet10.

  - Vérifier la connectivité avec le réseau VmNet11 du VmNet10.

© ENI – Tous droits réservés