Le fractionnement d'étendue

Démonstration 03 du module 05

Cette démonstration décrit les différentes étapes relatives au fractionnement d'une étendue.


Déroulement


- Prérequis


Avoir installé un second serveur hébergeant le service DHCP.

- Création du fractionnement

Cliquer sur le raccourci précédemment créé afin d'ouvrir la console DHCP. Faire un clic droit sur l'étendue (1) précédemment créée, cliquer sur le menu **Advanced** (2) puis sur le menu **Split-Scope** (3). Sur la fenêtre, cliquer sur le bouton **Next** (4). Indiquer le nom du second serveur DHCP (5) et cliquer sur le bouton **Add Server** (6). Enfin, cliquer sur le bouton **Next** (7).

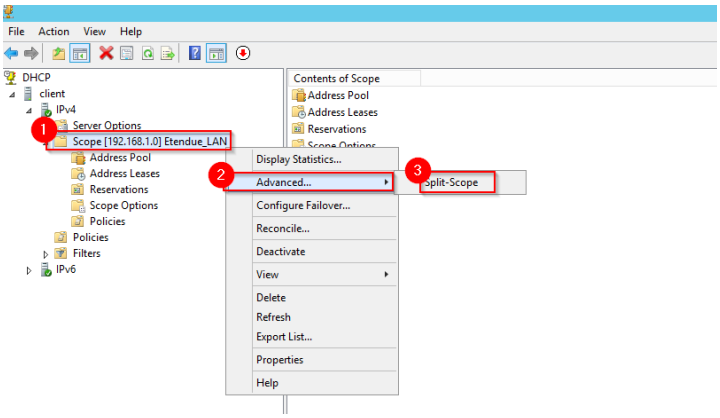

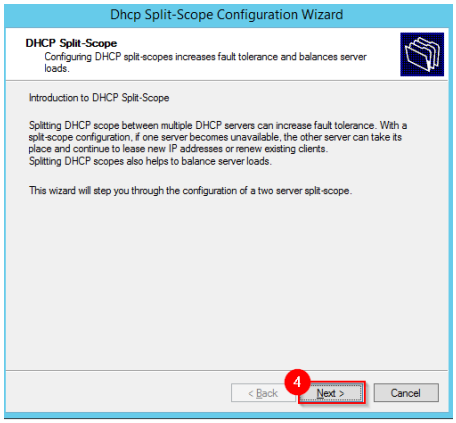


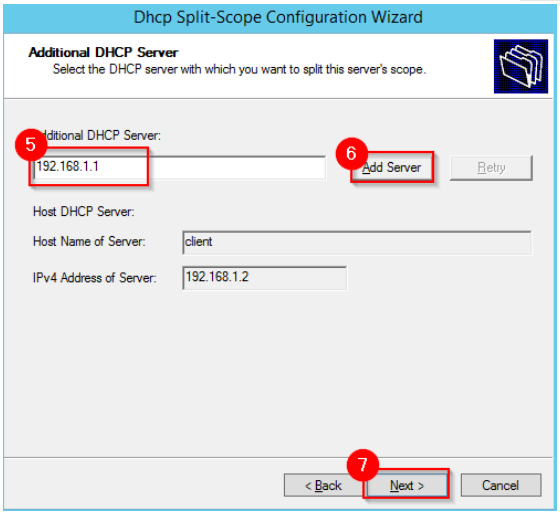



© ENI – Tous droits réservés


- Ajustement du fractionnement

Lorsque le nouveau serveur est ajouté, la fenêtre qui permet la customisation de l'étendue apparaît. Ajuster en conséquence, puis cliquer sur le bouton **Next** (1). Cliquer sur le bouton **Next** (2). Enfin, cliquer sur le bouton **Finish** (3), puis sur le bouton **Close** (4).

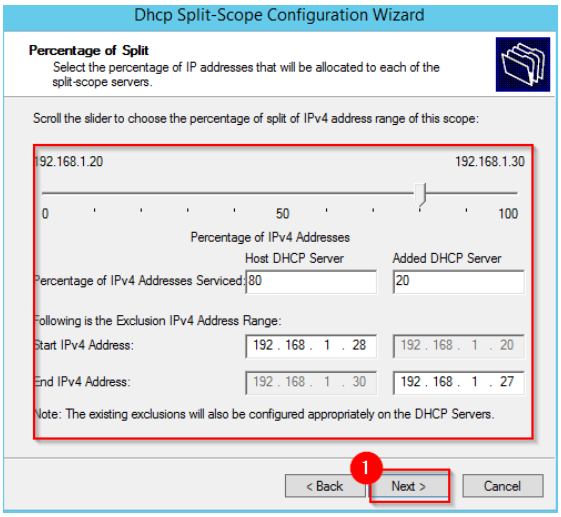

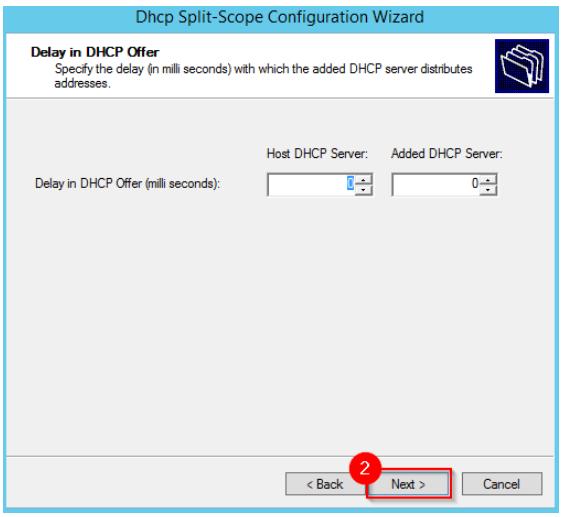

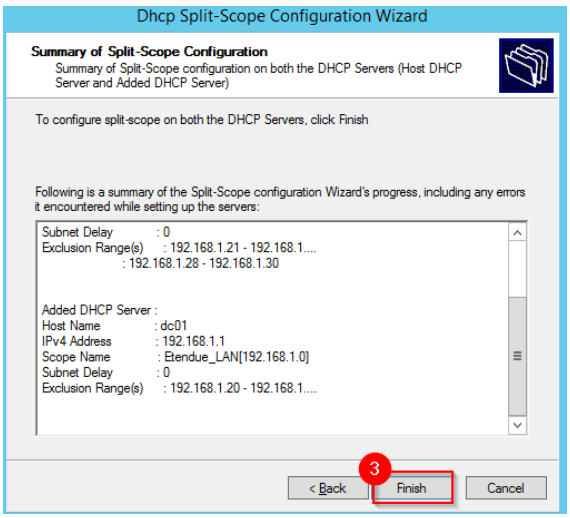


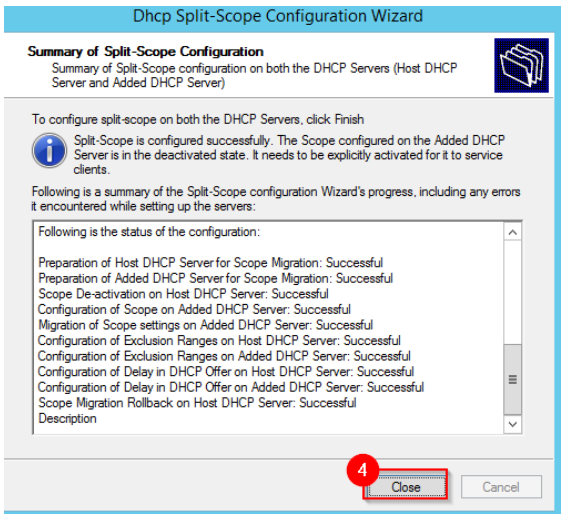


- Vérification sur le second serveur DHCP

Ouvrir la console DHCP. L'étendue doit apparaître (1), si ce n'est pas le cas, il faut actualiser la console MMC avec la touche [F5]. Faire un clic droit sur l'étendue, puis sur le menu **Activate** (2). Le fractionnement est opérationnel.

© ENI – Tous droits réservés

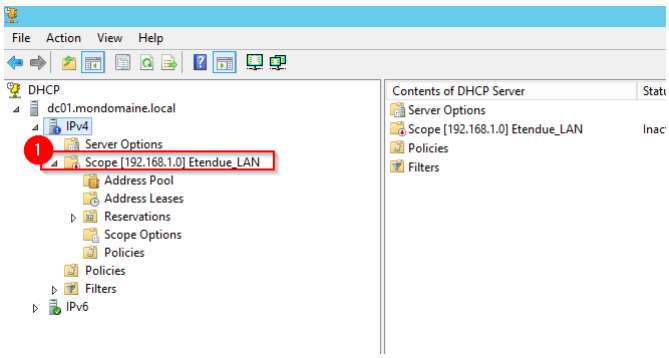

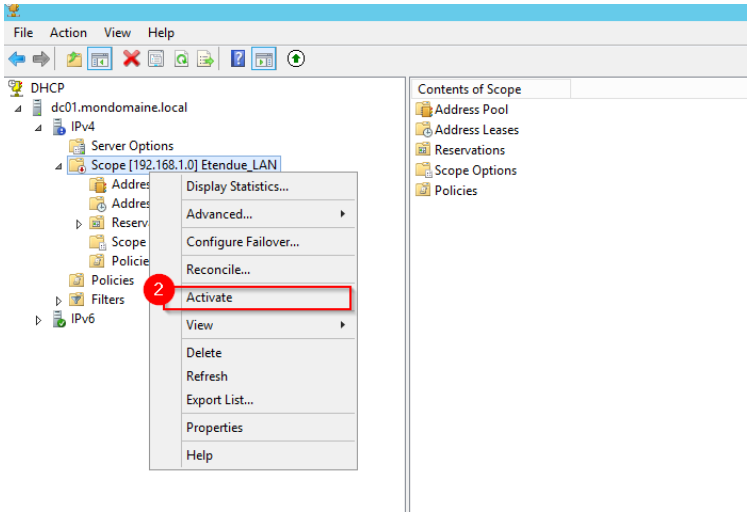

© ENI – Tous droits réservés