DNS hébergeur et redondance

TP du Module 06 – Le service DNS

Avant de démarrer ce TP, il convient d'avoir suivi les vidéos du module 6 et réalisé le précédent TP.

Durée estimée
1 à 2 heures

Solution


Prérequis :

- Avoir réalisé le TP précédent du module 05.
- Un serveur DNS sera à mettre en place dans le réseau 192.168.0.0/24 ainsi que dans le réseau 192.168.1.0/24.
- Le routage entre les deux réseaux doit être fonctionnel.

Enregistrements dynamiques :

- Sur le serveur DNS hébergeur, configurez les zones principales pour permettre l'enregistrement dynamique des clients.


© ENI – Tous droits réservés

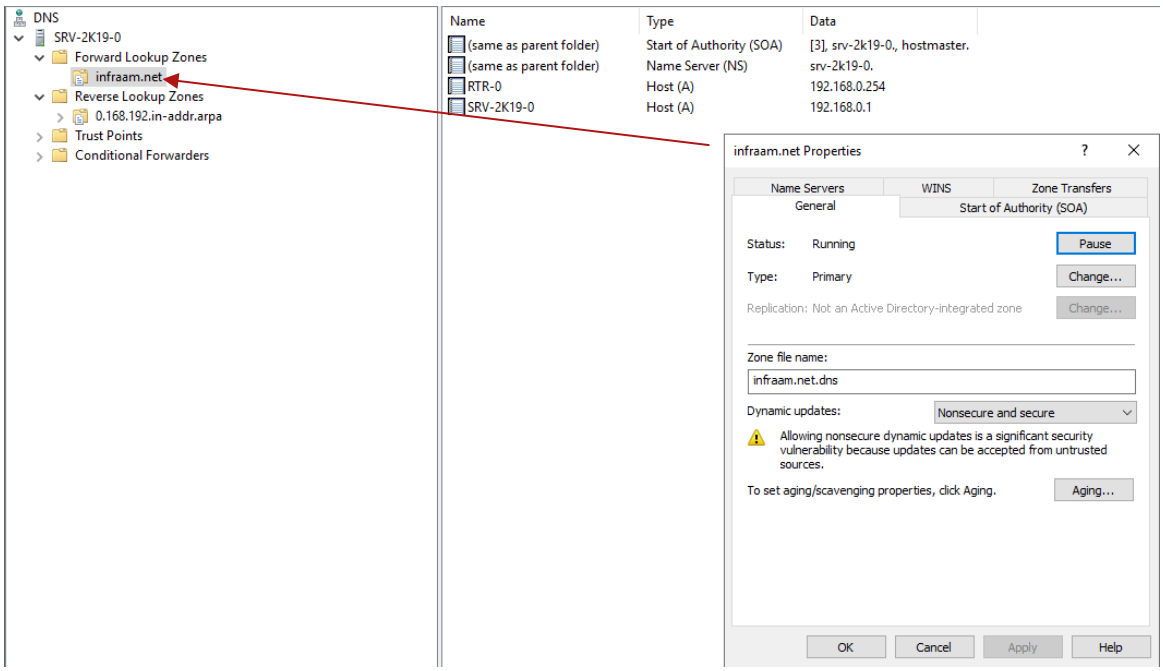

Il faut faire un clic droit sur la zone DNS, puis dans l'onglet **Général**, sélectionner **Nonsecure and Secure** dans le champ **Dynamic Update**.


- Sur les postes clients, configurez le suffixe DNS principal.


Il faut aller dans les propriétés de la carte réseau, puis cliquer sur **Advanced**, puis sur l'onglet **DNS**.

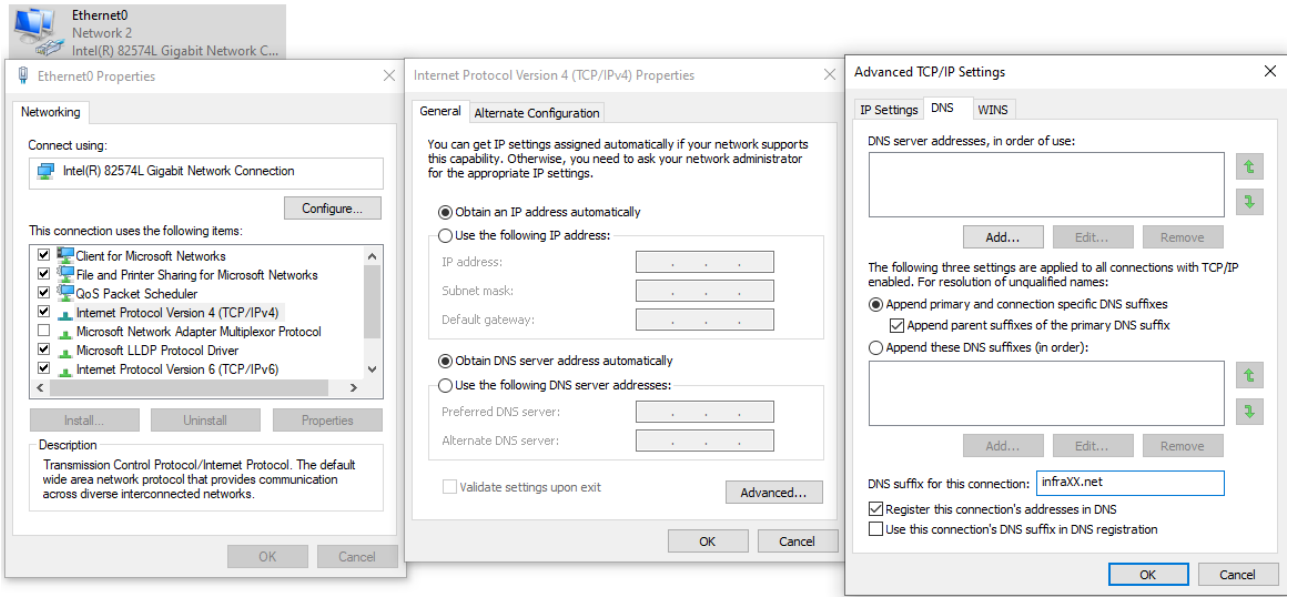

- Vérifiez la présence des nouveaux enregistrements DNS :
  - avec la console DNS sur le serveur DNS hébergeur


© ENI – Tous droits réservés

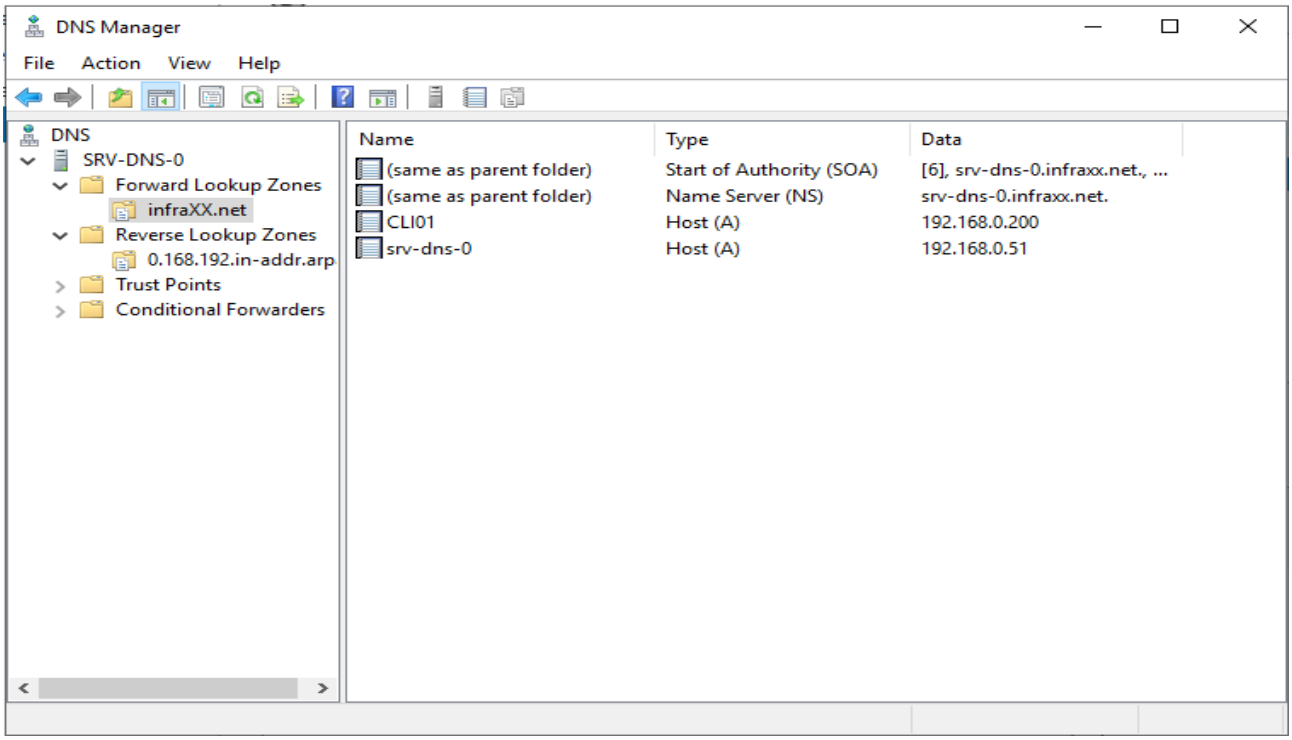

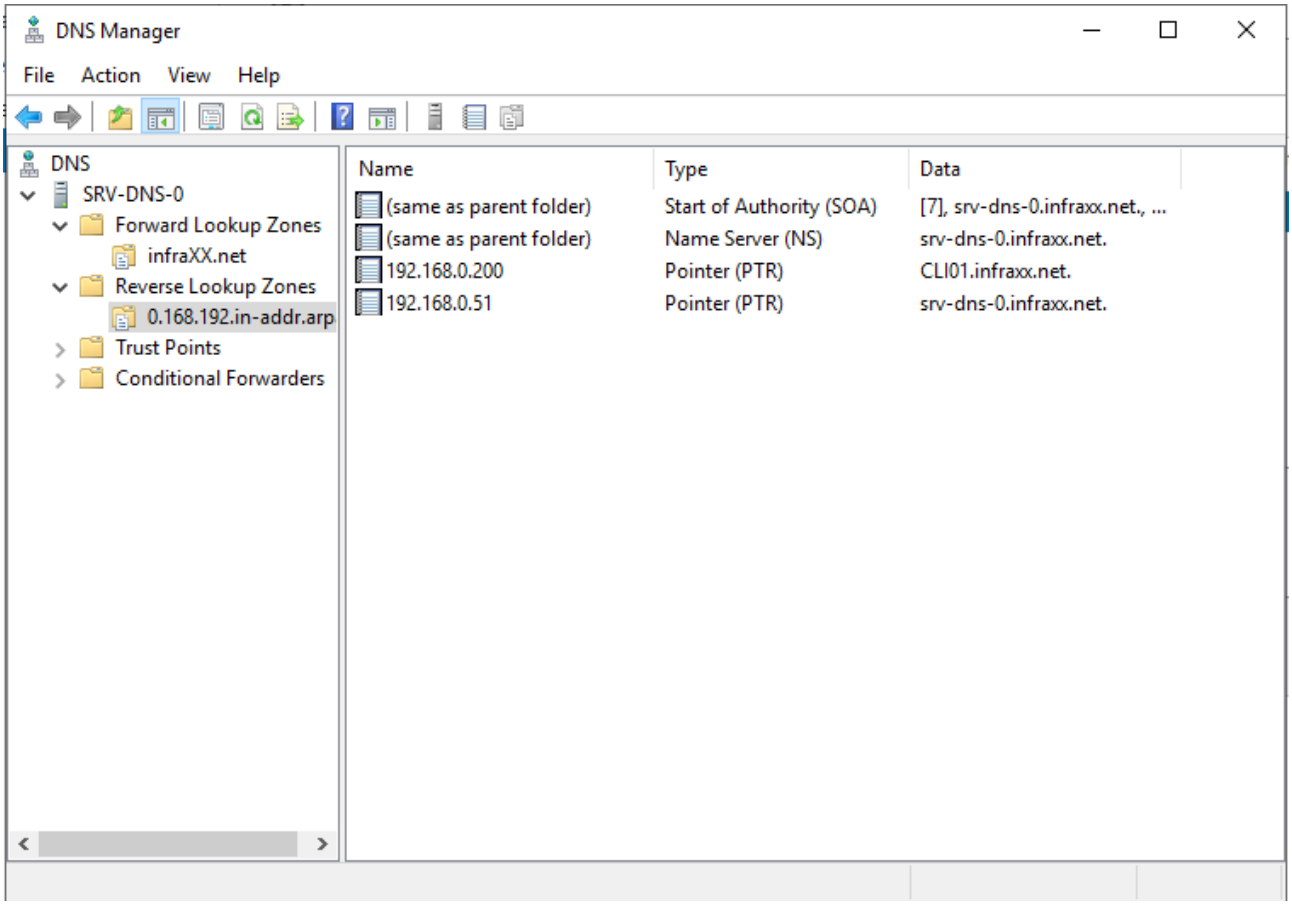

Voici le détail des fichiers de zone mis à jour par le serveur DHCP et le détail de la configuration du serveur DHCP.


© ENI – Tous droits réservés

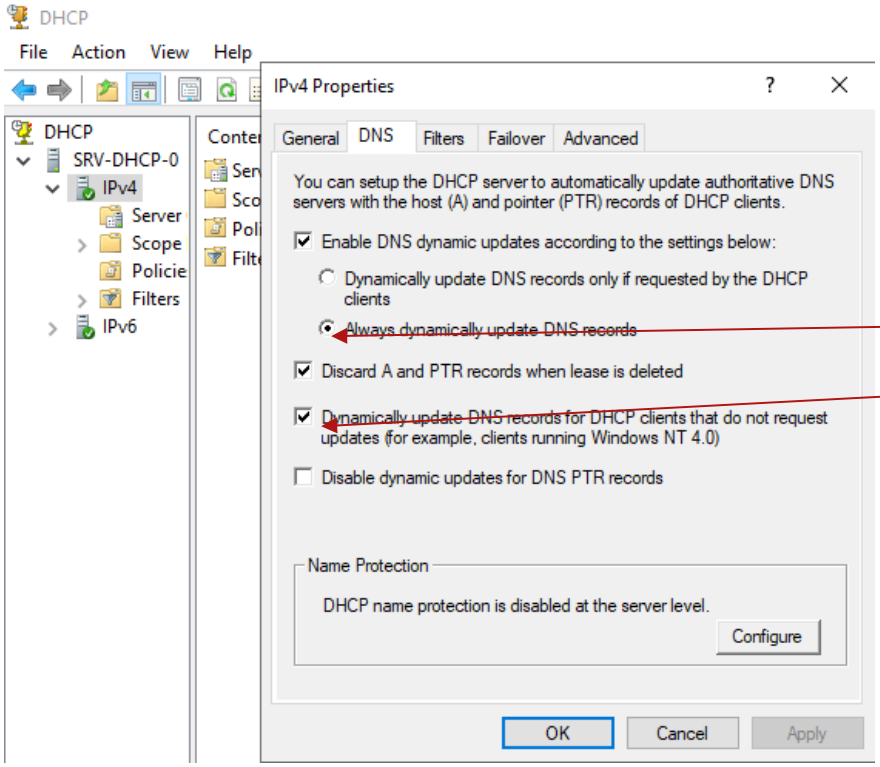

Il faut aller dans les propriétés du serveur DHCP en cliquant sur IPV4, puis sur l'onglet DNS et activer les cases suivantes.

- Avec la commande nslookup

Avec la configuration du suffixe DNS configuré

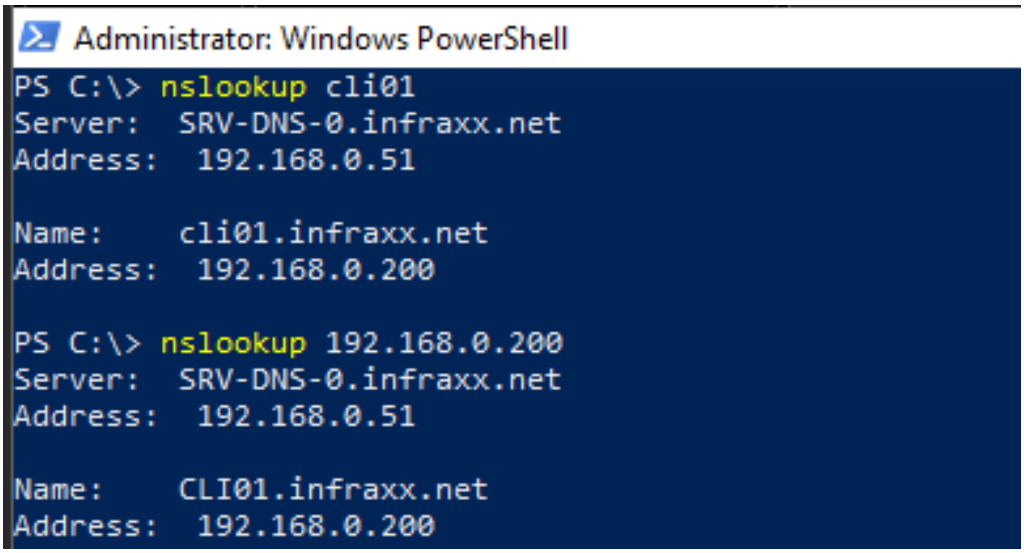

Sans la configuration du suffixe, il faut ajouter le nom de domaine.

© ENI – Tous droits réservés

```
PS C:\> nslookup cli01.infraxx.net
Server:  SRV-DNS-0.infraxx.net
Address:  192.168.0.51

Name:    cli01.infraxx.net
Address:  192.168.0.200

PS C:\> nslookup 192.168.0.200
Server:  SRV-DNS-0.infraxx.net
Address:  192.168.0.51

Name:    CLI01.infraxx.net
Address:  192.168.0.200
```

- Quels types d'enregistrements sont créés ?

Des enregistrements de type A et TXT.

© ENI – Tous droits réservés


Mise en œuvre de la redondance DNS :

Vérifiez au préalable que le routage est opérationnel entre les deux réseaux.

Vous réaliserez un schéma des infrastructures.


- Sur le serveur DNS hébergeur du réseau 192.168.0.0/24 :
  - Configurez les zones principales, et le transfert de zone pour permettre le transfert à partir du serveur DNS hébergeur du réseau 192.168.1.0/24.


Il faut faire un clic droit sur la zone DNS puis dans l'onglet **Zone Transfers**, il faut ajouter l'IP du serveur distant.

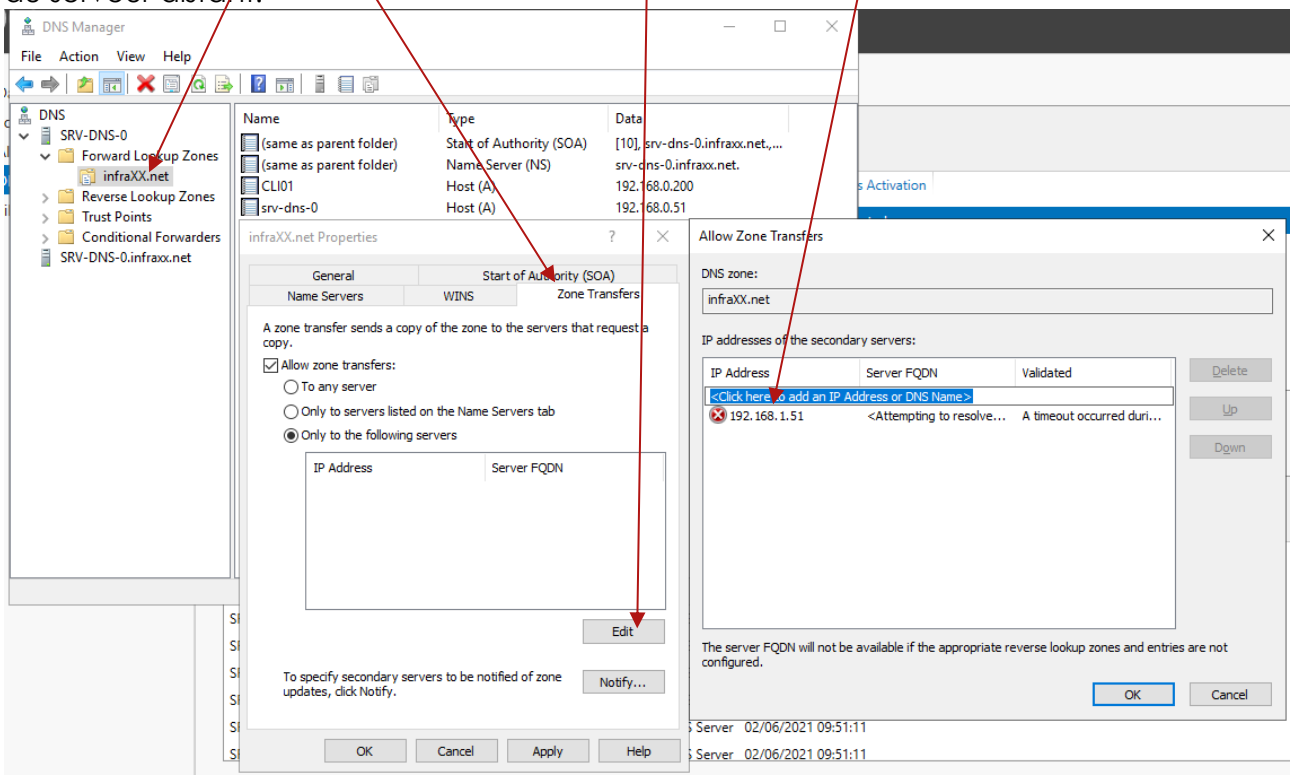

- Sur le serveur DNS du réseau 192.168.1.0/24 :
  - Configurez les zones secondaires et le transfert de zone pour permettre le transfert à partir du serveur DNS du réseau 192.168.0.0/24.


© ENI – Tous droits réservés

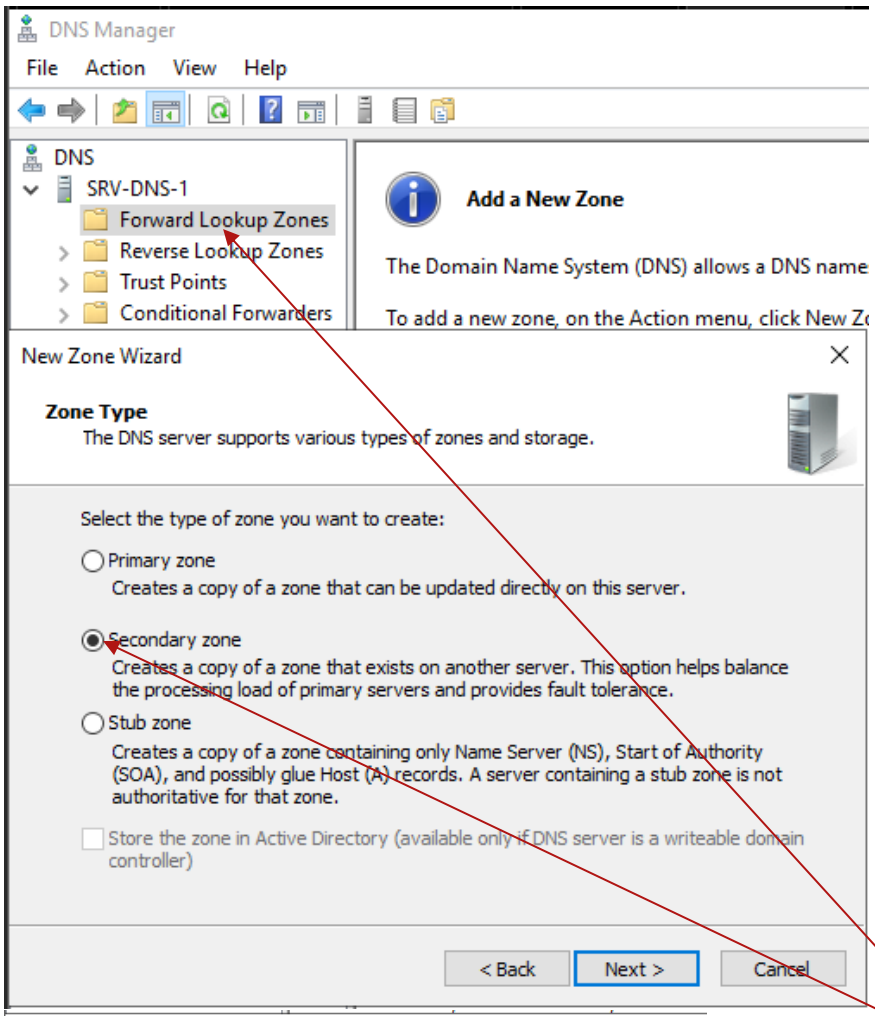

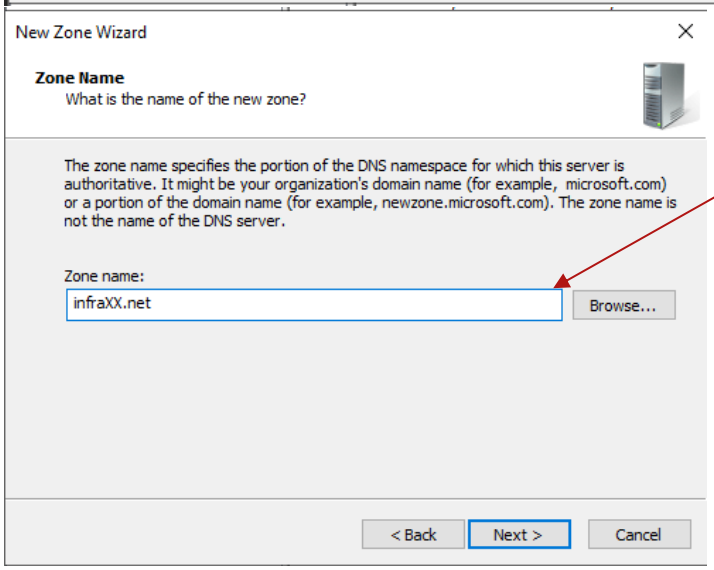

On crée une nouvelle zone sur le serveur DNS, en type secondary, puis on spécifie le nom de la zone


© ENI – Tous droits réservés

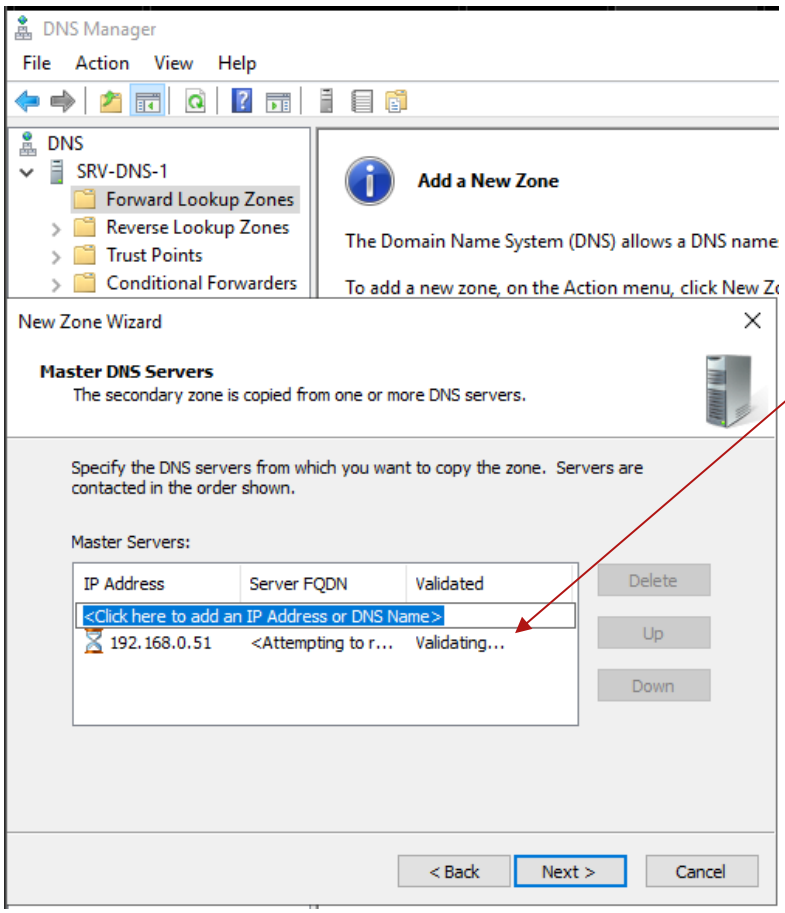

On indique ensuite l'IP du serveur DNS Maitre.

- Vérifiez que le transfert est fonctionnel en créant un nouvel enregistrement dans la zone principale :


Ici on crée l'enregistrement sur le serveur maître.

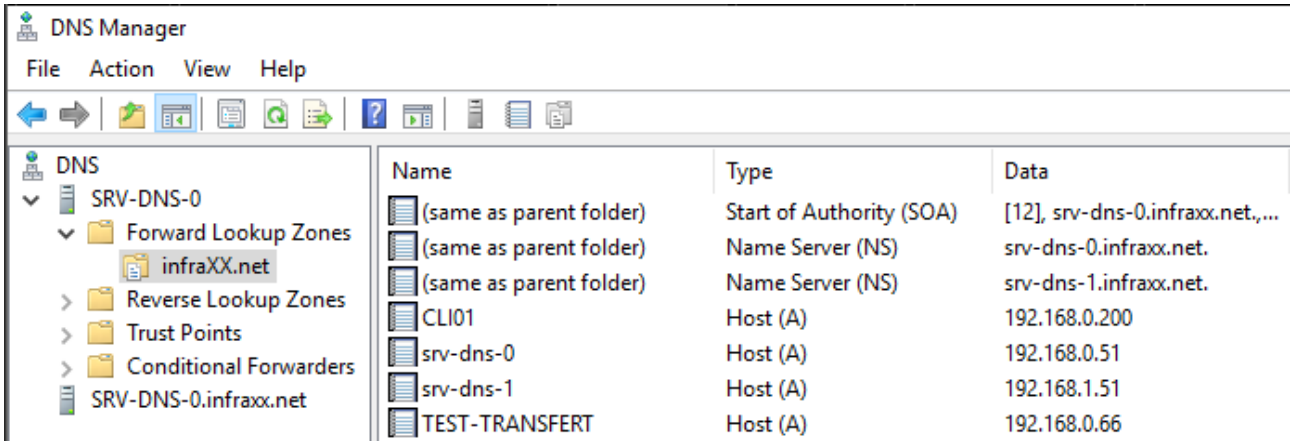


- Le nouvel enregistrement est-il créé ?

□ Oui

© ENI – Tous droits réservés

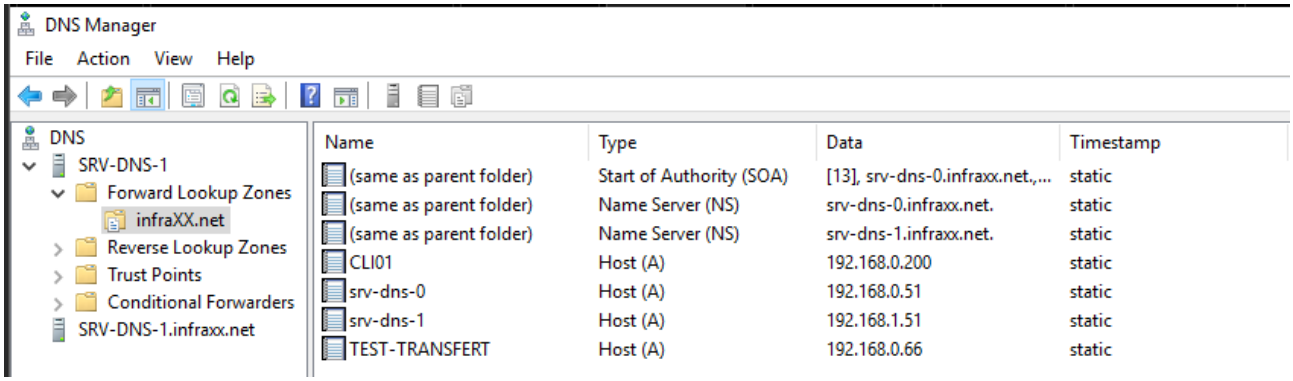


- Sinon, consultez le journal d'évènements DNS, vérifiez les connexions…

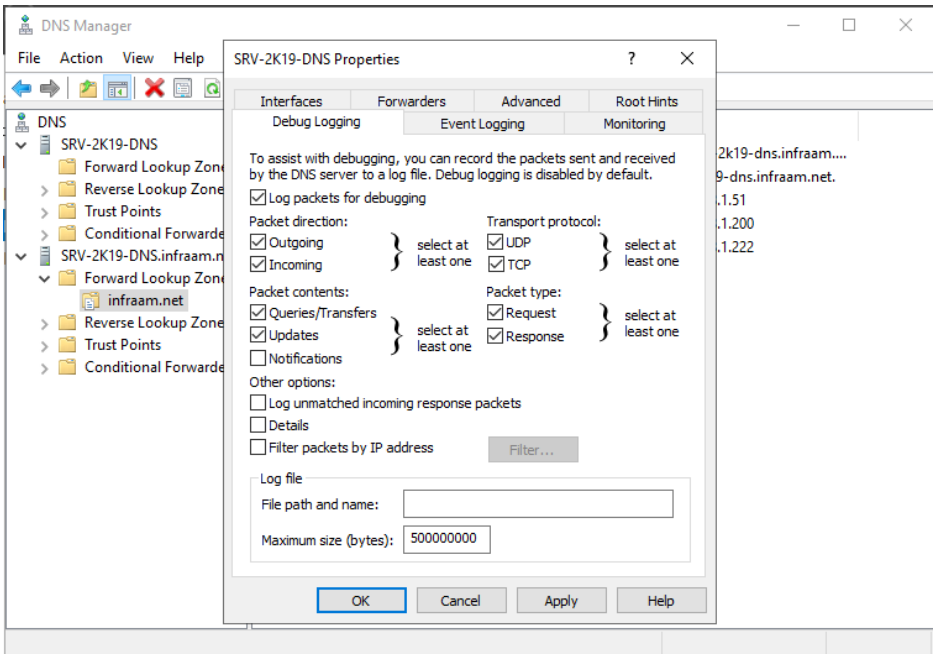

Validation de la redondance DNS

- Paramétrez les clients de chacune des infrastructures :
  - Pour les clients du réseau 192.168.0.0/24 :
    - DNS préféré = Serveur DNS hébergeur du réseau d'appartenance.
    - DNS auxiliaire = Serveur DNS hébergeur du second réseau.

© ENI – Tous droits réservés

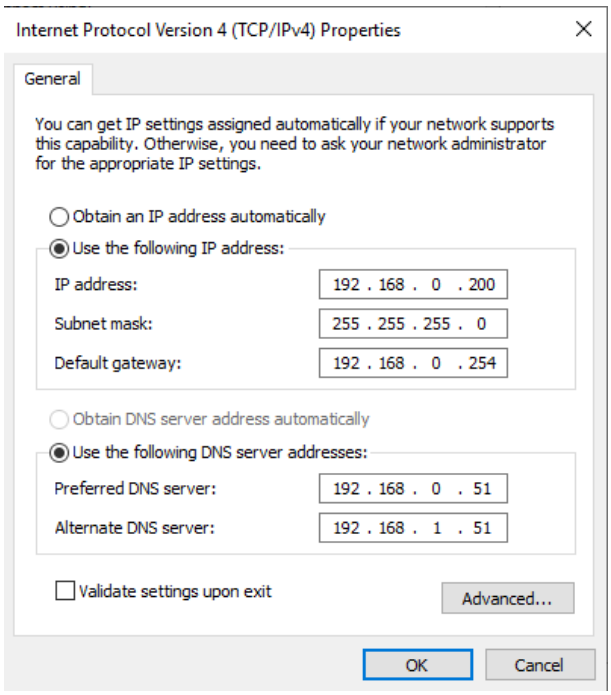


- Pouvez-vous configurer les suffixes DNS de deux domaines sur tous les clients ?

☐ OUI

- Comment procéder ?

Une option DHCP est disponible.

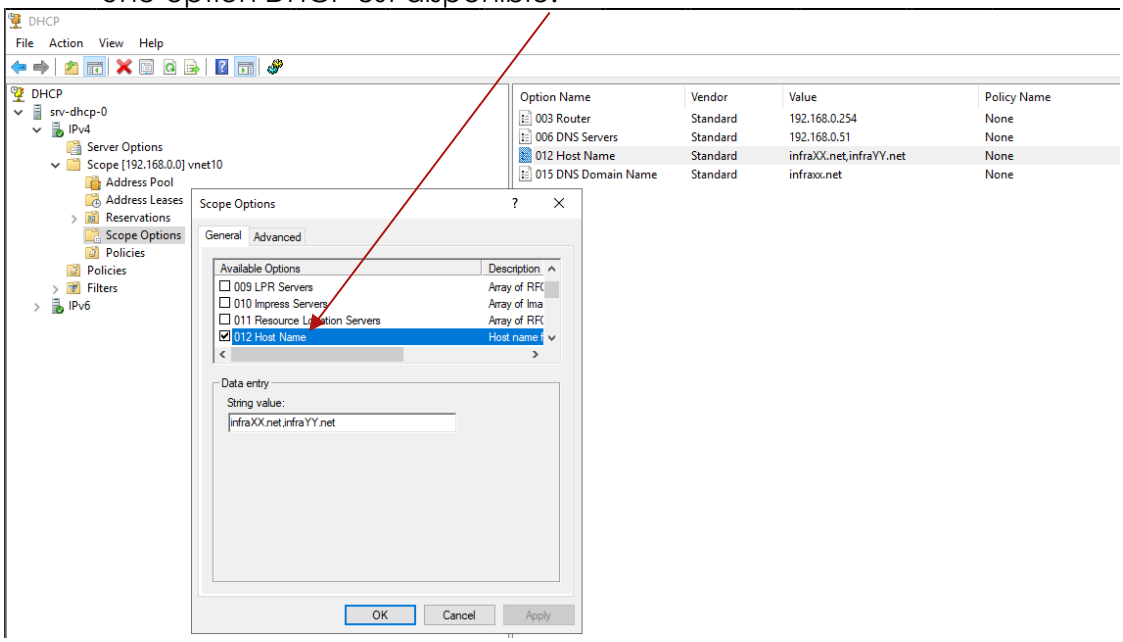

- Arrêtez le service DNS hébergeur du 1er réseau et testez la résolution depuis l'infrastructure du 2e réseau.
  - Peut-on résoudre les noms du 1er Réseau ?

☐ Oui

- Peut-on résoudre les noms du 2e Réseau ?

© ENI – Tous droits réservés

□ Oui

- Peut-on résoudre les noms DNS publics ?

□ Oui, à condition d'indiquer l'IP du serveur DNS de l'ENI comme redirecteur non conditionnel

- Redémarrez le service DNS hébergeur du 1er réseau.
  - Peut-on résoudre les noms du 1er Réseau ?

□ Oui


- Peut-on résoudre les noms du 2e réseau ?

□ Oui

- Peut-on résoudre les noms DNS publics ?

□ Oui, à condition d'indiquer l'IP du serveur DNS de l'ENI comme redirecteur non conditionnel

- Vous réaliserez un schéma montrant les chaînes de résolutions DNS.

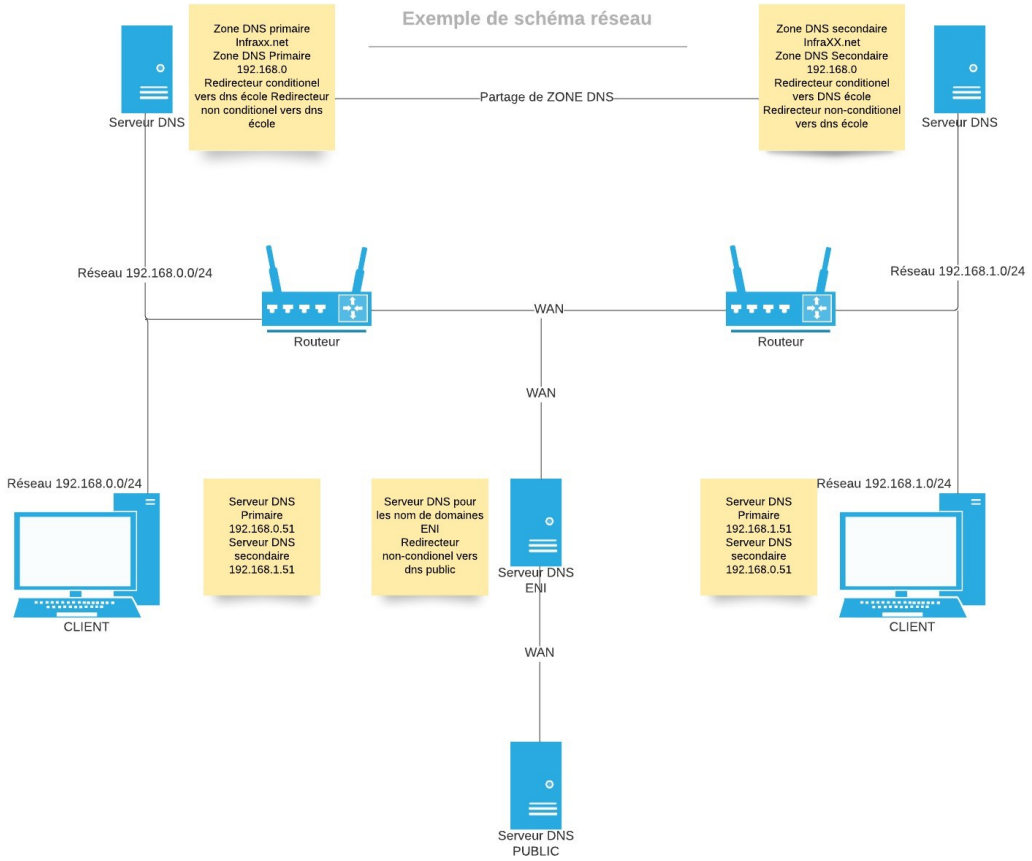

© ENI – Tous droits réservés