Le réseau global

TP du Module 04 – Le routage

Avant de démarrer ce TP, il convient d'avoir suivi les vidéos du module 4 et réalisé le TP précédent.

Durée estimée
1 à 2 heures

Énoncé

Prérequis :

- Avoir réalisé le TP précédent du Module 04.

Création des VM.

- Deux VM Windows 10 nommées CLI-00 et CLI-01 qui feront office de postes clients.
- Trois VM routeurs pfSense nommée RTR-00, RTR-01, RTR-02.

Connectivité :

- Configurer le poste client CLI-00.
  - Carte réseau : BRIDGE
  - Adresse IP : Utiliser la deuxième IP disponible du réseau.

- Configurer le poste client CLI-01.
  - Carte réseau : BRIDGE
  - Adresse IP : Utiliser la deuxième IP disponible du réseau.

- Configurer le routeur RTR-00.
  - 1ère carte réseau : Bridge
  - Adresse IP : utiliser la première adresse du réseau.
  - 2ème carte réseau : Bridge
  - Adresse IP : utiliser la première adresse du réseau.

- Configurer le routeur RTR-01.
  - 1ère carte réseau : Bridge
  - Adresse IP : utiliser la dernière adresse du réseau.
  - 2ème carte réseau : Bridge
  - Adresse IP : utiliser la première adresse du réseau.
  -
- Configurer le routeur RTR-02.
  - 1ère carte réseau : Bridge
  - Adresse IP : utiliser la dernière adresse du réseau.


© ENI – Tous droits réservés

- 2ème carte réseau : Bridge
- Adresse IP : utiliser la première adresse du réseau.

- Vérifiez la connectivité des machines :

Finalisation

- L'ensemble des routeurs et des clients doivent pouvoir communiquer entre eux.
- Votre routeur devra contenir le moins possible de routes dans sa table de routage.

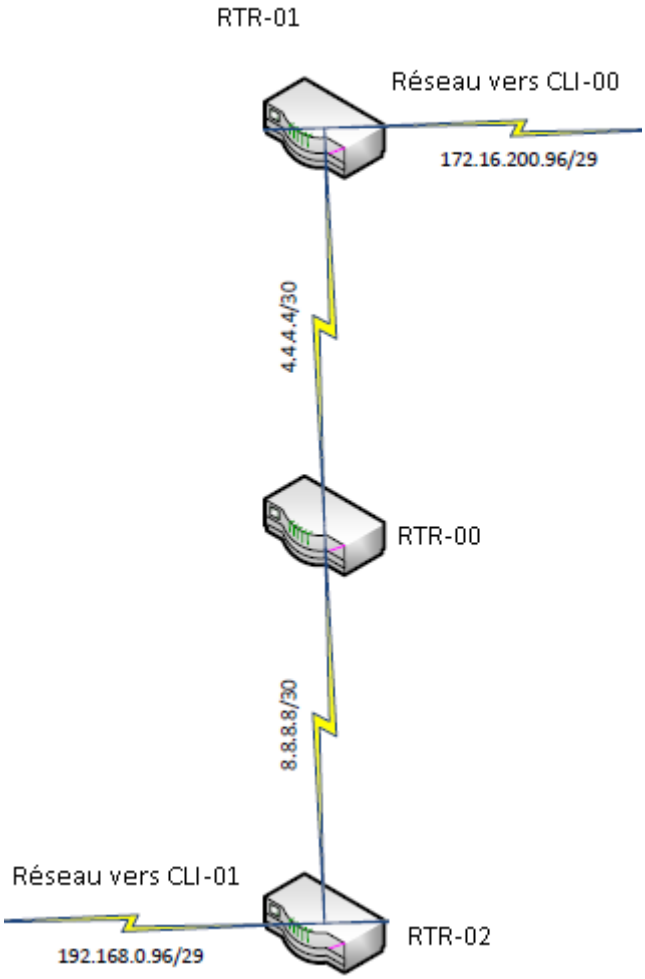

© ENI – Tous droits réservés