

56580070
Leigland Bygg AS
Håvikvegen 93

5643 STRANDVIK

Telefon:	56 58 00 72	Bet.bet.:	Nto pr 28 dager	Levering fra fabrikk:
Deres ref.:	Knut Dalland	Lev.bet.:		
Vår ref.:	Tor André Aspenes	Lev. måte:		
Telefon:	92832113	Merket:	Kim Skåtun	Utl. dato: 28.05.2023
Lev. instr.:		Rekv.nr.:		Valuta:

Alle produkter er tegnet sett utenfra. Beskrivelse av vandring fra hengsleside.

H-vinduet Magnor AS har følgende sertifikater/medlemskap:

Sertifisert av NDVK (Norsk Dør og Vinduskontroll):

Sertifikat nr. 023

Medlem i StartBank (byggenæringens leverandørregister):

Id nr. 131240

Medlem i Ruteretur (returordning for PCB-holdige glassruter):

Medlemsnr. 51

EPD (miljødeklarasjon) og ECO produkt vurdering

NEPD 00233N og NEPD 00242N

Alle våre produkt er godkjent iht BREEAM-Nor sin A20 liste

Ytterst en vedlikeholdsfri aluminiumsdel som gir varig beskyttelse mot vær og vind.

OBS! Må ikke forveksles med trevinduer som bare er belagt med aluminium.

I midten en kjerne av supersterk kompositt som bl.a. brukes i fly. Gir brutt kuldebro og 100% stabilitet.

OBS! Gjelder ikke alle våre produkt

I nnerdel av utvalgt nordisk trevirke. Impregnerert og ferdig malt. Gir den rette, lune følelsen som et vanlig trevindu.


Be om pris på MagnorTech kledningsbeslag

- vedlikeholdsfri løsning
- erstatter vannbord, beslag og lister
- leveres tilpasset våre produkter

Se brosjyre på våre hjemmesider - eller klikk på illustrasjon til høyre

Magnor H-Tech er designet for mer enn 60 års levetid.

Sannsynligvis markedets beste vindusprogram.

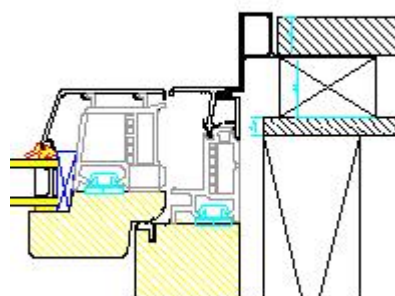

MagnorVinduet i aluminium med innvendig trebekledning

type: Magnor 200SE, toppsving - karmdybde 100mm

Utvendig aluminium pulverlakkert, farge hvit RAL 9010
Innvendig trebekledning hvitmalt NCS S 0502Y


Glass: 3-lags energiglass med argon gass og varmkant

U-verdi vindu /dør = 0,76 (snittverdi)

Sikkerhetsglass:

- Ikke tilbudt

Tilbud 158024

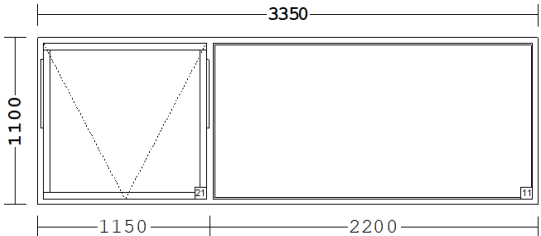REF	PRODUKT/TEGNING	BESKR.	ANT
V1	AT200SE (3350x1100)		1 Stk
		H-vindu i aluminium / tre Karmdybde 133 mm Glass: 3L 4 E 1,1 -18 argon-4-18 argon-4 E 1,1 -- MT Spacer Black H-Beslag (Spilka classic) farge som aluminium Låskasse m/ espagnolett H-vindu H-Vrider Natur - RM ALUM : Lakkert HVIT (RAL 9010 Glans 70) Tre : Hvit (NCS S 0502-Y) Med not 10mm Forboring 14/4	
		Vekt:	135
Frakt	FRAKT		1 Stk
		Frakt	
		Vekt:	0
R	RUTERETUR		2 Stk
		Miljøvederlag returordningen PCB glass	
		Vekt:	0

REF	PRODUKT/TEGNING	BESKR.	ANT
-----	-----------------	--------	-----

Vi takker for Deres forespørsel og kan tilby Dem som spesifisert ovenfor
Vennligst kontroller antall og mål. Tilbudet er gyldig i 20 dager fra tilbudsdato.
Alle våre betingelser er basert på **NS 8409** og våre standard betingelser som er vedlagt.
Forhold som valutasvingninger og/eller økning i råvarepriser utenfor selgers kontroll vil kunne medføre avvik i pris på bestillingstidspunkt ift. tilbudspris.

Leveringsbetingelser: Tilkjørt byggeplass på kjørbær vei, evt. tillegg for kranbil kr 2.500,- eks mva. i startkostnad + gjeldende timestats hos transportør for medgått tid på byggeplass for hver gang det er nødvendig. (Dette gjelder ofte levering av skyvedører). Paller vil bli viderefakturerert med kr.200,- eks.mva. pr. stk.

Ved spesial RAL farge utvendig vil det bli tillagt et RAL tillegg pålydende kr. 3.960,- eks.mva. pr. ordre.

Alle ordrer vil bli fakturert med ett miljøvederlag på kr 9,00 eks mva pr. glassrute. Dette er iht til avtale mellom Miljøverndepartementet og bransjen.

Laminerte og heltre fingerskjøtte emner (synlige) forekommer på våre produkt.

" Fra og med 01.06.2007 er det reklamasjonsrett på 5 år ifølge kjøpsloven på glassruter. Dette er helt i tråd med alle medlemsbedrifter som er medlem av Norges Glassbransjeforbund."

Lav U-verdi (lite varmetap) i vinduer medfører bruk av de beste høyisolerende glass. Slike glass kan enkelte dager i året dugge utvendig, da varmetapet gjennom glassruten er så lite at ytterste glass blir kald. Dette er et naturlig fenomen og er tegn på at glasset har god isolering, og er ikke reklamasjonsberettiget.

Pga fare for termisk sprekk i glass anbefales herdet glass alle steder der det vil kunne forekomme møbler, gardiner, persiennner, pletter eller annet inntil glass.

Bruk av glass med ulike tykkelser og egenskaper i samme bygg vil kunne medføre forskjeller i refleksjon og farge. Glass er under kontinuerlig utvikling og nye versjoner av glass blir innført i vinduer og dører når de kommer. Dette kan i enkelte tilfeller medføre endring av glassets ytelser, og visuelle endringer.

NB! Glass må trykkutjevnes dersom bygget er plassert mer enn 750 meter over havet

OBS! Det kan forekomme optiske forvrengninger på brannglass, dette er ingen mangel på glasset.

MagnorVinduet er miljødeklarererte (EPD fra SINTEF) med estimert **levetid på 60 år**. Dokumentasjon av dette fåes ved henvendelse til oss.

Vi håper at tilbudet er av interesse og håper å høre fra Dem

Med vennlig hilsen
H-vinduet Magnor AS

Tor André Aspenes