



## **CONSIGNES AUX CLIENTS POUR LA POSE D'UNE CAVE DANS UN TERRASSEMENT EXECUTE PAR LEURS SOINS**

### **Dimensions de la cave :**

**Ronde de 2M00 de diamètre.**

**Profondeur 2M25 de sol fond de cave à sol finit maison**

Les dimensions du terrassement pour recevoir la cave sont : **Diamètre de 2M40**  
**Profondeur 2M50** du niveau fini dans la salle à manger.

Un cercle de dimension du terrassement peut vous être déposé pour effectuer votre terrassement, voir photos.

Le terrassement devra être sécurisé au moyen d'un coffrage posé par vos soins (voir photos).

La pose s'entend dans un terrassement sec.

La plancher en verre sera posé juste avant la mise en œuvre de la chape.

Dimension du plancher en verre : Diamètre de 1400mm.



La trappe sera positionnée sur la cave de manière à être scellée dans la chape, elle sera provisoirement protégée.

Pour le chauffage au sol, les serpentins devront être à plus de 30 cm du diamètre de la cave.

Les tuyaux de ventilation seront sortis en extérieur. Passage dans le vide sanitaire ou avant la mise en œuvre de la cave.

Le constructeur devra prévoir un claustra ou grille pour cacher les tuyaux de ventilations au niveau du mur de façade concerné.

**Attention :** L'électricien devra prévoir une alimentation électrique pour positionner un point lumineux dans la cave ainsi qu'une alimentation pour le moteur de la trappe.

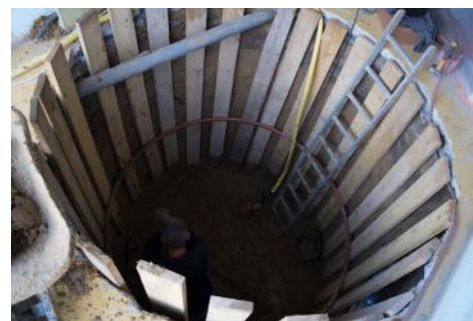

**NORD CAVES –99 rue Parmentier- Zone actiburo Bât D 59650 VILLENEUVE D'ASCQ**

**SARL Unipersonnelle au capital de 7 800 E – SIRET 478 770 084 00034-**

**N° TVA FR 304 787 700 84**

**Tél. : 03.20.72.44.06 – Fax : 03.20.89.95.13**

**Email : [nord\\_caves@orange.fr](mailto:nord_caves@orange.fr) /Show Room sur Rendez-vous.**

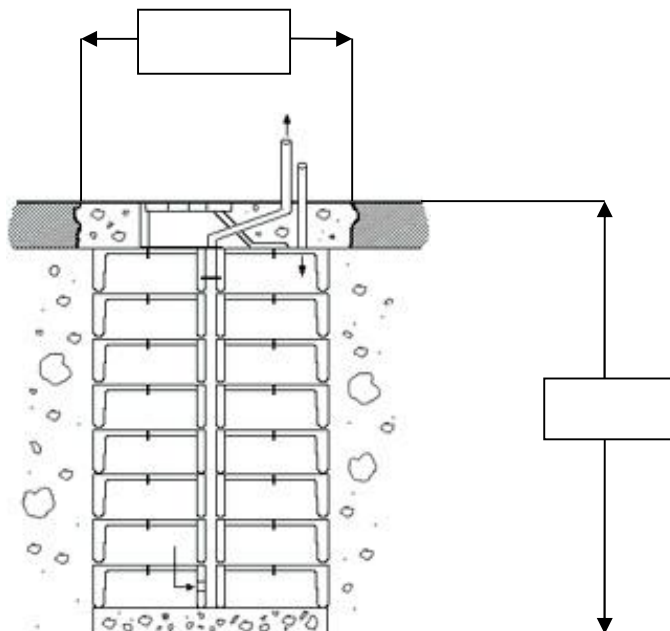


Figure 2 : Cotes du terrassement

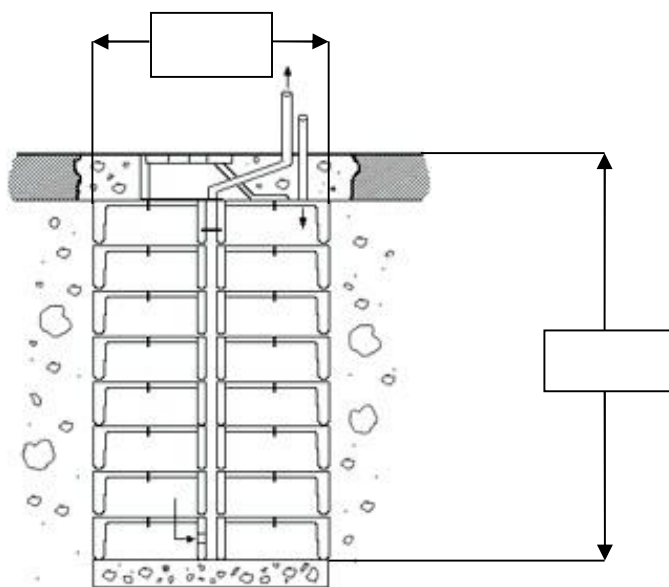


Figure 1 : Cotes caves

