

Лабораторная работа 1.4.2

Определение ускорения свободного падения при помощи оборотного маятника

Автор: Касьянов Семен

23 ноября 2022 г.

Цель работы: с помощью оборотного маятника измерить величину ускорения свободного падения.

Оборудование: оборотный маятник с двумя подвесными призмами и двумя грузами (чечевицами); электронный счётчик времени и числа колебаний; подставка с острием для определения положения центра масс маятника; закреплённая на стене консоль для подвешивания маятника; металлические линейки, штангенциркуль длиной 1 м.

Теоретические сведения

Физический маятник - твёрдое тело, способное совершать колебания в вертикальной плоскости, будучи подвешено за одну из своих точек в поле тяжести. Ось, проходящая через точку подвес перпендикулярно плоскости качания, называется осью качания маятника.

При малых колебаниях период колебаний физического маятника определяется формулой:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{mgl}} \quad (1)$$

где I - момент инерции маятника относительно оси качания, m - масса маятника, l - расстояние от оси качания до центра масс маятника. Если сравнить (1) с известной формулой колебаний математического маятника длиной l ($T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$) определить приведённую длину физического маятника как:


$$l_{\text{пр}} = \frac{I}{ml} \quad (2)$$

где $l_{\text{пр}}$ - приведённая длина. Смысл приведённой длины в том, что при длине математического маятника, равной $l_{\text{пр}}$, его период колебаний совпадает с периодом колебаний физического маятника.

Теорема Гюйгенса об оборотном маятнике

Пусть O_1 - точка подвеса физического маятника, а C - его центр масс. Отложим отрезок длиной l вдоль линии O_1C , и обозначим соответствующую точку как O_2 — эту точку называют центром качания физического маятника. Заметим, что приведённая длина всегда больше расстояния до центра масс, поэтому точка O_2 лежит по другую сторону от центра масс.

Точки O_1 и O_2 обладают свойством взаимности: если перевернуть маятник и подвесить его за точку O_2 то его период малых колебаний останется таким же, как и при подвешивании

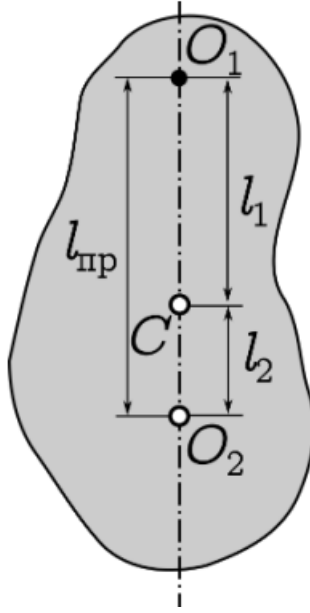

за точку O_1 .

$$T_1 = 2\pi\sqrt{\frac{I_1}{mgl_1}}, \quad T_2 = 2\pi\sqrt{\frac{I_2}{mgl_2}} \quad (3)$$

$$I_1 = I_c + ml_1^2, \quad I_2 = I_c + ml_2^2 \quad (4)$$

где I_c - момент инерции относительно оси, проходящей через точку C .

Измерение g

Пусть $L = O_1O_2 = l_1 + l_2$. Если $T_1 = T_2$, то $L = l_{пр}$. Из (1) и (2) находим ускорение свободного падения:

$$g_0 = (2\pi)^2 \frac{L}{T^2} \quad (5)$$

Точного совпадения $T_1 = T_2$ на опыте добиться, конечно, невозможно. Поэтому получим формулу для определения ускорения свободного падения g , если измеренные периоды незначительно различаются: $T_1 = T$, $T_2 = T + \Delta T$. Из системы (3) и (4) получаем:

$$g = (2\pi)^2 \frac{l_1^2 - l_2^2}{T_1^2 l_1 - T_2^2 l_2} \quad (6)$$

что также можно переписать как

$$g = g_0 \frac{\lambda - 1}{\lambda - \frac{T_2^2}{T_1^2}} \quad (7)$$

где $g_0 = (2\pi)^2 L/T^2$ и $\lambda = \frac{l_1}{l_2}$

Проанализируем отличия (5) и (7). Пусть $\varepsilon = \frac{\Delta T}{T} \ll 1$ - относительное отклонение при измерении периодов. Тогда при $\lambda \neq 1$, пользуясь малостью ε , получим


$$g = g_0 \frac{\lambda - 1}{\lambda - (1 + \varepsilon)^2} \approx g_0 \frac{1}{1 - \frac{2\varepsilon}{\lambda - 1}} \approx g_0(1 + 2\beta\varepsilon)$$

где обозначено

$$\beta \equiv \frac{1}{\lambda - 1} = \frac{l_2}{l_1 - l_2}$$

Видно, что поправка $\Delta g \approx 2\beta\epsilon g$ к формуле (5) остаётся малой, если мало относительное различие измеренных периодов ϵ , но при этом также мал и коэффициент $\beta = \frac{l_2}{l_1 - l_2}$. Поэтому на практике желательно, чтобы выполнялось $l_1/l_2 > 2, 5$.

Экспериментальная установка

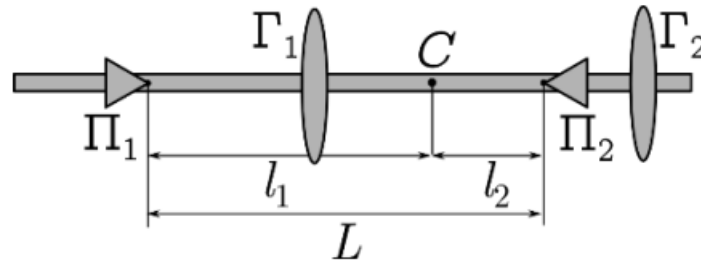

Применяемые в работе маятники представляет собой стержни цилиндрического или прямоугольного сечения длиной ~ 1 м и массой $\sim 1 \div 1,5$ кг. Маятник подвешивается с помощью небольших треугольных призм (П1 и П2), острым основанием опирающихся на закреплённую на стене консоль. Ребро призмы задаёт ось качания маятника. На стержне закрепляются два дополнительных груза в форме «чечевицы» (Г1 и Г2). Для выполнения условия $l_1 = l_2$ внешнюю чечевицу Г2 следует крепить за призмой П2, а чечевицу Г1 (внутреннюю) - между призмами П1 и П2.

Регистрация времени колебаний проводится с помощью электронных счётчиков. Расстояния между точками установки маятников на консоли до электронных счётчиков фиксировано. Фиксированное положение призм однозначно задаёт приведённую длину оборотного маятника $l_{пр} = L$

Сбор данных

$$m_{Г1} = 1495,8 \text{ г}, m_{Г2} = 1484 \text{ г}, m_{П1} = 78,9 \text{ г}, m_{П2} = 79,6 \text{ г}, m_{ст} = 868,3 \text{ г}, \sigma_m = 0,5 \text{ г}$$

$$L_{ст} = 1000,6 \text{ мм}, L = 607,5 \text{ мм}, \sigma_L = 0,1 \text{ мм}$$

С помощью \perp -образной подставки удалось определить расположение центра масс маятника с грузами, он оказался удалённым от края со стороны груза Г2 на расстояние 372,7 мм.

Рассчитанный с помощью формулы $\frac{\sum_i^n m_i x_i}{m_i}$ центра масс был удалён от правого края на расстояние 373,2 мм. Таким образом, $l_1 = 432$ мм, а $l_2 = 175,5$ мм, $\sigma_l = 1$ мм.

Колебания маятника при подвешивании за П2 (20 колебаний, отклонение $\approx 5^\circ$)

N	t,с	T,с
1	31,22	1,561
2	31,22	1,561
3	31,14	1,557
4	31,13	1,5565

$$T_{ср} = 1,558 \text{ с}$$

Колебания маятника при подвешивании за П1 (20 колебаний, отклонение $\approx 5^\circ$)

N	t,с	T,с
1	31,20	1,56
2	31,20	1,56
3	31,21	1,5605
4	31,20	1,56

$$T_{cp}=1,56 \text{ с}$$

Таким образом, $\Delta T = 0.002\text{с}$, $\Delta T/T \approx 0,001$. Отклонение составляет около 0,1%, что говорит о правильности определения положения грузов. Теперь проведём окончательное измерение периодов T_1 и T_2 .

Колебания маятника при подвешивании за П2 (100 колебаний, отклонение $\approx 5^\circ$)

N	t,с	T,с
1	155,52	1,5552
2	155,5	1,555
3	155,39	1,5539

Используя формулу среднеквадратичного отклонения $\sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (x_i - x_{cp})^2}$ получим, что $\sigma_{T2}^{случ} = 0,0004$. Так как $\sigma_T^{сист} = 0,001\text{с}$, получим, что $\sigma_{T2} \approx 0,001 \text{ с}$.

Колебания маятника при подвешивании за П1 (100 колебаний, отклонение $\approx 5^\circ$)

N	t,с	T,с
1	155,99	1,5599
2	155,97	1,5597
3	156,02	1,5602

$$\sigma_{T1}^{случ} = 0,00015 \text{ с}, \sigma_{T1} \approx 0,001 \text{ с}.$$

Таким образом, $T_1 = T = 1,560 \pm 0,001 \text{ с}$, $T_2 = T + \Delta T = 1,554 \pm 0,001 \text{ с}$.

Вычисление ускорения свободного падения

Воспользуемся формулой (6) для определения g, получим, что $g=9.8187 \text{ м/с}^2$. Для расчёта погрешности g воспользуемся формулой:

$$\sigma_g = g \sqrt{\left(\frac{\sigma_L}{L}\right)^2 + 4\left(\frac{\sigma_T}{T}\right)^2 + 8\left(\beta \frac{\sigma_T}{T}\right)^2 + 8\left(\beta \frac{\Delta T}{T} \frac{\sigma_L}{\Delta l}\right)^2}$$

где $\Delta l = l_1 - l_2$ и $\Delta T = T_1 - T_2$. Таким образом, получаем, что $\sigma_g = 0,0176 \text{ м/с}^2$ и $\frac{\sigma_g}{g} \approx 0,2\%$.

$$g \approx 9,82 \pm 0,02 \text{ м/с}^2$$

Можно рассчитать погрешность при расчётах по формуле (6), пользуясь стандартными правилами. Получим, что $\sigma_g = 0,0314$ м/с², тогда $g \approx 9,82 \pm 0,03$ м/с² и $\frac{\sigma_g}{g} \approx 0,3\%$.

Вывод

Нам удалось измерить с высокой точностью величину ускорения свободного падения за счёт использования обратного маятника с двумя подвесными призмами и двумя грузами.