J300 LM

ಸಿಎನ್‌ಸಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್

ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ	J 300 LM
ಬೆಡ್ ಮೇಲಿನ ಸ್ವಿಂಗ್	500 mm
ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಮೇಲಿನ ಸ್ವಿಂಗ್	225 mm
ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ	312 mm
ಗರಿಷ್ಠ ಟರ್ನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಸ	320 mm
ಗರಿಷ್ಠ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಉದ್ದ	300 mm

ಟರೆಟ್	J 300 LM
ಟೂಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ	BTP - 80
ಸ್ಟೇಷನ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	8 (12)
ಗರಿಷ್ಠ ಬೋರಿಂಗ್ ಬಾರ್ ವ್ಯಾಸ	Ø40 (Ø32)
OD ಟರ್ನಿಂಗ್ ಟೂಲ್	25x25 (20x20)

ಸ್ಪಿಂಡಲ್	J 300 LM
ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ನೋಸ್	A2-5
ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ವೇಗ	4000 rpm
ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಮೂಲಕ ಬೋರ್	52.5 mm
ಗರಿಷ್ಠ ಬಾರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ	42 mm
ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಮೋಟಾರ್ ಶಕ್ತಿ	Fanuc (Continuos/tS2-60min, S3/S6 60%, S2-15 min, S3/S6 25% / S3/S6-15% Rating) — 5.5 / 7.5 / 11 kW
ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ - Fanuc	1333 - 4000 rpm
ಪ್ರಮಾಣಿತ ಚಕ್ ಗಾತ್ರ	165 mm

ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ	J 300 LM
ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪಂಪ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ	14 Lpm
ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪವರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ	40 L (ltr)
ಒಟ್ಟು ಆಯಾಮಗಳು (L×W×H)	2020x1640x1985 mm
(ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಪರಿಕರಗಳಿಲ್ಲದೆ)	~2790 Kg

A ಅಕ್ಷ	J 300 LM
X X ಅಕ್ಷ ಸ್ಟ್ರೋಕ್	165 mm
Z Z ಅಕ್ಷ ಸ್ಟ್ರೋಕ್	300 mm
X X ಮತ್ತು Z ಅಕ್ಷ ಗೈಡ್‌ವೇಗಳು	linear Motion
X & Z Axes Rapid T X ಮತ್ತು Z ಅಕ್ಷ ಯಾರ್ಪಿಡ್ ಟ್ರಾವರ್ಸ್ ದರ	30m/min

A ನಿಖರತೆ - **ISO** 230-2	J 300 LM
P X ಮತ್ತು Z ಸ್ಥಾನದ ನಿಖರತೆ	0.007 mm
R X ಮತ್ತು Z ಪುನರಾವರ್ತನೀಯತೆ	0.005 mm

C ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ	J 300 LM
S ಪ್ರಮಾಣಿತ	Fanuct
C ಐಚ್ಛಿಕ	Siemens / Syntec / Mitsubishi

C ಶೀತಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ	J 300 LM
C ಶೀತಕ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ	90L (l)

ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪರಿಕರಗಳು

ಎಸಿ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಗಳ ಡ್ರೈವ್‌ಗಳು
ಎಂಡೂ ಅಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಬರ LM ಗೈಡ್‌ವೇಗಳು
ಹವಿ-ಡ್ಯೂಟ ದ್ವಿದಿಶ ಟರಟ್ (8 ಸ್ಟೇಷನ್)
ಲೈವ್ ಸಂಟರ್ ಸಹಿತ ಟೇಲ್‌ಸ್ಟಾಕ್
ಸ್ವಯಂಚಾಲತ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ತೈಲ ಸ್ನೇಹನ
ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಚಾಲತ ಚಕ್ (Ø165 mm)
ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕ್ವಿಲ್
3-ಹಂತದ ದೀಪ
ರಜಿಡ್ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್
ಡ್ರೇನ್ ಲೈನ್ ಆಯಿಲ್ ಕೂಲರ್
ಮೂಲ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
OD ಟೂಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ (8 nos)
ಬೋರಿಂಗ್ ಬಾರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ (4 nos)
ಫೇಸಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ (2 nos)
ಸ್ಲೀವ್‌ಗಳ ಸಟ್

ಐಚ್ಛಿಕ ಪರಿಕರಗಳು

ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಚಾಲಿತ ಚಕ್ (Ø200 mm)
ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ - 15 kVA
ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡದ ಕೂಲೆಂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಪಂಪ್ ಔಟ್‌ಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 4 bar
ಚಿಪ್ ಕನ್ವೇಯರ್ - ಸ್ಲಾಟ್ (ಉದ್ದ ಉಕ್ಕಿನ ಸುರುಳಿ ಚಿಪ್‌ಗಳು) / ಸ್ಕ್ರೇಪರ್ (ಕಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ / ಪುಡಿ ಚಿಪ್‌ಗಳು)
12 ಸ್ಟೇಷನ್ ಟರೆಟ್ - ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ-ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್

ಐಚ್ಛಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್‌ಗಾಗಿ AC ಘಟಕ
Mitsubishi / Syntec / Siemens CNC ನಿಯಂತ್ರಕ

ಸೂಚನೆ: ಮುದ್ರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಮುಂಚಿತ ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳು ಮಾರ್ಪಾಡಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ.

Ace Designers Limited | Turning Center Division
Plot No 7 & 8, II Phase, Peenya Industrial Area
Bengaluru 560 058 India

Maketing and Service Division
Plot No 240-241, 3rd Phase, 11th Main Road
Peenya Industrial Area,Bengaluru 560 058

acemicromatic.net

TÜV NORD ISO/IEC 27001
TÜV NORD ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

acemicromaticgroup
acemicromatic

ಎಂಜಿನಿಯರ್ಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ

ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಅನೇಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳಿವೆ.

ಆದರೆ ಏಸ್ ಮೈಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಯಂತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ: ನಿರಂತರ ಉತ್ಪಾದನೆ.

ನಿಖರತೆ, ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಆಧುನಿಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಿಂದ, ಗ್ರಾಹಕರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕನಿಷ್ಠ ವ್ಯತ್ಯಯದೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗುವಂತೆ ನಾವು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಉತ್ಪಾದನೆ ಸಾಗಿದರೆ, ವ್ಯವಹಾರವೂ ಸಾಗುತ್ತದೆ.

ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

3,00,000+ ಚದರ ಅಡಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯ - ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾದ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ

ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಾಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ 10,000 ಕ್ಲೀನ್ ರೂಮ್

ಸ್ಥಿರ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ಲೀನ್, ಫ್ಲೋ-ಲೈನ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ

ಸ್ಥಿರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವಿತರಣೆಗೆ 4-ಗಂಟೆಯ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಮಯ

CNC ಟರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್‌ಗಳು, ಮಷಿನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು CNC ಮಲ್ಟಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಯಂತ್ರಗಳ ಸಮಗ್ರ ಶ್ರೇಣಿ

J300 LM

ADL ನ ಪ್ರಮುಖ ಮಾದರಿಯಾದ J300 LM CNC ಟರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 10,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯಂತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಕರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಗೆ ಹೆಸರಾದ J300 LM ಅನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪರಿಸರಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

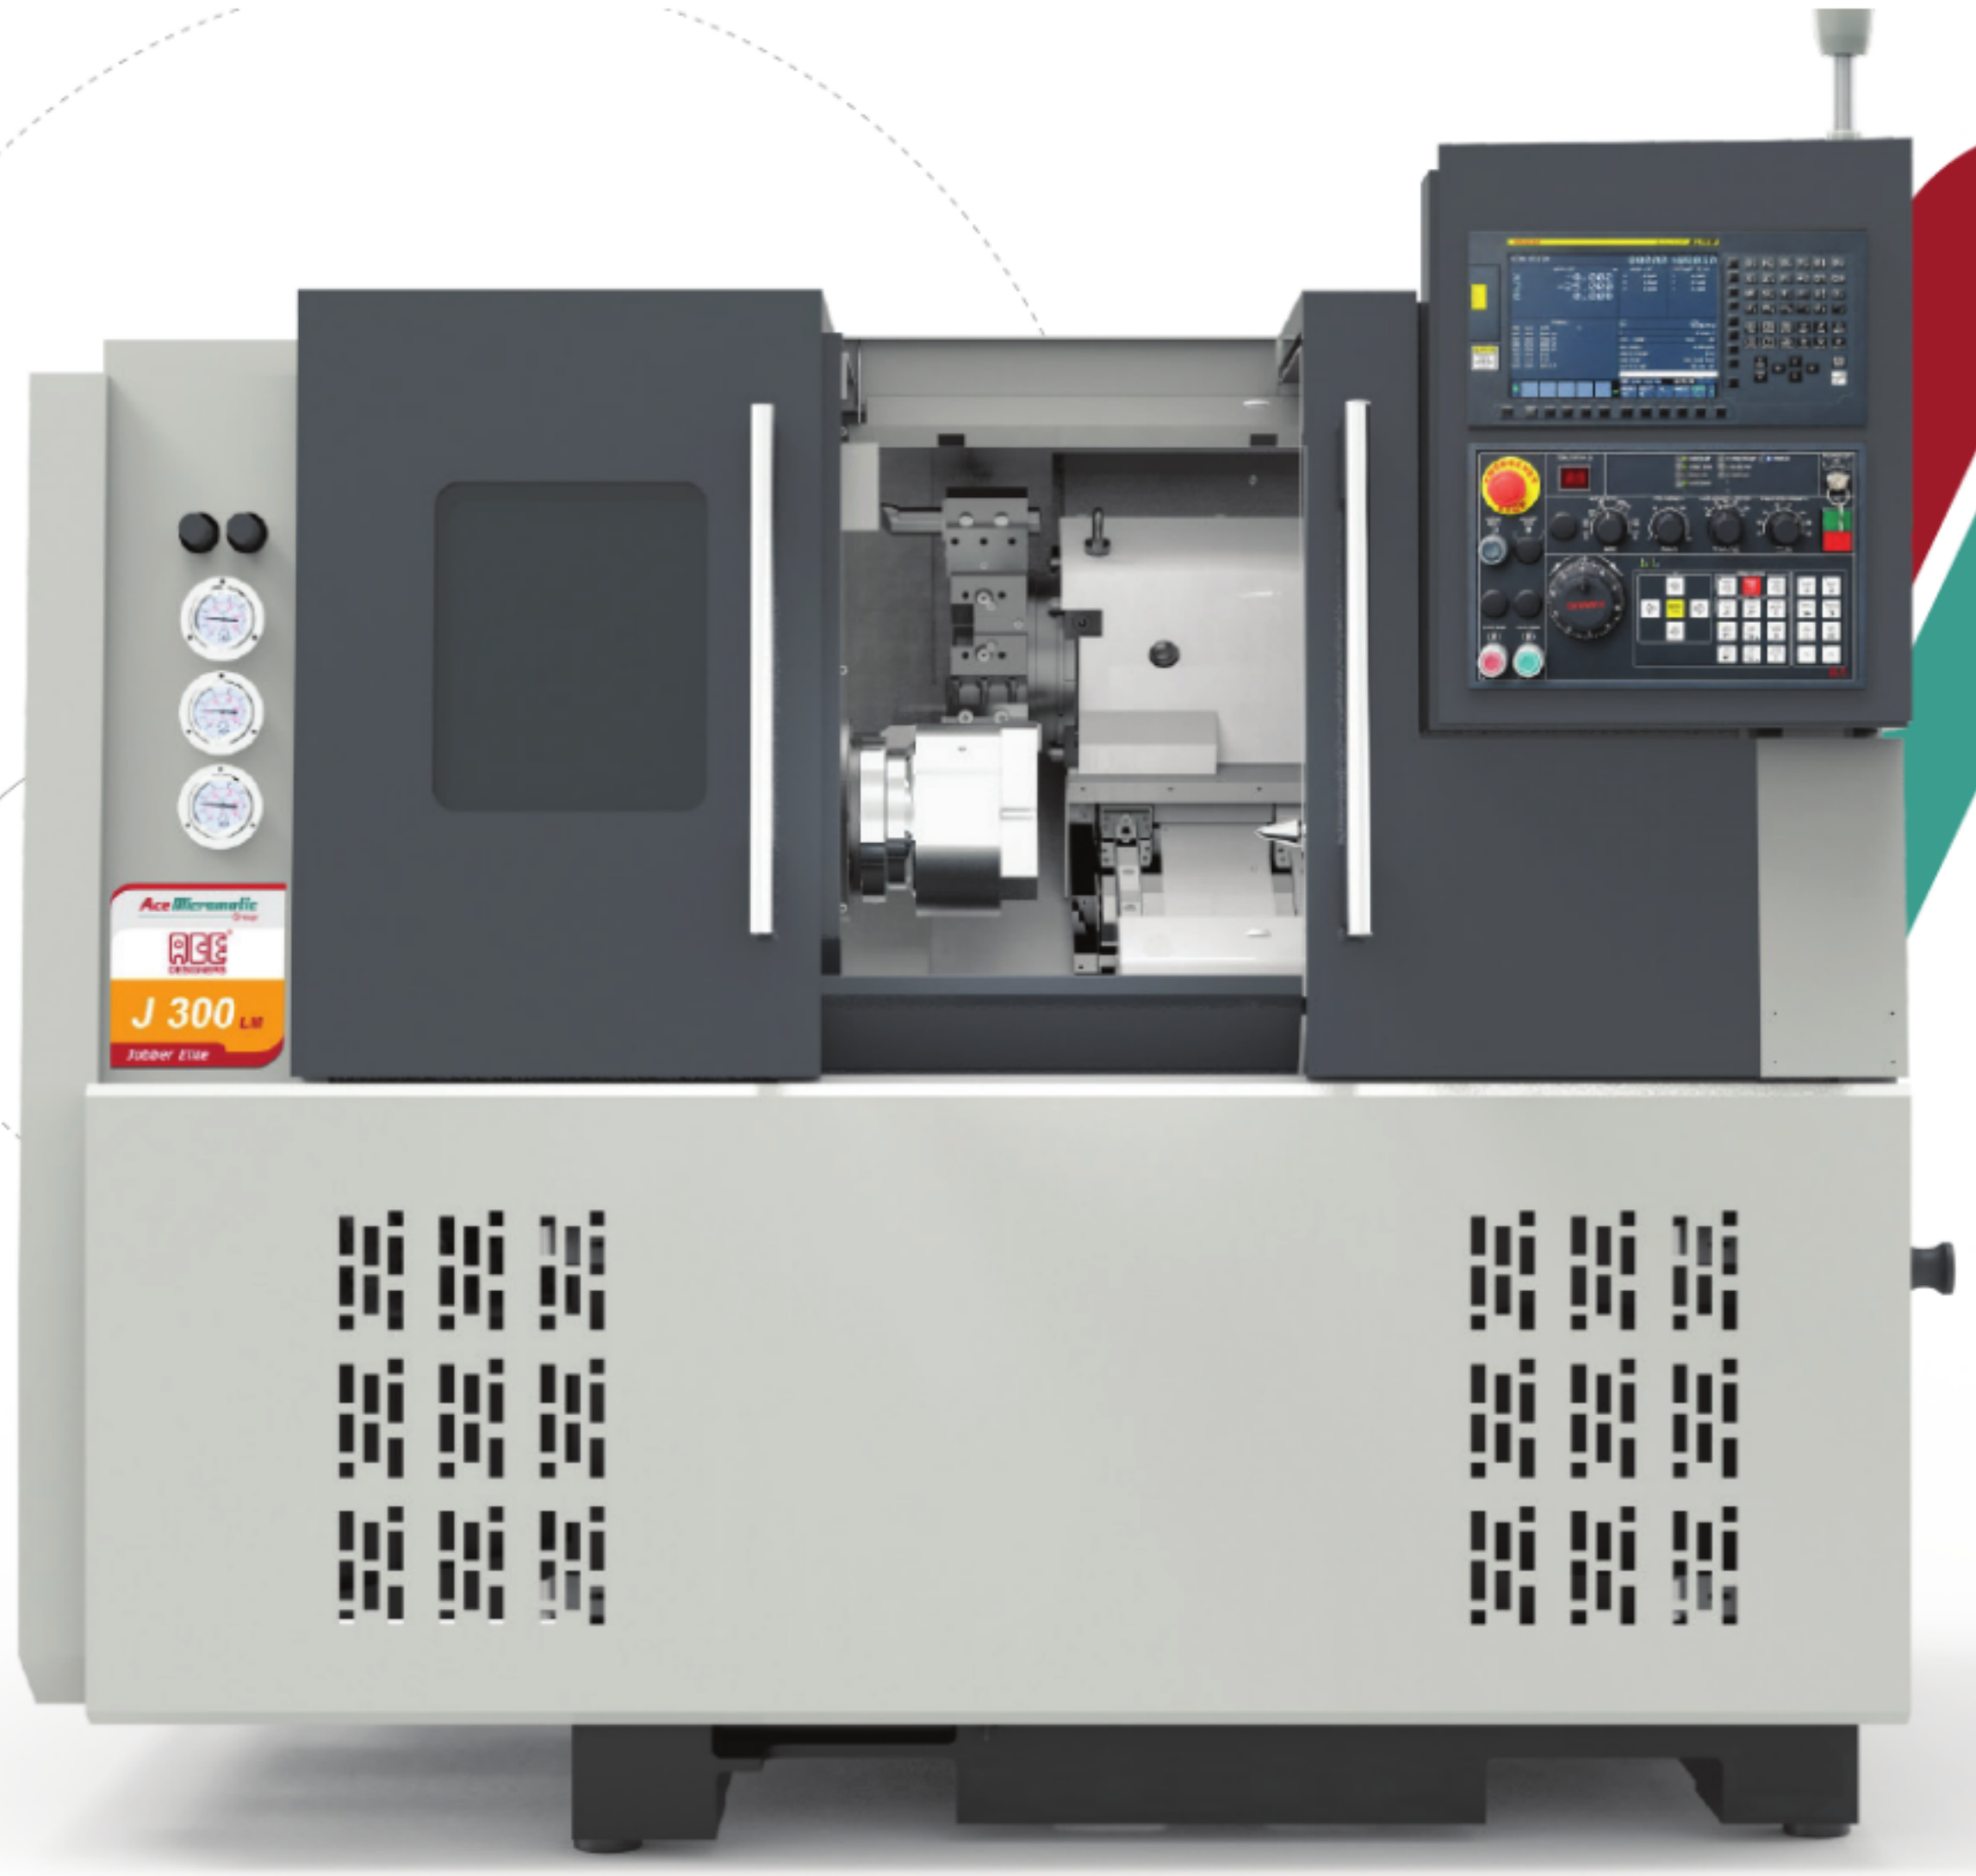

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಭಾರವಾದ ರಿಬ್‌ಗಳಿರುವ ದೃಢವಾದ ಯಂತ್ರ ರಚನೆ

4000 rpm ವೇಗದ ಉಷ್ಣ-ಸ್ಥಿರ ಸ್ಪಿಂಡಲ್

0.45 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಸಮಯದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ-ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಟರೆಟ್

ಲೀನಿಯರ್ ಮೋಶನ್ ಗೈಡ್‌ವೇಗಳು - 30 m/min ರ್ಯಾಪಿಡ್ ದರ

ಪೂರ್ವ-ಒತ್ತಡಿತ ಬಾಲ್ ಸ್ಕ್ರೂಗಳು

100% ಬಾಲ್ ಬಾರ್ ಪರೀಕ್ಷಿತ

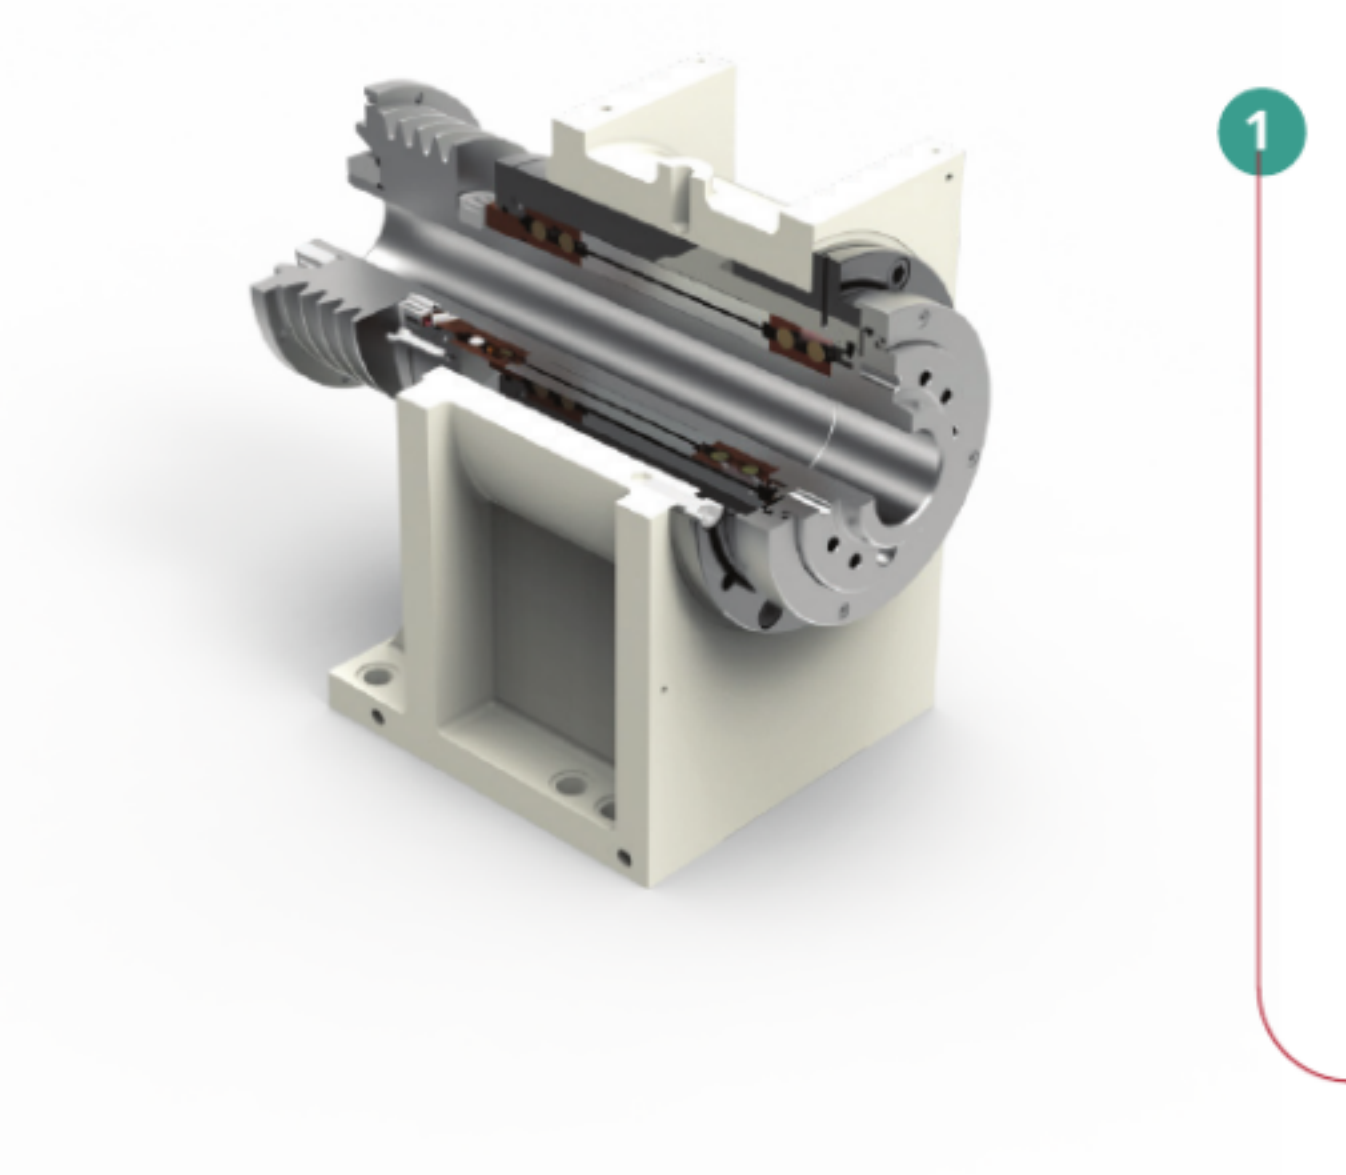

1 ಹೆಡ್‌ಸ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿಂಡಲ್

- ಭಾರವಾದ ಕತ್ತರಿಸುವ ಹೊರೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವ ದೃಢ ಹೆಡ್‌ಸ್ಟಾಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಉಷ್ಣ ವಿಸರ್ಜನೆ.
- ನಿಯಂತ್ರಿತ ಕ್ಲಾಸ್ 10,000 ಕ್ಲೀನ್ ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ನಿಖರ ಸ್ಪಿಂಡಲ್‌ಗಳ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆ.
- ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್‌ಗಳು.
- ಕಂಪ್ಯೂಟರೀಕೃತ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪರೀಕ್ಷಾ ರಿಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್, ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆ.
- ಸುಲಭ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಕಾರ್ಟ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾದರಿಯ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ.

ಯಂತ್ರದ ರಚನೆ

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದೃಢತೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ನಿಖರತೆಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ **CI Gr**25 ನಿರ್ಮಾಣ

ಭಾರವಾದ ರಿಬ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ಗಟ್ಟಿತನ ಮತ್ತು ಚಲನಾತ್ಮಕ ದೃಢತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ

ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಖರ ಮಷಿನಿಂಗ್‌ಗೆ ಉತ್ತಮ ಕಂಪನ ಶಮನ

X ಅಕ್ಷ: 165 **mm** | **Z** ಅಕ್ಷ: 300 **mm**
X ಮತ್ತು **Z** ಅಕ್ಷ ರ್ಯಾಪಿಡ್: 30 **m/min**

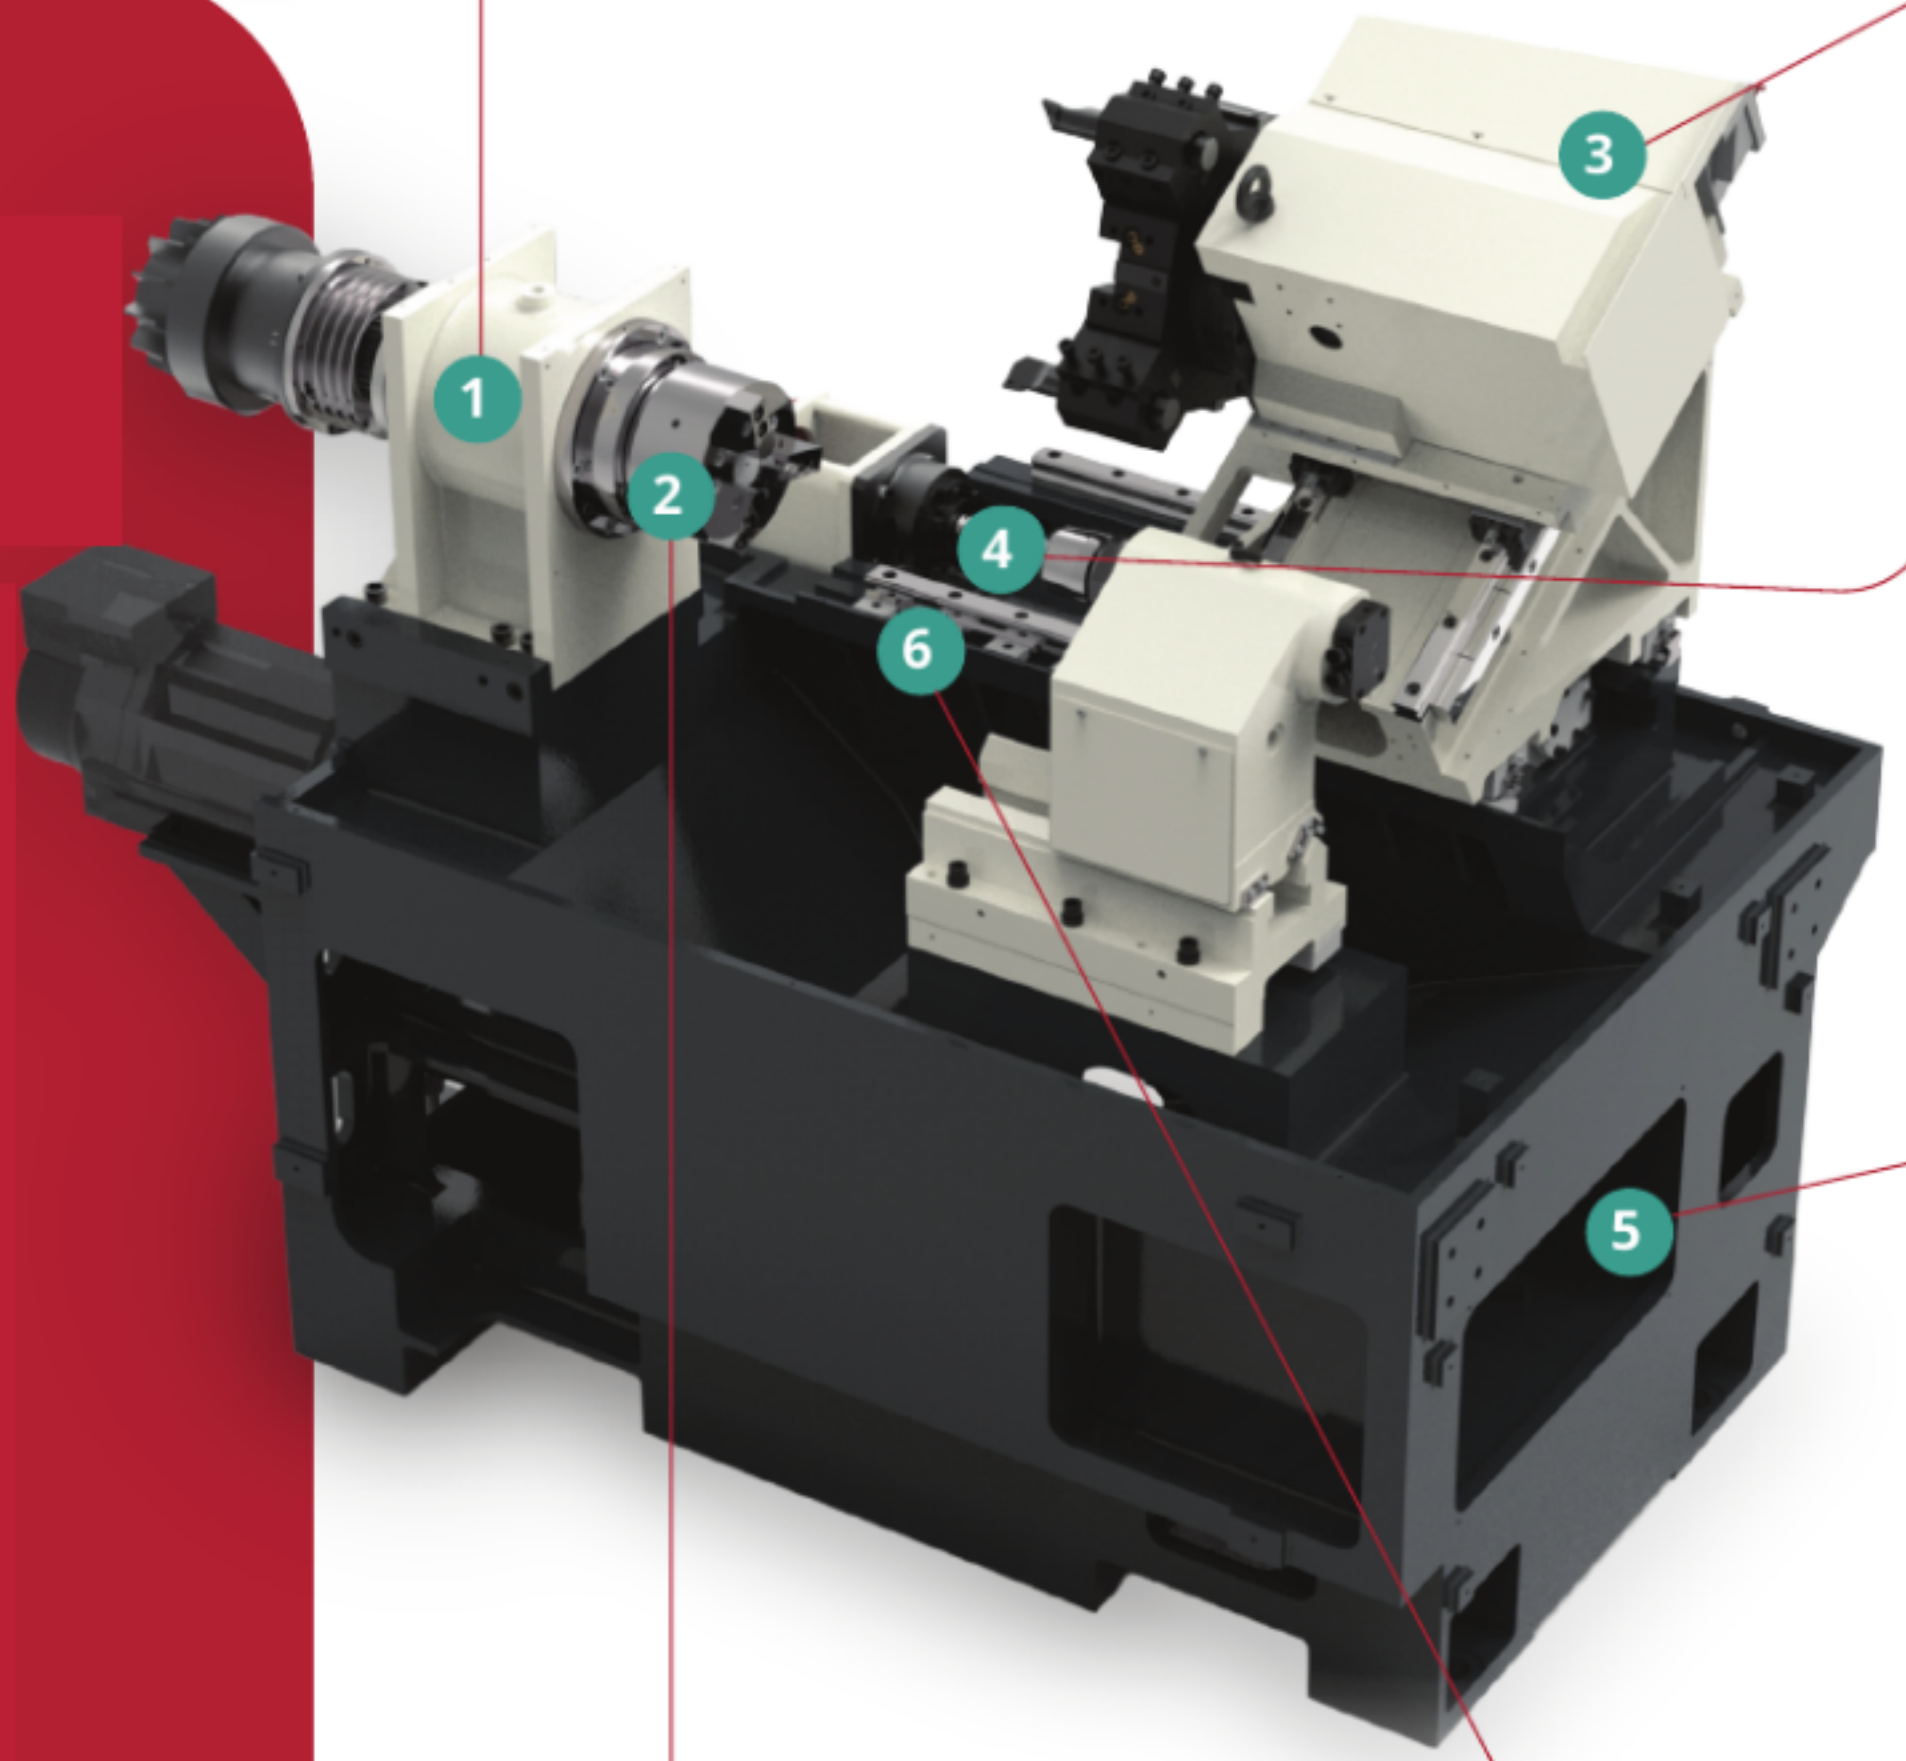

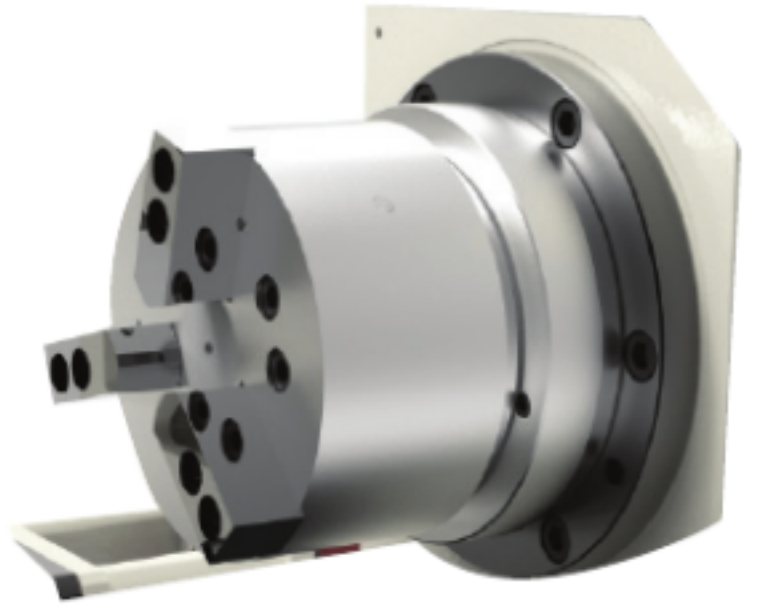

2 ಚಕ್

- ಚಕ್ ಗಾತ್ರ: 165 mm / (200 mm ಐಚ್ಛಿಕ)
- 3-ಜಾ ಸ್ವಯಂ-ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಹಾಲೋ ಚಕ್
- ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸೆರೇಶನ್ (ಇಂಚು - ಐಚ್ಛಿಕ)
- 42 mm ಬಾರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

3 ಟರೆಟ್

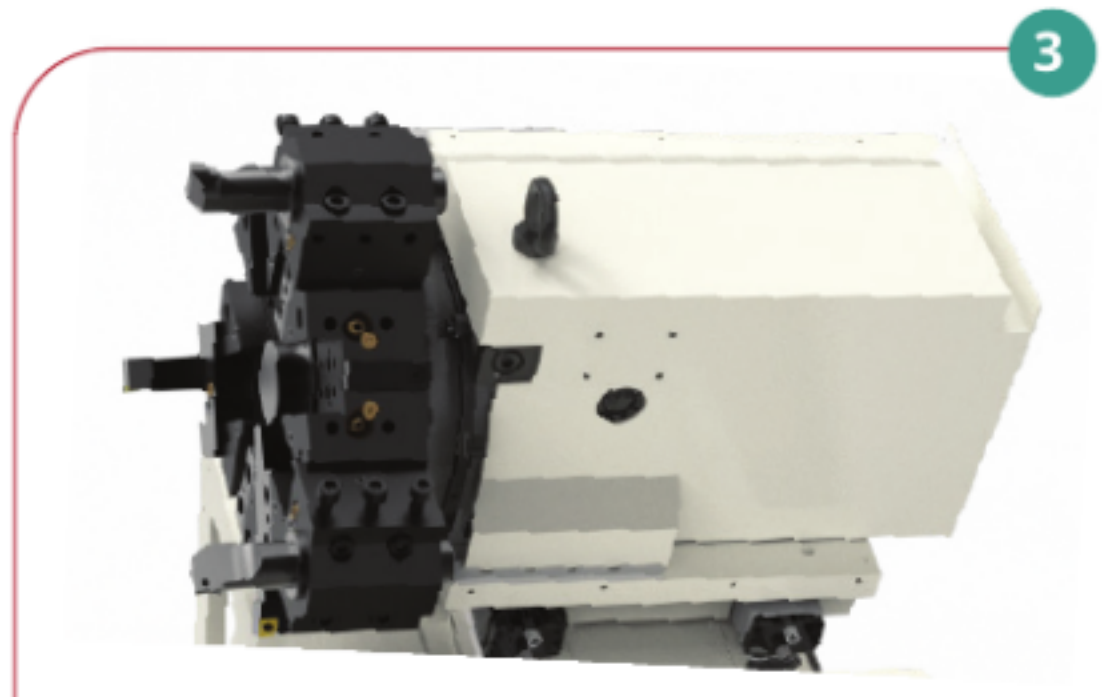

- ದ್ವಿದಿಶ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ-ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಟರೆಟ್
- ಎರಡೂ ದಿಕ್ಕಿನ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ
- ದೃಢ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ
- ಆಯಿಲ್ ಬಾತ್ ಸ್ನೇಹನದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಚ್ಚಿದ ವಿನ್ಯಾಸ
- ಮೂರು ತುಂಡಿನ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ
- ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನ ನಿಖರತೆ

ಪ್ರಮಾಣಿತ	ಐಚ್ಛಿಕ
BTP-80 - 8 ಸ್ಟೇಷನ್	BTP - 12 ಸ್ಟೇಷನ್
ಬೋರಿಂಗ್ ಬಾರ್ - Ø40 mm	ಬೋರಿಂಗ್ ಬಾರ್ - Ø32 mm
ಟೂಲ್ ಶ್ಯಾಂಕ್ - 25 × 25 mm	ಟೂಲ್ ಶ್ಯಾಂಕ್ - 20 × 20 mm

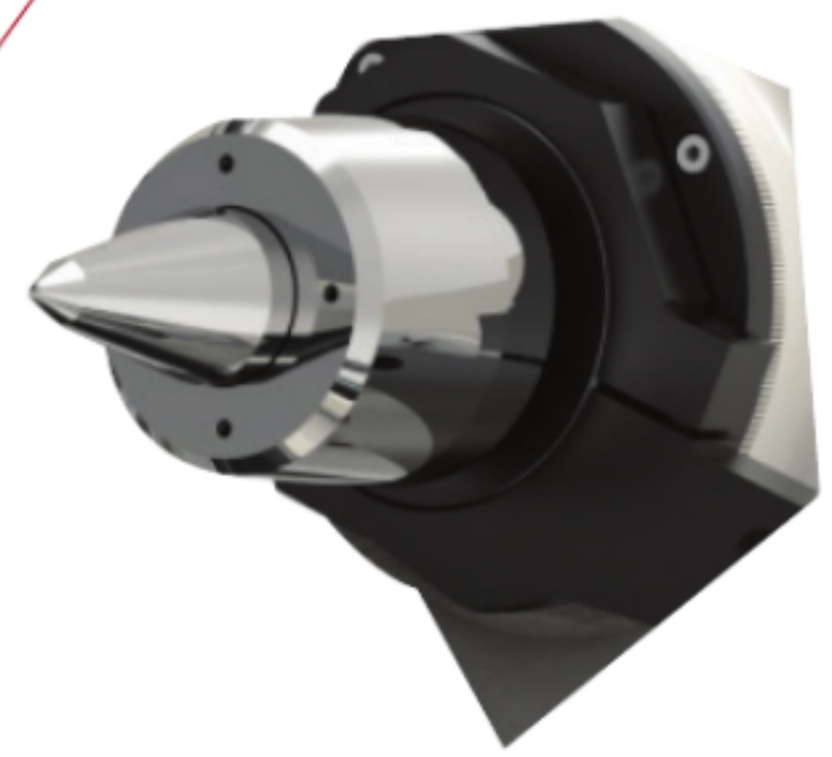

4 ಟೇಲ್‌ಸ್ಟಾಕ್

- ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಚಾಲಿತ ಕ್ವಿಲ್
- ಕ್ವಿಲ್ ಮತ್ತು ಬಾಡಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಚಲಿಸಬಲ್ಲವು
- ಅಗಲವಾದ ಗೈಡ್‌ವೇಗಳು ಮತ್ತು ಹೆವಿ-ಡ್ಯೂಟಿ ವಿನ್ಯಾಸವು ಹೆಚ್ಚಿನ ದೃಢತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ
- ಕ್ವಿಲ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಫುಟ್ ಪೆಡಲ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿಯಂತ್ರಣ

ಬೇಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್: 135 **mm** | ಕ್ವಿಲ್ ವ್ಯಾಸ: 60 **mm**
ಕ್ವಿಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್: 75 **mm** | ಟೇಪರ್: **MT**-4

5 ಚಿಪ್ ವಿಲೇವಾರಿ

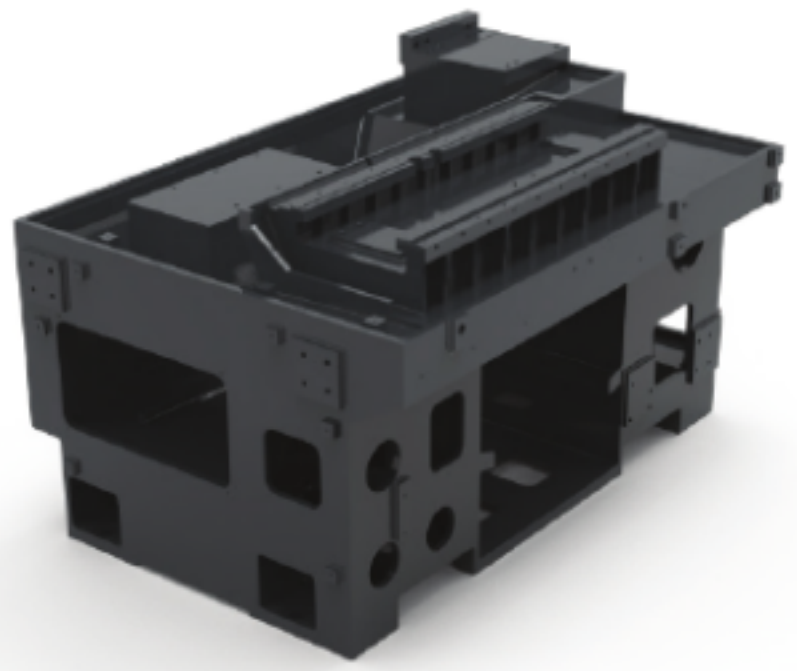

- ಚಿಪ್ ವಿಲೇವಾರಿ - ಬಲ / ಹಿಂಭಾಗ (ಚಿಪ್ ಟ್ರೇ - ಪ್ರಮಾಣಿತ)
- ಉತ್ತಮ ಚಿಪ್ ತೆರವುಗಾಗಿ ವಿಶಾಲ ವಿಲೇವಾರಿ ಪ್ರದೇಶ
- ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಲ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗ ವಿಲೇವಾರಿ ಆಯ್ಕೆ
- ಚಿಪ್ ಕನ್ವೇಯರ್ ಸಹಿತ ಬಲಭಾಗ ವಿಲೇವಾರಿ (ಐಚ್ಛಿಕ)

6 ನಿಖರ ಬಾಲ್ ಗೈಡ್‌ವೇಗಳು

- ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಚಾಲಿತ ಕ್ವಿಲ್
- ಕ್ವಿಲ್ ಮತ್ತು ಬಾಡಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಚಲಿಸಬಲ್ಲವು
- ಅಗಲವಾದ ಗೈಡ್‌ವೇಗಳು ಮತ್ತು ಹೆವಿ-ಡ್ಯೂಟಿ ವಿನ್ಯಾಸವು ಹೆಚ್ಚಿನ ದೃಢತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ
- ಕ್ವಿಲ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಫುಟ್ ಪೆಡಲ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿಯಂತ್ರಣ

ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆ (ಬಾಹ್ಯ)



ವಸ್ತು ವ್ಯಾಸ (mm)	59
ಕತ್ತರಿಸುವ ವೇಗ (m/min)	180
ಫೀಡ್ (mm/rev)	0.4
ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ವೇಗ (rpm)	1013
ಕತ್ತರಿಸುವ ಆಳ (mm)	2
MRR (cm³/min)	144

U-ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್



ಟೂಲ್ ವ್ಯಾಸ (mm)	35 40
ಕತ್ತರಿಸುವ ವೇಗ (m/min)	110 100
ಫೀಡ್ (mm/rev)	0.1 0.08
ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ವೇಗ (rpm)	1000 795
ಕತ್ತರಿಸುವ ಆಳ (mm)	70 70
MRR (cm³/min)	96.3 80

ಬಾಹ್ಯ ಥ್ರೆಡಿಂಗ್



ವಸ್ತು ವ್ಯಾಸ (mm)	70
ಕತ್ತರಿಸುವ ವೇಗ (m/min)	150
ಫೀಡ್ / ಪಿಚ್ (mm/rev)	3
ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ವೇಗ (rpm)	682
ಕತ್ತರಿಸುವ ಆಳ (mm)	Varying
ಪಾಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ	18

ಆಂತರಿಕ ಥ್ರೆಡಿಂಗ್



ವಸ್ತು ವ್ಯಾಸ (mm) (ID)	70
ಕತ್ತರಿಸುವ ವೇಗ (m/min)	150
ಫೀಡ್ / ಪಿಚ್ (mm/rev)	3
ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ವೇಗ (rpm)	682
ಕತ್ತರಿಸುವ ಆಳ (mm)	Varying
ಪಾಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ	18

ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್



ಟ್ಯಾಪ್ ಗಾತ್ರ (mm)	M-20 x 2.5
ಕತ್ತರಿಸುವ ವೇಗ (m/min)	20
ಫೀಡ್ / ಪಿಚ್ (mm/rev)	2.5
ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ವೇಗ (rpm)	318
ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಳ (mm)	35
ವಸ್ತು	EN-8

ಬಾಹ್ಯ ಗ್ರೂವಿಂಗ್



ವಸ್ತು ವ್ಯಾಸ (mm)	80
ಕತ್ತರಿಸುವ ವೇಗ (m/min)	250
ಫೀಡ್ (mm/rev)	0.1
ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ವೇಗ (rpm)	995
ಕತ್ತರಿಸುವ ಆಳ (mm)	5
MRR (cm³/min)	v125

Data obtained from tests conducted by Ace Designers Ltd under certain boundary conditions. | **Material – EN8**

MACHINING RANGE DIAGRAM

8 station

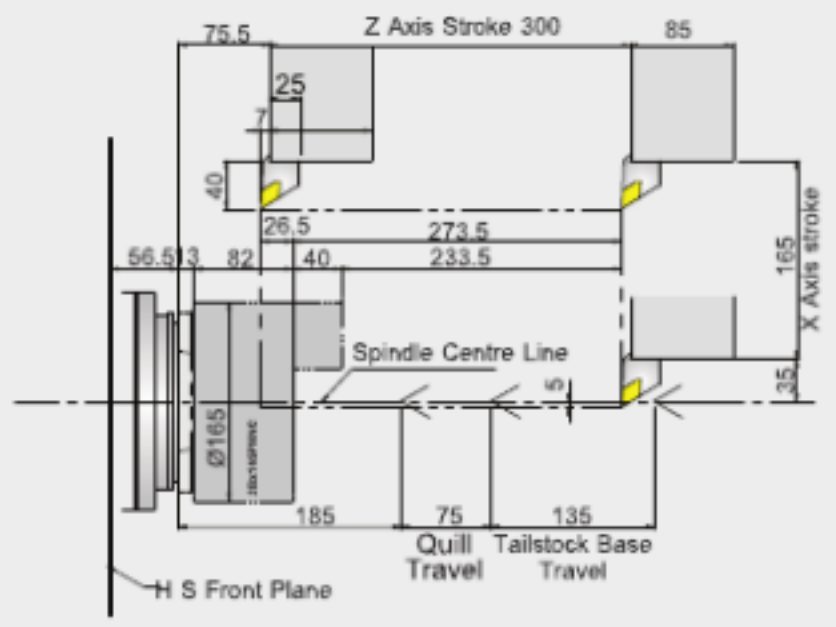

12 station (optional)

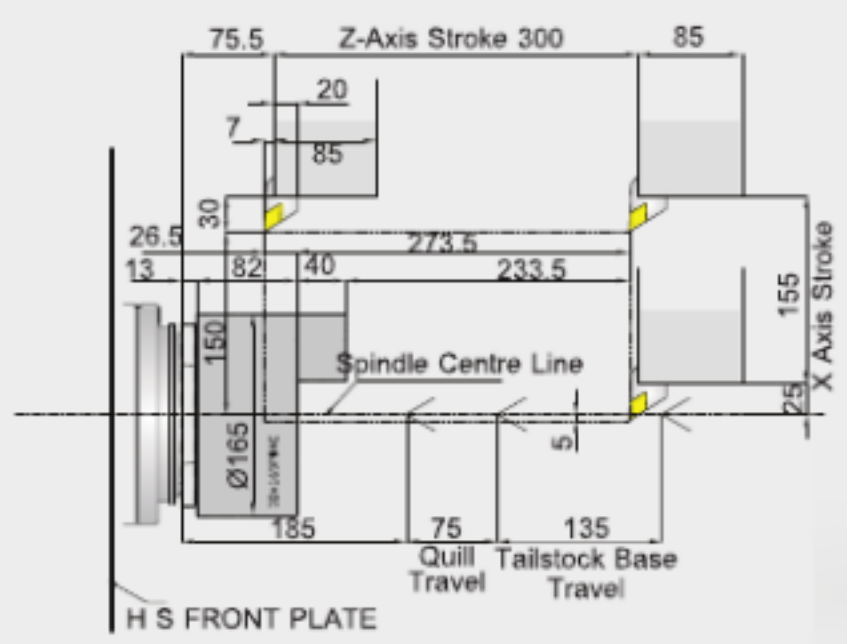

INTERFERENCE DIAGRAM

8 station

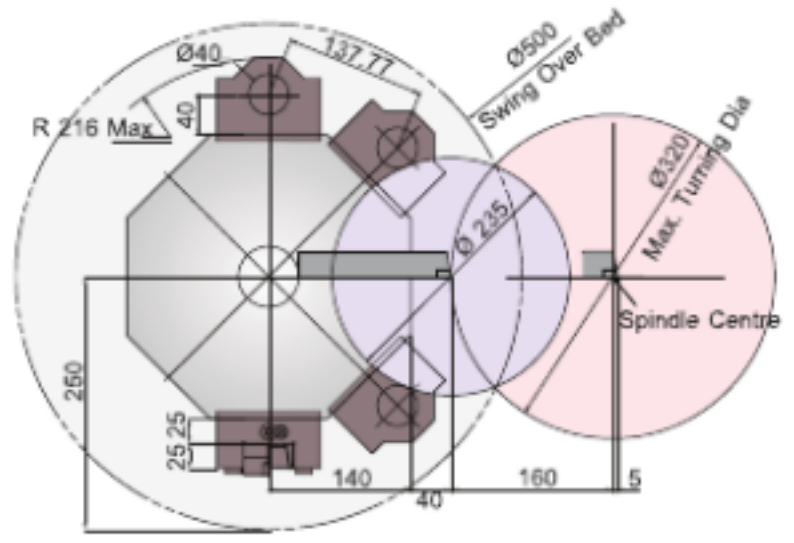

12 station (optional)

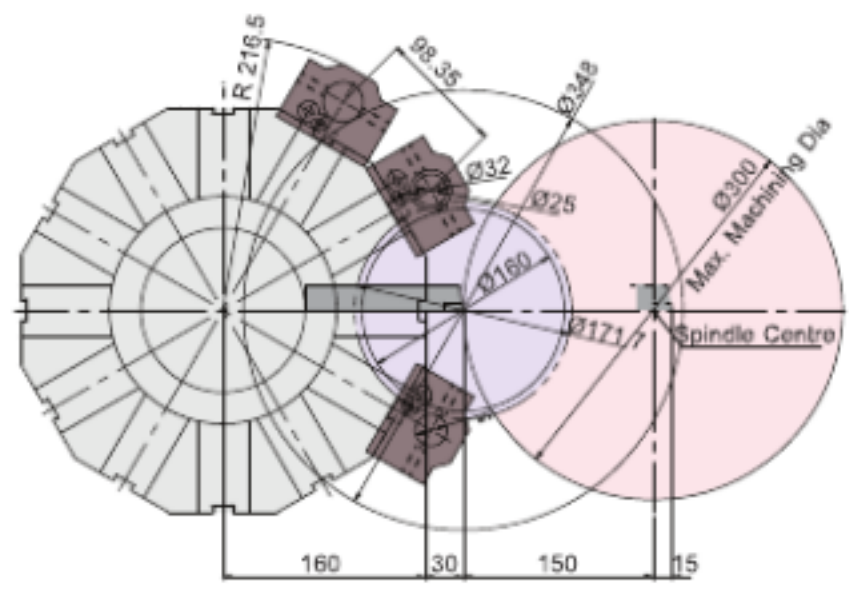

MACHINE LAYOUT

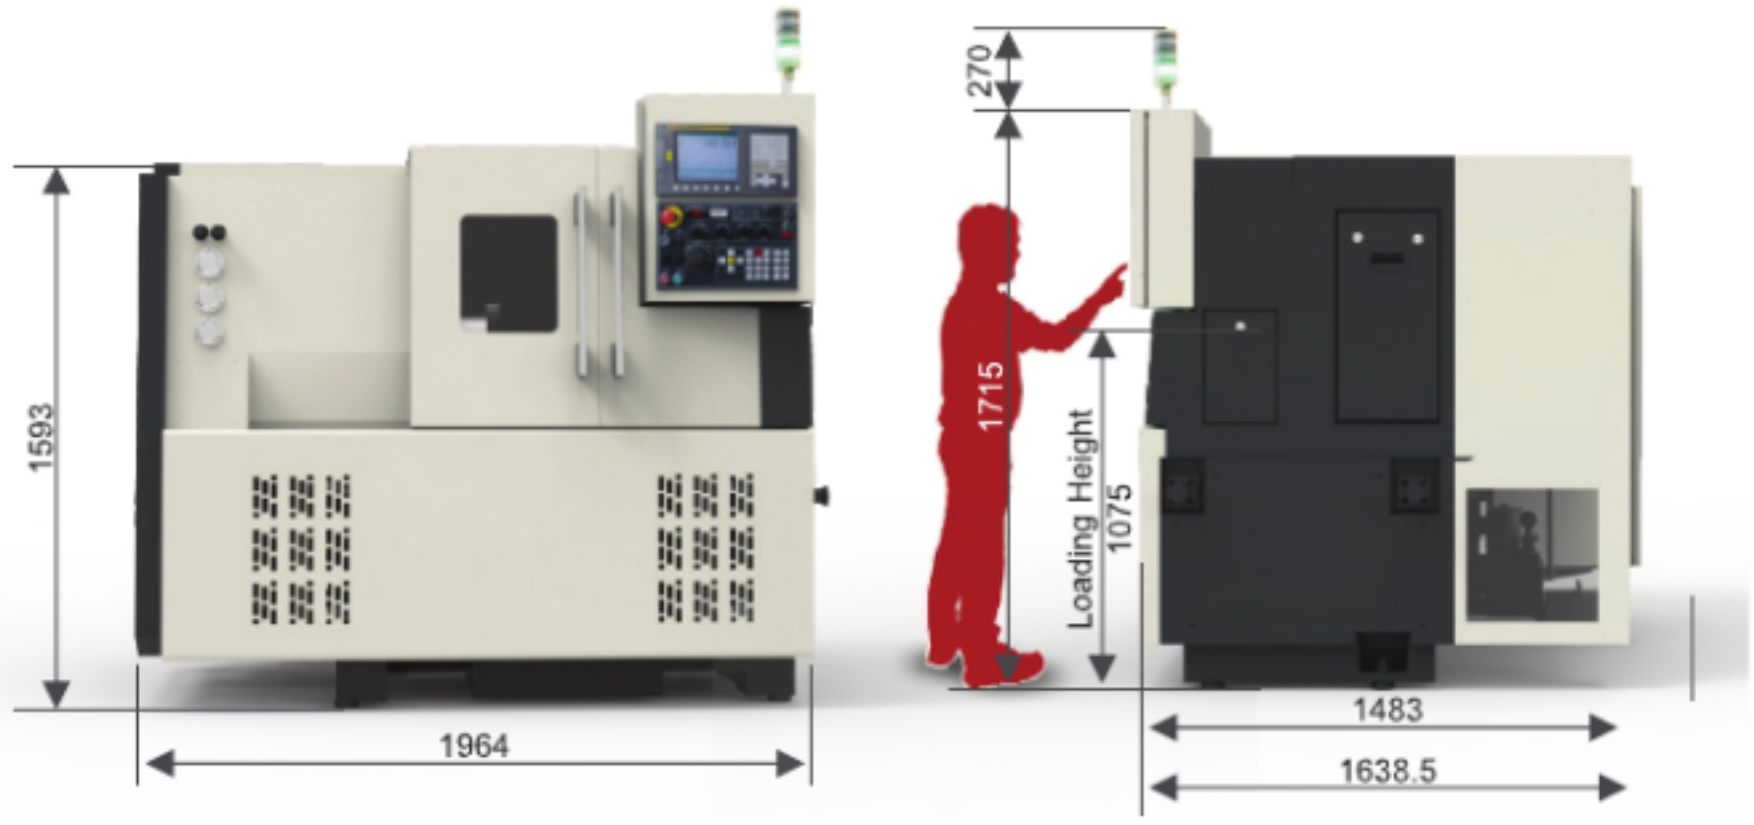

all dimensions are in mm

POWER TORQUE DIAGRAM - FANUC /SIEMENS / MITSUBISHI / SYNTEC

Fanuc

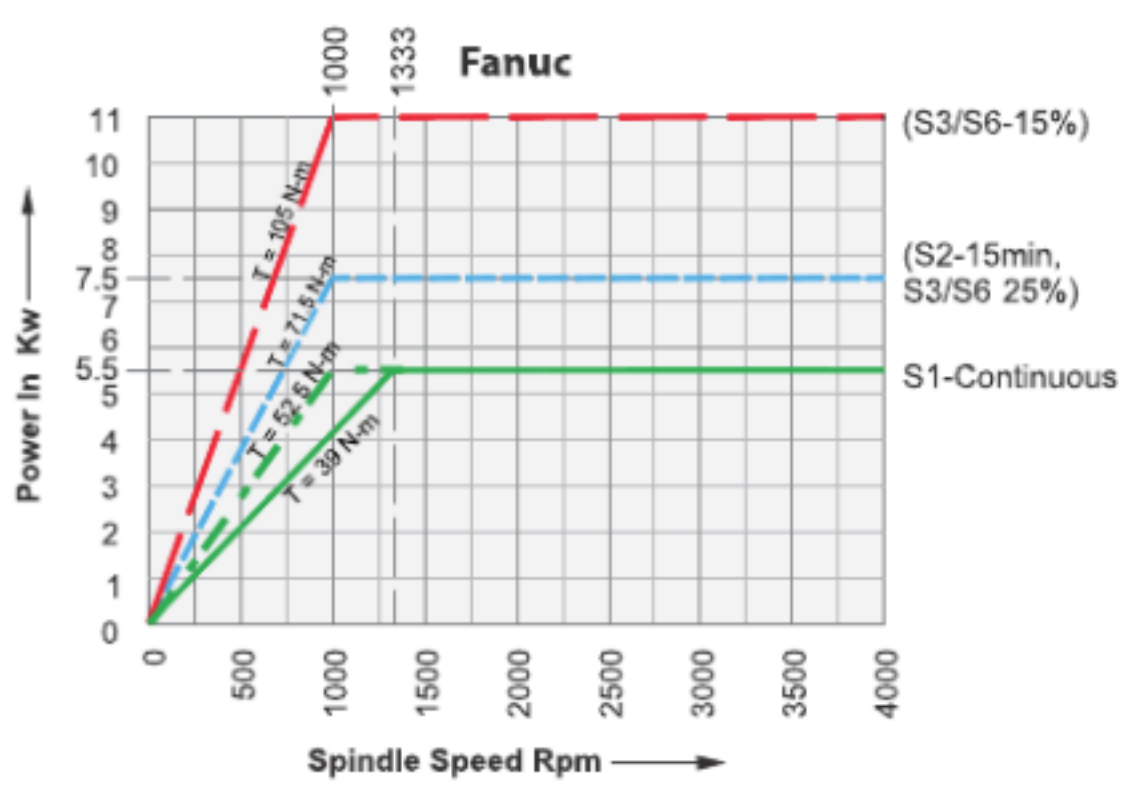

Siemens Optional

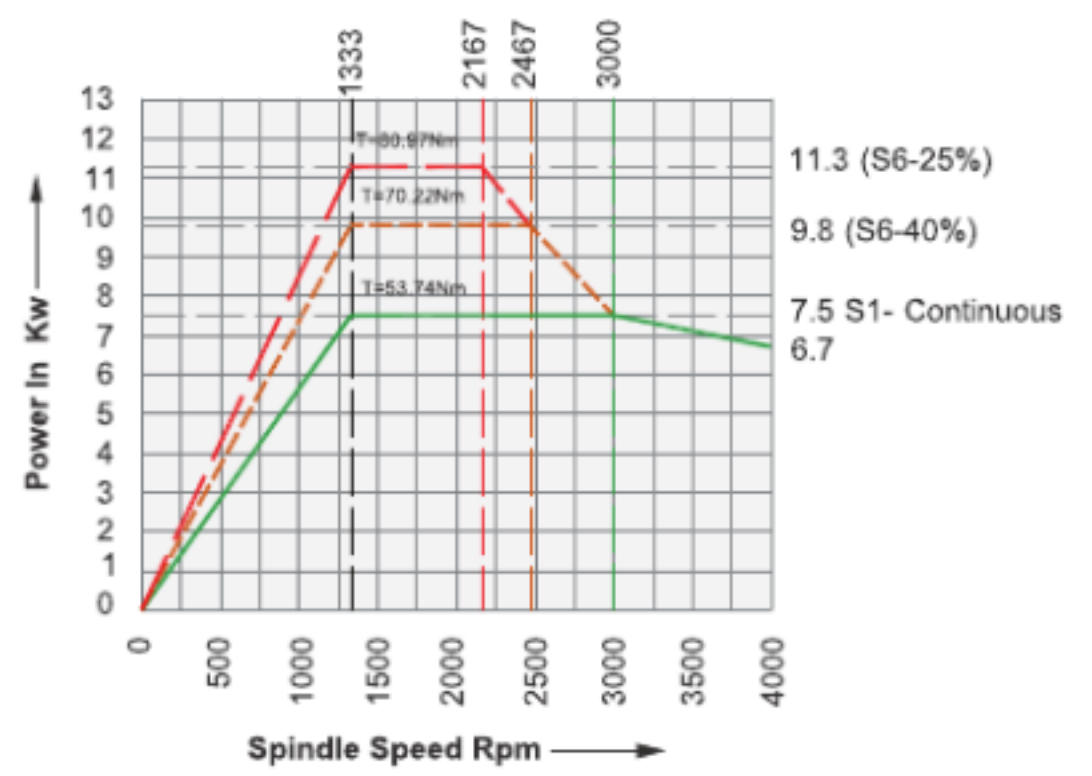

Mitsubishi Optional

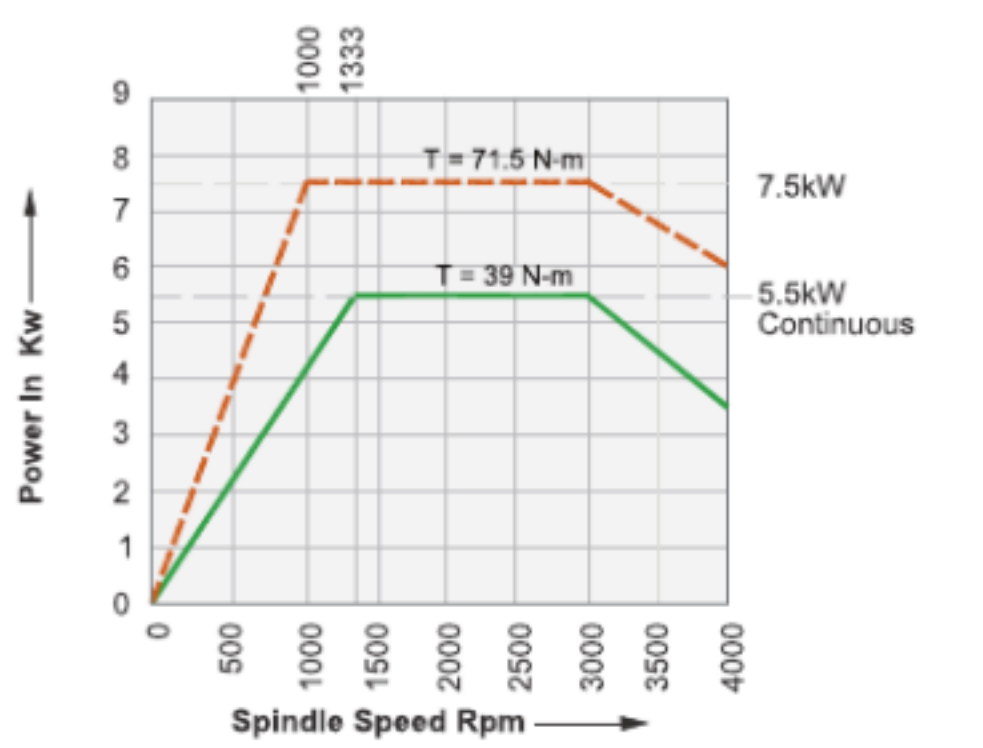

Syntec Optional

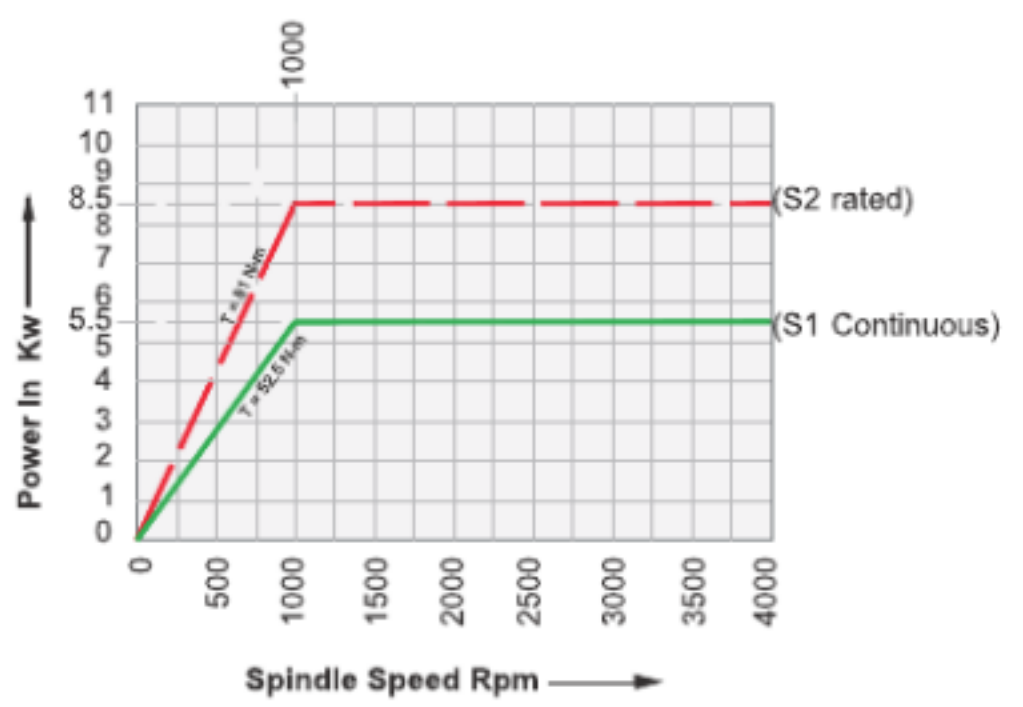

POWER TORQUE DIAGRAM - FANUC /SIEMENS / MITSUBISHI / SYNTEC

ವಿಶೇಷಣ	X-ಅಕ್ಷ (ಸ್ಲೈಡ್)	Y-ಅಕ್ಷ (ಲೋಡರ್)	ಸ್ವಿವೆಲ್ (ಡಿಗ್ರಿ)
ಸ್ಟ್ರೋಕ್ - ಅಕ್ಷ	450 mm	50 mm	0-180 deg
ವೇಗ	Up to 400mm /Sec	-	-
ಅಕ್ಷ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು	Servo	Pneumatic	Pneumatict

ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

- ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಕನಿಷ್ಠ ಬಫರ್ / ಲೋಡಿಂಗ್ ಸೂಚನೆ
- CNC ಯಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ಲಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಏಕೀಕರಣ
- ಪಿಂಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ
- ಸುಲಭ ಬಳಕೆದಾರ ಇಂಟರ್‌ಫೇಸ್ (ಉತ್ಪಾದನೆ, ಎಣಿಕೆ, HMI, ದೋಷ ಇತ್ಯಾದಿ)
- ಸ್ವಯಂ ಸ್ನೇಹನ - ನಿರ್ವಹಣೆ ಸ್ನೇಹಿ

ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0 - ಐಚ್ಛಿಕ

- ಯಂತ್ರದ ಲೋಡ್, ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು OEE ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ನೈಜ-ಸಮಯದ ದೃಶ್ಯತೆ
- ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಮತ್ತು ಅವಧಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ಸಮಯೋಚಿತ ಸೇವೆ
- ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಡೌನ್‌ಟೈಮ್ ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ
- ಅನಧಿಕೃತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ

AMG MIoT
Productivity. Delivered.
Loaded with mIoT-CNC