विनिर्देश

क्षमता	J300 LM Plus
बेड के ऊपर स्विंग	500 mm
केरिज के ऊपर स्विंग	225 mm
केंद्रों के बीच दूरी	312 mm
अधिकतम टर्निंग व्यास	320 mm
अधिकतम टर्निंग लंबाई	300 mm

स्पिंडल	J300 LM Plus
स्पिंडल नोज	A2-5
अधिकतम स्पिंडल गति	4000 rpm
स्पिंडल बोर	52.5 mm
अधिकतम बार क्षमता	42 mm
स्पिंडल मोटर शक्ति	Fanuc (Continuous/IS2-60min, S3/S6 60%, S2-15 min, S3/S6 25% / S3/S6-15% Rating) — 5.5 / 7.5 / 11 kW
पूर्ण शक्ति सीमा - Fanuc	1333 - 4000 rpm
मानक चक आकार	165 mm

हाइड्रालिक प्रणाली	J300 LM Plus
हाइड्रोलिक पंप क्षमता	14 Lpm
हाइड्रोलिक पावर पैक टैंक क्षमता	40 L (ltr)
समग्र आयाम (LxWxH)	2020x1640x1985 mm
कुल शुद्ध भार	~2790 Kg

टरट	J300 LM Plus
टूलिंग प्रकार	BTP - 80
स्टेशनों की संख्या	8 (12)
अधिकतम बोरिंग बार व्यास	Ø40 (Ø32)
OD टर्निंग टूल	25x25 (20x20)

अक्ष	J300 LM Plus
X अक्ष स्ट्रोक	165 mm
Z अक्ष स्ट्रोक	300 mm
X और Z अक्ष गाइडवे	linear Motion
X और Z अक्ष रेपिड ट्रेवर्स दर	30m/min

पारशुद्धता - ISO 230-2	J300 LM Plus
X और Z पोजिशनिंग	0.007 mm
X और Z पुनरावृत्ति	0.005 mm

नियंत्रण प्रणाली	J300 LM Plus
मानक	Fanuc
वैकल्पिक	Siemens / Syntec / Mitsubishi

कूलंट प्रणाली	J300 LM Plus
कूलेंट टैंक क्षमता	90L (l)

मानक सहायक उपकरण

AC स्पिंडल आर अक्ष ड्राइव
दाना अक्ष पर पारशुद्ध LM गाइडवे
भारी-काय ह्यिदरा टरट (8 स्टेशन)
लाइव सटर साइड टलस्टाक
स्वचालित कद्राकृत तल स्नेहन
हाइड्रालिक संचालित चक (Ø165 mm)
प्राग्राम योग्य क्वेल
3-स्तराय संकतक लप
राजड टापग
डुन लाइन आयल कूलर
मूल हाइड्रालिक प्रणाली
OD टूल होल्डर क्लाम्पग ब्लाक (8 नग)
बारग बार होल्डर (4 नग)
फासग टूल होल्डर (4 नग)
स्लाव का सट

वैकल्पिक सहायक उपकरण

हाइड्रालिक संचालित चक (Ø200 mm)
वाल्टज स्टबलाइजर - 15 kVA
उच्च-दाब कूलट प्रणाली
पप आउटलट पर आधकतम 4 bar
चप कन्वयर - स्लट (लब स्टाल क घुमावदार चप) / स्क्रापर (कास्ट आयरन / पाउडर चप)
12 स्टशन टरट - इलक्ट्रा-मकानकल
स्वचालित टूल सटर

वैकल्पिक विशेषताएँ

विद्युत कैबिनेट के लिए AC इकाई
Mitsubishi / Syntec / Siemens CNC नियंत्रक

टिप्पणी: मुद्रण के समय विनिर्देश सही हैं और बिना पूर्व सूचना के बदल सकते हैं। हम अपने उत्पादों के विकास पर निरंतर कार्य कर रहे हैं। इस कैटलॉग में प्रकाशित जानकारी और विनिर्देश संशोधन के अधीन हैं।

ACE micromatic
Engineered Continuity

J300 LM Plus

CNC टर्निंग सेंटर



Ace Designers Limited | Turning Center Division
Plot No 7 & 8, II Phase, Peenya Industrial Area
Bengaluru 560 058 India

Maketing and Service Division
Plot No 240-241, 3rd Phase, 11th Main Road
Peenya Industrial Area,Bengaluru 560 058

acemicromatic.net

acemicromaticgroup | acemicromatic

acemicromatic.net

आभियांत्रेक निरंतरता



कई इंजीनियरिंग कंपनियाँ विश्वसनीय मशीनें प्रदान करती हैं।

Ace Micromatic मशीन से आगे बढ़कर निर्बाध विनिर्माण प्रदान करती है।

परिशुद्धता, पुनरावृत्ति और विश्वसनीय प्रदर्शन के लिए तैयार उन्नत विनिर्माण आधारभूत संरचना से हम ग्राहकों के संचालन को न्यूनतम व्यवधान के साथ निरंतर चलाते हैं।

क्योंकि विनिर्माण चलता है तो व्यवसाय भी चलता है।

उन्नत विनिर्माण क्षमता

उच्च-परिशुद्धता और विस्तार योग्य उत्पादन के लिए 3,00,000+ वर्ग फुट की अत्याधुनिक असेंबली सुविधा

दूषण-नियंत्रित स्पिंडल असेंबली के लिए क्लास 10,000 क्लीन रूम

समान उत्पादन के लिए टर्निंग सेंटर की लीन फ्लो-लाइन असेंबली

समान गुणवत्ता और विश्वसनीय आपूर्ति के लिए 4 घंटे का टैक्ट समय

CNC टर्निंग सेंटर, CNC मशीनिंग सेंटर और CNC बहु-अक्ष मशीनों की व्यापक श्रेणी

J300 LM

J300 LM

ADL का प्रमुख मॉडल J300 LM CNC टर्निंग सेंटर विश्वभर में 10,000+ स्थापित मशीनों के साथ निर्माताओं को सशक्त बनाता है। प्रदर्शन और विश्वसनीयता के लिए प्रसिद्ध J300 LM आधुनिक उत्पादन वातावरण की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया गया है।



विशेषताएँ

भारी रिब वाली मजबूत मशीन संरचना

4000 rpm वाला तापीय रूप से स्थिर स्पिंडल


0.45 सेकंड इंडेक्सिंग समय वाला इलेक्ट्रो-मैकेनिकल टरेट

लीनियर मोशन गाइडवे - 30 m/min रैपिड दर

पूर्व-तनावित बॉल स्क्रू

100% बॉल बार परीक्षणित

J300 LM



1 हेडस्टॉक और स्पिंडल

- भारी कटिंग भार सहने और प्रभावी ऊष्मा विसर्जन के लिए मजबूत हेडस्टॉक निर्माण।
- नियंत्रित क्लास 10,000 क्लीन रूम में उच्च-परिशुद्धता स्पिंडल की असेंबली और जाँच।
- उच्च गति पर सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग।
- कंप्यूटरीकृत स्वचालित परीक्षण रिग पर संतुलन, गतिशील स्थिरीकरण और परीक्षण।
- आसान रखरखाव के लिए कार्ट्रिज प्रकार स्पिंडल निर्माण।


मशीन संरचना


असाधारण दृढ़ता और दीर्घकालीन परिशुद्धता के लिए CI Gr25 श्रेणी का निर्माण

भारी रिब डिजाइन स्थिर और गतिशील दृढ़ता बढ़ाता हे

स्थिर, उच्च-परिशुद्धता मशीनिंग के लिए उत्कृष्ट कंपन अवमंदन

X अक्ष: 165 mm | Z अक्ष: 300 mm
X और Z अक्ष रैपिड: 30 m/min

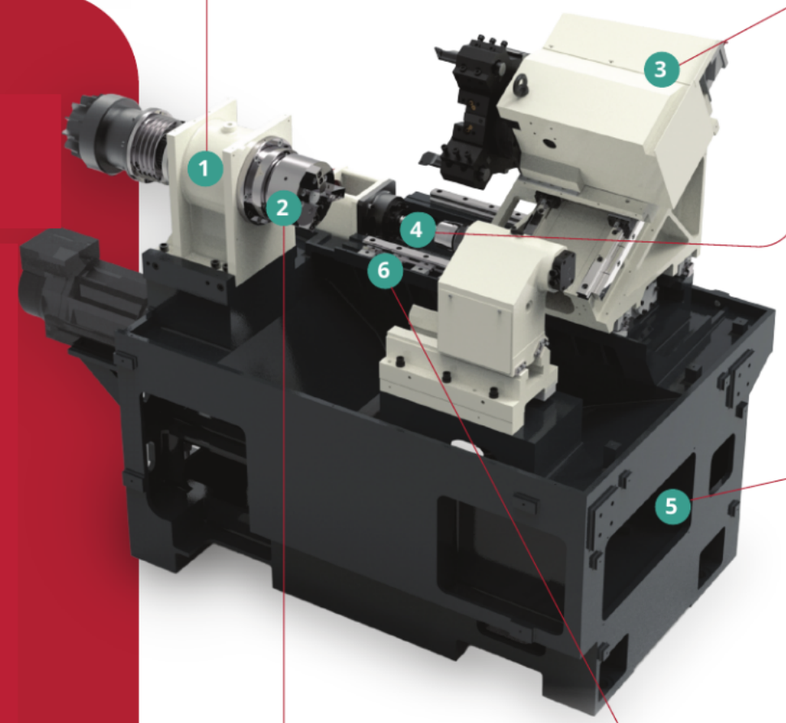




2 चक

- चक आकार: 165 mm / (200 mm वैकल्पिक)
- 3-जॉ स्व-केंद्रित खोखला चक
- मीट्रिक सेरेशन (इंच - वैकल्पिक)
- 42 mm बार क्षमता


3 टरेट

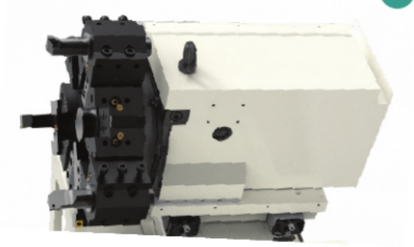

- द्विदिश इलेक्ट्रो-मैकेनिकल टरेट
- दोनों दिशाओं में इंडेक्सिंग से कम इंडेक्सिंग समय
- मज़बूत तंत्र और निर्माण
- ऑयल बाथ स्नेहन सहित पूर्णतः बंद डिजाइन
- तीन-खंड कपलिंग निर्माण
- उच्च पुनरावृत्ति और पोजिशनिंग परिशुद्धता

मानक	वैकल्पिक
BTP-80 - 8 स्टेशन बोरिंग बार - Ø40 mm टूल शैंक - 25 × 25 mm	BTP - 12 स्टेशन बोरिंग बार - Ø32 mm टूल शैंक - 20 × 20 mm


4 टेलस्टॉक



- हाइड्रोलिक संचालित क्विल
- क्विल और बॉडी स्वतंत्र रूप से चल सकते हैं
- चौड़े गाइडवे और भारी-कार्य डिजाइन उच्च दृढ़ता देते हैं
- क्विल संचालन के लिए फुट पेडल या प्रोग्राम नियंत्रण

बेस यात्रा: 135 mm | क्विल व्यास: 60 mm
क्विल यात्रा: 75 mm | टेपर: MT-4

5 चिप निकासी



- चिप निकासी - दायाँ / पीछे (चिप ट्रे - मानक)
- बेहतर चिप निकासी के लिए चौड़ा क्षेत्र
- बेहतर स्थान उपयोग के लिए दाएँ और पीछे निकासी विकल्प
- चिप कन्वेयर सहित दाईं ओर निकासी (वैकल्पिक)

6 परिशुद्ध बॉल गाइडवे



- हाइड्रोलिक संचालित क्विल
- क्विल और बॉडी स्वतंत्र रूप से चल सकते हैं
- चौड़े गाइडवे और भारी-कार्य डिजाइन उच्च दृढ़ता देते हैं
- क्विल संचालन के लिए फुट पेडल या प्रोग्राम नियंत्रण

कटिंग (बाहरी)	
सामग्री व्यास (mm)	59
कटिंग गति (m/min)	180
फीड (mm/rev)	0.4
स्पिंडल गति (rpm)	1013
कटिंग गहराई (mm)	2
MRR (cm³/min)	144

U-ड्रिलिंग	
टूल व्यास (mm)	35 40
कटिंग गति (m/min)	110 100
फीड (mm/rev)	0.1 0.08
स्पिंडल गति (rpm)	1000 795
कटिंग गहराई (mm)	70 70
MRR (cm³/min)	96.3 80

बाहरी थ्रेडिंग	
सामग्री व्यास (mm)	70
कटिंग गति (m/min)	150
फीड / पिच (mm/rev)	3
स्पिंडल गति (rpm)	682
कटिंग गहराई (mm)	Varying
पास संख्या	18


आंतरिक थ्रेडिंग	
सामग्री व्यास (mm) (ID)	70
कटिंग गति (m/min)	150
फीड / पिच (mm/rev)	3
स्पिंडल गति (rpm)	682
कटिंग गहराई (mm)	Varying
पास संख्या	18

टैपिंग	
टैप आकार (mm)	M-20 x 2.5
कटिंग गति (m/min)	20
फीड / पिच (mm/rev)	2.5
स्पिंडल गति (rpm)	318
टैपिंग गहराई (mm)	35
सामग्री	EN-8


बाहरी ग्रूविंग	
सामग्री व्यास (mm)	80
कटिंग गति (m/min)	250
फीड (mm/rev)	0.1
स्पिंडल गति (rpm)	995
कटिंग गहराई (mm)	5
MRR (cm³/min)	v125

निर्धारित सीमा स्थितियों में Ace Designers Ltd द्वारा किए गए परीक्षणों से प्राप्त आँकड़े। | सामग्री - EN8


मशीनिंग सीमा आरेख

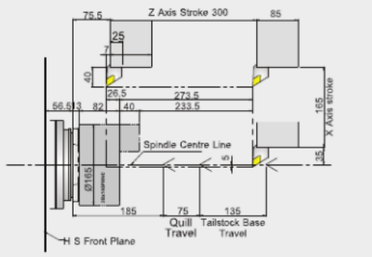


12 station (optional)



हस्तक्षेप आरेख

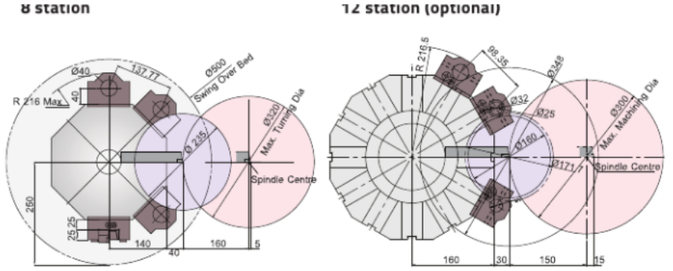


मशीन विन्यास

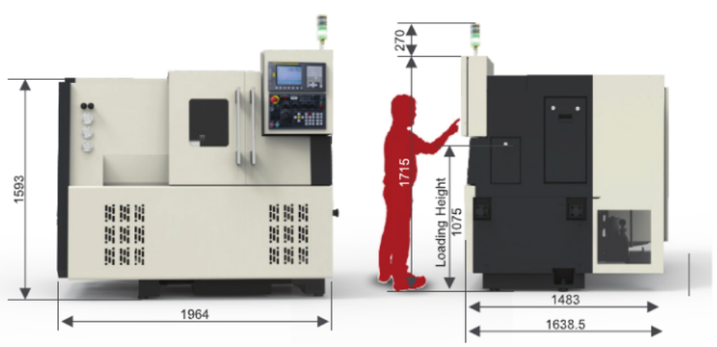


सभी आयाम mm में हैं

शक्ति-टॉर्क आरेख - FANUC / SIEMENS / MITSUBISHI / SYNTEC


Fanuc

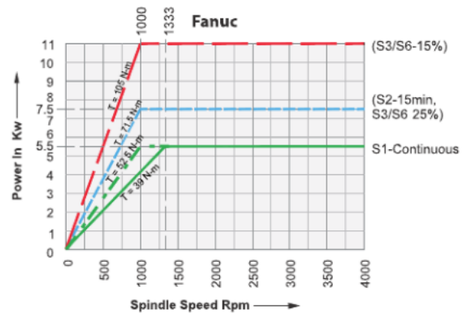


Siemens Optional

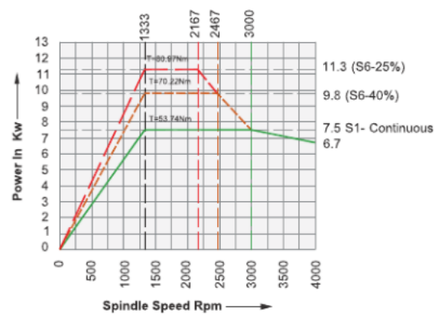

Mitsubishi Optional

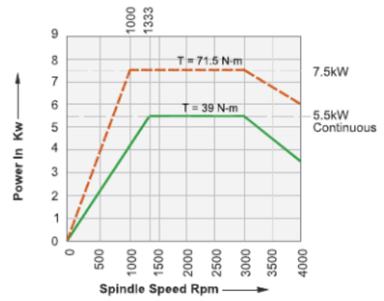

Syntec Optional

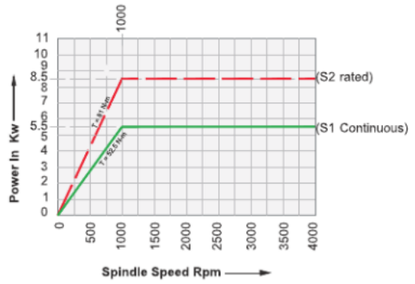

शक्ति-टॉर्क आरेख - FANUC / SIEMENS / MITSUBISHI / SYNTEC

विनिर्देश	X-अक्ष (स्लाइड)	Y-अक्ष (लोडर)	स्विवेल (डिग्री)
स्ट्रोक - अक्ष	450 mm	50 mm	0-180 deg
गति	Up to 400mm /Sec	-	-
अक्ष नियंत्रण	Servo	Pneumatic	Pneumatict

फ्रंट लोडिंग विशेषताएँ

- स्वचालित न्यूनतम बफर / लोडिंग सूचना
- CNC मशीन के साथ प्लग-एंड-प्ले एकीकरण
- कोई पिंच बिंदु नहीं
- सरल उपयोगकर्ता इंटरफेस (उत्पादन, गणना, HMI, दोष आदि)
- स्वचालित स्नेहन - रखरखाव अनुकूल

उद्योग 4.0 - वैकल्पिक

- मशीन भार, तापमान और OEE प्रदर्शन की वास्तविक समय दृश्यता
- स्वायत्त और आवधिक रखरखाव से समय पर सेवा
- प्रदर्शन और बंद समय के रुझान का विश्लेषण
- अनधिकृत परिवर्तन रोकता है



AMG mIoT
Productivity. Delivered.
Loaded with mIoT-CNC