


REV.	ECN	DESCRIPTION	MDF'D	DATE
	——	新订图面		

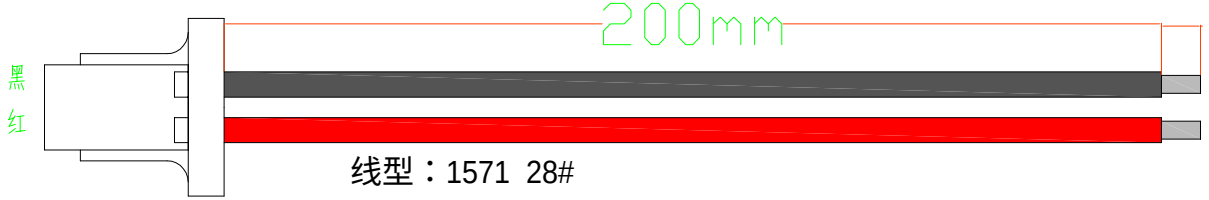



剥皮镀锡


线型：1571 28#

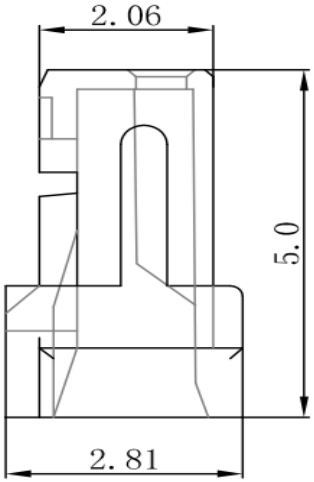

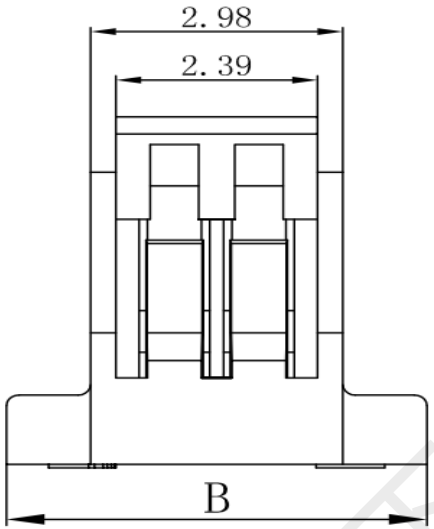

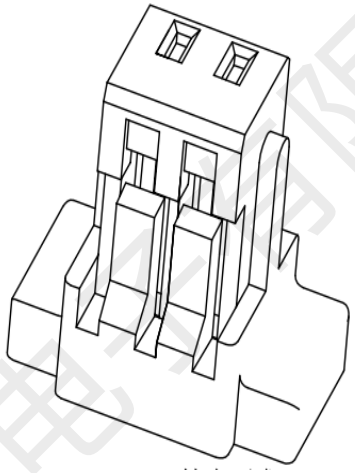

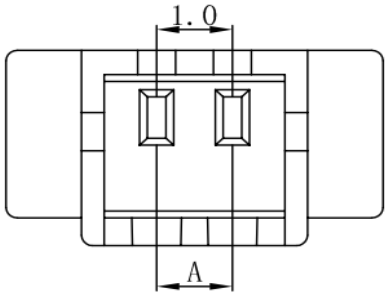

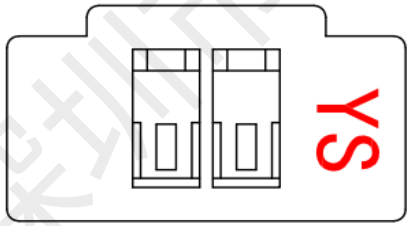

PIN数	型号	尺寸Size（mm）	
		A	B
2	SH1.0-2Y	1.0	4.95
3	SH1.0-3Y	2.0	5.95
4	SH1.0-4Y	3.0	6.95
5	SH1.0-5Y	4.0	7.95
6	SH1.0-6Y	5.0	8.95
7	SH1.0-7Y	6.0	9.95
8	SH1.0-8Y	7.0	10.95
9	SH1.0-9Y	8.0	11.95
10	SH1.0-10Y	9.0	12.95
11	SH1.0-11Y	10.0	13.95
12	SH1.0-12Y	11.0	14.95
13	SH1.0-13Y	12.0	15.95
14	SH1.0-14Y	13.0	16.95
15	SH1.0-15Y	14.0	17.95
16	SH1.0-16Y	15.0	18.95
17	SH1.0-17Y	16.0	19.95
18	SH1.0-18Y	17.0	20.95
19	SH1.0-19Y	18.0	21.95
20	SH1.0-20Y	19.0	22.95

技术要求：

1. 标识清晰可见，表面不得有划痕，裂纹，起泡，污损，毛刺等明显影响使用功能和接触性能的缺陷
2. 材料：塑料PA66
2. 额定电流 ： 1.5A
3. 额定电压 ：30V AC,DC
4. 温度范围 ： -25℃ to +85℃
5. 接触电阻 ： ≤0.02Ω
6. 绝缘电阻 ： ≥100MΩ
7. 适用线型 ： AWG#32 to #28
8. 耐电压 ： 250V AC/minute

韩下 HANXIA® 深圳市韩下电子有限公司		页码 (SHEET)	1	单位(UNIT)：MM
		版本 (REV)	A1	比例(SCALE) 1:1
		日期 (DATE)	2024.3.20	
品名 (ITEM NO)	HX 1.0-2P DT 200mm 28AWG	设计 (DESIGN)	黄彬	未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED
料号 (PART NO)		审核 (CHECKED)	张伟	>XX ±3 >X ±1 0.X ±0.20 0.XX ±0.15
图号 (DWG NO)		核准 (APPROVED)	罗小春	

深圳市韩下电子有限公司