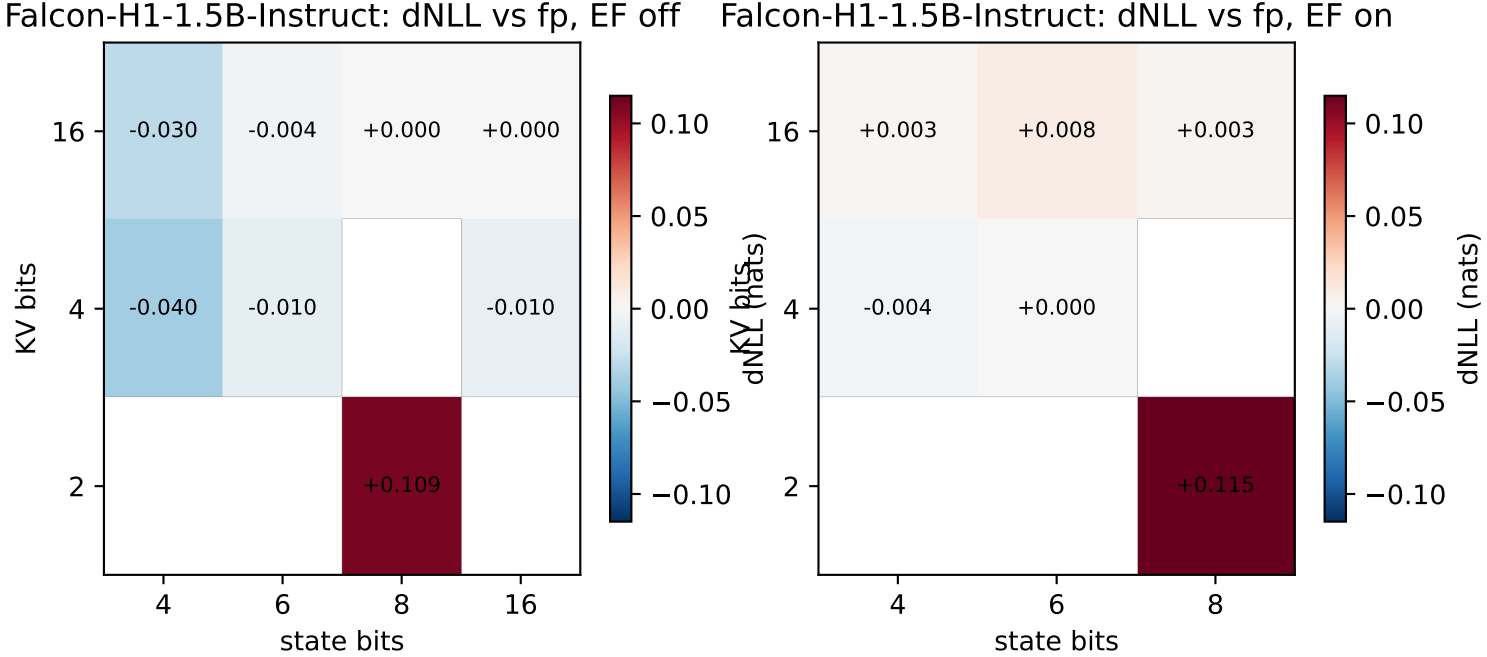
Falcon-H1-1.5B-Instruct: dNLL vs fp, EF off
KV bits
16
4
2
-0.030
-0.004
+0.000
+0.000
-0.040
-0.010
-0.010
+0.109
4
6
8
16
state bits
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
Falcon-H1-1.5B-Instruct: dNLL vs fp, EF on
KV bits
16
4
2
+0.003
+0.008
+0.003
-0.004
+0.000
+0.115
4
6
8
state bits
dNLL (nats)
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
dNLL (nats)