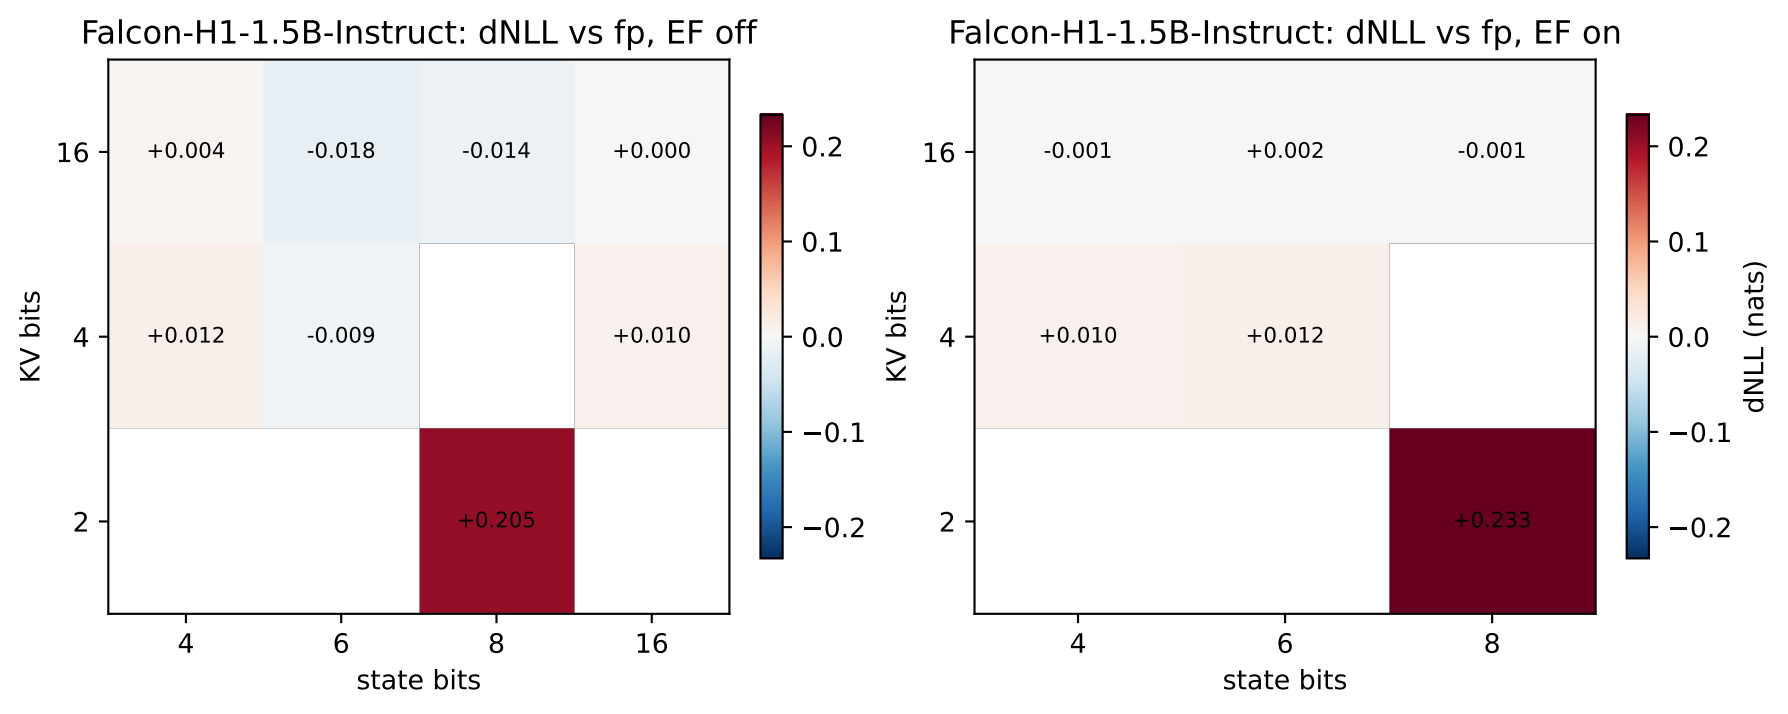
Falcon-H1-1.5B-Instruct: dNLL vs fp, EF off
+0.004
-0.018
-0.014
+0.000
+0.012
-0.009
+0.010
+0.205
16
4
2
KV bits
4
6
8
16
state bits
0.2
0.1
0.0
−0.1
−0.2
Falcon-H1-1.5B-Instruct: dNLL vs fp, EF on
-0.001
+0.002
-0.001
+0.010
+0.012
+0.233
16
4
2
KV bits
4
6
8
state bits
0.2
0.1
0.0
−0.1
−0.2
dNLL (nats)