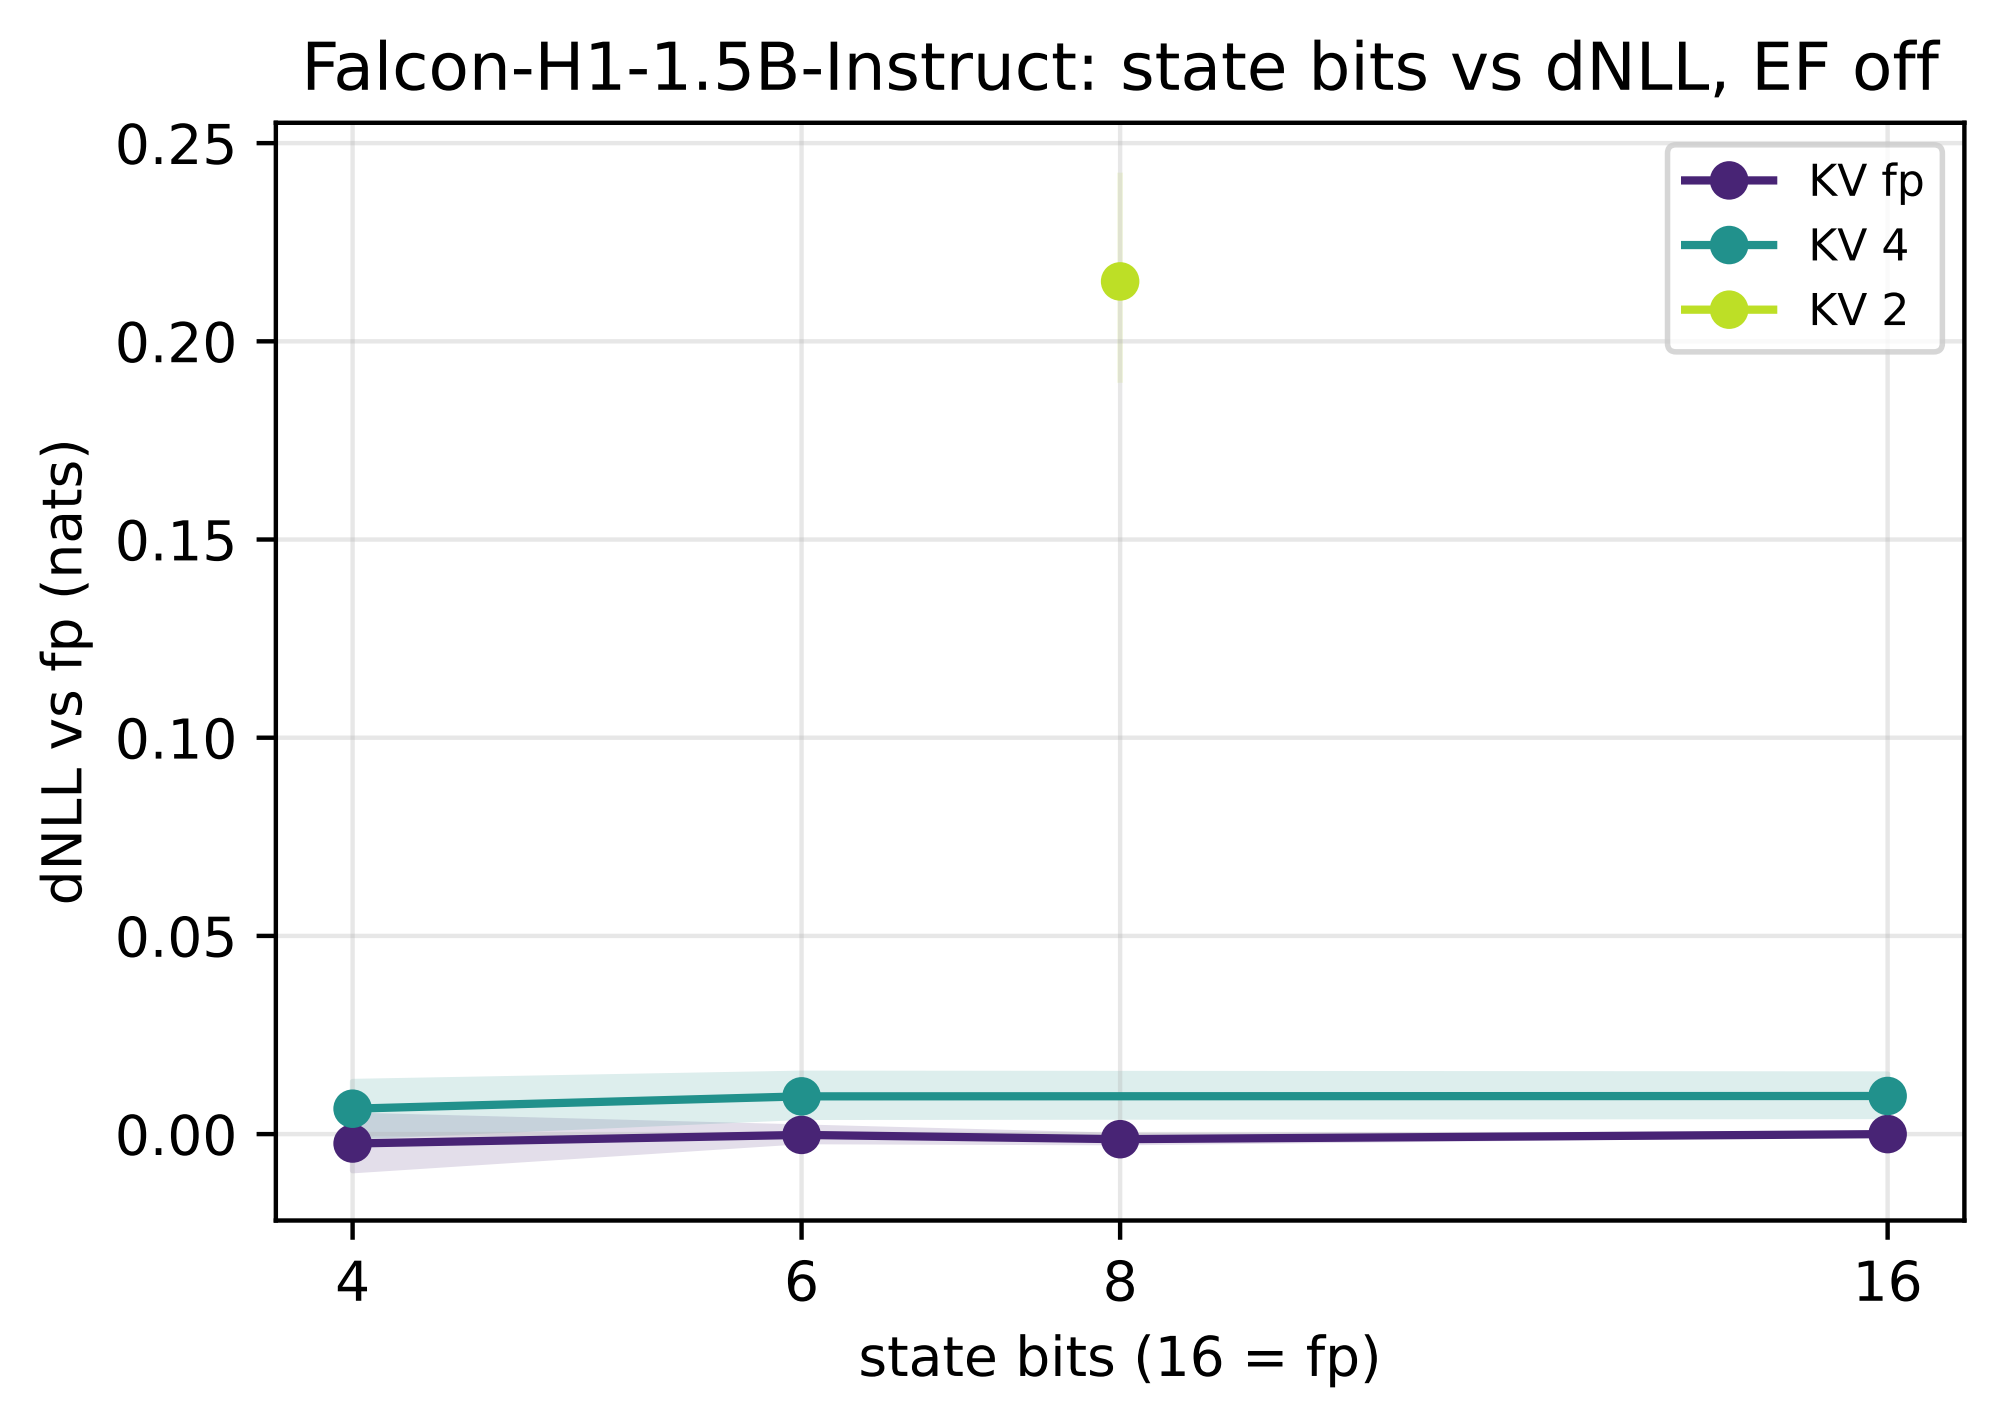
Falcon-H1-1.5B-Instruct: state bits vs dNLL, EF off
dNLL vs fp (nats)
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
4
6
8
16
state bits (16 = fp)
KV fp
KV 4
KV 2