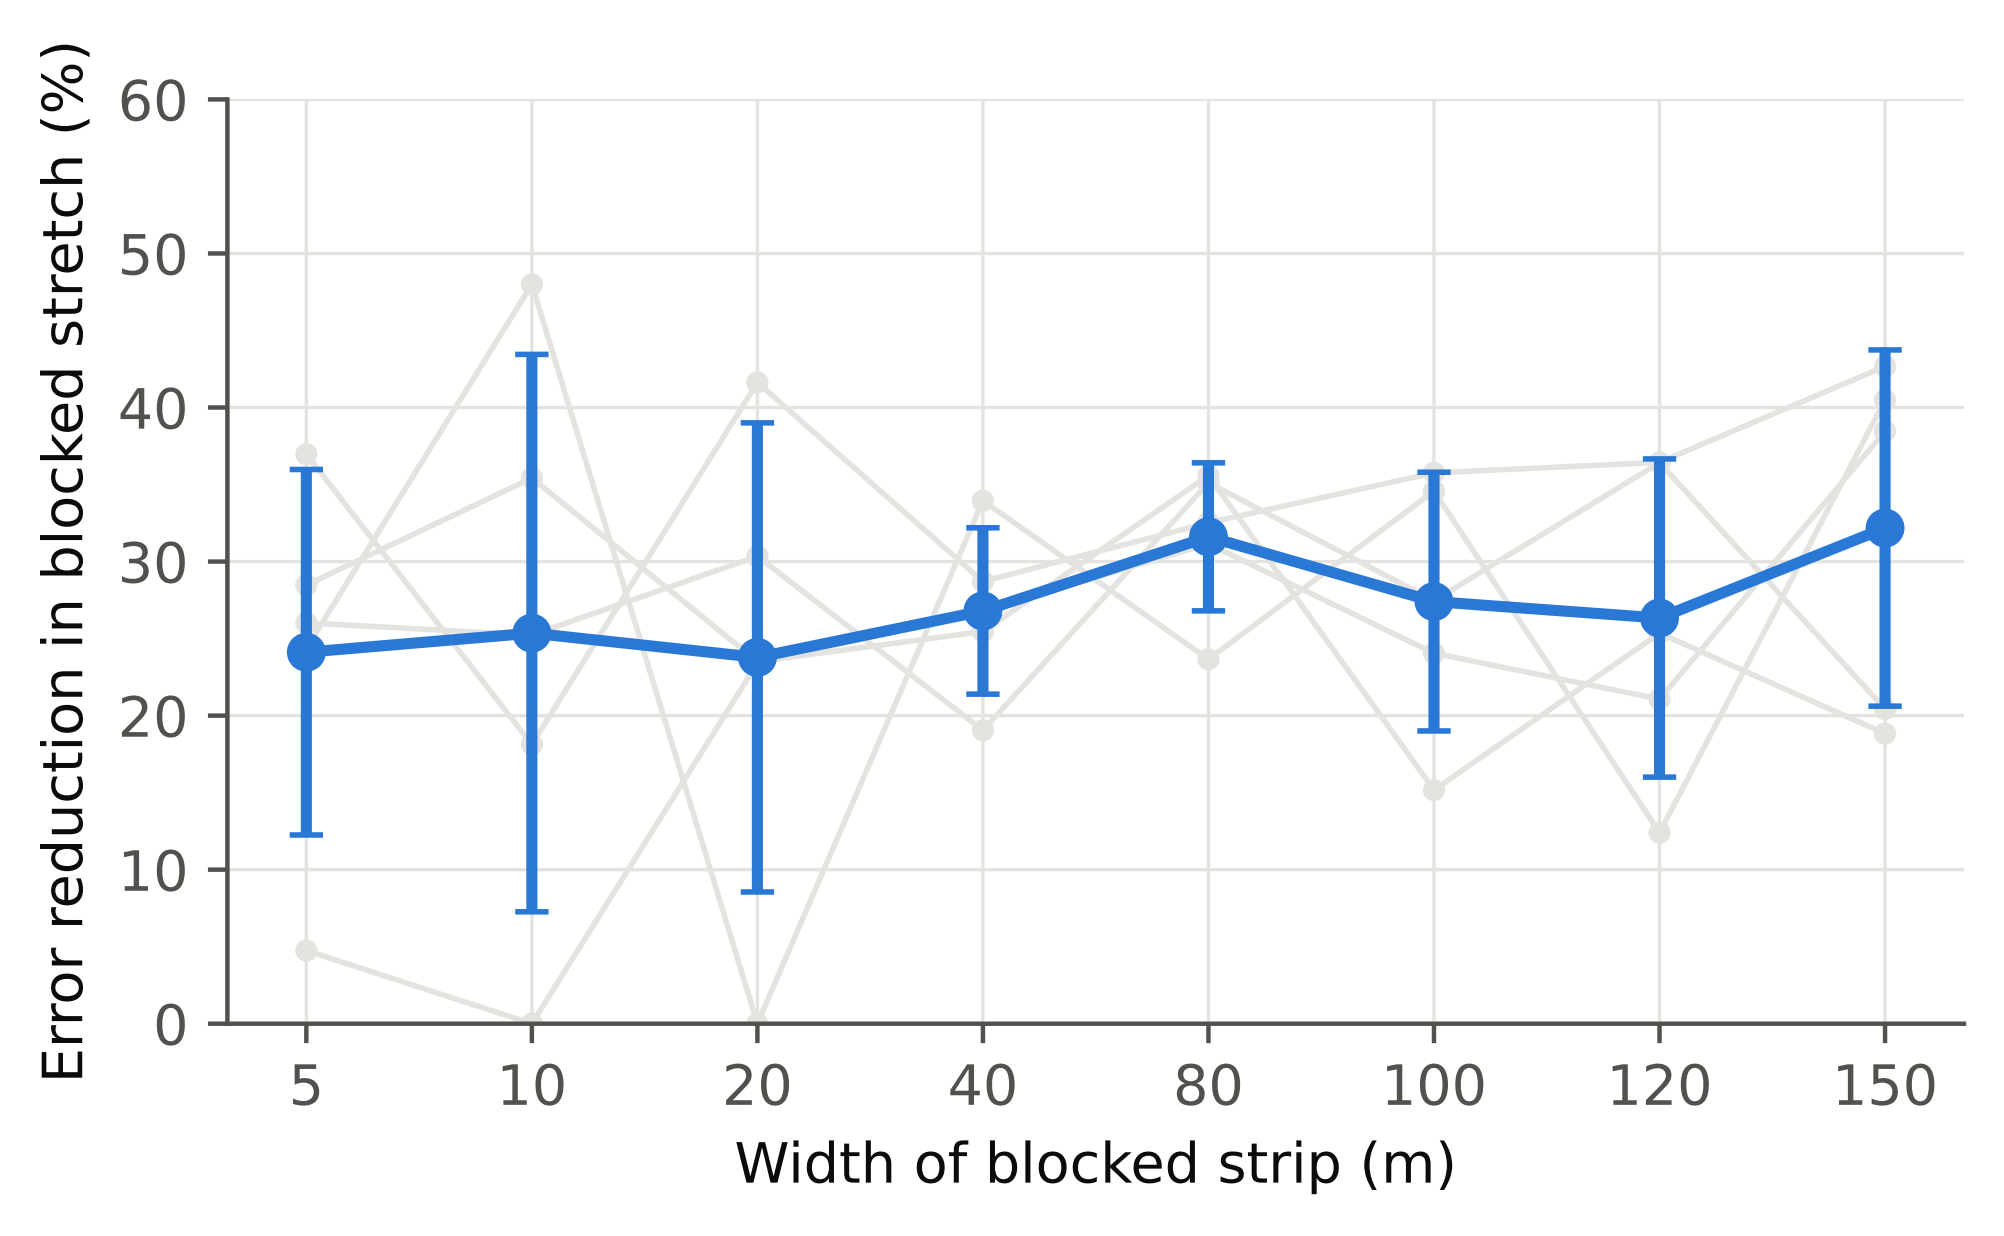
Error reduction in blocked stretch (%)
60
50
40
30
20
10
0
5
10
20
40
80
100
120
150
Width of blocked strip (m)