


$$\begin{cases} d\varphi = q d\varphi = 0 \\ d\varphi = \vec{E} \cdot d\vec{r} \Rightarrow \cos \varphi = 1 \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \vec{n} \perp \vec{E} \end{cases}$$

$$= E \cdot dS - \text{поток}$$

$$\oint_{(S)} \vec{E} \cdot d\vec{S} =$$

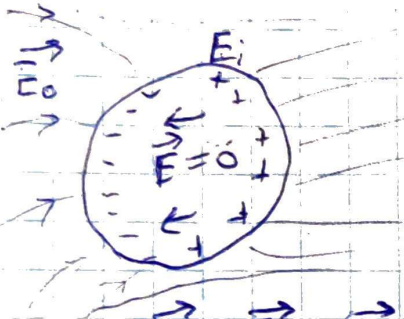

$$\vec{E} = \vec{E}_i + \vec{E}_0$$

$$\vec{F} = -dE_0$$

Направление внутреннего и внешнего поля антипараллельно. Т.к. внутреннее поле $\vec{E}_i$ должно быть совершена такая же работа по возвращению

хвлекне появления несомненно-ровных зарядов на попер. проводника называется электростатической индукцией.

Вывод Если внутри проводника имеется полость, то при равновесии распределении индуцированных зарядов поле внутри равно 0.