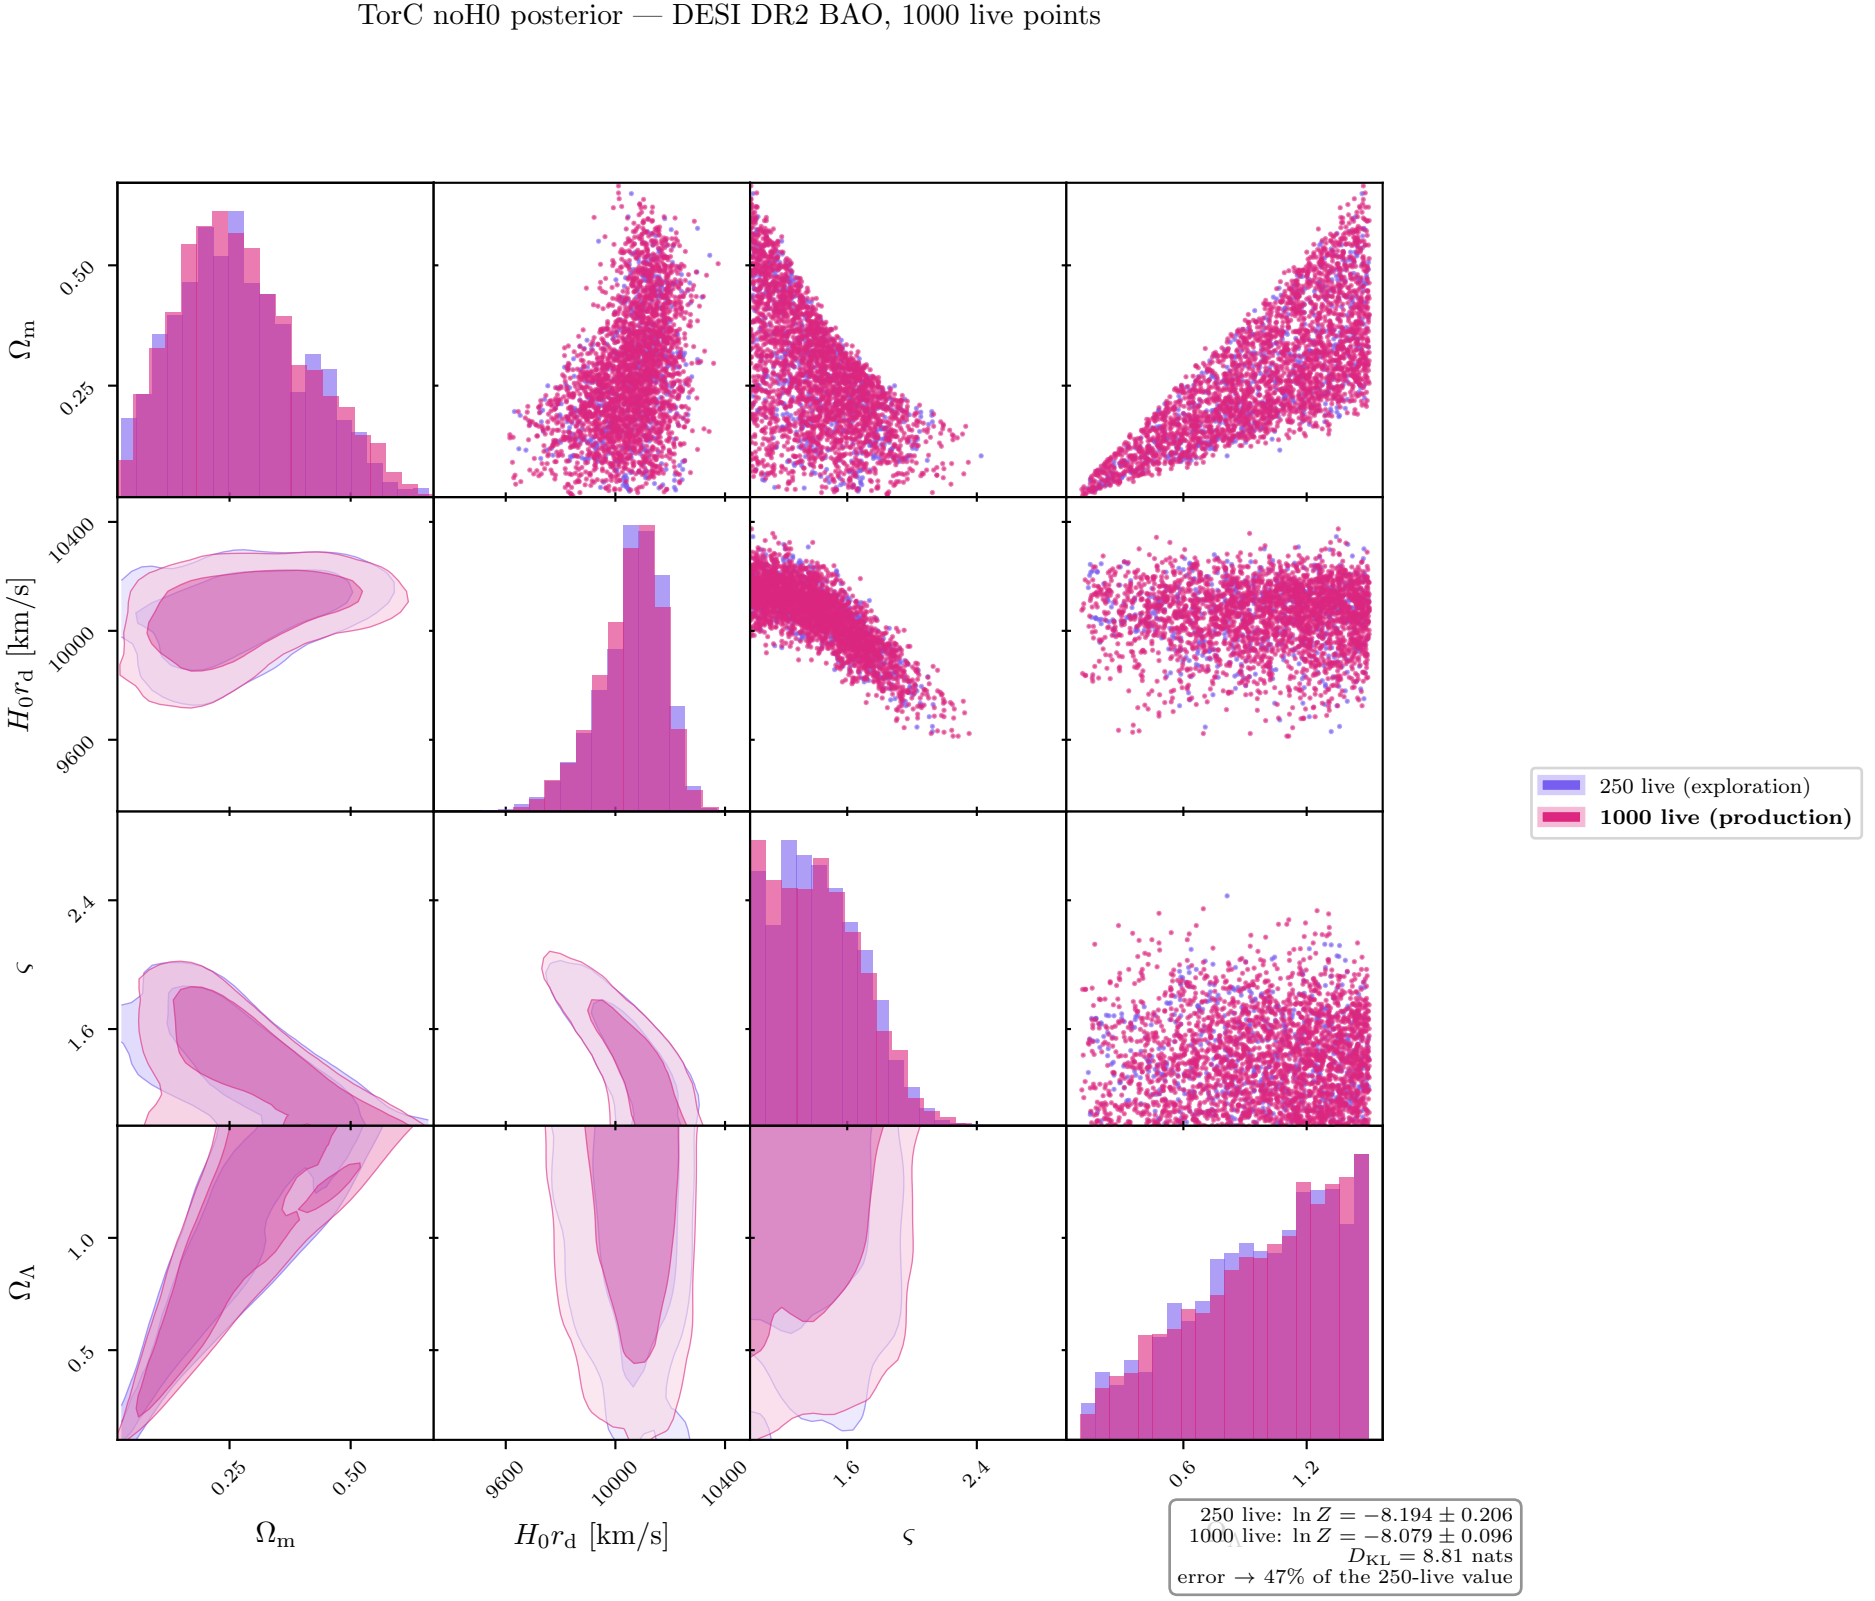

TorC noH0 posterior — DESI DR2 BAO, 1000 live points
Ω_m
$H_0 r_d$ [km/s]
ς
Ω_Λ
0.25
0.50
9600
10000
10400
1.6
2.4
0.6
1.2
1.0
0.5
250 live (exploration)
1000 live (production)
250 live: $\ln Z = -8.194 \pm 0.206$
1000 live: $\ln Z = -8.079 \pm 0.096$
$D_{KL} = 8.81$ nats
error → 47% of the 250-live value