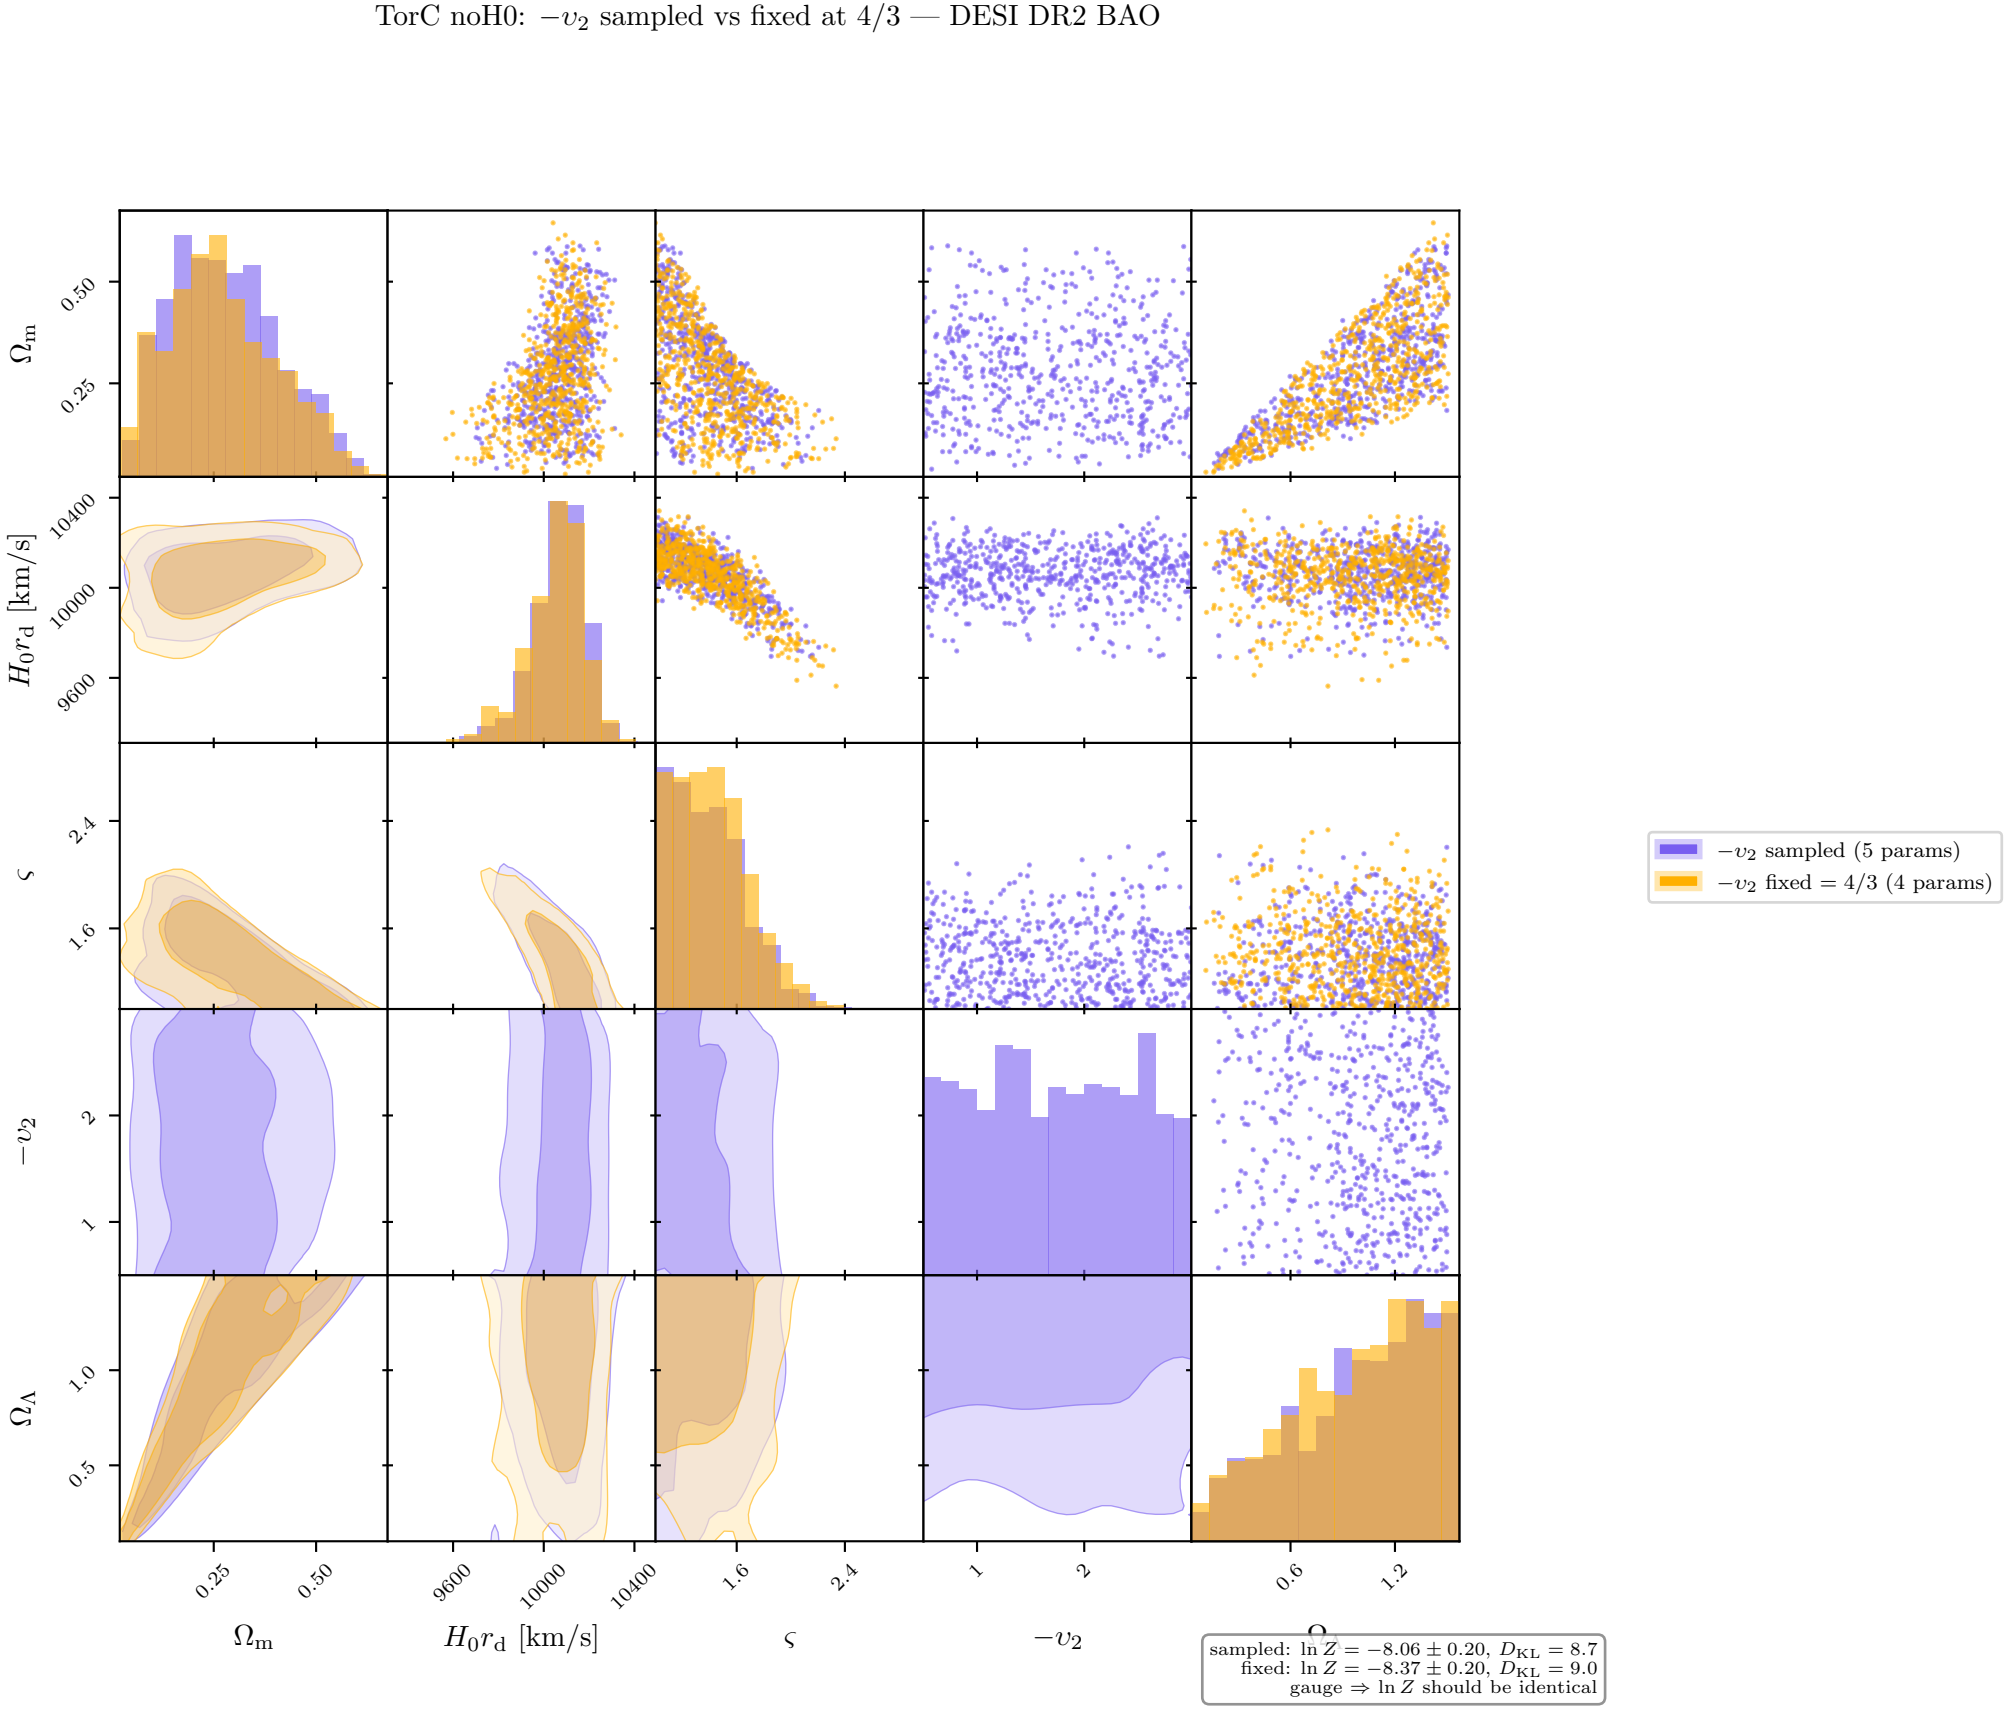

TorC noH0: $-\upsilon_2$ sampled vs fixed at 4/3 — DESI DR2 BAO
Ω_m
$H_0 r_d$ [km/s]
ς
$-\upsilon_2$
Ω_Λ
$-\upsilon_2$ sampled (5 params)
$-\upsilon_2$ fixed = 4/3 (4 params)
sampled: ln $Z = -8.06 \pm 0.20$, $D_{KL} = 8.7$
fixed: ln $Z = -8.37 \pm 0.20$, $D_{KL} = 9.0$
gauge ⇒ ln Z should be identical