

EKO09716

EKO09733

EKO09734

ELKO Smart

no

sv

1

2

ELKO Smart

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

ELKO

...

W

...

W

...

W

...

W

...

W

...

W

...

W

...

W

...

W

...

W

...

W

...

W

...

W

...

W

...

W

...

W

...

W

...

W

...

W

...

W

...

W

...

W

...

W

...

W

...

W

...

W

...

W

...

W

...

W

...

W

...

W

...

W

...

W

...

W

...

W

...

W

...

W

...

W

...

W

...

W

...

W

...

W

...

W

...

W

...

W

...

W

...

W

...

W

...

W

...

W

...

W

...

W

...

W

fi

en

1



2

EKO09716
EKO09733
EKO09734



...W

2000 W	100 W, 125 µF	1500 VA	2000 VA
R 3680 W	C 6 AX, max. 70 µF	L 16 A, cos φ = 0.6	M 1600 VA, max 7 A

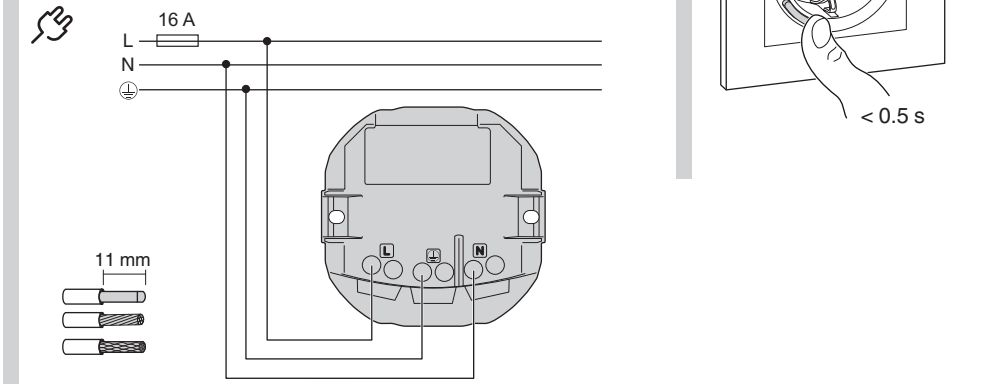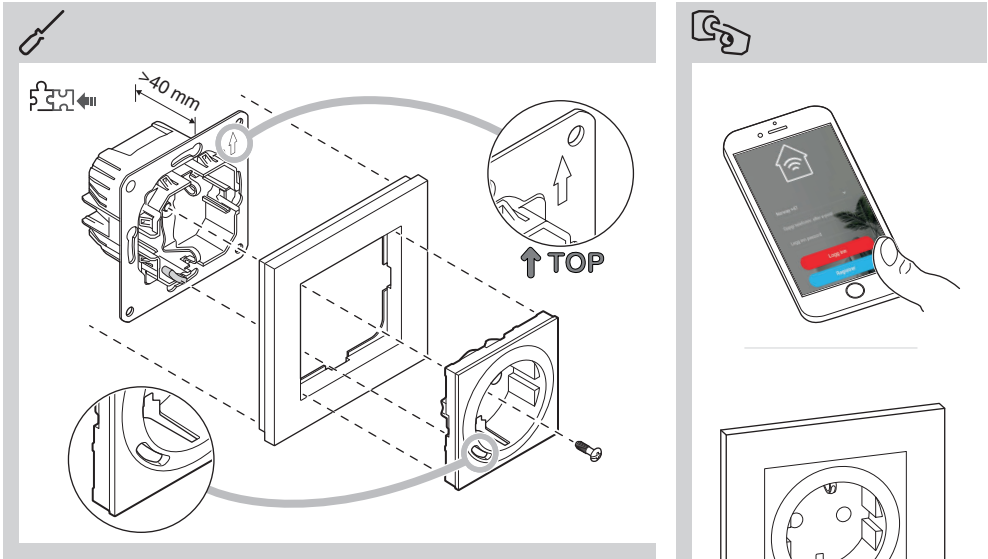

fi

SmartPistorasia 1-os

Edellytykset

Lataa **ELKO Smart -sovellus** älypuhelimkeen/tablettiin ja asenna **ELKO SmartHUB** ELKO Smart -laitteiden määrittämistä ja ohjausta varten.

Tuotetietoja on saatavilla

Yksityiskohtaiset tuotetiedot ovat saatavilla verkossa **järjestelmän käyttöohjeessa**: Lue QR-koodi tai seuraa linkkiä.

<http://proff.elko.no/elko-smart>

⚠ ⚠ VAARA

SÄHKÖISKUN, RÄJÄHDYKSEN TAI VALOKAARI-PURKAUKSEN VAARA

Vain pätevät ammattilaiset saavat suorittaa sähköasennuksen, joka on tehtävä turvallisesti. Pätevien ammattilaisten on osoitettava syvällistä tietämystä seuraavilta alueilta:

- kiinteään sähköverkkoon kytkeminen
- sähkölaiteasennukset
- sähkökaapeleiden asentaminen
- turvallisuusstandardit, paikalliset johdotussäännöt ja -määräykset

Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen aiheuttaa kuoleman tai vakavan vamman.

Laitteeseen tutustuminen

SmartPistorasia 1-os mahdollistaa kytketyn kuorman virrankulutuksen ohjauksen ja valvonnan etäältä.

Laitteella ei saa ohjata turvallisuuteen vaikuttavia sovelluksia.
Älä sekoita erilaisia kuormatyyppejä ohjatussa pistorasiassa.
Älä käytä monipistorasioita ohjatussa pistorasiassa.
Älä käytä sähköajoneuvojen lataukseen.

Laitteessa on suojausmekanismi ylikuumenemista vastaan. Kun laitetta käytetään pitkään korkealla kuormituksella, mekanismi voi kytkeä pistorasian pois päältä.

Asennus

Asennus

Yhdistäminen

Asetukset

Liittäminen ELKO SmartHUB -laitteeseen

Lisätietoja on järjestelmän käyttöohjeissa.

Yhdistä muihin ELKO Smart -laitteisiin

Tuotteen ohjaamiseksi huoneohjaustilassa, yhdistä laite muihin saman Zigbee-verkon ELKO Smart -laitteisiin.

Lisätietoja on järjestelmän käyttöohjeissa.

Palautus oletusasetuksiin

Kaikki konfiguraatiodiedot, käyttäjätiedot ja verkkotiedot poistetaan.

Sen jälkeen kaikki asetukset palautetaan oletusasetuksiin.

Käyttö

Lisätietoja on järjestelmän käyttöohjeissa.

Tila-LEDin toiminta

Lisätietoja on järjestelmän käyttöohjeissa.

Tekniset tiedot

Nimellisjännite: AC 230 V ~, 50 Hz

Nimellisteho: ...W

Valmiustila: enint. 0,4 W

Sulakesuojaus: 16 A pienoiskatkaisija

Liittimet: Ruuviliittimet enint. 2x 2,5 mm², 1,2 Nm

Toimintataajuus: 2405–2480 MHz

Lähetetty enimmäisradio-taajuusteho: < 10 mW

Suojaus: IP20

Mittaustartkuus: ±1 % > 25 W kuormille

Tiedonsiirtoprotokolla: Zigbee 3.0 -sertifioitu

Toimita laite kotitalousjätteistä erotettuna viralliseen jätteiden vastaanottopisteeseen. Ammattimainen kierrätys suojelee ihmisiä ja ympäristöä mahdollisesti haitallisilta vaikutuksilta.

Tavaramerkit

- Zigbee® on Zigbee Alliancen rekisteröity tavaramerkki.
- Apple® ja App Store® ovat Apple Inc:n tuotenimiä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Google Play™ Store ja Android™ ovat Google Inc:n tuotenimiä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Muut tuotenimet tai rekisteröidyt tavaramerkit ovat kunkin omistajan omaisuutta.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

ELKO vakuuttaa, että tämä tuote vastaa RADIOLAITEDIREKTIIVIN 2014/53/EU olennaisia vaatimuksia ja muita keskeisiä säännöksiä. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen voi ladata seuraavasta osoitteesta: ELKO.no.

ELKO

ELKO Suomi

Sokerilinnantie 11 C

02600 Espoo

+358 10 44 66 10

www.elko.fi

en

SmartSocket Single 16A

Prerequisites

Download the **ELKO Smart app** to your smartphone / tablet, and install the **ELKO SmartHUB** to configure and control ELKO Smart devices.

Product information is available

Detailed product information is available online in the **system user guide**. Scan the QR code or follow the link:

<http://proff.elko.no/elko-smart>

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

Safe electrical installation must be carried out only by skilled professionals. Skilled professionals must prove profound knowledge in the following areas:

- Connecting to installation networks
- Connecting several electrical devices
- Laying electric cables
- Safety standards, local wiring rules and regulations

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Getting to know the product

With the SmartSocket Single 16A you can remotely control and monitor the power consumption of the plugged-in load.

The device must not control safety-relevant applications.
Do not mix different load types in the controlled socket.
Do not use multi-sockets in the controlled socket.
Do not use for EV charging.

The device must not control safety-relevant applications.
Do not mix different load types in the controlled socket.
Do not use multi-sockets in the controlled socket.
Do not use for EV charging.

The device is equipped with a temperature protection mechanism. When the device is used with a high load over a long time, the mechanism can switch the socket off.

Mounting

Mounting

Connecting:

Setting up

Connecting to the ELKO SmartHUB

For more details, refer to the system user guide.

Pairing to other ELKO Smart devices

To control the product in a room control mode, it can be paired with other ELKO Smart devices within the same Zigbee network.

For more details, refer to the system user guide.

Resetting to default settings

All configuration data, user data and network data are deleted.

All settings are then set to default settings.

Operating

For more details, refer to the system user guide.

Behaviour of the status LED

For more details, refer to the system user guide.

Technical data

Nominal voltage: AC 230 V ~, 50 Hz

Nominal power: ...W

Standby: max. 0.4 W

Fuse protection: 16 A miniature circuit breaker

Connecting terminals: Screw terminals for max. 2x 2.5mm², 1.2 Nm

Operating frequency: 2405-2480 MHz

Max. radio-frequency power transmitted: < 10 mW

Protection: IP20

Measuring accuracy: ± 1% for loads >25 W

Communication protocol: Zigbee 3.0 certified

Dispose of the device separately from household waste at an official collection point. Professional recycling protects people and the environment against potential negative effects.

Trademarks

- Zigbee® is a registered trademark of the Zigbee Alliance.
- Apple® and App Store® are brand names or registered trademarks of Apple Inc.
- Google Play™ Store and Android™ are brand names or registered trademarks of Google Inc.

Other brands and registered trademarks are the property of the relevant owners.

EU Declaration of conformity

Hereby, ELKO, declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of RADIO EQUIPMENT DIRECTIVE 2014/53/EU. Declaration of conformity can be downloaded on: ELKO.no.

ELKO

ELKO AS

Sandstuveien 68, 0680 Oslo

Pb 6598 Etterstad , 0607 Oslo

+47 67 80 73 00 support@elko.no www.elko.no