

LED-Herz - Schaltplan

46 × WS2812B, Seeed XIAO ESP32-C3, USB-C (nur Strom). Netze sind über Labels verbunden.

Stromversorgung (USB-C 5V)

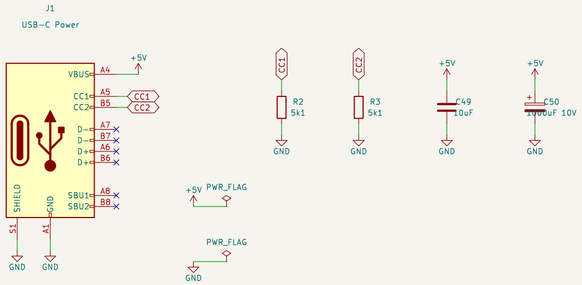


Mikrocontroller (steckt hinten)

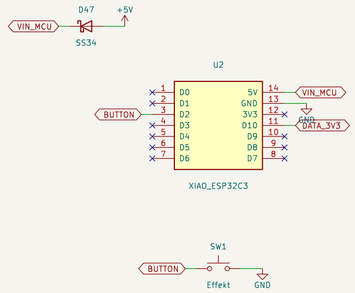

Taster gegen GND, Pull-up im ESP32

Pegelwandler 3,3V -> 5V

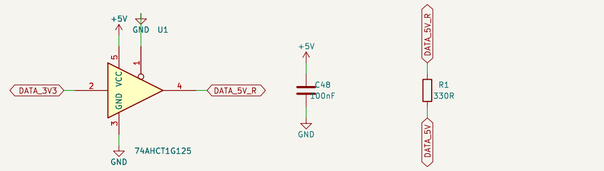


R1 dämpft Reflexionen auf der Datenleitung

Befestigung



LED-Kette (Start an der Herzspitze, Schlangenlinie nach oben)

Jede LED hat einen eigenen 100nF direkt daneben (C1…C46).

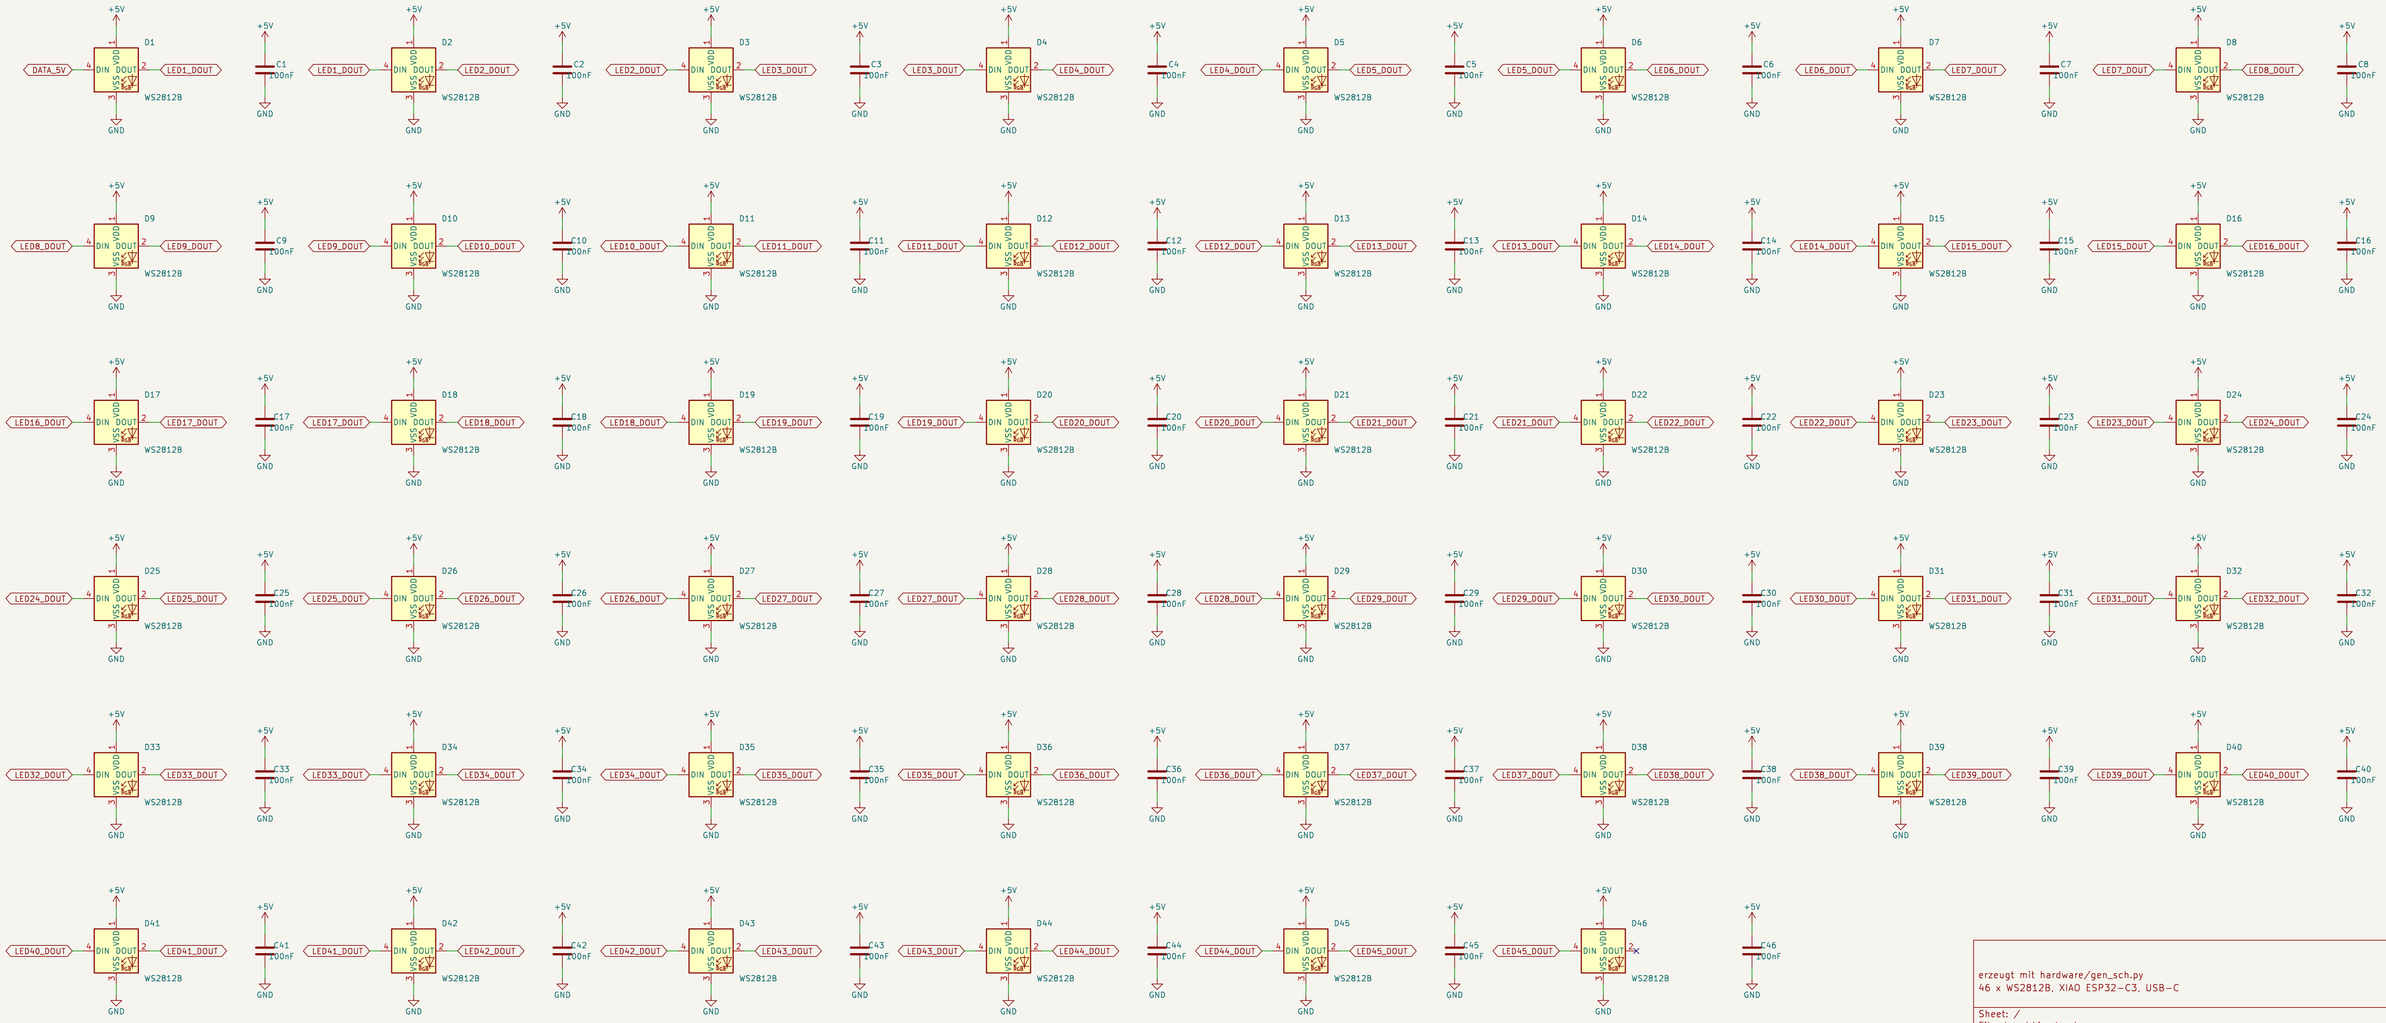

erzeugt mit hardware/gen_sch.py
46 x WS2812B, XIAO ESP32-C3, USB-C

Sheet: /	
File: heart.kicad_sch	
Title: LED-Herz	
Size: A2	Date: 2026-10-11
Rev: 1.0	
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4	Id: 1/1