



遵守欧盟WEEE和ROHS之规定


临时版

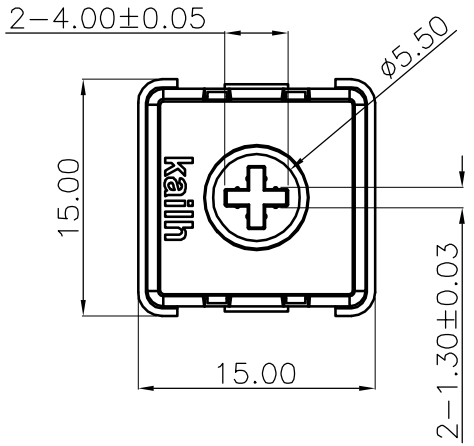


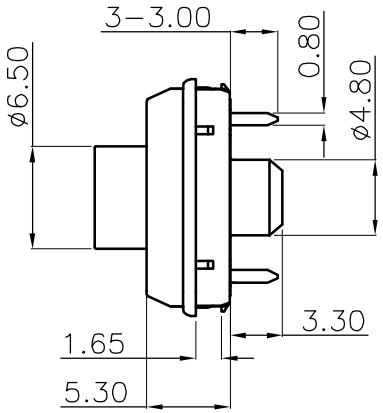


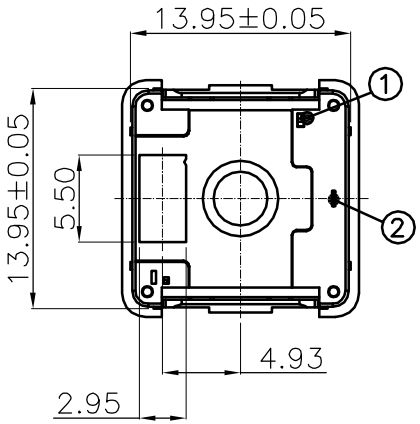




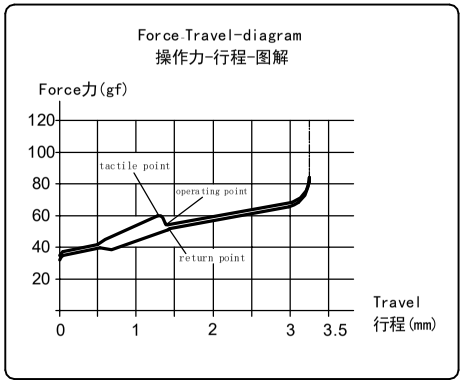

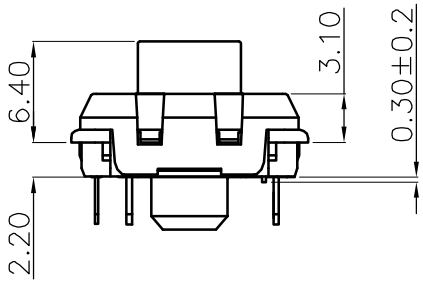



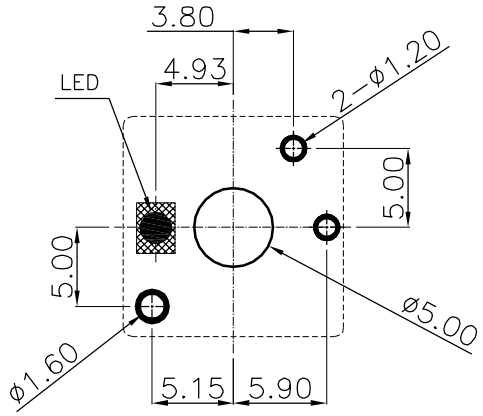

Recommended PCB Layout
(Pattern Side)

Specification :
1. Rating :12DC 10mA
2. Contact Resistance : 200mΩ Max
3. Insulation Resistance :100MΩ Min (DC100V)
4. Withstand Voltage :AC100V(50-60Hz) for 1 minute
5. Operation Force :55±10gf
6. Tactile Force :60±10gf
7. Return force: 15gf min
8. Conduction travel:1.3mm±0.3mm
9. Total travel: 3.2±0.25mm
10. Operating Life(Resistance load DC12V 10mA) : 50,000,000 Cycles

序号	零 件	端子编号	用量	材 料	镀层/颜色	备 注
承 认		日期		东莞市凯华电子有限公司 KAIHUA ELECTRONICS CO.,LTD		
设 计	吕攀豪	2019.10.25				
审 核				名 称	PG1353 键盘开关(青轴)	
核 准				料 号	CPG135301D03	
未注尺寸公差	30<L ±0.30; 10<L≦30 ±0.20; 5<L≦10 ±0.15; L≦5 ±0.10	角 度	±2°	单位: mm	比例: 1:1	视角
				图 号	KHA-PG1353-*****	页次 1 OF 1

工程变更单号	版次	日期	说明	修 改	审 核	核 准
	A0		NEW			