



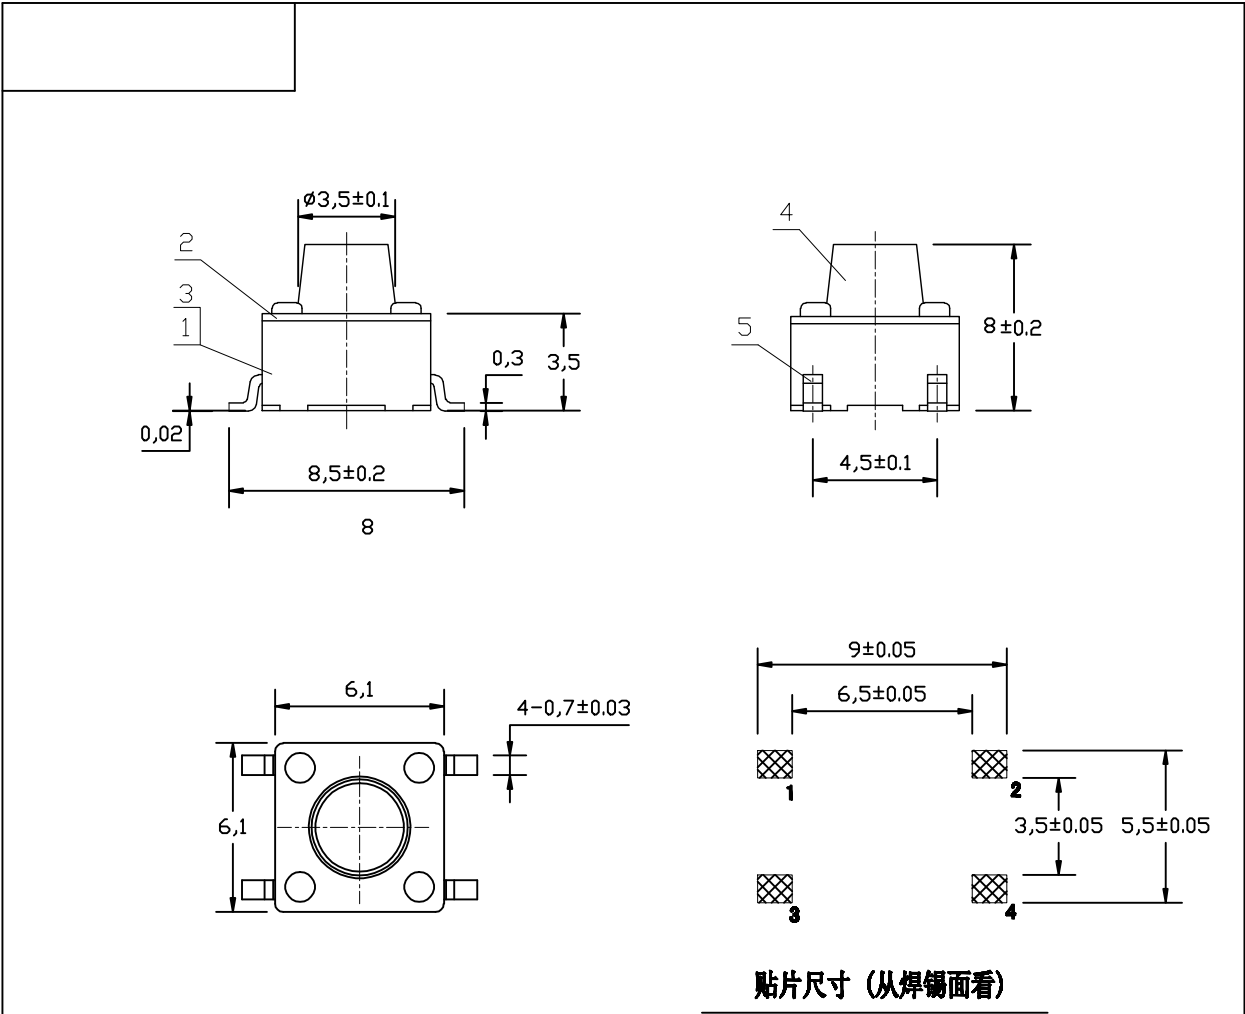

贴片尺寸 (从焊锡面看)



电路图表

借(通)用件登记

描 图

描 校

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

未注公差:

角 度	±5°
16 < L ≤ 80	±0.3
4 < L ≤ 16	±0.2
L ≤ 4	±0.1

环境条件 Environmental Conditions		额定负载 Rated Current Capacity	接触电阻 Contact Resistance	绝缘电阻 Insulation Resistance	耐压 Withstand Voltage	工作寿命 Life	接力 Press Force
温度 Temperature	相对湿度 Relative Humidity						
-25~+85℃	95% (40℃)	0.5A/12V	≤25mΩ	≥100mΩ	AC250V	5万次	250±50gf

5	卡 件	1	H62	t=0.3	镀 Ag	
4	按 钮	1	增强 PPA	G30	黑 色	
3	簧 片	1	F. Ag*1/C5210-EH-TA	t=0.06或0.07		
2	盖 板	1	SP12	t=0.3	镀 CuCn	
1	基 座	1	增强PPA	G30	黑 色	
序号	部件名称	数量	材 料		颜色/镀层	备 注

轻触开关

HY-1102S-H8

外 型 图

标记	处数	更改文件号	签 字	日 期
设 计				
校 对				
审 核				
工 艺				
图样标记	视 图	单 位	比 例	
S A B		mm		
共 1 张		第 1 张		