




技術標準書 Specification Data Sheet

產品外形尺寸 單位：mm

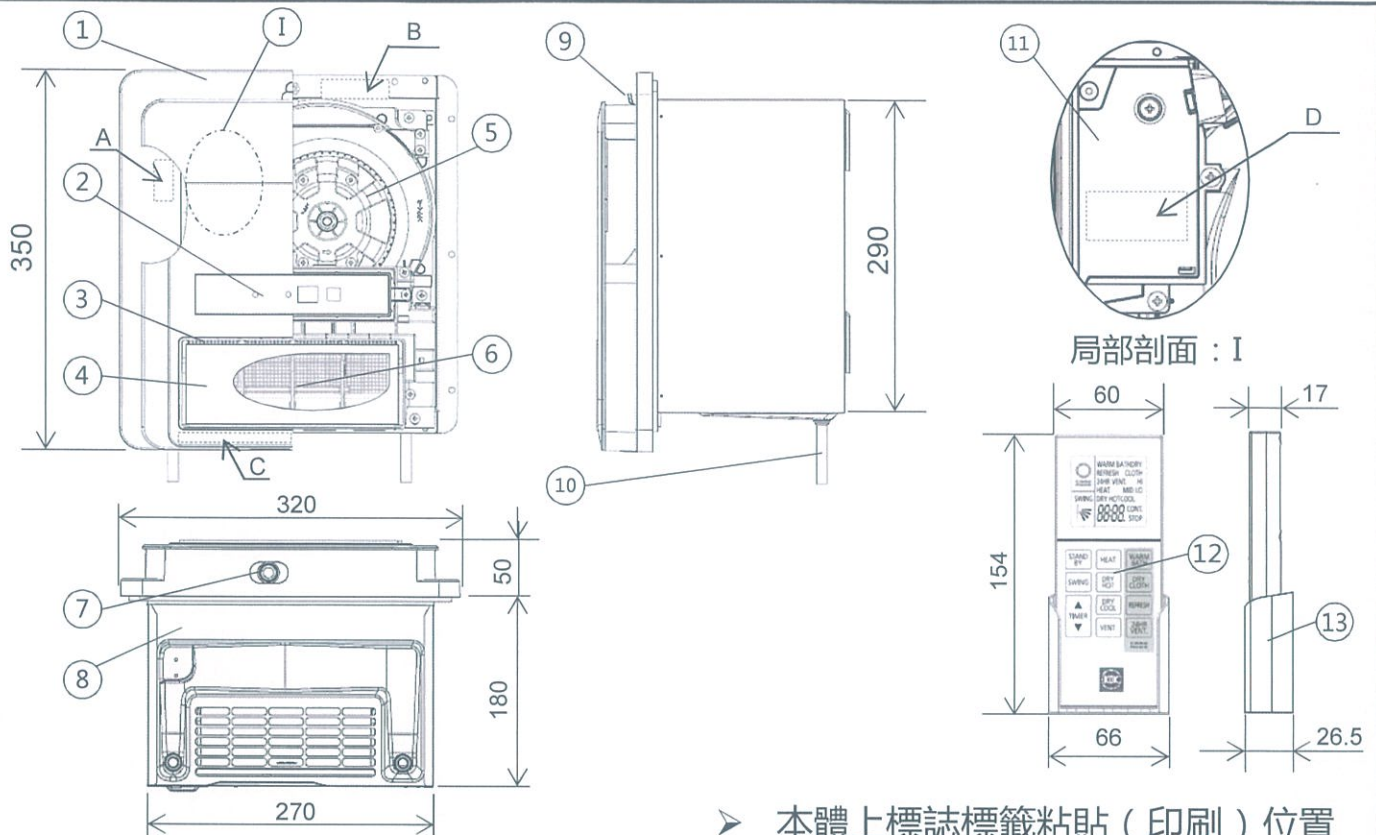

- 產品安裝尺寸(窗簾開口尺寸)
(寬)275×(高)300 mm

➤ 本體上標誌標籤粘貼(印刷)位置

代號	標誌標籤	備註
A	銘牌	-
B	電路圖	-
C	注意標籤	"可能會導致燙傷" 提示
D	向上標籤	-

產品主要部件

➤ 零部件材料清單

序號	部件名稱	顏色		材質	數量	序號	部件名稱	顏色		材質	數量
		30BWB H-W	30BWB H-H					30BWB H-W	30BWB H-H		
1	面板組合	白	深灰	塑料ABS	1	8	機體	淺灰	淺灰	鍍鋅鋼板	1
2	信號接收器	白	深灰	塑料PP	1	9	過濾網組合	白	黑	塑料PP	1
3	加熱器組合	--	--	塑料PBT	1	10	排水管	--	--	橡膠	2
4	上下導風板	白	深灰	塑料PBT	1	11	接線蓋板	黑	黑	塑料PP	1
5	扇葉	黑	黑	塑料PP	1	12	遙控器	白	深灰	塑料PC+ABS	1
6	左右導風板	白	深灰	塑料PBT	1	13	遙控器底座	白	深灰	塑料PS	1
7	風向調節把手	白	深灰	塑料PBT	1						

➤ 包裝附件清單

名稱	數量
安裝使用說明書	1
產品保修登記	1
碳性電池	2
遙控器組合	1
面罩安裝螺絲	1
遙控安裝螺絲	2
機體安裝螺絲	4

產品認證資訊


- 認證種類(測試機構等):IEC(JQA)

Product			Page	1/2
浴室換氣暖風機			Model	
			30BWBH-W/30BWBH-H	
Make Date	20180831	Scale	Drawing No.	BD18014
Modification Date		Free	Modification No.	
KDK Company, Division of PES				




■ 產品特性

Ventilation P-Q Curve

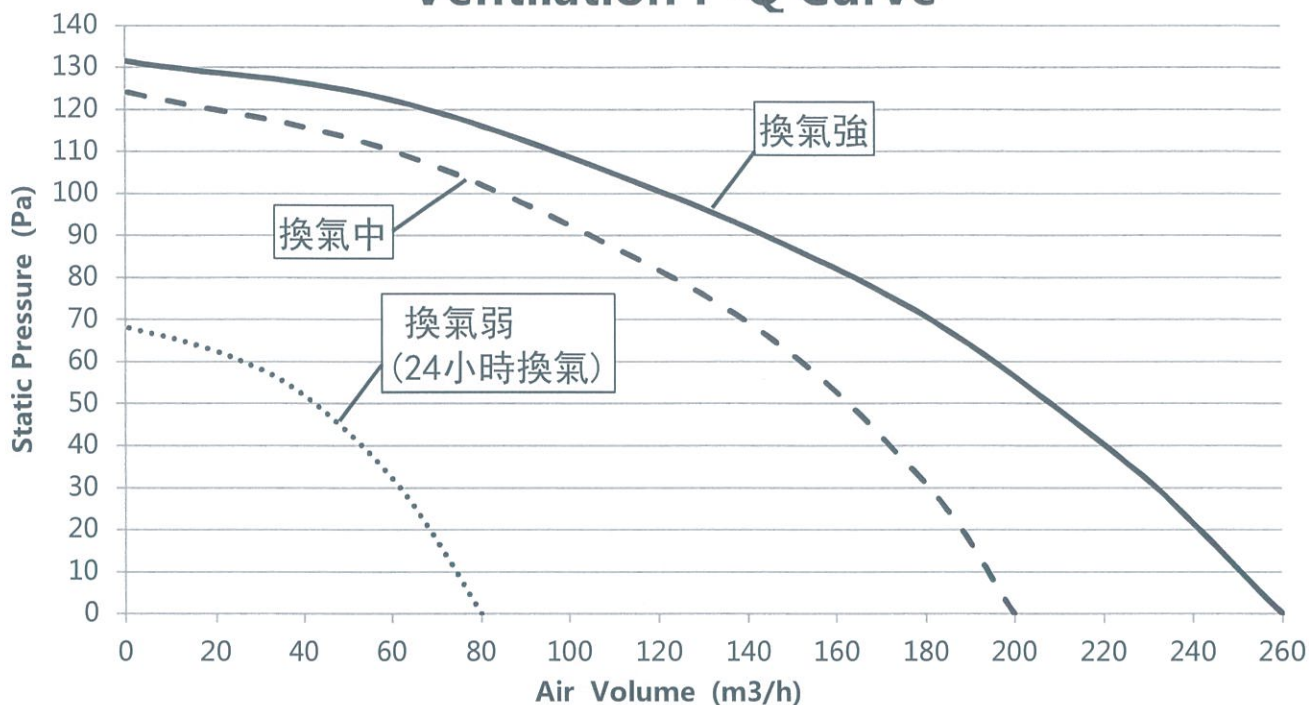

型號	30BWBH-W/30BWBH-H									
額定電壓(V)	220									
額定頻率(Hz)	50									
額定電流 (A)	6.55									
額定輸入功率(W)	取暖		換氣			熱乾燥		涼乾燥		
	強	弱	強	中	弱	強	弱	強	弱	
	1440	1420	38	32	17	1440	1420	33	28	
換氣風量 (m³/h與m³/min) ±10%	強		中			弱				
	260/4.33		200/3.33			80/1.33				
最大靜壓(Pa)	> 100					-				
噪音(dB) +3dB以下	取暖		換氣			熱·涼乾燥				
	強	弱	強	中	弱	強		弱		
	45	44	45	40	20	46		45		
淨重(kg)	5.5									
絕緣等級	E 級									
使用環境溫度	-10 ℃ ~ 40 ℃									
絕緣電阻	>10 MΩ									
電氣強度	AC 1500 V/1分鐘									
防觸電保護類型	I 類 (帶接地)									
防水等級	IPX4									
馬達類型	電容啟動 4極									

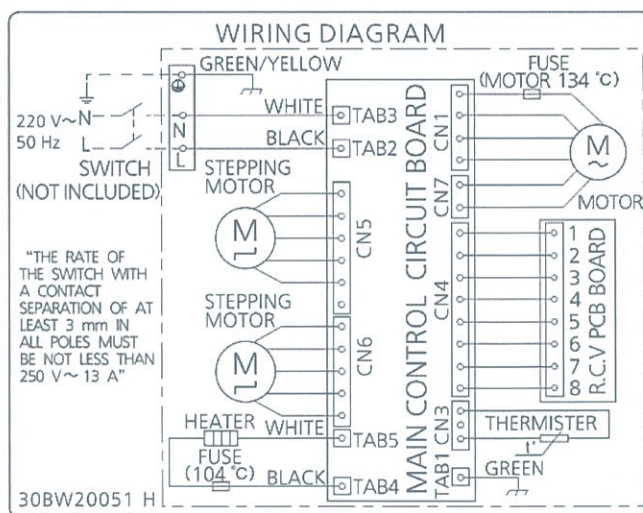

- 額定輸入總功率、額定電流值在出廠狀態下測得。
- 換氣風量、電氣特性、噪音值等數據是在靜壓為0Pa狀態下的數值。
- 噪音值為A計權平均聲壓級，是本公司測試結果的中心值，有+3，-7的公差範圍。
- 測試方法為在全消音的噪音測試室內，距樣品左側、右側、下方各1米處測定其噪音值，然後取其平均值。

Product		Page		2/2
浴室換氣暖風機		Model		30BWBH-W/30BWBH-H
Make Date	20180831	Scale	Drawing No.	BD18014
Modification Date		Free	Modification No.	
KDK Company, Division of PES				