

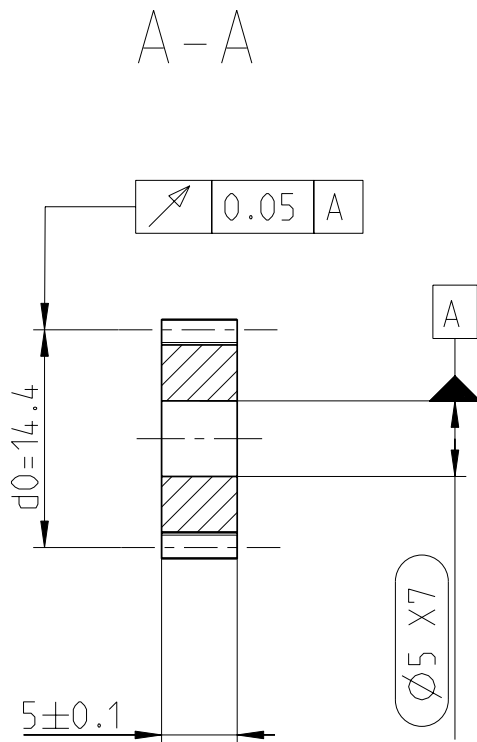



Ersatz fuer:
ersetzt durch:

Diese Zeichnung darf weder kopiert, noch
dritten Personen mitgeteilt, noch
anderweitig missbraeuchlich benutzt werden.

Werkzeugbezugsprofil	U1	DIN 58412
Zähnezahl	z	18
Modul	m	0.8
Teilkreisdurchmesser	do	14.4
Bezugsprofil		DIN 58400
Profilverschiebungsfaktor	x	0
Schrägungswinkel	βo	0
Flankenrichtung		0
Getriebe-Passung nach DIN58405		10e
zul. Wälzfehler	Fj''	0.071
zul. Wälzsprung	fj''	0.025
zul. Flankenrichtungsfehler	fn	0.015
Zweikegelweite		0
Achsabstand im Zwei- flankenwälzprüfgerät mit Lehrzahnrad		x 0
Nr. des Gegenrades		xxx.xx.xxx.xx
Achsabstand im Gehäuse und Abmaße	a Aa	x ± x
Zahnweite = 6.059 -0.047		
a) gemessen über z' = 3 Zähne		
b) gemessen indirekt über Kopfkreis KK Akk		

English translation see:
D-684-073

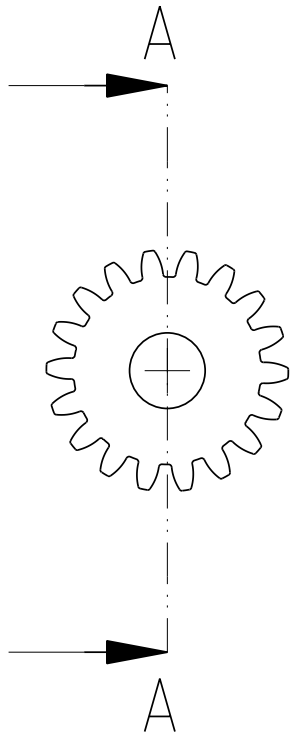

Teil schmutz- und fettfrei
(Part free of dirt and grease)

gratfrei/burr-free

Pruefbemassung
control measure

Funktionswichtiges Merkmal
essential feature

..2	4 251108 WM1	Masse ohne Toleranzangabe Tolerances unless indicated ISO 2768-mK		Material:CuZn_39_Pb_3 CW 614N	
↗	↗			Rohteil:/Raw part: *	
↗	↗			Benennung:/Title:	
↗	↗			Ritzel Z18 m0.8	
↗	↗			*	
↗	↗			Sach-Nr.:/Dwg. No.:	
..1	4 140404 HW2	HENGSTLER Hengstler GmbH D-78554 Aldingen		Blatt Sheet	P_Rev.
..0	4 050404 HW1			1 of 1	.. 2
Index	Aend-Nr. ECN/Date			Reg.-Z. A3	
				2-684-006	
				2:1	