HDL®


Datasheet

Модуль питания
HDL-MSP750.431

Параметры

Электрические характеристики:	
Вводное напряжение	AC85-260V 50~60Hz
Выходной ток	750mA
Выходное напряжение	DC24V
Пульсации на выходе	Ниже 150mV
Условия окружающей среды:	
Рабочая температура	-5℃~45℃
Рабочая влажность	До 90%
Температура хранения	-20℃~+60℃
Влажность хранения	До 93%
Одобрено:	
CE	
RoHS	
Информация о продукции:	
Размеры	72×90×66 (мм)
Масса	188г
Материал корпуса	Нейлон, PC
Установка	35мм дин-рейка
Класс защиты	IP20
Место установки	Монтажная коробка

Описание

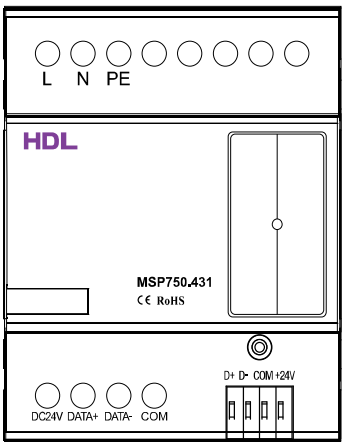

HDL-MSP750.431 модуль питания. Снабжает напряжением DC24V , ток 750mA. 2 типа подключения, общий ток 750mA

Функционал

- Защита от КЗ и перегрева.
- Выходное напряжение: DC24V
- Пульсации: ниже 150mV

HDL Buspro распиновка кабеля

CAT5/CAT5E	HDL Buspro	HDL Buspro/
Коричневый/Оранжевый	DC24V	Красный
Кор. бел./Оранж.бел.	COM	Черный
Син. белый/ Зел. белый	DATA-	Белый
Синий/Зеленый	DATA+	Желтый


Процесс установки

- Установите модуль на дин-рейку в монтажной коробке.
- Подключите кабель шины.
- Проверьте подключения.


Важные замечания

- Кабель шины - HDL Buspro/KNX кабель.
- Соединение шины - Последовательное соединение (параллельно).
- Когда системе требуется больше источников питания, пожалуйста, обратите внимание на правильность подключения.


Размеры и схема подключения

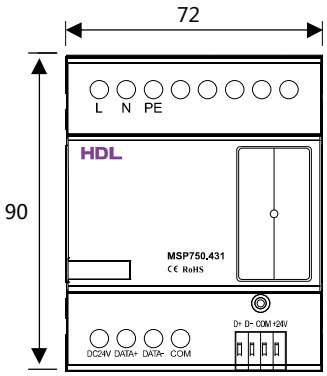


Вид спереди

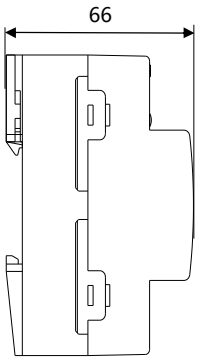

Вид сбоку

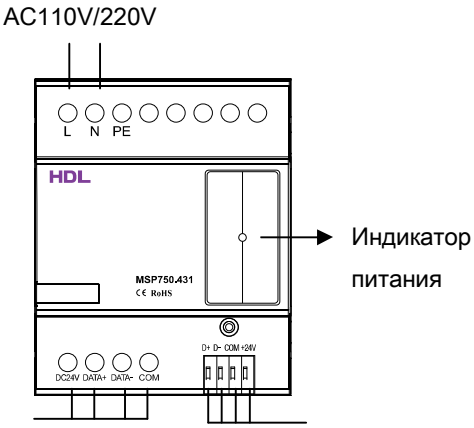

HDL Buspro HDL Buspro

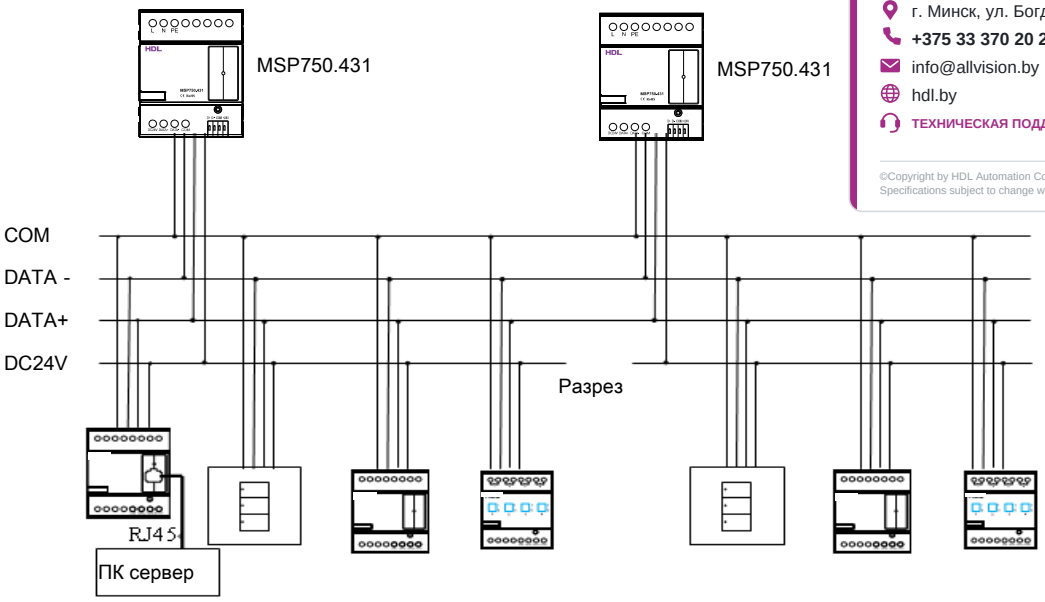

ЧТУП «ОллВижн»

г. Минск, ул. Богдановича, 11
+375 33 370 20 20, +375 29 370 20 20
info@allvision.by
hdl.by
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: **+375 29 7 511 611**

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.

Безопасность

WARNING

- Момент затяжки контактов не более 0.4Nm
- Неправильное соединение интерфейса шины приведет к поломке этого интерфейса в модуле.
- Попадание жидкости выведет устройство из строя.
- Не подавайте напряжение AC240V на шину - это приведет к выходу из строя всей системы.
- Не допускайте контакта с жидкостями и агрессивными газами.

Содержимое упаковки

Datasheet	×1
Power Supply (HDL-MSP750.431)	×1