Клавишная панель KNX Серии Tile 2.0, Пластик и Металл

| Имя продукта | Клавиши | Артикул. |
|---|---|---|
| Панель KNX Серии Tile 2.0, (Пластик и Металл) | 1 Клавишная панелы A | M/PT1RA.1 |
| | 1 Клавишная панель B | M/PT1RB.1 |
| | 2 Клавишная панель A | M/PT2RA.1 |
| | 2 Клавишная панелы B | M/PT2RB.1 |
| | 4 Клавишная панель A | M/PT4RA.1 |
| | 4 Клавишная панель B | M/PT4RB.1 |

Hardware Version: B

**Datasheet**

Issued: August 28, 2020

File Edition: C



Рис1. 1 Клавишная панель A



Рис 2. 1 Клавишная панель B



Рис 3. 2 Клавишная панель A



Рис 4. 2 Клавишная панель B



Рис 5. 4 Клавишная панель A



Рис 6. 4 Клавишная панель B





Рис 6-1. 1 Клавишная панель A /1 Клавишная панель B







Рис 6-2. 4 Клавишная панель A /4 Клавишная панель B




2 Клавишная панель A/2 Клавишная панель B

Рис 7. Габариты - Пластик




2 Клавишная панель A/2 Клавишная панель B

Рис 8. Габариты - Металл




Рис. 9. Размеры-Вид Сбоку





Рисунок 10. Компоненты-Вид Сзади

## Обзор

Клавишная панель KNX серии Tile 2.0 (см Рис 1-6) содержит 1/2/4-кнопочные панели, как пластиковые, так и металлические. Значки и текст каждой кнопки могут быть сделаны с помощью лазерной гравировки. Панели поддерживают управление освещением, шторами, сценами, музыкой и т. д.

## Функции

- Встроенный температурный сенсор
- Встроенный сенсор приближения(максимальная дистанция: 20~30см)
- 1/2/4-клавишные панели с подсветкой
- Цвет и уровень яркости каждой кнопки можно установить
- Режимы кнопок: одиночный режим и комбинированный режим
- Режимы управления: управление переключением, управление затемнением, управление шторами, гибкое управление, Управление сценами, управление последовательностями, процентное управление, пороговое управление, строковое (14 байт) управление, альтернативное управление, импульсное управление, управление RGB, управление вентилятором, комбинированное управление.
- Поддерживает онлайн обновление

## Важные примечания

- Панель должна быть установлена на монтажной коробке с интерфейсом питания (M/PCI. 1).
- Устройство соответствует стандарту KNX, а параметры задаются программным обеспечением Engineering Tool Software (ETS).

## Информация о продукте

1 Клавишная Панель A/1 Клавишная Панель B-См. Рис. 6 -1

4 Клавишная Панель A / 4 Клавишная Панель B - См. Рис. 6-2

Размеры-См. Рис. 7-9

Компоненты-См. Рис. 10

1. **Клавиша**: Управление целями.
2. **RGB подсветка**: Цвет и яркость может быть установлена.
3. **Иконки и текст**: Лазерная гравировка.
4. Интерфейс связи

**Настройки подсветки:**

Нажмите кнопки A2 и A3 (см. рис.6-1, 6-2, 7 и 8) одновременно в течение 7 секунд, и панель перейдет в режим выбора цвета. Нажатие кнопки A2 означает выбор предыдущего цвета из локальной библиотеки цветов, а нажатие кнопки A3 означает выбор следующего цвета. Цвет будет окончательно определен, если в течение 20 секунд не будет выполнено ни одной операции.

**Режим программирования:** нажмите кнопки A1 и A4 (см. рис.6-1, 6-2, 7 и 8) одновременно в течение 2 секунд, и панель перейдет в режим программирования.

**Режим обновления:** нажмите кнопки A2 и A3 одновременно перед включением (см. рис. 6-1, 6-2 , 7 и 8), отпустите кнопки через 2 сек после включения, панель перейдет в режим обновления.

Установка продукта (возьмем в качестве примера M/PT4RA.1) Установка-См. Рис. 11

Шаг 1. Установите монтажную коробку в стену.
Шаг 2. Закрепите интерфейс питания на монтажной коробке с помощью винтов.
Шаг 3. Установите панель на интерфейс питания.
Шаг 4. Установите рамку вокруг панели.

Горизонтальная установка-см. рис. 12

вертикальная установка - см. рис. 13

## Предостережения

- Монтаж и ввод в эксплуатацию устройства должны осуществляться компанией одобренной HDL. При планировании и строительстве электроустановок необходимо учитывать соответствующие руководящие принципы, правила и стандарты соответствующей страны.
- Устройство должно быть установлено в монтажной коробке. HDL не несет ответственности за все последствия, вызванные установкой, которая не соответствуют настоящему документу.
- Пожалуйста, не разбирайте устройство в частном порядке и не меняйте компоненты, это может привести к механическим повреждениям, поражению электрическим током, пожару или телесным повреждениям.
- Пожалуйста, обратитесь в наш отдел обслуживания клиентов или назначенные агентства для технического обслуживания гарантия не распространяется на неисправность продукта, вызванную самостоятельной разборкой.

## Комплектация

Панель*1 / Datasheet*1

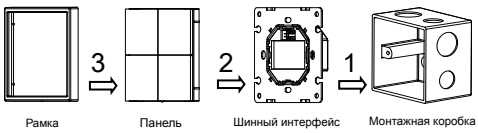



Рис. 11 Установка




Рис 12. Горизонтальная установка





Рис 13. Вертикальная установка

Примечания: металлические панели могут устанавливаться как горизонтально, так и вертикально. Пластиковые панели можно устанавливать только горизонтально.

| Продукт | Тип Рамок | Количество постов | Габариты |
|---|---|---|---|
| 2/3/4-постовые рамки | Металл | 2 | 176*90*11(mm) |
| | | 3 | 262*90*11(mm) |
| | | 4 | 348*90*11(mm) |
| | Пластик | 2 | 172*86*11(mm) |
| | | 3 | 258*86*11(mm) |
| | | 4 | 344*86*11(mm) |

# Техническая информация

| Базовые параметры | |
|---|---|
| Рабочее напряжение | 21~30V DC |
| Потребляемый ток | M/PT1RA.1: 7mA / 30V DC<br>M/PT1RB.1: 8.5mA / 30V DC<br>M/PT2RA.1: 9mA / 30V DC<br>M/PT2RB.1: 11.5mA / 30V DC<br>M/PT4RA.1: 12mA / 30V DC<br>M/PT4RB.1: 17mA / 30V DC |
| Метод связи | KNX |
| Диаметр кабеля для подключения к KNX | 0.6 - 0.8mm |
| **Окружающая среда** | |
| Рабочая температура | -5℃~45℃ |
| Допустимая рабочая влажность | ≤90% |
| Температура хранения | -20℃~60℃ |
| Допустимая влажность хранения | ≤93% |
| **Габариты** | |
| Размер | Пластик: 86×86×11(mm)<br>Металл: 90×90×11(mm) |
| Вес | Пластик: 64g<br>Металл: 110g |
| Материал | Пластиковая версия: огнезащитный поликарбонат<br>металлическая версия: алюминиевый сплав |
| Установка | Монтажная коробка (См. Рис. 11) |
| Степень защиты (по стандарту EN 60529) | IP20 |

## Наименование и содержание опасных веществ в продуктах

| Компонент | Опасные вещества | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Свинец (Pb) | Меркурий (Hg) | Кадмий (Cd) | ХромVI (Cr (VI)) | Полибромированные бифенилы (PBB) | Полибромированные дифениловые эфиры (PBDE) |
| Пластик | o | o | o | o | o | o |
| Элементы | o | o | o | o | - | - |
| Винты | o | o | o | × | - | - |
| Припой | × | o | o | o | - | - |
| Плата | × | o | o | o | o | o |
| IC | o | o | o | o | × | × |

Символ " - " указывает на то, что опасное вещество не содержится.

Символ " o " указывает на то, что содержание опасных веществ во всех однородных материалах компонента ниже предельного требования, указанного в стандарте IEC62321-2015.

Символ " × " указывает на то, что содержание опасного вещества по крайней мере в одном из однородных материалов детали превышает предельное требование, указанное в стандарте IEC62321-2015.

# KNX Кабель

| KNX | KNX Кабель |
|---|---|
| - | Черный |
| + | Красный |

**ЧТУП «ОллВижн»**

г. Минск, ул. Богдановича, 11
**+375 33 370 20 20, +375 29 370 20 20**
info@allvision.by
hdl.by
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: **+375 29 7 511 611**

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Технические характеристики могут быть изменены
без предварительного уведомления.