Имя продукта	Компоненты	Артикул
Розетка для бритвы серии Tile 2.1	Панель	MPST-SH-NP.18
	Рамка	MPFT-1GF-NP.18

Техничсечкий паспорт

Создано: Авг. 02, 2019

Версия: V1.0.0 Перевод: октября 1, 2025




рис 1. Внешний вид




Рис 2. Размеры - Вид Спереди




Рис 3. Размеры - Вид Сбоку

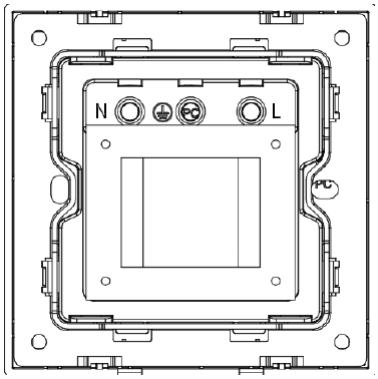


Рис 4. Подключения

Обзор

Розетка для бритвы серии Tile 2.1 (См. Рис. 1 - 2) Поддерживает AC 250V~ выход.

Может использоваться для высоковольтных устройств

Функции

- Для напряжения AC 250V~
- 3 универсальных розеточных отверстия

Важные примечания

- Панель должна быть установлена в монтажную коробку.
- Пожалуйста, обязательно обратите внимание на различие соединительных клемм
- Допустимое номинальное напряжение 250V AC~. Пожалуйста не превышайте его.

Информация о продукте

Размеры - См.Рис. 2 - 3

Подключение - См.Рис. 4

Установка - См.Рис. 5

Шаг 1. Установите монтажную коробку в стену.

Шаг 2. Прикрепите модуль к монтажной коробке с помощью винтов.

Шаг 3. Установите панель-накладку на модуль.

Шаг 4. Установите рамку на панель.

Горизонтальная установка - См.Рис. 6

Вертикальная установка - См.Рис. 7

Предостережения

- Монтаж и ввод в эксплуатацию устройства должны осуществляться компанией HDL или организацией, сертифицированной компанией HDL. При планировании и строительстве электроустановок необходимо учитывать соответствующие руководящие принципы, правила и стандарты соответствующей страны.
- Устройство должно быть установлено на монтажной коробке. HDL не несет ответственности за все последствия, вызванные установкой и подключением проводов, которые не соответствуют настоящему документу
- Пожалуйста, обратитесь в наш отдел обслуживания клиентов для технического обслуживания. Гарантия не распространяется на неисправность изделия, вызванную самостоятельной разборкой устройства.

Содержимое упаковки

Панель*1 / Болты(M4*28mm)*2 / Болты(M4*50mm)*2 / Болты(M3*16mm)*1 / Datasheet*1

Техническая информация

Базовые параметры	
Входное напряжение	AC220−240V~, 50Hz
Выходное напряжение	115В -60Гц: 230В 50Гц
Номинальная мощность	6W/110В 20W/220В
Максимальный ток	16A
Технические характеристики	
Размер	86×86×58.9(мм) Включая рамку
Вес	290г (Пластик)
Материалы	Пластик
Установка	Монтажная коробка типа 86
Степень защиты (по стандарту EN 60529)	IP20

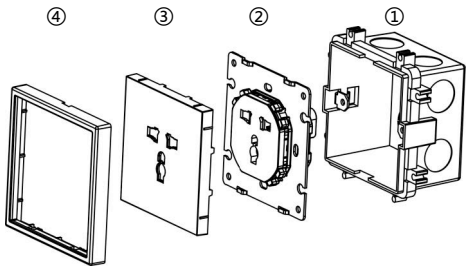


Рис 5. Установка



Рис 6. Горизонтальная установка




Рис 7. Вертикальная установка

Примечание: Версия Металл может быть установлена как горизонтально так и вертикально.
Версия Пластик может быть установлена только горизонтально

Имя продукта	Тип рамок	Пост	Размеры
2/3/4-постовые рамки	Металл	2 поста	176*90*10.5(mm)
		3 поста	262*90*10.5(mm)
		4 поста	348*90*10.5(mm)
	Пластик	2 поста	172*86*10.5(mm)
		3 поста	258*86*10.5(mm)
		4 поста	344*86*10.5(mm)

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.

Наименование и содержание опасных веществ в продуктах

Компонент	Опасные вещества					
	Свинец (Pb)	Меркурий (Hg)	Кадмий (Cd)	Хром VI (Cr (VI))	Полибромированные бифенилы (PBB)	Полибромированные дифениловые эфиры (PBDE)
Пластик	o	o	o	o	o	o
Элементы	o	o	o	o	-	-
Винты	o	o	o	×	-	-
Припой	×	o	o	o	-	-
Плата	×	o	o	o	o	o
IC	o	o	o	o	×	×

Символ " - " указывает на то, что опасное вещество не содержится.
Символ " o " указывает на то, что содержание опасных веществ во всех однородных материалах компонента ниже предельного требования, указанного в стандарте IEC62321-2015.
Символ " × " указывает на то, что содержание опасного вещества по крайней мере в одном из однородных материалов детали превышает предельное требование, указанное в стандарте IEC62321-2015

ЧТУП «ОллВижн»

г. Минск, ул. Богдановича, 11
+375 33 370 20 20, +375 29 370 20 20
info@allvision.by
hdl.by
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: +375 29 7 511 611

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.