Имя продукта	Компоненты	Артикул
Розетка USB и Type-C серии Xelent	Панель	MPSXL-UT-NP.18-1
	Рамка	

Техническая документация

Создано: 10.03 2026
Версия: V1.0.0
Перевод: 10.03 2026

Обзор

Предназначенна для подачи питания на соответствующее электрическое оборудование:

Функции

- Позволяет подавать питание на соответствующее электрическое оборудование:

Важные примечания

•Перед выполнением любых работ по установке или демонтажу устройства необходимо отключить его от всех источников напряжения. Это необходимо для обеспечения безопасности специалиста и предотвращения возможного повреждения устройства.
•Данное устройство должно устанавливаться в монтажную коробку (подрозетник).
•Для защиты устройства и нагрузки рекомендуется подключать один автоматический выключатель на 10А/16А на каждый канал.
•Не используйте едкие жидкости для протирки корпуса устройства, особенно разъемов, чтобы избежать повреждения устройства. Не протирайте устройство влажной тряпкой.
•Перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию или очистке устройства обязательно отключите его от всех источников напряжения. Эта мера предосторожности необходима для предотвращения утечки тока и риска поражения электрическим током.



Информация о продукте

Размеры - См.Рис. 2 - 3

Установка - См.Рис. 4

Шаг 1. Установите монтажную коробку в стену.


Шаг 2. Прикрепите модуль к монтажной коробке с помощью винтов.

Шаг 3. Установите панель-накладку на модуль.

Шаг 4. Установите рамку на панель.

Горизонтальная установка - См.Рис. 5

Вертикальная установка - См.Рис. 6



Розетка USB и Type-C серии Xelent

Рис 2. Размеры - Вид Спереди Вид Сбоку



Розетка USB и Type-C серии Xelent

Предостережения

- Монтаж и ввод в эксплуатацию устройства должны осуществляться компанией HDL или организацией, сертифицированной компанией HDL. При планировании и строительстве электроустановок необходимо учитывать соответствующие руководящие принципы, правила и стандарты соответствующей страны.
- Устройство должно быть установлено на монтажной коробке. HDL не несет ответственности за все последствия, вызванные установкой и подключением проводов, которые не соответствуют настоящему документу
- Пожалуйста, обратитесь в наш отдел обслуживания клиентов для технического обслуживания. Гарантия не распространяется на неисправность изделия, вызванную самостоятельной разборкой устройства.

Содержимое упаковки

Панель*1 / M4*40мм длинный винт*2 / M4*25мм короткий винт*2

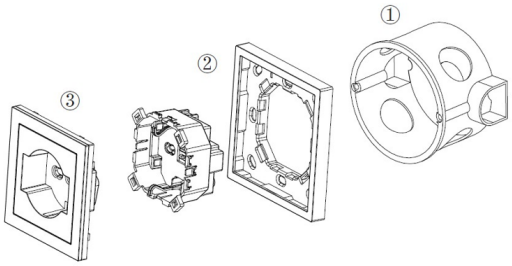


Рис 4. Установка

ЧТУП «ОллВижн»

г. Минск, ул. Богдановича, 11
+375 33 370 20 20, +375 29 370 20 20
info@allvision.by
hdl.by
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: **+375 29 7 511 611**

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.

Американский стандарт

Тип рамки	Метод установки	Кол-во постов	Размер
Пластик	Горизонтально	1	86*116.5*9(мм)
Металл	Горизонтально	1	86*116.5*9(мм)

Европейский стандарт

Тип рамки	Метод установки	Кол-во постов	Размер
Пластик	Горизонталь/Вертикаль	1	81.3*81.3*9(мм)
		2	152.15*81.3*9(мм)
		3	223*81.3*9(мм)
		4	293.85*81.3*9(мм)
Металл	Горизонталь/Вертикаль	1	81.3*81.3*9(мм)
		2	152.15*81.3*9(мм)
		3	223*81.3*9(мм)
		4	293.85*81.3*9(мм)

Техническая информация

Технические характеристики

Размер	81.3x81.3x36.8 мм(рамка включена)
Вес	Пластик: 73г, Металлl: 88.6г
Материалы	Пластик/Металл
Установка	Монтажная коробка европейского стандарта Монтажная коробка американского стандарта Монтажная коробка швейцарского стандарта
IP степень защиты (Соответствует EN 60529)	IP20
Номинальное напряжение	250В~ 50/60Hz
Номинальный ток	10A
Рабочая температура	-20℃~60℃
Рабочая относительная влажность	≤93%RH
Выходная мощность	Выходная мощность: 20 Вт макс. Выход USB-A: 5 В пост. тока / 3 А, 9 В пост. тока / 2 А, 12 В пост. тока / 1,5 А Выход Type-C: 5 В пост. тока / 3 А, 9 В пост. тока / 2,22 А, 12 В пост. тока / 1,67 А Суммарная выходная мощность при одновременном использовании двух портов (USB-A + Type-C): 5 В пост. тока / 3 А макс. .

Наименование и содержание опасных веществ в продуктах

Компонент	Опасные вещества					
	Свинец (Pb)	Меркурий (Hg)	Кадмий (Cd)	Хром VI (Cr (VI))	Полибромированные бифенилы (PBB)	Полибромированные бифениловые эфиры (PBDE)
Пластик	o	o	o	o	o	o
Элементы	o	o	o	o	-	-
Винты	o	o	o	×	-	-
Припой	×	o	o	o	-	-
Плата	×	o	o	o	o	o
IC	o	o	o	o	×	×

Символ " - " указывает на то, что опасное вещество не содержится.
Символ " o " указывает на то, что содержание опасных веществ во всех однородных материалах компонента ниже предельного требования, указанного в стандарте IEC62321-2015.
Символ " × " указывает на то, что содержание опасного вещества по крайней мере в одном из однородных материалов детали превышает предельное требование, указанное в стандарте

