| Имя продукта | Компоненты | Артикул |
|---|---|---|
| **Монтажная коробка Tile** | Коробка | GI-BOX-P |
| | | |

**Спецификация**

Создано: Июнь. 22, 2022



рис 1. Монтажная коробка Tile





Рис 2. Размеры - Вид Спереди




Рис 3. Размеры - Вид Сбоку





Рис 4. Подключения

## Обзор

Монтажные коробки для выключателей серии Tile (См. Рис. 1 - 2) Предназначены для панелей, выключателей, многопостовых розеточных групп, а также других электроустановочных изделий серии TILE.


Подходят для всех панелей и выключателей HDL.

## Функции

- Для монтажа панелей и выключателей TILE в многопостовые рамки
- Для монтажа панелей и выключателей HDL Buspro и KNX

## Важные примечания

- Коробки крепятся между собой для соблюдения межосевого расстояния в 86 мм.
- Максимальное количество постов 4




Межосевое расстояние на примере рамки на 3 поста

## Пример монтажа

**Размеры - См.Рис. 2 - 3**

**Подключение - См.Рис. 4**

**Установка - См.Рис. 5**

Шаг 1. Установите монтажную коробку в стену.

Шаг 2. Прикрепите модуль к монтажной коробке с помощью винтов.

Шаг 3. Установите панель-накладку на модуль.

Шаг 4. Установите рамку на панель.

**Горизонтальная установка - См.Рис. 6**

**Вертикальная установка - См.Рис. 7**

## Предостережения

- Монтаж и ввод в эксплуатацию устройства должны осуществляться компанией HDL или организацией, сертифицированной компанией HDL. При планировании и строительстве электроустановок необходимо учитывать соответствующие руководящие принципы, правила и стандарты соответствующей страны.
- Устройство должно быть установлено на монтажной коробке. HDL не несет ответственности за все последствия, вызванные установкой и подключением проводов, которые не соответствуют настоящему документу
- Пожалуйста, обратитесь в наш отдел обслуживания клиентов для технического обслуживания. Гарантия не распространяется на неисправность изделия, вызванную самостоятельной разборкой устройства.

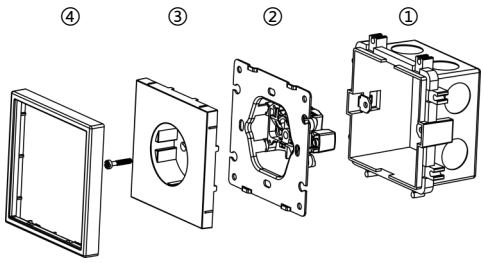



Рис 5. Установка




Рис 6. Горизонтальная установка





Рис 7. Вертикальная установка

Примечание: Версия Металл может быть установлена как горизонтально так и вертикально.
Версия Пластик может быть установлена только горизонтально

| Имя продукта | Тип рамок | Пост | Размеры |
|---|---|---|---|
| 2/3/4-постовые рамки | Металл | 2 поста | 176*90*10.5(mm) |
| | | 3 поста | 262*90*10.5(mm) |
| | | 4 поста | 348*90*10.5(mm) |
| | Пластик | 2 поста | 172*86*10.5(mm) |
| | | 3 поста | 258*86*10.5(mm) |
| | | 4 поста | 344*86*10.5(mm) |

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.

# Техническая информация

## Базовые параметры

| | |
|---|---|
| | |
| | |

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Размер | 83×83×49(мм) |
| Вес | 106 г |
| Материалы | Пластик, металл |
| Установка | Универсальная |

## Наименование и содержание опасных веществ в продуктах

| Компонент | Опасные вещества | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Свинец (Pb) | Меркурий (Hg) | Кадмий (Cd) | Хром VI (Cr (VI)) | Полибромированные бифенилы (PBB) | Полибромированные дифениловые эфиры ( PBDE ) |
| Пластик | o | o | o | o | o | o |
| Элементы | o | o | o | o | - | - |
| Винты | o | o | o | × | - | - |
| Припой | × | o | o | o | - | - |
| Плата | × | o | o | o | o | o |
| IC | o | o | o | o | × | × |

Символ " - " указывает на то, что опасное вещество не содержится.
Символ " o " указывает на то, что содержание опасных веществ во всех однородных материалах компонента ниже предельного требования, указанного в стандарте IEC62321-2015.
Символ " × " указывает на то, что содержание опасного вещества по крайней мере в одном из однородных материалов детали превышает предельное требование, указанное в стандарте IEC62321-2015

ЧТУП "ОллВижн"
г. Минск, ул. Богдановича, 11
Техническая поддержка
+375 29 7 511 611
E-mail: info@allvision.by
Website: https://hdl.by

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.