HDL®

**KNX Tile Series Button Panel 2.0, plastic version and metal version**

| Product name | Buttons | Model No. |
|---|---|---|
| Tile Series Button Panel 2.0 (Plastic & metal versions) | 1 Button Panel A | M/PT1RA.1 |
| | 1 Button Panel B | M/PT1RB.1 |
| | 2 Buttons Panel A | M/PT2RA.1 |
| | 2 Buttons Panel B | M/PT2RB.1 |
| | 4 Buttons Panel A | M/PT4RA.1 |
| | 4 Buttons Panel B | M/PT4RB.1 |

Hardware Version: B

KNX®

**Datasheet**

Issued: August 28, 2020

File Edition: C



Figure 1. 1 Button Panel A



Figure 2. 1 Button Panel B



Figure 3. 2 Buttons Panel A



Figure 4. 2 Buttons Panel B



Figure 5. 4 Buttons Panel A



Figure 6. 4 Buttons Panel B





Figure 6-1. 1 Button Panel A /1 Button Panel B







Figure 6-2. 4 Buttons Panel A /4 Buttons Panel B




2 Buttons Panel A/2 Buttons Panel B

Figure 7. Dimensions - Plastic version




2 Buttons Panel A/2 Buttons Panel B

Figure 8. Dimensions - Metal version




Figure 9. Dimensions - Side View





Figure 10. Components - Back View

## Обзор

Клавишная панель KNX серии Tile 2.0 (см Рис 1-6) содержит 1/2/4-кнопочные панели, как пластиковые, так и металлические. Значки и текст каждой кнопки могут быть сделаны с помощью лазерной гравировки. Панели поддерживают управление освещением, шторами, сценами, музыкой и т. д.

## Функции

- Встроенный температурный сенсор
- Встроенный сенсор приближения(максимальная дистанция: 20~30см)
- 1/2/4-клавишные панели с подсветкой
- Цвет и уровень яркости каждой кнопки можно установить
- Режимы кнопок: одиночный режим и комбинированный режим
- Режимы управления: управление переключением, управление затемнением, управление шторами, гибкое управление, Управление сценами, управление последовательностями, процентное управление, пороговое управление, строковое (14 байт) управление, альтернативное управление, импульсное управление, управление RGB, управление вентилятором, комбинированное управление.
- Поддерживает онлайн обновление

## Важные примечания

- Панель должна быть установлена на монтажной коробке с интерфейсом питания (M/PCI. 1).
- Устройство соответствует стандарту KNX, а параметры задаются программным обеспечением Engineering Tool Software (ETS).

## Информация о продукте

1 Клавишная Панель A/1 Клавишная Панель B-См. Рис. 6 -1

4 Клавишная Панель A / 4 Клавишная Панель B - См. Рис. 6-2

Размеры-См. Рис. 7-9

Компоненты-См. Рис. 10

1. **Клавиша**: Управление целями.
2. **RGB подсветка**: Цвет и яркость может быть установлена.
3. **Иконки и текст**: Лазерная гравировка.
4. Интерфейс связи

**Настройки подсветки:**

Нажмите кнопки A2 и A3 (см. рис.6-1, 6-2, 7 и 8) одновременно в течение 7 секунд, и панель перейдет в режим выбора цвета. Нажатие кнопки A2 означает выбор предыдущего цвета из локальной библиотеки цветов, а нажатие кнопки A3 означает выбор следующего цвета. Цвет будет окончательно определен, если в течение 20 секунд не будет выполнено ни одной операции.

**Режим программирования:** нажмите кнопки A1 и A4 (см. рис.6-1, 6-2, 7 и 8) одновременно в течение 2 секунд, и панель перейдет в режим программирования.

**Режим обновления:** нажмите кнопки A2 и A3 одновременно перед включением (см. рис. 6-1, 6-2 , 7 и 8), отпустите кнопки через 2 сек после включения, панель перейдет в режим обновления.

Установка продукта (возьмем в качестве примера M/PT4RA.1) Установка-См. Рис. 11

Шаг 1. Установите монтажную коробку в стену.

Шаг 2. Закрепите интерфейс питания на монтажной коробке с помощью винтов.

Шаг 3. Установите панель на интерфейс питания.

Шаг 4. Установите рамку вокруг панели.

Горизонтальная установка-см. рис. 12

вертикальная установка - см. рис. 13

## Предостережения

- Монтаж и ввод в эксплуатацию устройства должны осуществляться компанией одобренной HDL. При планировании и строительстве электроустановок необходимо учитывать соответствующие руководящие принципы, правила и стандарты соответствующей страны.
- Устройство должно быть установлено в монтажной коробке. HDL не несет ответственности за все последствия, вызванные установкой, которая не соответствуют настоящему документу.
- Пожалуйста, не разбирайте устройство в частном порядке и не меняйте компоненты, это может привести к механическим повреждениям, поражению электрическим током, пожару или телесным повреждениям.
- Please resort to our customer service department or designated agencies for maintenance service. The warranty is not applicable for the product fault caused by private disassembly.

## Package Contents

Panel*1 / Datasheet*1

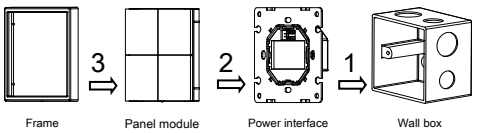



Figure 11. Installation




Figure 12. Horizontal installation





Figure 13. Vertical installation

Notes: Metal panels can be installed either horizontally or vertically. Plastic panels can be only installed horizontally.

| Product name | Frame Types | Gang | Dimensions |
|---|---|---|---|
| 2/3/4-gang frames | Metal | 2 gang | 176*90*11(mm) |
| | | 3 gang | 262*90*11(mm) |
| | | 4 gang | 348*90*11(mm) |
| | Plastic | 2 gang | 172*86*11(mm) |
| | | 3 gang | 258*86*11(mm) |
| | | 4 gang | 344*86*11(mm) |

ЧТУП "ОллВижн"
г. Минск, ул. Богдановича, 11
Техническая поддержка
+375 29 7 511 611
E-mail: info@allvision.by
Website: https://hdl.by

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.

# Technical Data

| Basic Parameters | |
|---|---|
| Working voltage | 21~30V DC |
| Working current | M/PT1RA.1: 7mA / 30V DC<br>M/PT1RB.1: 8.5mA / 30V DC<br>M/PT2RA.1: 9mA / 30V DC<br>M/PT2RB.1: 11.5mA / 30V DC<br>M/PT4RA.1: 12mA / 30V DC<br>M/PT4RB.1: 17mA / 30V DC |
| Communication | KNX |
| Cable diameter of KNX terminal | 0.6 - 0.8mm |
| **External Environment** | |
| Working temperature | -5℃~45℃ |
| Working relative humidity | ≤90% |
| Storage temperature | -20℃~60℃ |
| Storage relative humidity | ≤93% |
| **Specifications** | |
| Dimensions | Plastic version: 86×86×11(mm)<br>Metal version: 90×90×11(mm) |
| Net weight | Plastic version: 64g<br>Metal version: 110g |
| Housing material | Plastic version: Flame retardant PC<br>Metal version: Aluminum alloy |
| Installation | Wall box (See Figure 11) |
| Protection rating (Compliant with EN 60529) | IP20 |

## Name and Content of Hazardous Substances in Products

| Components | Hazardous substances | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Lead (Pb) | Mercury (Hg) | Cadmium (Cd) | Chromium VI (Cr (VI)) | Poly-brominated biphenyls (PBB) | Poly-brominated diphenyl ethers ( PBDE ) |
| Plastic | o | o | o | o | o | o |
| Hardware | o | o | o | o | - | - |
| Screw | o | o | o | × | - | - |
| Solder | × | o | o | o | - | - |
| PCB | × | o | o | o | o | o |
| IC | o | o | o | o | × | × |

The symbol “-” indicates that the hazardous substance is not contained.
The symbol "o" indicates that the content of the hazardous substances in all the homogeneous materials of the component is below the limit requirement specified in the Standard IEC62321-2015.
The symbol “×” indicates that the content of the hazardous substance in at least one of the homogeneous materials of the part exceeds the limit requirement specified in the Standard IEC62321-2015.

# KNX Cable Guide

| KNX | KNX Cable |
|---|---|
| - | Black |
| + | Red |