HDL-MSP2400.232

2400mA Модуль Блок Питания

**Datasheet**

Создано: Март 6, 2019

Версия: V1.0.0

Переведено: Сентябрь 29, 2021



Рис 1. 2400mA Модуль блок питания

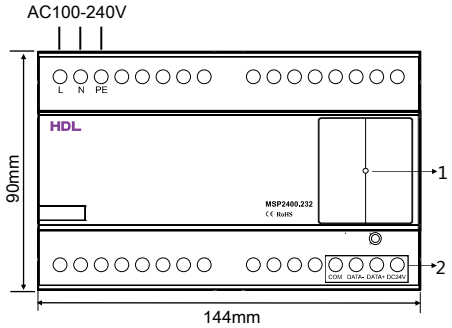



Рис 2. Размеры - Вид спереди





Рис 3. Размеры - Вид сбоку

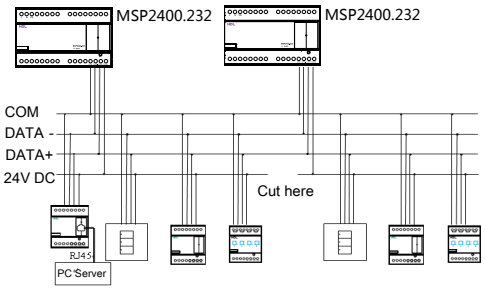



Рис 4. Подключение

## Обзор

2400mA Модуль Блок Питания (см. рис. 1) обеспечивает систему Buspro напряжением 24В постоянного тока 2400 мА.

## Функции

- Защита от перегрузки и короткого замыкания
- Блок питания: 24V DC

## Важные примечания

- Buspro Кабель - CAT5E или сертифицированный HDL Buspro кабель.
- Подключение Buspro - Последовательное подключение.
- Если одного модуля питания недостаточно для одной системы, можно параллельно подключить два или более модулей питания, но жилу питания 24 В следует отключить.

## Информация о продукте

Размеры - См.Рис. 2 - 3

Подключение - См.Рис. 4

1. Индикатор питания
2. HDL Buspro коннектор

Установка - См.Рис. 5 - 7

Шаг 1. Установите DIN рейку.

Шаг 2. Закрепите заднюю часть модуля питания 2400 мА на DIN-рейке.

Шаг 3. Нажмите на устройство на DIN-рейке, для его фиксации.

## Предостережения

- Монтаж и ввод в эксплуатацию устройства должны осуществляться компанией HDL или организацией, сертифицированной компанией HDL. При планировании и строительстве электроустановок необходимо учитывать соответствующие руководящие принципы, правила и стандарты соответствующей страны.
- Устройство должно быть установлено на монтажной коробке. HDL не несет ответственности за все последствия, вызванные установкой и подключением проводов, которые не соответствуют настоящему документу
- Пожалуйста, обратитесь в наш отдел обслуживания клиентов для технического обслуживания. Гарантия не распространяется на неисправность изделия, вызванную самостоятельной разборкой устройства.

## Содержимое упаковки

HDL-MSP2400.232*1 / Datasheet*1 / Label*5



Рис 5

1

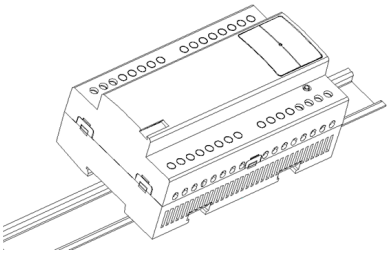


Рис 6

2

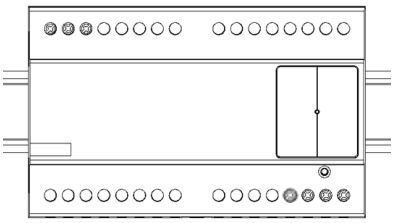


Рис 7

Рис 5 - 7. Установка


**ЧТУП «ОллВижн»**

г. Минск, ул. Богдановича, 11

**+375 33 370 20 20, +375 29 370 20 20**

info@allvision.by

hdl.by

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: **+375 29 7 511 611**



©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.


# Техническая информация

| Технические характеристики | |
|---|---|
| Входящее напряжение | AC100-240V(50/60Hz) |
| Выходной ток | 2400mA |
| Исходящее напряжение | 24V DC |
| **Окружающая среда** | |
| Рабочая температура | -5℃~45℃ |
| Рабочая влажность | ≤90% |
| Температура хранения | -20℃~60℃ |
| Влажность хранения | ≤93% |
| **Технические характеристики** | |
| Размер | 144×90×64(mm) |
| Вес | 387g |
| Материалы | Nylon, PC |
| Установка | Установка на 35мм DIN рейку (См. Рис. 5 - 7) |
| Степень защиты (по стандарту EN 60529) | IP20 |

**Наименование и содержание опасных веществ в продуктах**

| Компонент | Опасные вещества | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Свинец (Pb) | Меркурий (Hg) | Кадмий (Cd) | Хром VI (Cr (VI)) | Полибромированные бифенилы (PBB) | Полибромированные дифениловые эфиры ( PBDE ) |
| Пластик | o | o | o | o | o | o |
| Элементы | o | o | o | o | - | - |
| Винты | o | o | o | × | - | - |
| Припой | × | o | o | o | - | - |
| Плата | × | o | o | o | o | o |

Символ " - " указывает на то, что опасное вещество не содержится.

Символ " o " указывает на то, что содержание опасных веществ во всех однородных материалах компонента ниже предельного требования, указанного в стандарте IEC62321-2015.

Символ " × " указывает на то, что содержание опасного вещества по крайней мере в одном из однородных материалов детали превышает предельное требование, указанное в стандарте IEC62321-2015

# HDL Buspro Cable Guide

| HDL Buspro | HDL Buspro Кабель | CAT5/CAT5E |
|---|---|---|
| DATA+ | Желтый | Синий/Зеленый |
| DATA- | Белый | БелоСиний/БелоЗеленый |
| COM | Черный | БелоКоричневый/БелоОранжевый |
| 24V DC | Красный | Коричневый/Оранжевый |