Встраиваемый светильник 35 Вт

Паспорт изделия



HD-TH30125

Отсканируйте QR-код выше, чтобы проверить последнюю версию паспорта.

Перед использованием изделия внимательно прочитайте этот паспорт и сохраните его.

Версия документа: C

◇◆ Описание

Встраиваемый светильник 35 Вт — светодиодный светильник без мерцания с питанием постоянным током. Корпус из алюминиевого сплава, оригинальная конструкция.
Подходит для помещений с особыми требованиями к освещению: отелей, элитного жилья, клубов, шоу-румов, офисов продаж, музеев, ресторанов, торговых центров, магазинов и т. п.

Основные функции:
Корпус из литого алюминия с белым порошковым покрытием (RAL 9016), отражатель белый/чёрный/хром;
Работает с диммируемыми драйверами DALI/0–10 В/TRIAC или со встроенным драйвером ВКЛ/ВЫКЛ;
LED 35 Вт;
Диаметр Ø138 мм; монтажное отверстие Ø125 мм, узкая декоративная рамка;
Высокая цветопередача, CRI 90;
После 50 000 ч работы — не менее 80 % светового потока;
Углы светового пучка: 15°/24°/36°;
Освещение идеально подходит для чтения, письма, работы за компьютером и пультами управления по DIN EN 12464-1 (UGR < 13);
Степень защиты корпуса по DIN EN 60529 — IP20.

Примечание: изображения и иллюстрации в этом документе приведены для справки; реальное изделие может отличаться.

◇◆ Внешний вид



Рисунок 1

◇◆ Технические характеристики

Параметр	Значение
LED	
Регулируемая цветовая температура	2800K-6000K
Фиксированная цветовая температура	2700K/3000K/3500K/4000K/5000K
Индекс цветопередачи (CRI)	>90
Срок службы L80B10	50 000 ч
SDCM	≤3
Оптика	
Угол светового пучка	15°/24°/36°
Показатель дискомфорта (UGR)	< 13
Решётка	Сотовая
Параметры питания	
Драйвер LED	Нет / драйвер ВКЛ/ВЫКЛ
Мощность LED	35 Вт
Номинальное напряжение	36 В
Номинальный ток	900 мА

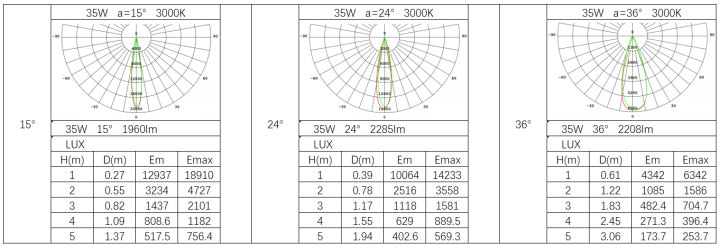


Рисунок 2. Светораспределение

Примечание: технические данные — номинальные значения при температуре окружающей среды 25 °C. Допуск на световой поток — ±10 %, на подключаемую электрическую мощность — ±10 %, на цветовую температуру — ±150 K. За опечатки и ошибки печати ответственность не несётся.

◇◆ Характеристики

Параметр	Значение
Диаметр	Ø138 мм
Монтажное отверстие	Ø125 мм
Высота	162 мм
Масса	1100,5 г
Наклон	макс. 30°

Поворот	355°
Место установки	В помещении
Тип светильника	Точечный (спот)
Монтаж	Встраиваемый
Исполнение	Круглое
Корпус	Белый
Отражатель	Белый / чёрный / хром
Степень защиты IP (по EN 60529)	IP20

◇◆ Меры безопасности

Опасно:
Не разбирайте изделие и не заменяйте его части самостоятельно: это может привести к механической неисправности, поражению током, пожару или травмам.
Ни в коем случае не накрывайте изделие теплоизоляционными матами или подобными материалами.

Предупреждения:
Монтаж и пусконаладку оборудования должен выполнять производитель или уполномоченная им организация.
Проектирование и выполнение электрического подключения должны соответствовать местным нормам и правилам безопасности.
Производитель не несёт ответственности за последствия монтажа и подключения, не соответствующих этой инструкции. Все работы по обслуживанию поручайте сервисной службе производителя или уполномоченной организации; гарантия не распространяется на неисправности, вызванные разборкой изделия пользователем.

Внимание:
Перед любыми работами по монтажу, демонтажу, обслуживанию или чистке отключите устройство от всех источников напряжения — это необходимо для безопасности монтажника и защиты устройства.
Не протирайте корпус, особенно разъёмы, агрессивными жидкостями — это может повредить устройство. Перед обслуживанием или чисткой отключайте устройство от всех источников напряжения, чтобы избежать утечки тока и поражения током.
После подключения всех кабелей проверьте правильность и надёжность соединений.
Драйвер и светильник должны быть согласованы в пределах номинальных значений.

Примечание:

- Использование изделия не должно нарушать правила безопасности;
- расстояние до освещаемого объекта — не менее 800 мм.
- Надёжно закрепите изделие на монтажной поверхности; не устанавливайте его на потолки, которые легко повреждаются или деформируются.

- Для продления срока службы и сохранения качества освещения рекомендуется регулярно чистить и обслуживать изделие.

◇◆ Монтаж

Внимание: перед любыми работами по монтажу или демонтажу отключите устройство от всех источников напряжения — это необходимо для безопасности монтажника и защиты устройства.
Стандарты: GB/T 17743-2021; GB 7000.1-2015; GB 7000.202-2008

Монтаж встраиваемого светильника:
Шаг 1. Вырежьте в потолке отверстие по монтажному размеру.
Шаг 2. Перед подключением проводов убедитесь, что питание отключено, и подключите сеть к клеммам фазы и нейтрали. При интеллектуальном управлении подключите сигнальный провод.
Шаг 3. Отогните пружинные фиксаторы вверх, прижав их к радиатору, и вставьте корпус светильника в подготовленное отверстие.
Шаг 4. Перед подачей питания убедитесь, что подключение выполнено правильно и светильник надёжно закреплён.

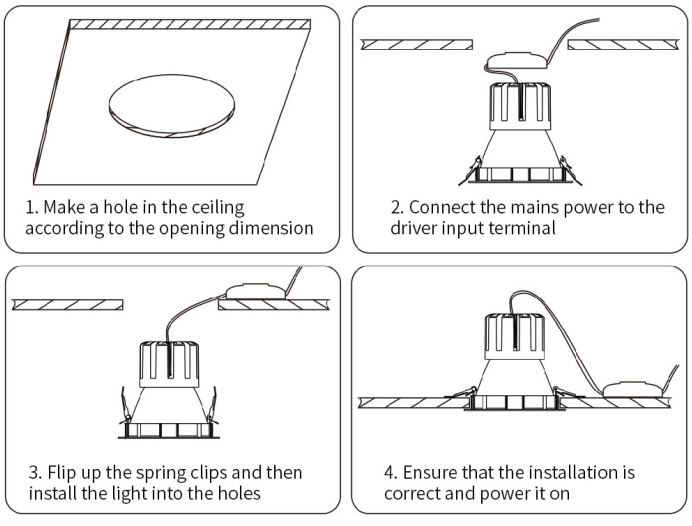


Рисунок 3

◇◆ Демонтаж

Внимание: перед демонтажем отключите устройство от всех источников напряжения — это необходимо для

безопасности монтажника и защиты устройства.

◇◆ Комплектация

- Светильник — 1 шт.
- Драйвер — 1 шт. (в зависимости от заказа)

Примечание: после распаковки проверьте комплектность изделия.

◇◆ Авторские права

Все права интеллектуальной собственности на этот документ и его содержание принадлежат HDL. Копирование и передача третьим лицам без письменного разрешения HDL запрещены; нарушение прав HDL влечёт ответственность по закону.
Документ обновляется при выходе новых версий изделия и по другим причинам. Если не оговорено иное, документ носит справочный характер; приведённые в нём сведения и рекомендации не являются явной или подразумеваемой гарантией.
© 2025 HDL Automation Co., Ltd. Все права защищены.
История изменений:
В таблице ниже перечислены все изменения; последняя версия включает изменения всех предыдущих.

Версия	Изменения	Дата
V1.0	Первый выпуск	27 сентября 2025

◇◆ Техническая поддержка

ЧТУП «ОллВижн»

г. Минск, ул. Богдановича, 11
+375 33 370 20 20, +375 29 370 20 20
info@allvision.by
hdl.by
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: **+375 29 7 511 611**

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.