Параметры

Электрические характеристики:	
HDL напряжение шины	DC15~30V
HDL ток шины	5mA/DC24V
KNX/EIB напряжение	DC21~30V
KND/EIB ток	<6mA
Подключение	HDL Buspro, KNX/EIB
Программирование	HDL Buspro Setup Tool
Условия окружающей среды:	
Рабочая температура	0℃~45℃
Рабочая влажность	До 90%
Температура хранения	-20℃~+60℃
Влажность хранения	До 93%
Одобрено:	
CE	
RoHS	
Информация о продукте:	
Габариты	72×90×66 (мм)
Масса	174(г)
Материал	Нейлон, PC
Монтаж	35мм DIN рейка
Место установки	Монтажная коробка
Класс защиты	IP20

HDL Buspro распиновка кабеля

CAT5/CAT5E	HDL Buspro	HDL Buspro/KNX
Кор./Оранж.	DC24V	Кр.
Кор. бел./Оранж. бел.	COM	Черн.
Син. бел./Зел. бел.	DATA-	Бел.
Син./Зел.	DATA+	Жел.

Обзор



SB-DN-EIB это шлюз между HDL Buspro и KNX/EIB

Функционал

- Поддерживает несколько типов данных.
- Двунаправленная связь между HDL Buspro и KNX/EIB.
- До 254 целей.


Процесс установки

- Установите на 35мм DIN рейку в монтажную коробку.
- Подключите кабели HDL Buspro и EIB.
- Проверьте подключение HDL Buspro и EIB, не допускайте ошибок.


Заметки

- Кабель шины – CAT5E или HDL Bus/KNX.
- Соединение шины – Последовательно.
- Настройка только через HDL Buspro Setup tool.
- Проверьте все соединения после монтажа.


Размеры и подключение

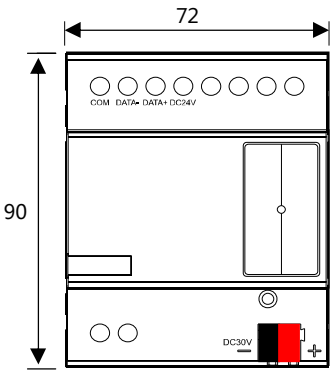

Вид спереди

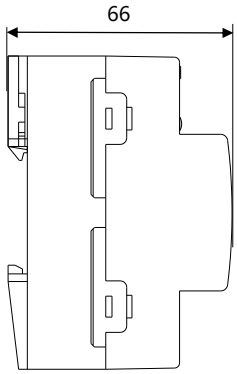

Вид сбоку

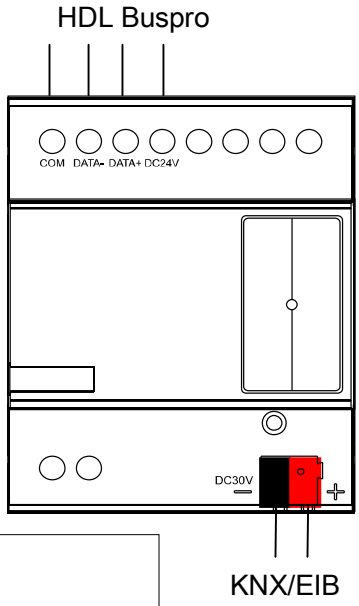

Поддерживаемые типы данных:

Переключатель сцены (1байт[1...99])

Диммирование сцены (4бита)

Переключатель последовательностей (1байт [1…99])

Переключатель (1бит)

Переключатель канала (1бит)

Диммирование канала (4бита)

Трансляция сцены (1байт[1..99])

Трансляция переключения каналов (1бит)

Трансляция диммирования каналов (4бита)

Открытие жалюзи:1бит (1-вкл; 0-откл)

Закрытие жалюзи:1бит (1-вкл; 0-откл)

Сообщение: 1байт (1…20)

Строка: 14байт (14байт)

Абсолютное диммирование (1байт)

Температура (2байта)

1битный ответ (1бит)

1байтный ответ (1байт)

ЧТУП "ОллВижн"
г. Минск, ул. Богдановича, 11
Техническая поддержка
+375 29 7 511 611
E-mail: info@allvision.by
Website: https://hdl.by

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.

Безопасность

WARNING

- Момент затяжки контактов не выше 0.4Nm
- Не допускайте ошибок в подключении шины, это выведет из строя интерфейс модуля.
- Не допускайте попадания жидкости внутрь устройства.
- Не подавайте AC питание на шину, это выведет из строя все устройства в системе.
- Не допускать контакта с жидкостями и агрессивными газами.

Комплектация

- SB-DN-EIB*1
- Datasheet*1