HDL-MDT0203.532 Диммер 2 канала 3A MOSFET

HDL-MDT04015.532 Диммер 4 канала 1.5A MOSFET

HDL-MDT06015.533 Диммер 6 каналов 1.5A MOSFET

buspro

Datasheet

Создан: Декабрь 20, 2019

Версия: A

Перевод: Ноябрь 30, 2021




Рис 1. Диммер 2 канал 3A MOSFET



Рис 2. Диммер 4 канала 1.5A MOSFET




Рис 3. Диммер 6 каналов 1.5A MOSFET




Диммер 2 канал 3A MOSFET

Рис 4. Габариты - Вид спереди



Диммер 4 канала 1.5A MOSFET

Рис 5. Габариты - Вид спереди

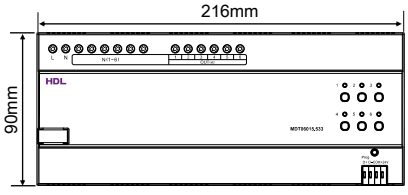

Диммер 6 каналов 1.5A MOSFET

Рис 6. Габариты - Вид спереди





Рис 7. Габариты - Вид сбоку

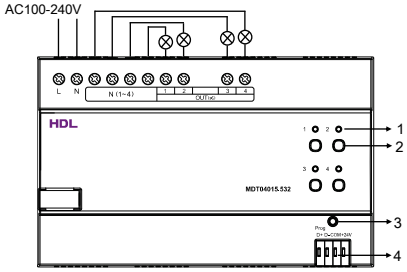

Для подключения взят как пример HDL-MDT04015.532

Рис 8. Проводка

Обзор

MOSFET Диммер (см.рис. 1-3) разработан на основе технологии диммирования MOSFET, которая имеет 3 вида выходных каналов (2 канал 3A / 4 канал 1.5A / 6 канал 1.5A), и каждый канал имеет кнопку обхода для ручного управления. Для каждого канала поддерживается режим затемнения по задней кромке полевого МОП-транзистора, который применим для управления затемнением различных типов, например, лампы накаливания, галогенные лампы, светодиодные лампы с регулируемой яркостью, драйвер светодиодов с регулируемой яркостью и т. д.

В его функции входят:

- Имеются светодиодный индикатор состояния и кнопка байпаса для каждого выходного канала.
- До 2 отдельных зон и до 12 сцен можно установить для каждой зоны.
- До 6 последовательностей и 12 шагов для каждой последовательности
- Низкий порог, Высокий порог и Максимальный порог доступны для каждого канала.
- Выбранная сцена или сцена перед отключением питания может быть активирована автоматически при перезапуске устройства.
- Режим затемнения по задней кромке поддерживается для каждого канала.
- Защита от короткого замыкания, мгновенная защита от перенапряжения и защита от перегрева.
- 4 кривые диммирования
- Онлайн-обновление через HDL Buspro Setup Tool

Компоненты и работа

Габариты - см. рис. 4 - 7

Проводка - см. рис. 8

1. Светодиодный индикатор, показывает состояние канала.

2. Кнопка обхода

3. Кнопка программирования и индикатор модуля.

Кнопка и индикатор программирования: индикатор будет мигать, когда устройство находится в рабочем режиме. Удерживайте кнопку нажатой в течение 3 секунд, идентификатор можно прочитать и изменить с помощью HDL Buspro Setup Tool.

4. Интерфейс HDL Buspro

Установка

Установка - см. рис. 9 - 11 (HDL-MDT04015.532 как пример)

Шаг 1. Закрепите DIN-рейку винтами.

Шаг 2. Закрепите нижнюю крышку хоста управления гостиничным номером на краю DIN-рейки.

Шаг 3. Прижмите устройство к DIN-рейке, сдвиньте и зафиксируйте вверх, пока не отрегулируйте нужное положение

Примечания

- Кабель Buspro - специальный кабель HDL Buspro.
- Подключение Buspro - последовательное подключение (рекомендуется рука об руку)
- Проверка соединений - проверьте все соединения после установки.
- Выходной канал - ток каждого канала (HDL-MDT0203.532) не может превышать 3A, максимум общий ток не может превышать 6 A. Ток каждого канала (HDL-MDT0203.532) не может превышать 1,5 A, максимальный общий ток не может превышать 6 A. Ток каждого канала (HDL-MDT06015.533) не может превышать 1,5 A, максимальный общий ток не может превышать 9 A.
- Типы нагрузки - лампа накаливания, галогенная лампа, светодиодная лампа с регулируемой яркостью, драйвер светодиода с регулируемой яркостью и т. д.
- Режим заднего фронта недопустим при подключенной индуктивной нагрузке.
- Убедитесь, что рабочая температура диммера не превышает 45 °C.

Предостережение

- Монтаж и ввод в эксплуатацию должна производить компания HDL или организация сертифици рованная компанией HDL. При планировании и строительстве электроустановок необходимо учитывать соответствующие руководящие принципы, правила и стандарты соответствующей страны
- Устройство должно быть установлено на монтажной коробке. HDL не несёт ответственности все последствия вызванные установкой и подключением проводов, которой не соответствует настоящему документу.
- Пожалуйста, не разбирайте устройство и не меняйте компоненты, иначе это может привести механическому повреждению, поражению электрическим током, пожару или травме.
- Пожалуйста, обратитесь в наш отдел обслуживания клиентов для технического обслуживания Гарантия распространяется на неисправности изделия, вызванные разбором устройства.

Содержание упаковки

MOSFET Диммер*1 / Buspro коннектор*1 / Ярлык*5 / Техническая документация*1



Рис 9

Температуры хранения

⇩1




Рис 10

⇩2

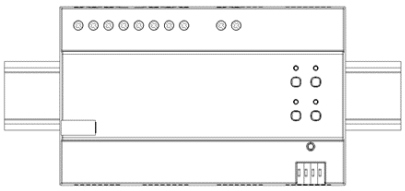


Рис 11

Рис 9 - 11. Установка

ЧТУП "ОллВижн"

г. Минск, ул. Богдановича, 11

Техническая поддержка

+375 29 7 511 611

E-mail: info@allvision.by

Website: https://hdl.by

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.

Specifications subject to change without notice.

Technical support

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.

Specifications subject to change without notice.

Технические характеристики

Базовые параметры	
Рабочее напряжение	15~30V DC
Рабочий ток	HDL-MDT0203.532: 26mA/24V DC HDL-MDT04015.532: 35mA/24V DC HDL-MDT06015.533: 40mA/24V DC
Входное напряжение	AC100-240V (50/60Hz)
Выход канала	HDL-MDT0203.532: 2CH, 3A/CH HDL-MDT04015.532: 4CH, 1.5A/CH HDL-MDT06015.533: 6CH, 1.5A/CH
Выходной ток	HDL-MDT0203.532: 6A Max. HDL-MDT04015.532: 6A Max. HDL-MDT06015.533: 9A Max.
Вид диммирования	Задний край
Кривая диммирования	Линейный, показатель степени 1,5, показатель степени 2,0, показатель степени 3,0, пользовательский
Технические характеристики	
Кривая диммирования	-5°C~45°C
Допустимые рабочая влажность	≤≤90%
Температуры хранения	-20°C~60°C
Допустимая влажность	≤≤93%
Характеристики	
Габариты	HDL-MDT0203.532: 144mm×90mm×64mm HDL-MDT04015.532: 144mm×90mm×64mm HDL-MDT06015.533: 216mm×90mm×64mm
Вес	HDL-MDT0203.532: 403g HDL-MDT04015.532: 409g HDL-MDT06015.533: 518g
Используемые материалы	Нейлон, пластик
Установка	35мм DIN рейка (см.рис. 5 - 7)
Степень защиты (по стандарту EN 60529)	IP20

Наименование и содержание опасных веществ в продуктах

Компонент	Опасные вещества					
	Свинец (Pb)	Меркурий (Hg)	Кадий (Cd)	Хром VI (Cr (VI))	Полибромированные би-фенилы (PBB)	Полибромированные дифиниловые эфиры)
Пластик	o	o	o	o	o	
Элементы	o	o	o	o	-	
Винты	o	o	o	×	-	
Припой	×	o	o	o	-	
Плата	×	o	o	o	o	
IC	o	o	o	o	×	
Стекло	o	o	o	o	o	

Символ "-" указывает на то, что опасные вещества не содержится

Символ "o" указывает на то, что содержание опасных веществ во всех однородных материалах ниже предельного требования, указанного в стандарте IEC62321-2015.

Символ "×" указывает на то, что указывает на то, что содержание опасных веществ во всех однородных компонентов выше предельного требования, указанного в стандарте IEC62321-2015.

Распиновка кабеля

HDL Buspro	HDL Buspro Cable	CAT5/CAT5E
DATA+	Желтый	Синий/Зелёный
DATA-	Белый	Синий белый/Зелёный белый
COM	Черный	Коричневый белый/ Оранжевый белый
24V DC	Красный	Коричневый/Оранжевый